

Intérieur

Norme:	CE EN 60598-1 EN 60598-2-2 RT 2012 RE 2020
Tension:	230V/50Hz
Classe électrique:	CL2
Fil incandescent:	750°C
Étanchéité:	IP65 (Dessous)/IP20 (Dessus)
Résistance aux chocs:	IK07/2J
Chromaticité:	SDCM3
Sécurité photobiologique:	IEC 62471 RGO (sans risque)
Compatibilité ZHAGA:	Non
Taux de distorsion harmoniques:	<15
Facteur puissance:	>0,90

Marque: XELIUM

Spot décoratif, encastré, carré. Couleur d'éclairage facilement modifiable par le biais d'un switch intégré dans le driver (CCT 2700-3200-4000K). Equipé de lentille de diffusion pour un éclairage uniforme et d'un réflecteur carré blanc très basse luminance. Colerette carrée de dimensions 82x82mm en matière plastique afin de garantir la bonne tenue dans le temps dans les environnements corrosifs (ex: milieux salins). Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Alimentation déportée du luminaire avec connection rapide équipée de bornier à repiquage.

Diffuseur DWC: Dark White Carré. Très basse luminance pour un éclairage confortable.

Type éclairage: Direct


Applications: Accueil, Bureau, Hôtel, Circulations, Salle à manger, Salle de restaurant, Salle de réunion, Salon, Spa, Sanitaires, WC ...

Type de pose: Encastré au plafond

Coloris: Blanc, Noir



Version 5W




Coloris



Détails



Gamme produit

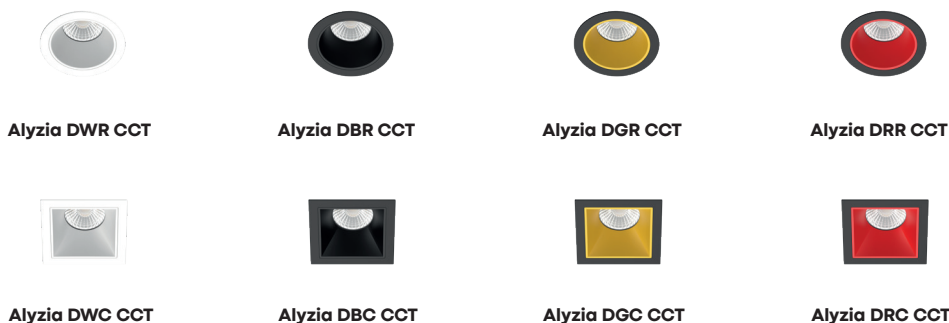

Temp. de couleur	Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	IRC	Faisceau	UGR	Maintien Flux L80B10	Durée de vie Driver	Gradation	Recouvrable	Poids	Garantie
2700 K	540 lm	5W	108 lm/W	>80	42°	17	>50.000h	>50.000h	Coup. phase	Oui	0,2 kg	3 ans
3200 K	590 lm	5W	118 lm/W	>80	42°	17	>50.000h	>50.000h	Coup. phase	Oui	0,2 kg	3 ans
4000 K	560 lm	5W	112 lm/W	>80	42°	17	>50.000h	>50.000h	Coup. phase	Oui	0,2 kg	3 ans

* ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires.
Luminaire mesuré au laboratoire.
Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C