



solar 380 oppc led

GARANTIE 3 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP65
- 850°C
- IK10/20J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1

HUBLOT décoratif rond équipé d'un module LED conforme aux exigences ZHAGA. Système de refroidissement performant, permettant d'atteindre une durée de vie de 50.000h, malgré l'environnement fermé de hublot étanche. Diffuseur et corps en polycarbonate ANTI-UV résistant aux chocs. Diamètre 380mm. Livré équipé de vis ANTI-VANDALES.

OPPC : diffuseur en polycarbonate opale résistant aux chocs.

LED

MODULE LED
TRIDONIC



+ INTÉRIEUR
+ EXTÉRIEUR
+ CIRCULATION

+ SANITAIRE
+ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
+ ...

○ HF 50.000h

○ DALI

EXISTE ÉGALEMENT



version équipée d'un
détecteur hyper-fréquence
RIVELA

COLORIS



blanc



noir



gris argent

Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Faisceau	UGR	Maintien flux 30.000h **	Maintien flux 50.000h **	Poids	Alimentation
2500 lm	138 lm/W	1620 lm	= 2X26W	21 W	77 lm/W	4000K	90°	UGR22	L80850	L70850	2,2 kg	HF
2460 lm	143 lm/W	1450 lm	> 2x18W	20 W	73 lm/W	4000K	90°	UGR22	L90830	L80830	2,2 kg	DALI

* Comparaison avec luminaire à LOR 50%, après 2000h de fonctionnement

** ex: L80820 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires

RIVELA détecteur Hyper-Fréquences




- VOLTAGE : 230V 50 Hz
- CHARGE max. : 800W halogène/500W fluorescent
- CONSUMMATION EN VEILLE : < 1W
- FRÉQUENCE : 5,8 GHz +/- 75 MHz
- ÉTANCHÉITÉ : IP20
- VITESSE DE DÉTECTION : 0,3 ... 3m/s (1...10 km/h)

CÂBLAGE

1

RIVELA + Esclaves _


Dans cette configuration, un détecteur RIVELA commande un ou plusieurs esclaves (l'ensemble des luminaires s'allume).

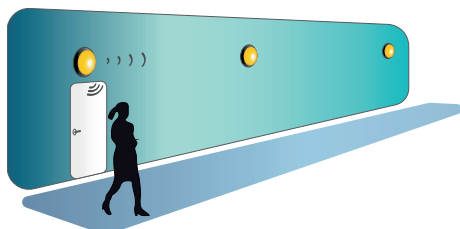

2

Esclaves + Esclaves _


Dans cette configuration, les détecteurs RIVELA ne communiquent pas entre eux (les luminaires s'allument séparément).

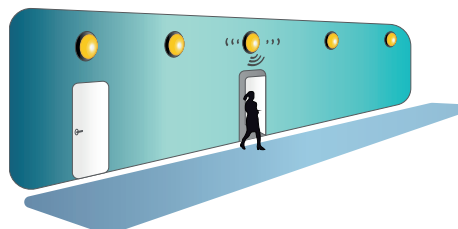

3

RIVELA + RIVELA _


Dans cette configuration, les détecteurs RIVELA communiquent entre eux et commandent les esclaves (l'ensemble des luminaires s'allume).

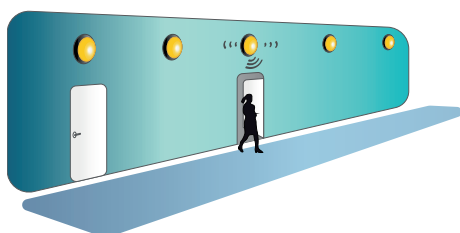

4

RIVELA + RIVELA _

Dans cette configuration, les détecteurs RIVELA communiquent entre eux (l'ensemble des luminaires s'allume).

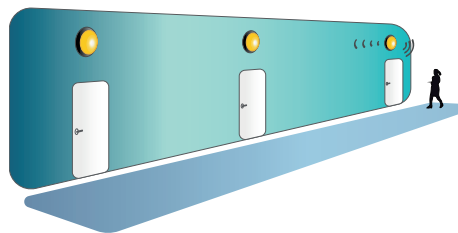

RÉGLAGE



SENSIBILITÉ

La distance de détection dépend de la vitesse du passage ainsi que de la taille de l'individu (les distances communiquées sont à titre indicatif).

	1	2	3	
I	●	●	●	100% ≈ 8 m
II	○	●	●	75% ≈ 6 m
III	●	○	●	50% ≈ 4 m
IV	●	●	○	25% ≈ 2,5 m
V	○	○	○	10% ≈ 1,5 m



TEMPORISATION

Afin de garantir la durée de vie de la lampe et de l'alimentation, il est impératif de respecter les temporisations préconisées. Réglage d'usine par défaut = 5 sec. Ce réglage doit être utilisé uniquement pour effectuer le test de fonctionnement !

Aucune garantie n'est donnée sur la lampe et l'alimentation en cas de non respect de ces consignes.

	1	2	3	4	
I	●	●	●	●	5 sec (test)
II	●	●	○	●	5 min
III	●	●	●	○	15 min (mini LED/FLUO)
IV	○	○	○	○	30 min



Temporisation recommandée :
15 min mini pour lampe LED
et FLUO




LUMINOSITÉ

	1	2	3	4	
I	●	●	●	●	2 lux
II	○	●	●	●	5 lux
III	●	○	●	●	10 lux
IV	●	●	○	●	30 lux
V	●	●	●	○	50 lux
VI	○	○	○	○	Désactivé



ZONE DE DÉTECTION

PLAFOND



MUR

