

ZELYA DBO CASAMBI

CE
230V/50Hz
CL2
750°C
IP20
IK07/2J

SDCM 3
IEC 62471 RG1 (sans risque)

PLAFONNIER encastré. Équipé de technologie à LED, alliant une très longue durée de vie et une très faible consommation d'énergie. Montage uniquement en faux plafond à fers apparents en T (600x600). Équipé d'alimentation déportée. Communication avec d'autres luminaires sans fil via Bluetooth. Programmation via application CASAMBI. Création de groupes, scènes. Planification à l'aide de l'horloge interne et du calendrier. Peut être commandé en option via bouton poussoir sans fil et/ou cellule de détection de mouvement et de luminosité à gradation automatique.

Diffuseur DBO : Dark Black Optic. Très basse luminance pour un éclairage confortable.



Alimentation


Bluetooth CASAMBI >100.000h

Remarque




18W 25W

Option



- CADRE APPARENT 675x675mm h=87mm blanc/9003-S
- CADRE REDUCTEUR 670x670mm h=24mm blanc/9003-S pour montage encastré dans les plafonds en T 675x675mm
- CADRE REDUCTEUR 670x670mm h=24mm blanc/9003-S pour montage encastré dans les plafonds FINELINE T15 675x675mm
- CADRE 635x635mm h=86mm blanc/9003-S pour montage encastré dans les plafonds en placo

Dimensions

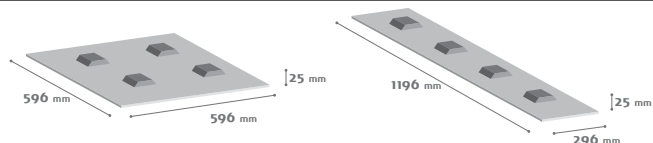

Communication sans fils BLUETOOTH



moWy BCE0840 - détecteur encastré
mouvement et luminosité automatique
communication sans fil via
BLUETOOTH (CASAMBI)

BasicDIM
Commande murale Bluetooth
(+/- ; Couleur ; 4 scènes)

Prévu pour

- BUREAU
- CIRCULATION
- OPEN SPACE
- SALLE DE CLASSE
- SALLE DE RESTAURANT
- SURFACE DE VENTE

Type de pose

- Apparent au plafond
- Encastré au plafond en plâtre
- Encastré au plafond en T 600x600
- Encastré au plafond en T 675x675
- Encastré au plafond FINELINE

LA GAMME : ZELYA

Dark Black Optic. Très basse luminance pour un éclairage confortable.

Dark White Optic. Très basse luminance pour un éclairage confortable.

ZELYA DBO CASAMBI	ZELYA DBO PRO	ZELYA DBO XTREMA	ZELYA DWO CASAMBI	ZELYA DWO PRO	ZELYA DWO XTREMA
Bluetooth CASAMBI UGR12 / 19W = 4x14W	HF/DALI >70.000h UGR12 / 19W = 4x14W	HF/DALI R2M >100.000h UGR12 / 19W = 4x14W	Bluetooth CASAMBI UGR13 / 19W = 4x14W	HF/DALI >70.000h UGR13 / 19W = 4x14W	HF/DALI R2M >100.000h UGR13 / 19W = 4x14W

Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	UGR	Equivalence	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Plage de fonct.	Poids	Garantie
2360 lm	18W	131 lm/W	3000K	>83	13	4x14W (FLUO)	>110.000h	>80.000h	-25°C / 30°C	1.90 KG	5 ans
3150 lm	25W	126 lm/W	3000K	>83	14	4x24W (FLUO)	>100.000h	>70.000h	-25°C / 30°C	1.90 KG	5 ans
2450 lm	18W	136 lm/W	4000K	>83	13	4x14W (FLUO)	>110.000h	>80.000h	-25°C / 30°C	1.90 KG	5 ans
3300 lm	25W	132 lm/W	4000K	>83	14	4x24W (FLUO)	>100.000h	>70.000h	-25°C / 30°C	1.90 KG	5 ans

Equivalence : Comparaison avec luminaire à LOR 75%, après 2000h de fonctionnement
ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.