


# flavio op

**GARANTIE 5 ANS**

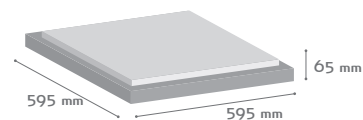

- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62471
- RG0

Plafonnier décoratif. Equipée de technologie LED. Colerette laquée gris par poudrage.

OP: Diffuseur OPALE pour garantir une parfaite homogénéité.



+ INTÉRIEUR  
+ CIRCULATION

+ SURFACE DE VENTE  
+ ...

○ HF 70.000h

○ DALI 70.000h

Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	Maintien flux 50.000h **	Maintien flux 70.000h **	Poids
5230 lm	> 4x24W	50W	104 lm/W	4000K	UGR22	L80B10	L70B10	5,8 kg
4020 lm	= 4x24W	37W	108 lm/W	4000K	UGR22	L84B10	L73B10	5,8 kg
5010 lm	> 4x24W	50W	100 lm/W	3000K	UGR22	L80B10	L70B10	5,8 kg
3870 lm	= 4x24W	37W	104 lm/W	3000K	UGR22	L84B10	L73B10	5,8 kg

\* Comparaison avec luminaire à LOR 55%, après 2000h de fonctionnement  
\*\* ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires