


IMOLA DPB TM

Applications :

Intérieur, bureau, banque, accueil, commerce...

caractéristiques techniques :



sources :



alimentations :



option :




Description :

PLAFONNIER encastré pour lampes fluorescentes ou tubes T5. Eclairage DIRECT/INDIRECT. Corps et réflecteur laqués blanc par poudrage. Montage en faux plafond 600x600 à fers apparents. Livré en version KIT prêt à poser. Version double allumages en option.


Optique:

DPB: Double parabole brillant en aluminium anodisé.

TM: Diffuseur central en tôle micro-perforée équipé de film en polycarbonate opale pour une meilleure diffusion de la lumière.

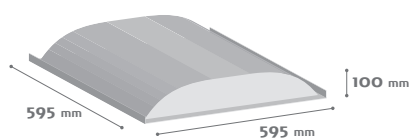

Livré en version "KIT prêt à poser"

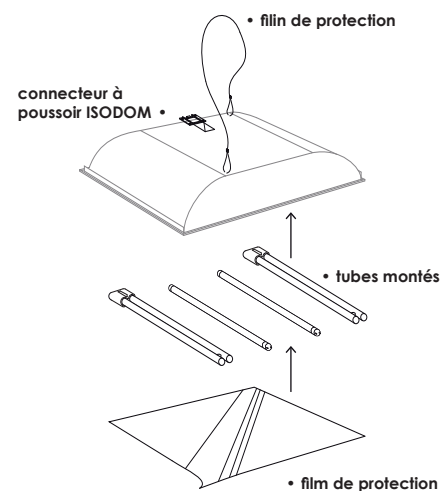

Puissances	Culot	UTE	UGR
2x36W	2G11	0,56C	<16
2x55W	2G11	0,54C	<19
4x14W	T5/G5	0,51C	<16
4x24W	T5/G5	-	-
2x14W + 2x24W d/A	T5/G5	-	-

