




Loly Connect Switch

GARANTIE 5 ANS




- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG1
- THD<10
- Facteur puissance >0,9

PROJECTEUR décoratif multidirectionnel équipé d'un module LED. Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Fixation sur rail trois allumages. Alimentation intégrée dans le luminaire. Communication des luminaires sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec Bouton Pousoir sans piles GREEN POWER (à commander séparément). Programmation via application PHILIPS.




+ SURFACE DE VENTE
+ ...

BLUETOOTH
ZIGBEE



ZIGBEE

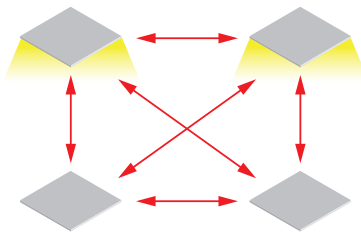

OPTION




Bouton poussoir ZIGBEE
(ON/OFF ; 2 scènes) Fonctionne sans alimentation
(technologie GREEN POWER sans piles)

COMPATIBLE /NEC



candy

COLORIS



blanc



noir



gris

ACCESSOIRES



volets orientables
anti-éblouissement



patère



verre de protection
transparent

FAISCEAUX



15°



24°



45°

HF 70.000h

DISPONIBLE EN VERSION SHOP LIGHTING



Boulangerie



Viande blanche



Viande rouge



Poisson



Fashion



IRC90



ART IRC98

Flux utile (sortant)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	Maintien flux L80B10	Maintien flux L90B10	Poids
3450 lm	30W	115 lm/W	4000K	>80	>80.000h	>50.000h	1,1 kg
2240 lm	18W	124 lm/W	4000K	>80	>80.000h	>50.000h	1,1 kg
3400 lm	30W	113 lm/W	3000K	>80	>80.000h	>50.000h	1,1 kg
2180 lm	18W	121 lm/W	3000K	>80	>80.000h	>50.000h	1,1 kg

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.