

DELIA GBF CONNECT SWITCH

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2
Tension :	230V/50Hz
Classe électrique :	CL2
Fil incandescent :	850°C
Étanchéité :	IP44 (Dessous)/IP20 (Dessus)
Résistance aux chocs :	IK07/2J
Chromaticité :	SDCM 3
Sécurité photobiologique :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Compatibilité ZHAGA :	Oui
Taux de distorsion harmoniques :	<15
Facteur puissance :	>0,9



Origine fabrication : FRANCE

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond et fixe. Équipé d'un module LED conforme aux exigences ZHAGA. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Corps et répartiteur de chaleur en fonte d'aluminium. Colerette de diamètre 120mm avec finition par poudrage blanc. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Les luminaires communiquent sans fil (ZIGBEE 3.0 PHILIPS) avec la commande murale (BP) sans piles GREEN POWER (à commander séparément). Programmation via application PHILIPS.

Diffuseur: TRV: Verre Transparent

Type éclairage: Direct


Applications: Accueil, Bureau, Circulations, Hôtel, Bureau open space, Salle de restaurant, Surface de vente

Type de pose: Encastré au plafond

Coloris: Blanc RAL 9003, Noir RAL 9005, Gris RAL 9006

Drivers disponibles: Zigbee 3.0 (>70.000h)

Coloris



Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	Couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
1	X4965.3080.9005S-8.0350CS	3000 K	Noir	>80	Zigbee 3.0	1650 lm	13 W	127 lm/W	14
2	X4965.3080.9005S-8.0500CS			>80	Zigbee 3.0	2300 lm	19 W	122 lm/W	15
3	X4965.3080.9006S-8.0350CS		Gris	>80	Zigbee 3.0	1650 lm	13 W	127 lm/W	14
4	X4965.3080.9006S-8.0500CS			>80	Zigbee 3.0	2300 lm	19 W	122 lm/W	15
5	X4965.3080.9010S-8.0350CS		Blanc	>80	Zigbee 3.0	1650 lm	13 W	127 lm/W	14
6	X4965.3080.9010S-8.0500CS			>80	Zigbee 3.0	2300 lm	19 W	122 lm/W	15



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	Couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
7	X4965.4080.9005S-8.0350CS	4000 K	Noir	>80	Zigbee 3.0	1700 lm	13 W	131 lm/W	14
8	X4965.4080.9005S-8.0500CS			>80	Zigbee 3.0	2 380 lm	19 W	126 lm/W	15
9	X4965.4080.9006S-8.0350CS		Gris	>80	Zigbee 3.0	1700 lm	13 W	131 lm/W	14
10	X4965.4080.9006S-8.0500CS			>80	Zigbee 3.0	2 380 lm	19 W	126 lm/W	15
11	X4965.4080.9010S-8.0350CS		Blanc	>80	Zigbee 3.0	1700 lm	13 W	131 lm/W	14
12	X4965.4080.9010S-8.0500CS			>80	Zigbee 3.0	2 380 lm	19 W	126 lm/W	15
13	X4966.3080.9005S-8.0250CS	3000 K	Noir	>80	Zigbee 3.0	1190 lm	9 W	133 lm/W	13
14	X4966.3080.9006S-8.0250CS		Gris	>80	Zigbee 3.0	1190 lm	9 W	133 lm/W	13
15	X4966.3080.9010S-8.0250CS		Blanc	>80	Zigbee 3.0	1190 lm	9 W	133 lm/W	13
16	X4966.4080.9005S-8.0250CS	4000 K	Noir	>80	Zigbee 3.0	1230 lm	9 W	137 lm/W	13
17	X4966.4080.9006S-8.0250CS		Gris	>80	Zigbee 3.0	1230 lm	9 W	137 lm/W	13
18	X4966.4080.9010S-8.0250CS		Blanc	>80	Zigbee 3.0	1230 lm	9 W	137 lm/W	13

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie


	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X4965.3080.9005S-8.0350CS	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
2	X4965.3080.9005S-8.0500CS	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
3	X4965.3080.9006S-8.0350CS	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
4	X4965.3080.9006S-8.0500CS	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
5	X4965.3080.9010S-8.0350CS	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
6	X4965.3080.9010S-8.0500CS	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
7	X4965.4080.9005S-8.0350CS	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
8	X4965.4080.9005S-8.0500CS	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
9	X4965.4080.9006S-8.0350CS	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
10	X4965.4080.9006S-8.0500CS	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
11	X4965.4080.9010S-8.0350CS	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
12	X4965.4080.9010S-8.0500CS	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
13	X4966.3080.9005S-8.0250CS	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans
14	X4966.3080.9006S-8.0250CS	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans
15	X4966.3080.9010S-8.0250CS	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans
16	X4966.4080.9005S-8.0250CS	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans
17	X4966.4080.9006S-8.0250CS	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans
18	X4966.4080.9010S-8.0250CS	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%


Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Trou d'encast., (T)	Poids
1	X4965.3080.9005S-8.0350CS	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
2	X4965.3080.9005S-8.0500CS	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
3	X4965.3080.9006S-8.0350CS	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
4	X4965.3080.9006S-8.0500CS	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
5	X4965.3080.9010S-8.0350CS	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
6	X4965.3080.9010S-8.0500CS	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg

Dimensions



	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Trou d'encast., (T)	Poids
7	X4965.4080.9005S-8.0350CS	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
8	X4965.4080.9005S-8.0500CS	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
9	X4965.4080.9006S-8.0350CS	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
10	X4965.4080.9006S-8.0500CS	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
11	X4965.4080.9010S-8.0350CS	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
12	X4965.4080.9010S-8.0500CS	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
13	X4966.3080.9005S-8.0250CS	120 mm	80 mm	105 mm	0,38 kg
14	X4966.3080.9006S-8.0250CS	120 mm	80 mm	105 mm	0,38 kg
15	X4966.3080.9010S-8.0250CS	120 mm	80 mm	105 mm	0,38 kg
16	X4966.4080.9005S-8.0250CS	120 mm	80 mm	105 mm	0,38 kg
17	X4966.4080.9006S-8.0250CS	120 mm	80 mm	105 mm	0,38 kg
18	X4966.4080.9010S-8.0250CS	120 mm	80 mm	105 mm	0,38 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.	Recouvrable
1	X4965.3080.9005S-8.0350CS	0.97	11,9	0/30 °C	Non
2	X4965.3080.9005S-8.0500CS	0.98	10,9	0/30 °C	Non
3	X4965.3080.9006S-8.0350CS	0.97	11,9	0/30 °C	Non
4	X4965.3080.9006S-8.0500CS	0.98	10,9	0/30 °C	Non
5	X4965.3080.9010S-8.0350CS	0.97	11,9	0/30 °C	Non
6	X4965.3080.9010S-8.0500CS	0.98	10,9	0/30 °C	Non
7	X4965.4080.9005S-8.0350CS	0.97	11,9	0/30 °C	Non
8	X4965.4080.9005S-8.0500CS	0.98	10,9	0/30 °C	Non
9	X4965.4080.9006S-8.0350CS	0.97	11,9	0/30 °C	Non
10	X4965.4080.9006S-8.0500CS	0.98	10,9	0/30 °C	Non
11	X4965.4080.9010S-8.0350CS	0.97	11,9	0/30 °C	Non
12	X4965.4080.9010S-8.0500CS	0.98	10,9	0/30 °C	Non
13	X4966.3080.9005S-8.0250CS	0.93	13,9	0/30 °C	Non
14	X4966.3080.9006S-8.0250CS	0.93	13,9	0/30 °C	Non
15	X4966.3080.9010S-8.0250CS	0.93	13,9	0/30 °C	Non
16	X4966.4080.9005S-8.0250CS	0.93	13,9	0/30 °C	Non
17	X4966.4080.9006S-8.0250CS	0.93	13,9	0/30 °C	Non
18	X4966.4080.9010S-8.0250CS	0.93	13,9	0/30 °C	Non

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X4965.3080.9005S-8.0350CS	50	50	85	62	104
2	X4965.3080.9005S-8.0500CS	50	50	85	62	104
3	X4965.3080.9006S-8.0350CS	50	50	85	62	104
4	X4965.3080.9006S-8.0500CS	50	50	85	62	104
5	X4965.3080.9010S-8.0350CS	50	50	85	62	104
6	X4965.3080.9010S-8.0500CS	50	50	85	62	104
7	X4965.4080.9005S-8.0350CS	50	50	85	62	104
8	X4965.4080.9005S-8.0500CS	50	50	85	62	104
9	X4965.4080.9006S-8.0350CS	50	50	85	62	104
10	X4965.4080.9006S-8.0500CS	50	50	85	62	104
11	X4965.4080.9010S-8.0350CS	50	50	85	62	104
12	X4965.4080.9010S-8.0500CS	50	50	85	62	104
13	X4966.3080.9005S-8.0250CS	50	50	85	62	104

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
14	X4966.3080.9006S-8.0250CS	50	50	85	62	104
15	X4966.3080.9010S-8.0250CS	50	50	85	62	104
16	X4966.4080.9005S-8.0250CS	50	50	85	62	104
17	X4966.4080.9006S-8.0250CS	50	50	85	62	104
18	X4966.4080.9010S-8.0250CS	50	50	85	62	104

Description

	Code article	Description article
1	X4965.3080.9005S-8.0350CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH noir/9005-S 3000K IRC>80 1650lm/13W ; Hauteur h=125mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)
2	X4965.3080.9005S-8.0500CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH noir/9005-S 3000K IRC>80 2300lm/19W ; Hauteur h=125mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)
3	X4965.3080.9006S-8.0350CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH gris/9006-S 3000K IRC>80 1650lm/13W ; Hauteur h=125mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)
4	X4965.3080.9006S-8.0500CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH gris/9006-S 3000K IRC>80 2300lm/19W ; Hauteur h=125mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)
5	X4965.3080.9010S-8.0350CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH blanc/9010S 3000K IRC>80 1650lm/13W ; Hauteur h=125mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)
6	X4965.3080.9010S-8.0500CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH blanc/9010S 3000K IRC>80 2300lm/19W ; Hauteur h=125mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)
7	X4965.4080.9005S-8.0350CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH noir/9005-S 4000K IRC>80 1700lm/13W ; Hauteur h=125mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)
8	X4965.4080.9005S-8.0500CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH noir/9005-S 4000K IRC>80 2380lm/19W ; Hauteur h=125mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)
9	X4965.4080.9006S-8.0350CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH gris/9006-S 4000K IRC>80 1700lm/13W ; Hauteur h=125mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)
10	X4965.4080.9006S-8.0500CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH gris/9006-S 4000K IRC>80 2380lm/19W ; Hauteur h=125mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)
11	X4965.4080.9010S-8.0350CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH blanc/9010-S 4000K IRC>80 1700lm/13W ; Hauteur h=125mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)
12	X4965.4080.9010S-8.0500CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH blanc/9010-S 4000K IRC>80 2380lm/19W ; Hauteur h=125mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)
13	X4966.3080.9005S-8.0250CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH noir/9005-S 3000K IRC>80 1190lm/9W ; Hauteur h=80mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)
14	X4966.3080.9006S-8.0250CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH gris/9006-S 3000K IRC>80 1190lm/9W ; Hauteur h=80mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)
15	X4966.3080.9010S-8.0250CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH blanc/9010-S 3000K IRC>80 1190lm/9W ; Hauteur h=80mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)
16	X4966.4080.9005S-8.0250CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH noir/9005-S 4000K IRC>80 1230lm/9W ; Hauteur h=80mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)
17	X4966.4080.9006S-8.0250CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH gris/9006-S 4000K IRC>80 1230lm/9W ; Hauteur h=80mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)
18	X4966.4080.9010S-8.0250CS	DELIA GBF CONNECT SWITCH blanc/9010-S 4000K IRC>80 1230lm/9W ; Hauteur h=80mm + Driver gradable (>70.000h) communiquant sans fil (ZIGBEE PHILIPS) avec bouton poussoir (Bouton Poussoir Green Power sans fil et sans piles à commander séparément)



Accessoires (à commander séparément)



VM03905.01

Commande murale ZB-BP2-M0 double sans marquage - blanc (2 boutons avec 4 positions : ON+ / OFF- / Scène-1 / Scène-2) communiquant avec les luminaires sans fil (ZIGBEE PHILIPS) ; Fonctionne sans alimentation (technologie GREEN POWER sans piles)



Accessoires (à commander séparément)



VM03905.01.S1

Commande murale ZB-BP2-M1 double avec marquage - blanc ; Touche1=ON+/OFF- (Marquage : ON=Gauche/Haut ; OFF=Gauche/Bas) ; Touche2=Scène1/Scène2 (Marquage : Lum+=Droit/Haut ; Lum-=Droit/Bas) communiquant avec les luminaires sans fil (ZIGBEE PHILIPS) ; Fonctionne sans alimentation (technologie GREEN POWER sans piles)



X2421.001

SmartLIGHT : Détecteur infrarouge encastré au plafond + interface DALI ; détection de mouvement et luminosité automatiques ; communication avec d'autres cellules SmartLIGHT, Luminaires Connect Light et Luminaires Connect Switch sans fil via ZIGBEE PHILIPS ; Détecteur SmartLIGHT peut être utilisé en tant que détecteur «Secondaire» dans l'infrastructure ZIGBEE PHILIPS et/ou peut contrôler par fil des luminaires DALI (Max par interface DALI = 20 drivers DALI et Max 400W) ; programmation via application Smart Phone (gratuite).



Gamme produit



DELIA GBF PRO

Diamètre 120mm

UGR15

Jusqu'à 2380lm

ON-OFF/DALI-T&D>70.000h



DELIA GBF CONNECT SWITCH

Diamètre 120mm

UGR15

Jusqu'à 2380lm

Bouton poussoir sans fil et sans piles

Zigbee 3.0 PHILIPS>70.000h



DELIA PRV PRO

Diamètre 120mm

UGR19

Jusqu'à 2600lm

ON-OFF/DALI-T&D>70.000h



DELIA PRV CONNECT SWITCH

Diamètre 120mm

UGR19

Jusqu'à 2600lm

Bouton poussoir sans fil et sans piles

Zigbee 3.0 PHILIPS>70.000h



DELIA OPV PRO

Diamètre 120mm

UGR21

Jusqu'à 2230lm

ON-OFF/DALI-T&D>70.000h



DELIA OPV CONNECT SWITCH

Diamètre 120mm

UGR21

Jusqu'à 2230lm

Bouton poussoir sans fil et sans piles

Zigbee 3.0 PHILIPS>70.000h

Recommandations installation

A. Programmation: (!!! Condition firmware >2 !!!)

A.1) Définitions

On appelle « **appareil** » : Luminaires **Connect Light** / Luminaires **Connect Switch** / Détecteurs déportés **Smart Light**.

A.2) Projet

2.1) Maximum 500 appareils par projet.

2.2) Dans un bâtiment à plusieurs étages, il est recommandé de créer un projet par étage (Ceci facilitera la maintenance du système dans le temps).

A.3) Groupes

3.1) Maximum 120 **appareils** peuvent être installés dans un groupe.

3.2) Respecter 12 mètres maximum entre chaque appareil (dans un espace sans obstacles)

3.3) **OPTION** : Chaque détecteur déporté Smart Light peut contrôler jusqu'à 20 drivers DALI (et maxi 400W) = ce branchement permet la communication filaire entre luminaires DALI.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Recommandations installation

A.4) Zones

Il est possible de créer des zones à l'intérieur de chaque groupe (ex: Luminaire de tableau dans une salle de classe...)

4.1) Maximum 15 **Zones par Groupe**

A.5) Boutons poussoirs

5.1) Maximum 15 **boutons poussoirs** ZIGBEE 3.0 peuvent être installés dans un groupe.

5.2) Maximum 5 **boutons poussoirs** ZIGBEE 3.0 peuvent être installés dans une zone (Si plusieurs zones dans un groupe, ne pas dépasser dans ce groupe 15 **boutons poussoirs** au total).

5.3) Respecter 10 mètres maximum entre le bouton poussoir ZIGBEE 3.0 et l'appareil le plus proche (dans un espace sans obstacles)




Pour pouvoir bénéficier de nos garanties,
il est indispensable de respecter les consignes ci dessous.



B. Aération du luminaire et du LED driver.


B.1) Déposer le driver LED dans un volume aéré.

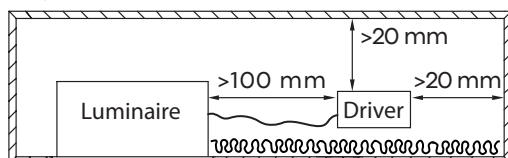


B.2) Il est interdit de recouvrir le LED driver par les produits isolants.
Posez le driver sur le produit isolant.



B.3) Certains luminaires peuvent ne pas être recouvrables par les produits isolants.
Vérifiez avant la mise en service.
(voir «Caractéristiques techniques» du luminaire)



Luminaire recouvrable



Luminaire non recouvrable

Type de communication (câblage)

PHILIPS



Bouton poussoir (sans alimentation, sans piles)



Application gratuite (IOS ou ANDROID)



Communication sans fil ZIGBEE 3.0



Communication sans fil BLUETOOTH



Détection automatique de présence et de mouvement



Pilotage automatique de la luminosité



Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis,
sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements
conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE




Type de communication (câblage)

PHILIPS



Programmation via application PHILIPS.

Luminaires de la gamme Connect Switch sont contrôlés par le biais d'une commande murale (Bouton poussoir qui fonctionne sans piles et sans fil «GREEN POWER»).

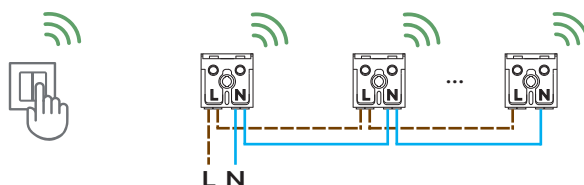

PHILIPS


Plusieurs détecteurs Smart Light pilotent des luminaires «Secondaires» Connect Switch.




Il est impératif de vérifier la zone de détection de mouvement et de présence (voir la fiche produit du détecteur).



Détecteurs déportés Smart Light

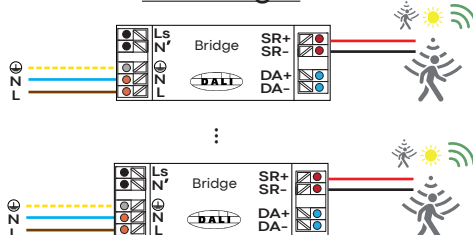

Luminaires «Secondaires» de la gamme Connect Switch

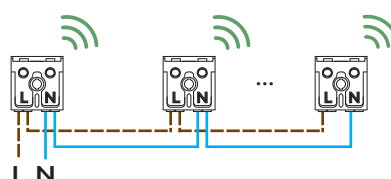

FABRICANT FRANÇAIS



ENTREPRISE FAMILIALE

