

- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP20
- 850°C
- IK07/2J
- ZHAGA
- SDCM 3
- IEC 62471 RG0


PLAFONNIER encastré au design élégant et épuré. Équipé d'une technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Corps en acier laqué par poudre RAL9016 MAT. Colerette très fine et discrète de 7mm. Conçu spécialement pour les plafonds de type LUXALON. Alimentation déportée du luminaire permet une maintenance aisée.

OP : Diffuseur en polycarbonate opale garantie une homogénéité de diffusion.



- + INTÉRIEUR
- + BUREAU
- + CIRCULATION
- + ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- + ...

- HF 70.000h
- HF 90.000h
- DALI 90.000h

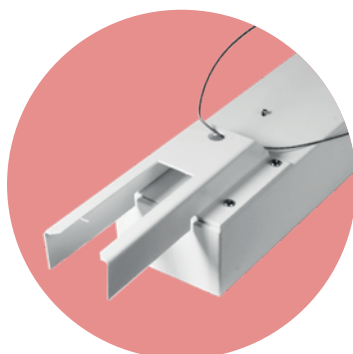

EXISTE ÉGALEMENT

LUXA MLA

Diffuseur très efficace en PMMA garantie une homogénéité de diffusion et un confort visuel (UGR22-21).

| Flux utile (sortant) | Équivalence* (Fluorescent) | Consommation (système) | Efficacité (système) | Temp. de couleur | UGR | Maintien Flux à 50.000h** | Maintien Flux à 70.000h** | Poids |
|----------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|------------------|-------|---------------------------|---------------------------|--------|
| 3560lm | = 2x28W | 36W | 98lm/W | 4000K | UGR25 | L82B10 | L72B10 | 2,1 kg |
| 3440lm | = 2x28W | 35W | 98lm/W | 4000K | UGR25 | L82B10 | L72B10 | 2,1 kg |
| 3330lm | > 1x49W | 33W | 100lm/W | 4000K | UGR25 | L82B10 | L72B10 | 2,1 kg |
| 3200lm | > 1x49W | 31W | 102lm/W | 4000K | UGR25 | L83B10 | L73B10 | 2,1 kg |
| 3020lm | = 1x49W | 29W | 103lm/W | 4000K | UGR25 | L83B10 | L73B10 | 2,1 kg |
| 2850lm | = 1x49W | 27W | 104lm/W | 4000K | UGR25 | L83B10 | L73B10 | 2,1 kg |
| 2690lm | = 1x35W | 25W | 105lm/W | 4000K | UGR24 | L84B10 | L74B10 | 2,1 kg |
| 2530lm | = 1x35W | 24W | 105lm/W | 4000K | UGR24 | L84B10 | L74B10 | 2,1 kg |
| 3400lm | > 1x49W | 36W | 93lm/W | 3000K | UGR25 | L82B10 | L72B10 | 2,1 kg |
| 3260lm | > 1x49W | 35W | 93lm/W | 3000K | UGR25 | L82B10 | L72B10 | 2,1 kg |
| 3160lm | > 1x49W | 33W | 95lm/W | 3000K | UGR25 | L82B10 | L72B10 | 2,1 kg |
| 3030lm | = 1x49W | 31W | 97lm/W | 3000K | UGR25 | L83B10 | L73B10 | 2,1 kg |
| 2840lm | = 1x49W | 29W | 97lm/W | 3000K | UGR24 | L83B10 | L73B10 | 2,1 kg |
| 2710lm | = 1x35W | 27W | 100lm/W | 3000K | UGR24 | L83B10 | L73B10 | 2,1 kg |
| 2550lm | = 1x35W | 25W | 101lm/W | 3000K | UGR24 | L84B10 | L74B10 | 2,1 kg |
| 2400lm | = 1x35W | 24W | 101lm/W | 3000K | UGR24 | L84B10 | L74B10 | 2,1 kg |

* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement
 ** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires