


# LYDIA 235 PRO

GARANTIE 5 ANS

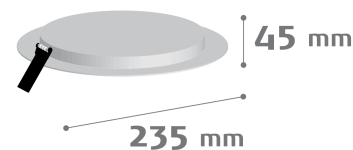

- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP44 dessous
- 850°C
- IK08/6J
- SDCM 3
- IEC 62471 RG0
- THD <15
- Fact. de puiss. >0,9

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond et fixe. Equipé d'un module LED. Corps en fonte d'aluminium avec finition par poudrage. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Livré avec alimentation déportée du luminaire.

## REMARQUE



- + Accueil
- + Circulations
- + Surface de vente
- + Sanitaires
- + Vestaire
- + SDB
- + WC

- HF >70.000h
- DALI T&D >70.000h

Flux utile (sortant)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	UGR	Maintien flux L80B10 *	Maintien flux L90B10 *	Poids
2800 lm	21W	134 lm/W	4000K	>80	UGR22	>100.000h	>70.000h	0,52 kg
2200 lm	16W	137 lm/W	4000K	>80	UGR22	>110.000h	>80.000h	0,52 kg
1690 lm	12W	141 lm/W	4000K	>80	UGR22	>120.000h	>90.000h	0,52 kg
2630 lm	21W	126 lm/W	3000K	>80	UGR22	>100.000h	>70.000h	0,52 kg
2100 lm	16W	131 lm/W	3000K	>80	UGR22	>110.000h	>80.000h	0,52 kg
1590 lm	12W	133 lm/W	3000K	>80	UGR22	>120.000h	>90.000h	0,52 kg

\* ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires