

Norme :	CE EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL2 850°C
Classe électrique :	CL2
Fil incandescent :	850°C
Étanchéité :	IP44 (Dessous)/IP20 (Dessus)
Résistance aux chocs :	IK07/2J
Chromaticité :	SDCM 3
Sécurité photobiologique :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Compatibilité ZHAGA :	Oui
Taux de distorsion harmoniques :	<15
Facteur puissance :	>0,9



Origine fabrication : FRANCE

Luminaire encastré DOWNLIGHT rond, fixe et de faible hauteur. Équipé d'un module LED conforme aux exigences ZHAGA. Réflecteur en aluminium grand brillant à facettes à haute réflectance brillant électro-chimiquement à 99,98%. Diffuseur en verre sablé entièrement. Corps et répartiteur de chaleur en fonte d'aluminium. Colerette de diamètre 260mm avec finition par poudrage. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Alimentation déportée du luminaire.

Diffuseur: OPV: Verre opale (sablé)

Type éclairage: Direct

Applications: Accueil, Circulations, Sanitaires, Surface de vente

Type de pose: Encastré au plafond

Coloris: Blanc RAL 9010

Drivers disponibles: ON/OFF (>70.000h) ; DALI-T&D (>70.000h)

Optiques disponibles



Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
1	X0260.3080.9010S-7.0500DT	3000 K	>80	DALI-T&D	2 230 lm	17 W	132 lm/W	22
2	X0260.3080.9010S-7.0500HC		>80	ON/OFF	2 230 lm	17 W	132 lm/W	22
3	X0260.3080.9010S-7.0700DT		>80	DALI-T&D	3 040 lm	24 W	127 lm/W	22
4	X0260.3080.9010S-7.0700HC		>80	ON/OFF	3 040 lm	24 W	127 lm/W	22
5	X0260.3080.9010S-7.0900DT		>80	DALI-T&D	3 790 lm	31 W	123 lm/W	22
6	X0260.3080.9010S-7.0900HC		>80	ON/OFF	3 790 lm	31 W	123 lm/W	22
7	X0260.4080.9010S-7.0500DT	4000 K	>80	DALI-T&D	2 300 lm	17 W	136 lm/W	22
8	X0260.4080.9010S-7.0500HC		>80	ON/OFF	2 300 lm	17 W	136 lm/W	22
9	X0260.4080.9010S-7.0700DT		>80	DALI-T&D	3 200 lm	24 W	134 lm/W	22
10	X0260.4080.9010S-7.0700HC		>80	ON/OFF	3 200 lm	24 W	134 lm/W	22
11	X0260.4080.9010S-7.0900DT		>80	DALI-T&D	3 960 lm	31 W	128 lm/W	22
12	X0260.4080.9010S-7.0900HC		>80	ON/OFF	3 960 lm	31 W	128 lm/W	22

Caractéristiques photométriques

Code article	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
--------------	------------------	-----	-----------	------------	--------------------	--------------------	-----

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X0260.3080.9010S-7.0500DT	>150.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>70.000 h	6 ans
2	X0260.3080.9010S-7.0500HC	>150.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>70.000 h	6 ans
3	X0260.3080.9010S-7.0700DT	>140.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>70.000 h	6 ans
4	X0260.3080.9010S-7.0700HC	>140.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>70.000 h	6 ans
5	X0260.3080.9010S-7.0900DT	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	6 ans
6	X0260.3080.9010S-7.0900HC	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	6 ans
7	X0260.4080.9010S-7.0500DT	>150.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>70.000 h	6 ans
8	X0260.4080.9010S-7.0500HC	>150.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>70.000 h	6 ans
9	X0260.4080.9010S-7.0700DT	>140.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>70.000 h	6 ans
10	X0260.4080.9010S-7.0700HC	>140.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>70.000 h	6 ans
11	X0260.4080.9010S-7.0900DT	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	6 ans
12	X0260.4080.9010S-7.0900HC	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	6 ans


ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

LED Driver garanti 5 ans

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Trou d'encast., (T)	Poids
1	X0260.3080.9010S-7.0500DT	260 mm	80 mm	220-250 mm	1,50 kg
2	X0260.3080.9010S-7.0500HC	260 mm	80 mm	220-250 mm	1,50 kg
3	X0260.3080.9010S-7.0700DT	260 mm	80 mm	220-250 mm	1,50 kg
4	X0260.3080.9010S-7.0700HC	260 mm	80 mm	220-250 mm	1,59 kg
5	X0260.3080.9010S-7.0900DT	260 mm	80 mm	220-250 mm	1,50 kg
6	X0260.3080.9010S-7.0900HC	260 mm	80 mm	220-250 mm	1,50 kg
7	X0260.4080.9010S-7.0500DT	260 mm	80 mm	220-250 mm	1,50 kg
8	X0260.4080.9010S-7.0500HC	260 mm	80 mm	220-250 mm	1,50 kg
9	X0260.4080.9010S-7.0700DT	260 mm	80 mm	220-250 mm	1,50 kg
10	X0260.4080.9010S-7.0700HC	260 mm	80 mm	220-250 mm	1,59 kg
11	X0260.4080.9010S-7.0900DT	260 mm	80 mm	220-250 mm	1,50 kg
12	X0260.4080.9010S-7.0900HC	260 mm	80 mm	220-250 mm	1,50 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.	Recouvrable
1	X0260.3080.9010S-7.0500DT	0.97	9,2	0/30 °C	Oui
2	X0260.3080.9010S-7.0500HC	0.96	11,6	0/30 °C	Oui
3	X0260.3080.9010S-7.0700DT	0.98	5,5	0/30 °C	Non
4	X0260.3080.9010S-7.0700HC	0.97	7,6	0/30 °C	Non
5	X0260.3080.9010S-7.0900DT	0.99	2,6	0/30 °C	Non

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.	Recouvrable
6	X0260.3080.9010S-7.0900HC	0.97	8,2	0/30 °C	Non
7	X0260.4080.9010S-7.0500DT	0.97	9,2	0/30 °C	Oui
8	X0260.4080.9010S-7.0500HC	0.96	11,6	0/30 °C	Oui
9	X0260.4080.9010S-7.0700DT	0.98	5,5	0/30 °C	Non
10	X0260.4080.9010S-7.0700HC	0.97	7,6	0/30 °C	Non
11	X0260.4080.9010S-7.0900DT	0.99	2,6	0/30 °C	Non
12	X0260.4080.9010S-7.0900HC	0.97	8,2	0/30 °C	Non

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X0260.3080.9010S-7.0500DT	41	40	68	50	83
2	X0260.3080.9010S-7.0500HC	33	32	53	39	65
3	X0260.3080.9010S-7.0700DT	41	40	68	50	83
4	X0260.3080.9010S-7.0700HC	23	22	36	28	46
5	X0260.3080.9010S-7.0900DT	41	40	68	50	83
6	X0260.3080.9010S-7.0900HC	23	23	38	29	48
7	X0260.4080.9010S-7.0500DT	41	40	68	50	83
8	X0260.4080.9010S-7.0500HC	33	32	53	39	65
9	X0260.4080.9010S-7.0700DT	41	40	68	50	83
10	X0260.4080.9010S-7.0700HC	23	22	36	28	46
11	X0260.4080.9010S-7.0900DT	41	40	68	50	83
12	X0260.4080.9010S-7.0900HC	23	23	38	29	48

Description

Code article	Description article
1 X0260.3080.9010S-7.0500DT	JARVIS 260 blanc 3000K IRC>80 2230lm/17W + Driver DALI T&D (>70.000h)
2 X0260.3080.9010S-7.0500HC	JARVIS 260 blanc 3000K IRC>80 2230lm/17W + Driver ON/OFF (>70.000h)
3 X0260.3080.9010S-7.0700DT	JARVIS 260 blanc 3000K IRC>80 3040lm/24W + Driver DALI T&D (>70.000h)
4 X0260.3080.9010S-7.0700HC	JARVIS 260 blanc 3000K IRC>80 3040lm/24W + Driver ON/OFF (>70.000h)
5 X0260.3080.9010S-7.0900DT	JARVIS 260 blanc 3000K IRC>80 3790lm/31W + Driver DALI T&D (>70.000h)
6 X0260.3080.9010S-7.0900HC	JARVIS 260 blanc 3000K IRC>80 3790lm/31W + Driver ON/OFF (>70.000h)
7 X0260.4080.9010S-7.0500DT	JARVIS 260 blanc 4000K IRC>80 2300lm/17W + Driver DALI T&D (>70.000h)
8 X0260.4080.9010S-7.0500HC	JARVIS 260 blanc 4000K IRC>80 2300lm/17W + Driver ON/OFF (>70.000h)
9 X0260.4080.9010S-7.0700DT	JARVIS 260 blanc 4000K IRC>80 3200lm/24W + Driver DALI T&D (>70.000h)
10 X0260.4080.9010S-7.0700HC	JARVIS 260 blanc 4000K IRC>80 3200lm/24W + Driver ON/OFF (>70.000h)
11 X0260.4080.9010S-7.0900DT	JARVIS 260 blanc 4000K IRC>80 3960lm/31W + Driver DALI T&D (>70.000h)
12 X0260.4080.9010S-7.0900HC	JARVIS 260 blanc 4000K IRC>80 3960lm/31W + Driver ON/OFF (>70.000h)



Accessoires (à commander séparément)



XD2412.001

moWy Senso ZL - détecteur de présence et de mouvement encastré ON/OFF ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>détection mouvement = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>détection mouvement = diamètre 8m (max 50m²)



XD3678.001

moWy Luxo ZL - détecteur de présence et de luminosité encastré DALI ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>zone de détection = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>zone de détection = diamètre 8m (max 50m²)



Accessoires (à commander séparément)



X2421.001

SmartLIGHT : Détecteur infrarouge encastré au plafond + interface DALI ; détection de mouvement et luminosité automatiques ; communication avec d'autres cellules SmartLIGHT, Luminaires Connect Light et Luminaires Connect Switch sans fil via ZIGBEE PHILIPS ; Détecteur SmartLIGHT peut être utilisé en tant que détecteur «Secondaire» dans l'infrastructure ZIGBEE PHILIPS et/ou peut contrôler par fil des luminaires DALI (Max par interface DALI = 20 drivers DALI et Max 400W) ; programmation via application Smart Phone (gratuite).



Gamme produit



JARVIS 260 PRO

Diamètre 260mm

IP44

Jusqu'à 3960lm

ON-OFF/DALI T&D >70.000h

GARANTIE 6 ans



JARVIS 260 CONNECT SWITCH

Diamètre 260mm

IP44

Jusqu'à 3960lm

Bouton poussoir sans fil et sans piles

Zigbee 3.0 PHILIPS >70.000h

GARANTIE 6 ans



Existe également



JARVIS 150 PRO

Diamètre 147mm

IP44

Jusqu'à 1600lm

ON-OFF/DALI T&D >70.000h

GARANTIE 6 ans

Recommandations installation




Pour pouvoir bénéficier de nos garanties,

il est indispensable de respecter les consignes ci dessous.



A. Aération du luminaire et du LED driver.

A.1) Déposer le driver LED dans un volume aéré.

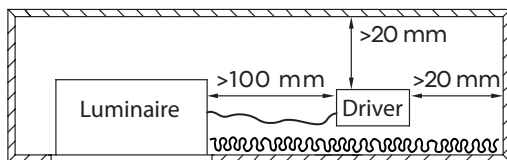


A.2) Il est interdit de recouvrir le LED driver par les produits isolants.


Posez le driver sur le produit isolant.



A.3) Certains luminaires peuvent ne pas être recouvrables par les produits isolants. Vérifiez avant la mise en service. (voir «Caractéristiques techniques» du luminaire)




Luminaire recouvrable




Luminaire non recouvrable

Type de communication (câblage)


Drivers ON/OFF

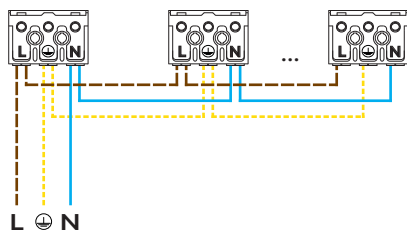

Drivers DALI ou DALI T&D

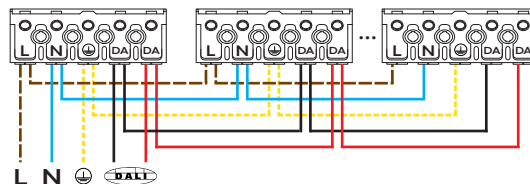

Drivers DALI T&D

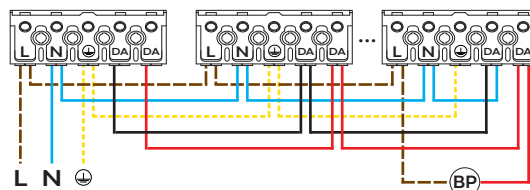

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

