

# PRESTIGE CONNECT LIGHT

Norme: CE  
EN 60598-1  
EN 60598-2-2

Tension: 230V/50Hz

Classe électrique: CL2

Fil incandescent: 750°C

Étanchéité: IP44 (Dessous)/IP20 (Dessus)

Résistance aux chocs: IK07/2J

Chromaticité: SDCM 3


Risque photobiologique: IEC 62471 RGO (sans risque)

**PLAFONNIER encastré.** Équipé de technologie à LED, alliant une très longue durée de vie et une très faible consommation d'énergie. Alimentation déportée et système de gestion d'éclairage automatique intégrés. Communication entre luminaires sans fil via Zigbee. Programmation de groupes et scènes aisée via application PHILIPS. Peut être commandé en option via bouton poussoir sans fil et sans piles (GREEN POWER).

**Diffuseur MLA :** Diffuseur micro lentille très efficace en PMMA. Eclairage homogène et un confort visuel (UGR<19).

**Applications :** Accueil, Bureau, Circulations, Open Space, Salle de classe, Surface de vente ...

**Type de pose :** Encastré au plafond en T15 600x600, Encastré au plafond en T15 675x675, Encastré au plafond FINELINE, Encastré au plafond en plâtre, Apparent au plafond.

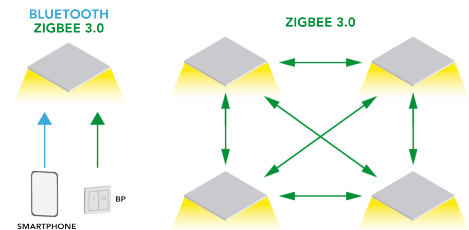

## Caractéristiques photométriques

Code article	Temp. de couleur	Dimensions	Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	IRC	UGR	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Gradation
** X6315.001.0700CLTM	4000K	595x595mm	3600 lm	25.0W	144 lm/W	>80	16	>100.000h	>70.000h	Zigbee 3.0 PHILIPS
** X6315.003.0700CLTM	4000K	1195x295mm	3500 lm	25.0W	140 lm/W	>80	16	>100.000h	>70.000h	Zigbee 3.0 PHILIPS
* X6315.005.0700CLTM	4000K	670x670mm	3500 lm	25.0W	140 lm/W	>80	16	>100.000h	>70.000h	Zigbee 3.0 PHILIPS
** X6315.002.0700CLTM	3000K	595x595mm	3400 lm	25.0W	136 lm/W	>80	16	>100.000h	>70.000h	Zigbee 3.0 PHILIPS
** X6315.004.0700CLTM	3000K	1195x295mm	3300 lm	25.0W	132 lm/W	>80	16	>100.000h	>70.000h	Zigbee 3.0 PHILIPS
* X6315.006.0700CLTM	3000K	670x670mm	3300 lm	25.0W	132 lm/W	>80	16	>100.000h	>70.000h	Zigbee 3.0 PHILIPS

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

\* Article ne peut être vendu que sur demande

\*\* Article habituellement détenu en stock

Données et illustrations non contractuelles. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



# PRESTIGE CONNECT LIGHT

## Gamme produit



### PRESTIGE PRO

Dimensions 595x595mm  
1195x295mm 670x670mm  
UGR16  
HF/DALI T&D>70.000h



### PRESTIGE CONNECT SWITCH

Dimensions 595x595mm  
1195x295mm 670x670mm  
UGR16  
Bouton poussoir sans fil  
et sans piles  
Zigbee PHILIPS>100.000h



### PRESTIGE CASAMBI

Dimensions 595x595mm  
1195x295mm 670x670mm  
UGR16  
Bluetooth  
CASAMBI>100.000h



### PRESTIGE CONNECT LIGHT

Dimensions 595x595mm  
1195x295mm  
UGR16  
Présence et luminosité  
automatiques  
Zigbee PHILIPS>100.000h

INTÉRIEUR

ENCASTRES