
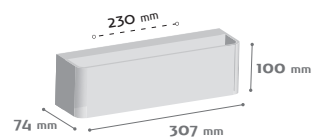


romy 307

GARANTIE 4 ANS

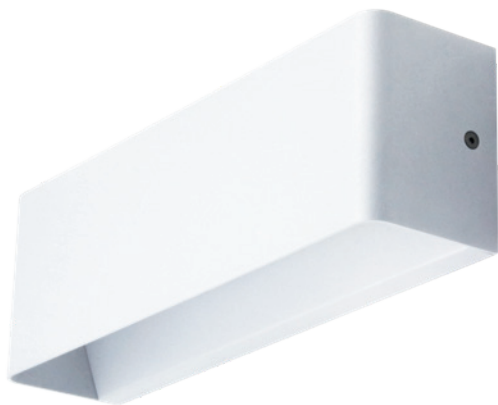

- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP40
- 850°C
- IK08/6J
- SDCM 3
- IEC 62471 RGO

Applique décorative. Eclairage DIRECT/INDIRECT. Équipée de technologie LED. Corps laquée par poudrage.



+ INTÉRIEUR
+ BUREAU

+ CIRCULATION
+ ...

○ HF 55.000h




COLORIS



blanc 9016



noir 9005



gris 9006

Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	Maintien flux 30.000h**	Maintien flux 50.000h**	Poids
670 lm	> 1x18W	9W	74 lm/W	4000K	L90B10	L80B10	1 kg
640 lm	> 1x18W	9W	71 lm/W	3000K	L90B10	L80B10	1 kg

* Comparaison avec luminaire équipé d'un diffuseur opal à LOR 50%, après 2000h de fonctionnement
** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires