


SALIS B

CE
 230V 50Hz
 Cl 1
 IP20
 850°C
 IK04

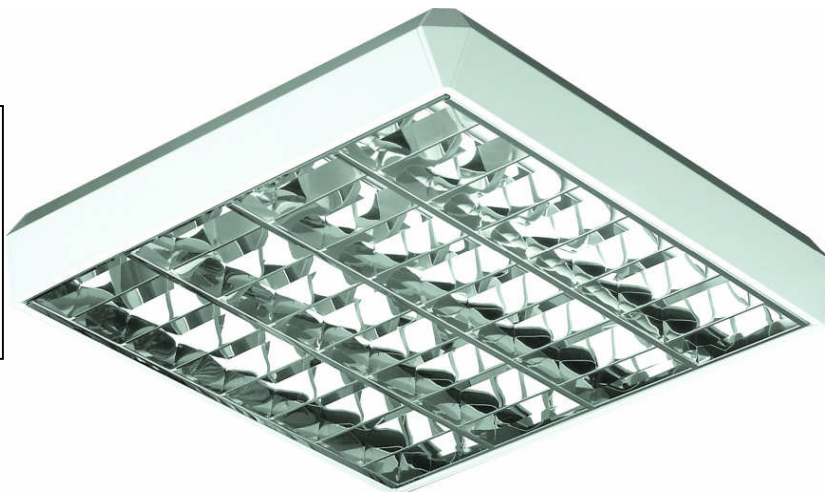


CARACTERISTIQUES


- Plafonnier apparent
- Corps en acier laqué
- Grille double parabole en aluminium brillant
- Ballast faibles pertes ou électronique

UTILISATION

- Halls d'accueil
- Bureaux
- Banques
- Ecoles



4x18W



4x18W	
A	650 mm
B	650 mm
C	85 mm

2x58W	
A	1550 mm
B	356 mm
C	85 mm

2x36W	
A	1250 mm
B	356 mm
C	85 mm

PUISSANCE

- T8 4x18 W 0,66B
- T8 2x58 W
- T8 2x36 W