

- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP40
- 850°C
- IK07/2J
- SDCM 3
- IEC 62471 RGO

PLAFONNIER encastré/saillie ou SUSPENSION au design élégant et contemporain. Équipé d'une technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Corps en profilé d'aluminium. Diffuseur en polycarbonate spécialement conçu pour garantir une parfaite homogénéité sur la totalité de la surface de diffusion et créer un effet unique de puits de lumière. Alimentation déportée du luminaire.



REMARQUE



VERSION 39/31W



VERSION 50W

- + INTÉRIEUR
- + BUREAU
- + CIRCULATION

- + SCOLAIRE
- + ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
- + ...

○ HF 70.000h

○ HF 90.000h

○ DALI 90.000h

OPTION



KIT de montage en saillie avec aimants (4x10kg)



KIT de montage «Z» pose par le dessous



KIT de suspension (2m)


Flux LED module	Efficacité LED module	Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	L	A	Maintien flux 50.000h **	Maintien flux 70.000h **	Poids
7280 lm	175 lm/W	5100 lm	= 4x24W	46W	110 lm/W	4000K	596 mm	596 mm	L83810	L73810	4,5 kg
5740 lm	182 lm/W	4020 lm	> 4x14W	35W	114 lm/W	4000K	596 mm	596 mm	L86810	L76810	4,5 kg
6940 lm	167 lm/W	4860 lm	= 4x24W	46W	105 lm/W	3000K	596 mm	596 mm	L83810	L73810	4,5 kg
5480 lm	173 lm/W	3840 lm	> 4x14W	35W	109 lm/W	3000K	596 mm	596 mm	L86810	L76810	4,5 kg
7340 lm	177 lm/W	5140 lm	> 4x14W	46W	111 lm/W	5700K	596 mm	596 mm	L83810	L73810	4,5 kg
5770 lm	183 lm/W	4040 lm	> 4x14W	35W	115 lm/W	5700K	596 mm	596 mm	L86810	L76810	4,5 kg
7310 lm	176 lm/W	5120 lm	= 4x24W	46W	111 lm/W	4000K	1196 mm	296 mm	L83810	L73810	4,5 kg
5780 lm	183 lm/W	4050 lm	> 4x14W	35W	115 lm/W	4000K	1196 mm	296 mm	L86810	L76810	4,5 kg
6950 lm	167 lm/W	4870 lm	= 4x24W	46W	105 lm/W	3000K	1196 mm	296 mm	L83810	L73810	4,5 kg
5500 lm	174 lm/W	3850 lm	> 4x14W	35W	110 lm/W	3000K	1196 mm	296 mm	L86810	L76810	4,5 kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 75%, après 2000h de fonctionnement
 ** ex: L80820 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires

Accessoires de montage avec aimants (4x10kg)



x4




L	A	D	E
596 mm	596 mm	500 mm	500 mm
1196 mm	296 mm	1100 mm	200 mm

Accessoires de montage "Z" pose par en dessous



x4



L	A	D	E
596 mm	596 mm	500 mm	500 mm
1196 mm	296 mm	1100 mm	200 mm


Accessoires de suspensions (KIT 2m)



suspension simple
non électrique
embases chromées







suspension électrique
embase grise
(3x0,75mm² ou 5x0,75mm²)






L	A	D	E (réglable)
596 mm	596 mm	320-530 mm	550 mm
1196 mm	296 mm	1100-1130 mm	255 mm

MONTAGE EN SAILLIE



MONTAGE EN SAILLIE

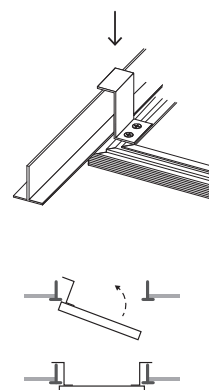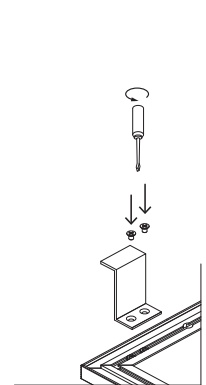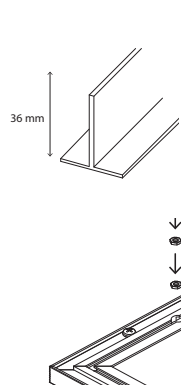

MONTAGE EN SUSPENSION

