




tamaris

GARANTIE 3 ANS

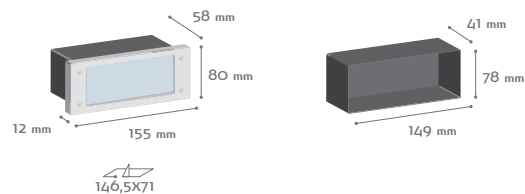

- CE
- CL3
- IK08/6J
- 10V
- IP65
- IEC 62471 RG1
- 24V
- 850°C

Luminaire encastré mural à LED. Corps en polycarbonate et visserie en INOX (fiable dans le temps dans les applications extérieures, même dans les conditions météorologiques peu favorables). Colerette de couleur gris argent. Diffuseur en polycarbonate opale. Le joint en EPDM permet un très haut niveau d'étanchéité IP65. Il est indispensable d'utiliser le câble HO5RN-F 2x0,75mm². Livré avec pot d'encastrement. Alimentation HF déportée.

PRÉVOIR UN CONVERTISSEUR LED



6 luminaires maxi par convertisseur, la distance maxi entre le luminaire et le convertisseur ne doit pas dépasser 30m

- + INTÉRIEUR
- + BALISAGE
- + SANITAIRE
- + EXTÉRIEUR
- + CIRCULATION
- + ...

○ HF 50.000h

Flux utile (sortant)	Consommation (système)	Tension	Temp. de couleur	IRC	Maintien flux 50.000h *	Poids
48 lm	1,5W	10 V	3500K	80	L80B10	0,2 kg
72 lm	3W	24 V	3500K	80	L80B10	0,2 kg

* ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires