
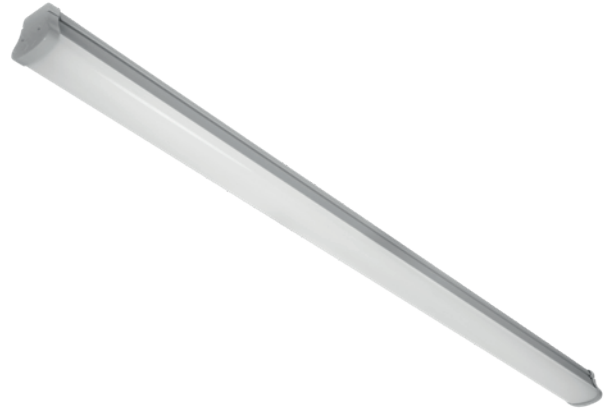


**GARANTIE 5 ANS**



CE  
230V-50Hz  
CL1  
IP65  
850°C  
IK10/20J

SDCM 3  
IEC 62471 RGO  
THD <15  
Facteur de puissance >0,9

REGLETTE industrielle étanche équipée de module LED. Corps et diffuseur en polycarbonate extrudé résistant aux chocs. Diffuseur opale à haute performance. Réflecteur en aluminium. Étriers de fixation et visserie en INOX 304. Entraxe de fixation réglable facilitant la pose en rénovation. Montage en plafonnier, applique (horizontale) ou suspension. Livrée en version KIT prêt à poser équipée d'un connecteur rapide. Alimentation intégrée dans le luminaire.

HF  
>50.000h

IRC80



- + Intérieur
- + Garage
- + Vestiaire
- + Parking couvert

**- Ne convient pas pour les applications à l'extérieur avec fortes projections d'eau.**



option

Câblage traversant en version KIT prêt à poser un connecteur à chaque extrémité, 3x1,5mm<sup>2</sup> (10A)



Flux utile (sortant)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Longeur	Temp. de couleur	UGR	L80B10	Poids
6400 lm	45W	142 lm/W	1500 mm	4000K	UGR23-26	>50.000 h	1,5 kg
4750 lm	35W	135 lm/W	1200 mm	4000K	UGR23-26	>50.000 h	1,2 kg
2350 lm	18W	130 lm/W	600 mm	4000K	UGR23-26	>50.000 h	0,6 kg
6100 lm	45W	135 lm/W	1500 mm	3000K	UGR23-26	>50.000 h	1,5 kg
4460 lm	35W	127 lm/W	1200 mm	3000K	UGR23-26	>50.000 h	1,2 kg
2210 lm	18W	122 lm/W	600 mm	3000K	UGR23-26	>50.000 h	0,6 kg

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires