

- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP20 *
- 850°C **
- IK07/2J

SUSPENSION, PLAFONNIER ou APPLIQUE décorative pour tubes fluorescents T5. Version disponible en éclairage DIRECT ou DIRECT/INDIRECT. Corps en profilé d'aluminium laqué gris RAL9006 par poudrage. Accessoires pour la suspension, création de structures ou lignes continues en option.

DPB : Double parabole grand brillant en aluminium anodisé. Flancs fermés.

OPPC : Diffuseur anti-éblouissement en polycarbonate opale.




- + INTÉRIEUR
- + BUREAU
- + CIRCULATION

- + SURFACE DE VENTE
- + SCOLAIRE
- + ...

○ HF 50.000h

○ DALI

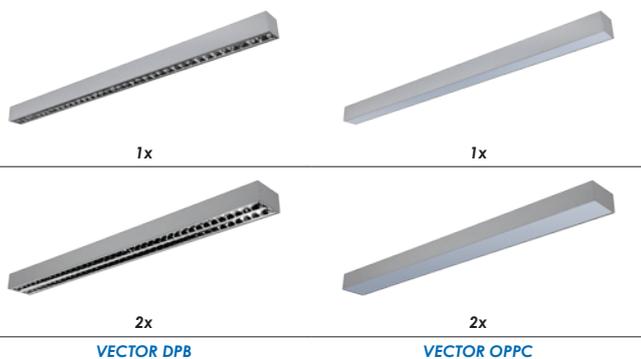

Puissances	Poids	L	E	VECTOR DPB			VECTOR OPPC		
				UGR	HF	DALI	UGR	HF	DALI
1x14W	2,4 kg	583 mm	383 mm	UGR19	*	ND***	UGR22	*	ND
1x24W	2,4 kg	583 mm	383 mm	UGR20	*	ND	URG23	*	ND
1x21W	2,3 kg	881 mm	683 mm	UGR19	*	*	UGR22	*	*
1x39W	2,3 kg	881 mm	683 mm	UGR20	*	*	UGR24	*	*
1x28W	2,9 kg	1181 mm	983 mm	UGR19	*	*	UGR22	*	*
1x54W	2,9 kg	1181 mm	983 mm	UGR20	*	*	UGR24	*	*
1x35W	3,4 kg	1481 mm	1283 mm	UGR19	*	*	UGR22	*	*
1x49W	3,4 kg	1481 mm	1283 mm	UGR20	*	*	URG23	*	*
1x80W	3,4 kg	1481 mm	1283 mm	UGR20	*	*	UGR24	*	*
2x14W	2,4 kg	583 mm	383 mm	UGR19	*	ND	UGR22	*	ND
2x24W	2,4 kg	583 mm	383 mm	UGR20	*	ND	URG23	*	ND
2x21W	2,9 kg	881 mm	683 mm	UGR19	*	*	UGR22	*	*
2x39W	2,9 kg	881 mm	683 mm	UGR20	*	*	UGR24	*	*
2x28W	3,4 kg	1181 mm	983 mm	UGR19	*	*	UGR22	*	*
2x54W	3,4 kg	1181 mm	983 mm	UGR20	*	*	UGR24	*	*
2x35W	4,0 kg	1481 mm	1283 mm	UGR19	*	*	UGR22	*	*
2x49W	4,0 kg	1481 mm	1283 mm	UGR20	*	*	URG24	*	*
2x80W	4,0 kg	1481 mm	1283 mm	UGR20	*	*	UGR24	*	*
Puissances	Poids	L	E	VECTOR DPB DIR/IND			VECTOR OPPC DIR/IND		
				UGR	HF	DALI	UGR	HF	DALI
1x21W	2,3 kg	881 mm	683 mm	UGR15	*	*	-	*	*
1x39W	2,3 kg	881 mm	683 mm	UGR17	*	*	-	*	*
1x28W	2,9 kg	1181 mm	983 mm	UGR17	*	*	-	*	*
1x54W	2,9 kg	1181 mm	983 mm	UGR19	*	*	-	*	*
1x35W	3,4 kg	1481 mm	1283 mm	UGR15	*	*	-	*	*
1x49W	3,4 kg	1481 mm	1283 mm	UGR16	*	*	-	*	*
1x80W	3,4 kg	1481 mm	1283 mm	UGR18	*	*	-	*	*
2x21W	2,9 kg	881 mm	683 mm	-	*	*	-	*	*
2x39W	2,9 kg	881 mm	683 mm	-	*	*	-	*	*
2x28W	3,4 kg	1181 mm	983 mm	-	*	*	-	*	*
2x54W	3,4 kg	1181 mm	983 mm	-	*	*	-	*	*
2x35W	4,0 kg	1481 mm	1283 mm	-	*	*	-	*	*
2x49W	4,0 kg	1481 mm	1283 mm	-	*	*	-	*	*
2x80W	4,0 kg	1481 mm	1283 mm	-	*	*	-	*	*

* VECTOR OPPC version éclairage DIRECT : IP40

** VECTOR DPB version éclairage DIRECT : 960°C

*** ND = Luminaire non disponible dans cette configuration

ACCESSOIRES



jonction linéaire mécanique (2pcs)



jonction 90°



jonction "T"



jonction "croix"



suspension simple (1,5m) *



suspension électrique (1,5m)

ACCESSOIRES



jonction linéaire mécanique (2pcs)




jonction 90°



jonction "T"



jonction "croix"



fixation plafond (2pcs)

ACCESSOIRES



jonction linéaire mécanique (2pcs)




jonction 90°




fixation murale (2pcs)


MONTAGE EN SUSPENSION

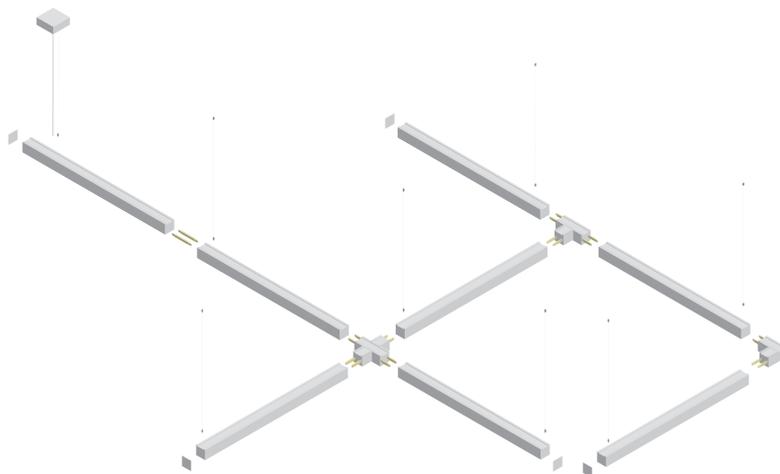

MONTAGE EN SAILLIE

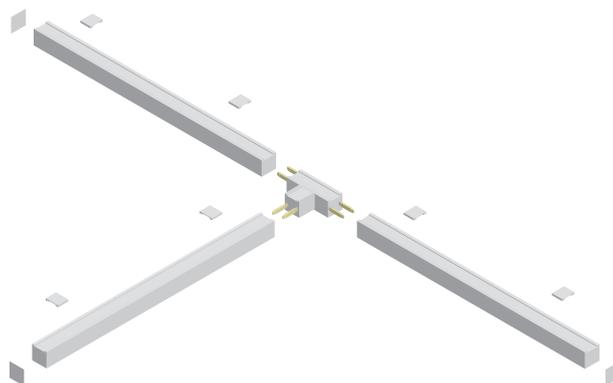

MONTAGE EN APPLIQUE

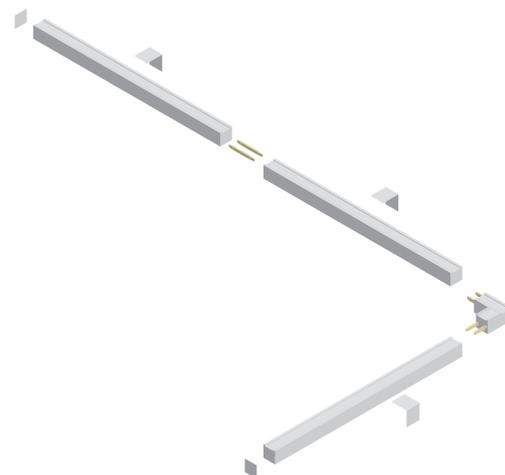

*remarque : suspensions "Y" pour les luminaires 2x

mise à jour : 09 décembre 2016

Luminaire mesuré en laboratoire à Ta 25°C. Les données peuvent varier selon les composants utilisés. Informations sous réserve d'erreurs. XELIUM Éclairages se réserve le droit d'intégrer un module LED équivalent et conforme parmi ses partenaires PHILIPS, TRIDONIC, ou OSRAM selon leur disponibilité.