



vector xtrema op dir/ind

GARANTIE 5 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL1
- IP40
- 75°C
- IK06/1J
- SDCM 3
- IEC 62471 RGO

SUSPENSION décorative équipée de module LED. Eclairage DIRECT/INDIRECT. Corps en profilé d'aluminium laqué par poudrage. Accessoires pour la création de lignes continues en option. Livrée équipée de câblage traversant 5x1,5mm².

OP: Diffuseur OPALE pour garantir une parfaite homogénéité.



+ INTÉRIEUR
+ BUREAU
+ CIRCULATION

+ SURFACE DE VENTE
+ SCOLAIRE
+ ...

○ HF 90.000h

○ DALI 90.000h



EXISTE ÉGALEMENT

VECTOR ML DIR/IND

Diffuseur micro lentille non éblouissant
(UGR <19)



EXISTE ÉGALEMENT

VECTOR ML

VECTOR OP
Eclairage Direct


COLORIS



blanc 9016



noir 9005



gris 9006


Flux utile (sortant total)	Flux utile (sortant direct)	Flux utile (sortant indirect)	Équivalence* (Fluorescent dir-ind)	Consommation (système)	Efficacité (système)	L	E	Temp. de couleur	Maintien flux 50.000h**	Maintien flux 70.000h**	Poids
6010lm	3630lm	2380lm	> 2x49W	58W	103lm/W	1625 mm	1084 mm	4000K	L85B10	L75B10	3,2 kg
3980lm	2370lm	1610lm	> 2x28W	39W	102lm/W	1085 mm	724 mm	4000K	L85B10	L75B10	2,3 kg
5710lm	3470lm	2240lm	> 2x49W	58W	98lm/W	1625 mm	1084 mm	3000K	L85B10	L75B10	3,2 kg
3780lm	2260lm	1520lm	> 2x28W	39W	96lm/W	1085 mm	724 mm	3000K	L85B10	L75B10	2,3 kg

* Comparaison avec luminaire à LOR 70%, après 2000h de fonctionnement
** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

ACCESSOIRES



jonction linéaire mécanique (2pcs)



jonction 90°



jonction "T"



jonction "croix"



suspension simple (1,5m)




suspension électrique (1,5m)

ACCESSOIRES



jonction linéaire mécanique (2pcs)




jonction 90°



fixation murale (2pcs)

MONTAGE EN SUSPENSION

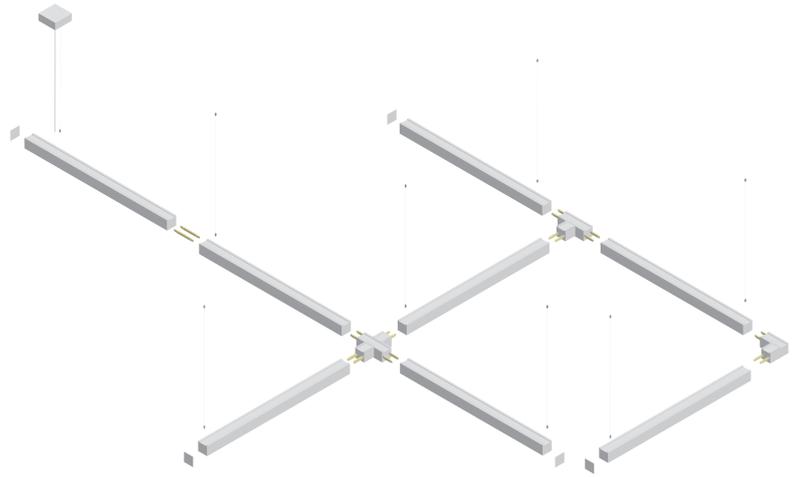

MONTAGE EN APPLIQUE

