ACHILLEA

Norme :	*CE*
	EN 55015
	EN 60598-1
	EN 60598-2-2
Tension :	*230V/50Hz*
Classe électrique :	*CL1*
Fil incandescent :	*850°C*
Etanchéité :	*IP65*
Résistance aux chocs :	*IK10/20J*
Chromaticité :	*SDCM 3*
Sécurité photobiologique :	*IEC-62471 RG0 (sans risque)*
Taux de distorsion harmoniques :	*<15*
Facteur puissance :	*>0,9*

Fabriqué en Normandie
FRANCE

Origine fabrication : FRANCE

Borne extérieure décorative équipée de technologie LED. Corps en fonte d'aluminium. Traitement spécial AKZO pour applications extérieures avec laquage gris anthracite RAL7016. Diamètre 118mm. Visserie en INOX 316. Diffuseur 360° en polycarbonate résistant aux chocs ANTI UV. Alimentation intégrée dans le luminaire. Livrée en version KIT prêt à poser équipée d'un connecteur WIELAND. Livrée avec tiges de scellement pour installation rapide.

Type éclairage: Direct

Applications: Jardin extérieur, Parc extérieur, Parking extérieur

Type de pose: Posé sur le sol

Coloris: RAL 7016

Drivers disponibles: ON/OFF (>70.000h)

Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
1	X5285001K1	xx800 mm	3000 K	>80	ON/OFF	1 010 lm	13 W	78 lm/W
2	X5285001K2	xx500 mm		>80	ON/OFF	1 010 lm	13 W	78 lm/W

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X5285001K1	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>70.000 h	5 ans
2	X5285001K2	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>70.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 08 septembre 2026

Dimensions

	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Poids
1	X5285001K1	118 mm	800 mm	3,07 kg
2	X5285001K2	118 mm	500 mm	2,27 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
1	X5285001K1	0.94	14,9	-20/30 °C
2	X5285001K2	0.94	14,9	-20/30 °C

Description

	Code article	Description article
1	X5285001K1	ACHILLEA gris anthracite 3083 1010lm/13W équipé de driver ON-OFF (>70.000h) + potelet : hauteur totale = 800mm + tiges de scellement
2	X5285001K2	ACHILLEA gris anthracite 3083 1010lm/13W équipé de driver ON-OFF (>70.000h) + potelet : hauteur totale = 500mm + tiges de scellement

CLIC Existe également

CAMELIA

Diamètre 118mm

Hauteur 500mm ou 800mm

Jusqu'à 420lm

ON-OFF>70.000h

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF

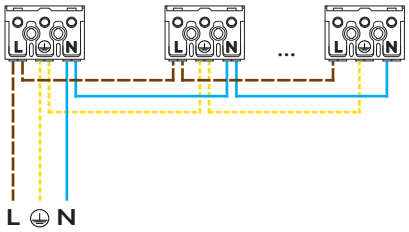

Exemple de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.