


Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL1
Classe électrique :	750°C
Fil incandescent :	IP20
Étanchéité :	IK07/2J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	Oui
Compatibilité ZHAGA :	

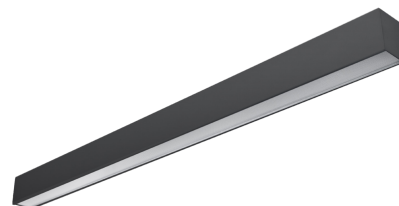

Origine fabrication : FRANCE

SUSPENSION décorative équipée de module LED. Version pour montage individuel. Eclairage direct. Corps en profilé d'aluminium extrudé de dimensions 55x65mm laqué par poudrage. Diffuseur micro lentille à rendement amélioré pour une efficacité lumineuse optimale. Alimentation haute performance intégrée. Communication entre luminaires sans fil via Bluetooth. Programmation via application CASAMBI. Création de groupes, scènes. Planification à l'aide de l'horloge interne et du calendrier. Peut être commandé en option via bouton poussoir sans fil et/ou cellule de détection de mouvement et de luminosité à gradation automatique.

Diffuseur: ML: Diffuseur micro lentille pour un éclairage confortable, non éblouissant à faible UGR.

Type éclairage: Direct

Applications: Accueil, Bureau, Circulations, Bureau open space, Salle de classe, Surface de vente

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Suspendu

Coloris: Blanc RAL 9003, Noir RAL 9005

Drivers disponibles: Casambi (>100.000h)

Coloris



Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	Couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
1	X5565.1127.3080.9003S-1.0400BC	1127x55x65 mm	3000 K	Blanc	>80	Casambi	2150 lm	15 W	144 lm/W	18
2	X5565.1127.3080.9003S-1.0600BC				>80	Casambi	3 230 lm	23 W	141 lm/W	19
3	X5565.1127.3080.9005S-1.0400BC			Noir	>80	Casambi	2150 lm	15 W	144 lm/W	18
4	X5565.1127.3080.9005S-1.0600BC				>80	Casambi	3 230 lm	23 W	141 lm/W	19
5	X5565.1127.4080.9003S-1.0400BC		4000 K	Blanc	>80	Casambi	2 260 lm	15 W	151 lm/W	18
6	X5565.1127.4080.9003S-1.0600BC				>80	Casambi	3 400 lm	23 W	148 lm/W	19
7	X5565.1127.4080.9005S-1.0400BC			Noir	>80	Casambi	2 260 lm	15 W	151 lm/W	18
8	X5565.1127.4080.9005S-1.0600BC				>80	Casambi	3 400 lm	23 W	148 lm/W	19
9	X5565.1408.3080.9003S-1.0500BC	1408x55x65 mm	3000 K	Blanc	>80	Casambi	2 650 lm	18 W	148 lm/W	18
10	X5565.1408.3080.9003S-1.0750BC				>80	Casambi	4 000 lm	28 W	143 lm/W	19
11	X5565.1408.3080.9005S-1.0500BC			Noir	>80	Casambi	2 650 lm	18 W	148 lm/W	18
12	X5565.1408.3080.9005S-1.0750BC				>80	Casambi	4 000 lm	28 W	143 lm/W	19
13	X5565.1408.4080.9003S-1.0500BC		4000 K	Blanc	>80	Casambi	2 800 lm	18 W	156 lm/W	18
14	X5565.1408.4080.9003S-1.0750BC				>80	Casambi	4 200 lm	28 W	150 lm/W	19
15	X5565.1408.4080.9005S-1.0500BC			Noir	>80	Casambi	2 800 lm	18 W	156 lm/W	18
16	X5565.1408.4080.9005S-1.0750BC				>80	Casambi	4 200 lm	28 W	150 lm/W	19
17	X5565.2249.3080.9003S-1.0800BC	2249x55x65 mm	3000 K	Blanc	>80	Casambi	4 300 lm	30 W	144 lm/W	18
18	X5565.2249.3080.9003S-1.1200BC				>80	Casambi	6 460 lm	46 W	141 lm/W	19
19	X5565.2249.3080.9005S-1.0800BC			Noir	>80	Casambi	4 300 lm	30 W	144 lm/W	18
20	X5565.2249.3080.9005S-1.1200BC				>80	Casambi	6 460 lm	46 W	141 lm/W	19
21	X5565.2249.4080.9003S-1.0800BC		4000 K	Blanc	>80	Casambi	4 520 lm	30 W	151 lm/W	18
22	X5565.2249.4080.9003S-1.1200BC				>80	Casambi	6 800 lm	46 W	148 lm/W	19
23	X5565.2249.4080.9005S-1.0800BC			Noir	>80	Casambi	4 520 lm	30 W	151 lm/W	18
24	X5565.2249.4080.9005S-1.1200BC				>80	Casambi	6 800 lm	46 W	148 lm/W	19

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X5565.1127.3080.9003S-1.0400BC	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
2	X5565.1127.3080.9003S-1.0600BC	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
3	X5565.1127.3080.9005S-1.0400BC	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
4	X5565.1127.3080.9005S-1.0600BC	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
5	X5565.1127.4080.9003S-1.0400BC	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
6	X5565.1127.4080.9003S-1.0600BC	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
7	X5565.1127.4080.9005S-1.0400BC	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
8	X5565.1127.4080.9005S-1.0600BC	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
9	X5565.1408.3080.9003S-1.0500BC	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
10	X5565.1408.3080.9003S-1.0750BC	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
11	X5565.1408.3080.9005S-1.0500BC	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
12	X5565.1408.3080.9005S-1.0750BC	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
13	X5565.1408.4080.9003S-1.0500BC	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
14	X5565.1408.4080.9003S-1.0750BC	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
15	X5565.1408.4080.9005S-1.0500BC	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
16	X5565.1408.4080.9005S-1.0750BC	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
17	X5565.2249.3080.9003S-1.0800BC	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
18	X5565.2249.3080.9003S-1.1200BC	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
19	X5565.2249.3080.9005S-1.0800BC	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
20	X5565.2249.3080.9005S-1.1200BC	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
21	X5565.2249.4080.9003S-1.0800BC	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
22	X5565.2249.4080.9003S-1.1200BC	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
23	X5565.2249.4080.9005S-1.0800BC	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
24	X5565.2249.4080.9005S-1.1200BC	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans


ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

LED Driver garanti 5 ans

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. susp. (S)	Poids
1	X5565.1127.3080.9003S-1.0400BC	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
2	X5565.1127.3080.9003S-1.0600BC	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
3	X5565.1127.3080.9005S-1.0400BC	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
4	X5565.1127.3080.9005S-1.0600BC	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
5	X5565.1127.4080.9003S-1.0400BC	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
6	X5565.1127.4080.9003S-1.0600BC	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
7	X5565.1127.4080.9005S-1.0400BC	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
8	X5565.1127.4080.9005S-1.0600BC	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
9	X5565.1408.3080.9003S-1.0500BC	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
10	X5565.1408.3080.9003S-1.0750BC	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
11	X5565.1408.3080.9005S-1.0500BC	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
12	X5565.1408.3080.9005S-1.0750BC	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
13	X5565.1408.4080.9003S-1.0500BC	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
14	X5565.1408.4080.9003S-1.0750BC	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
15	X5565.1408.4080.9005S-1.0500BC	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
16	X5565.1408.4080.9005S-1.0750BC	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
17	X5565.2249.3080.9003S-1.0800BC	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
18	X5565.2249.3080.9003S-1.1200BC	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
19	X5565.2249.3080.9005S-1.0800BC	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
20	X5565.2249.3080.9005S-1.1200BC	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
21	X5565.2249.4080.9003S-1.0800BC	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
22	X5565.2249.4080.9003S-1.1200BC	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
23	X5565.2249.4080.9005S-1.0800BC	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
24	X5565.2249.4080.9005S-1.1200BC	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
1	X5565.1127.3080.9003S-1.0400BC	0.94	7,4	0/30 °C
2	X5565.1127.3080.9003S-1.0600BC	0.97	5,8	0/30 °C
3	X5565.1127.3080.9005S-1.0400BC	0.94	7,4	0/30 °C
4	X5565.1127.3080.9005S-1.0600BC	0.97	5,8	0/30 °C
5	X5565.1127.4080.9003S-1.0400BC	0.94	7,4	0/30 °C
6	X5565.1127.4080.9003S-1.0600BC	0.97	5,8	0/30 °C
7	X5565.1127.4080.9005S-1.0400BC	0.94	7,4	0/30 °C
8	X5565.1127.4080.9005S-1.0600BC	0.97	5,8	0/30 °C
9	X5565.1408.3080.9003S-1.0500BC	0.95	6,4	0/30 °C
10	X5565.1408.3080.9003S-1.0750BC	0.98	5,3	0/30 °C
11	X5565.1408.3080.9005S-1.0500BC	0.95	6,4	0/30 °C
12	X5565.1408.3080.9005S-1.0750BC	0.98	5,3	0/30 °C
13	X5565.1408.4080.9003S-1.0500BC	0.95	6,4	0/30 °C
14	X5565.1408.4080.9003S-1.0750BC	0.98	5,3	0/30 °C
15	X5565.1408.4080.9005S-1.0500BC	0.95	6,4	0/30 °C
16	X5565.1408.4080.9005S-1.0750BC	0.98	5,3	0/30 °C
17	X5565.2249.3080.9003S-1.0800BC	0.98	5,2	0/30 °C
18	X5565.2249.3080.9003S-1.1200BC	0.97	11,6	0/30 °C
19	X5565.2249.3080.9005S-1.0800BC	0.98	5,2	0/30 °C
20	X5565.2249.3080.9005S-1.1200BC	0.97	11,6	0/30 °C
21	X5565.2249.4080.9003S-1.0800BC	0.98	5,2	0/30 °C
22	X5565.2249.4080.9003S-1.1200BC	0.97	11,6	0/30 °C
23	X5565.2249.4080.9005S-1.0800BC	0.98	5,2	0/30 °C
24	X5565.2249.4080.9005S-1.1200BC	0.97	11,6	0/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X5565.1127.3080.9003S-1.0400BC	43	42	71	52	87
2	X5565.1127.3080.9003S-1.0600BC	43	42	71	52	87
3	X5565.1127.3080.9005S-1.0400BC	43	42	71	52	87
4	X5565.1127.3080.9005S-1.0600BC	43	42	71	52	87
5	X5565.1127.4080.9003S-1.0400BC	43	42	71	52	87
6	X5565.1127.4080.9003S-1.0600BC	43	42	71	52	87
7	X5565.1127.4080.9005S-1.0400BC	43	42	71	52	87
8	X5565.1127.4080.9005S-1.0600BC	43	42	71	52	87
9	X5565.1408.3080.9003S-1.0500BC	43	42	71	52	87
10	X5565.1408.3080.9003S-1.0750BC	43	42	71	52	87
11	X5565.1408.3080.9005S-1.0500BC	43	42	71	52	87
12	X5565.1408.3080.9005S-1.0750BC	43	42	71	52	87
13	X5565.1408.4080.9003S-1.0500BC	43	42	71	52	87
14	X5565.1408.4080.9003S-1.0750BC	43	42	71	52	87
15	X5565.1408.4080.9005S-1.0500BC	43	42	71	52	87
16	X5565.1408.4080.9005S-1.0750BC	43	42	71	52	87
17	X5565.2249.3080.9003S-1.0800BC	43	42	71	52	87
18	X5565.2249.3080.9003S-1.1200BC	24	24	40	30	49
19	X5565.2249.3080.9005S-1.0800BC	43	42	71	52	87
20	X5565.2249.3080.9005S-1.1200BC	24	24	40	30	49
21	X5565.2249.4080.9003S-1.0800BC	43	42	71	52	87
22	X5565.2249.4080.9003S-1.1200BC	24	24	40	30	49
23	X5565.2249.4080.9005S-1.0800BC	43	42	71	52	87
24	X5565.2249.4080.9005S-1.1200BC	24	24	40	30	49

Description

	Code article	Description article
1	X5565.1127.3080.9003S-1.0400BC	ALTO 55 ML CASAMBI - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2150lm/15W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
2	X5565.1127.3080.9003S-1.0600BC	ALTO 55 ML CASAMBI - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 3230lm/23W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
3	X5565.1127.3080.9005S-1.0400BC	ALTO 55 ML CASAMBI - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2150lm/15W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
4	X5565.1127.3080.9005S-1.0600BC	ALTO 55 ML CASAMBI - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 3230lm/23W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
5	X5565.1127.4080.9003S-1.0400BC	ALTO 55 ML CASAMBI - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2260lm/15W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
6	X5565.1127.4080.9003S-1.0600BC	ALTO 55 ML CASAMBI - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 3400lm/23W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
7	X5565.1127.4080.9005S-1.0400BC	ALTO 55 ML CASAMBI - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2260lm/15W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
8	X5565.1127.4080.9005S-1.0600BC	ALTO 55 ML CASAMBI - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 3400lm/23W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
9	X5565.1408.3080.9003S-1.0500BC	ALTO 55 ML CASAMBI - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2650lm/18W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=1408mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
10	X5565.1408.3080.9003S-1.0750BC	ALTO 55 ML CASAMBI - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 4000lm/28W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=1408mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
11	X5565.1408.3080.9005S-1.0500BC	ALTO 55 ML CASAMBI - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2650lm/18W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=1408mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
12	X5565.1408.3080.9005S-1.0750BC	ALTO 55 ML CASAMBI - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 4000lm/28W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=1408mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
13	X5565.1408.4080.9003S-1.0500BC	ALTO 55 ML CASAMBI - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2800lm/18W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=1408mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
14	X5565.1408.4080.9003S-1.0750BC	ALTO 55 ML CASAMBI - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 4200lm/28W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=1408mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).

Description

	Code article	Description article
15	X5565.1408.4080.9005S-1.0500BC	ALTO 55 ML CASAMBI - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2800lm/18W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=1408mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
16	X5565.1408.4080.9005S-1.0750BC	ALTO 55 ML CASAMBI - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 4200lm/28W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=1408mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
17	X5565.2249.3080.9003S-1.0800BC	ALTO 55 ML CASAMBI - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 4300lm/30W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=2249mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
18	X5565.2249.3080.9003S-1.1200BC	ALTO 55 ML CASAMBI - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 6460lm/46W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=2249mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
19	X5565.2249.3080.9005S-1.0800BC	ALTO 55 ML CASAMBI - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 4300lm/30W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=2249mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
20	X5565.2249.3080.9005S-1.1200BC	ALTO 55 ML CASAMBI - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 6460lm/46W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=2249mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
21	X5565.2249.4080.9003S-1.0800BC	ALTO 55 ML CASAMBI - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 4520lm/30W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=2249mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
22	X5565.2249.4080.9003S-1.1200BC	ALTO 55 ML CASAMBI - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 6800lm/46W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=2249mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
23	X5565.2249.4080.9005S-1.0800BC	ALTO 55 ML CASAMBI - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 4520lm/30W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=2249mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
24	X5565.2249.4080.9005S-1.1200BC	ALTO 55 ML CASAMBI - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 6800lm/46W avec gradation Bluetooth CASAMBI >100.000h ; (L=2249mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).



Accessoires (à commander séparément)



X5565.002.30

ALTO 55 - suspension simple ; KIT 1pc ; largeur 30mm pour montage en individuel ; (crochet de suspension + régulateur + embase chromée + filin de 2 mètres)



X5565.002.60

ALTO 55 - suspension simple ; KIT 1pc ; largeur 60mm pour montage en ligne ; (crochet de suspension + régulateur + embase chromée + filin de 2 mètres)



X5565.X54106-9003S

ALTO 55 - Embase électrique blanc/RAL9003-S avec câble décoratif transparent 3x0.75mm² de L=2m (sans filin = à commander séparément)



X5565.X54106-9005S

ALTO 55 - Embase électrique noir/RAL9005-S avec câble décoratif transparent 3x0.75mm² de L=2m (sans filin = à commander séparément)



X5565.003

ALTO 55 - Accessoire pour fixation en plafonnier - 1pc (prévoir 2pcs pour maximum 1,5m de profil aluminium ; 3pcs pour >1,5m de profil aluminium)



X5565.004

ALTO 55 - Accessoire pour fixation murale - 1pc (prévoir 2pcs pour maximum 1,5m de profil aluminium ; 3pcs pour >1,6m de profil aluminium)



X5565.XP.J180

ALTO 55 - Jonction linéaire - 2pcs



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE





Accessoires (à commander séparément)



TR28002801

VEYA CASAMBI - détecteur encastré ; Détection présence et luminosité automatique ; communication sans fil via BLUETOOTH (CASAMBI) ; h=2,5m => zone de détection = diamètre 6,5m / h=4m => zone de détection = diamètre 10m. Livré avec accessoires cache 180° et cache couloir.



TR28002420

Commande murale BC-Xpress - blanc - BP pour commande murale Bluetooth (+/- ; Couleur ; 4 scènes) (livrée avec piles)



TR28005548

Commande murale BC-Xpress - noir - BP pour commande murale Bluetooth (+/- ; Couleur ; 4 scènes) (livrée avec piles)



VM03925.01

Commande murale BC-BP2-M0 sans marquage - blanc (2 boutons avec 4 positions : ON+ / OFF- / Scène-1 / Scène-2) communiquant sans fil avec les appareils (BLUETOOTH CASAMBI) ; Fonctionne sans alimentation (technologie GREEN POWER sans piles)



VM03925.01.S1

Commande murale BC-BP2-M1 avec marquage - blanc ; Touche1=ON+/OFF- (Marquage : ON=Gauche/Haut ; OFF=Gauche/Bas) ; Touche2=Scène1/Scène2 (Marquage : Lum+=Droit/Haut ; Lum-=Droit/Bas) communiquant sans fil avec les appareils (BLUETOOTH CASAMBI) ; Fonctionne sans alimentation (technologie GREEN POWER sans piles)



VM03925.02

Commande murale BC-BP1-M0 sans marquage - blanc (1 bouton avec 2 positions : ON+ / OFF-) communiquant sans fil avec les appareils (BLUETOOTH CASAMBI) ; Fonctionne sans alimentation (technologie GREEN POWER sans piles)



Gamme produit



ALTO 55 ML PRO

Montage individuel
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 156lm/W
UGR19
ON-OFF / DALI T&D
>90.000h
GARANTIE 8 ans



ALTO 55 ML CONNECT LIGHT

Montage individuel
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 156lm/W
UGR19
Présence et luminosité
automatiques
Zigbee PHILIPS >100.000h
GARANTIE 8 ans



ALTO 55 ML HUBSENSE LIGHT

Montage individuel
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 156lm/W
UGR19
Présence et luminosité
automatiques
Bluetooth HubSense
>100.000h
GARANTIE 8 ans



ALTO 55 ML CASAMBI

Montage individuel
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 156lm/W
UGR19
Bluetooth CASAMBI
>100.000h
GARANTIE 8 ans



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE





Gamme produit



ALTO 55 MLS PRO

Création des structures architecturales

Profil aluminium 55x65mm

Jusqu'à 150lm/W

UGR19

ON-OFF / DALI T&D
>100.000h

GARANTIE 8 ans



ALTO 55 MLS CONNECT SWITCH

Création des structures architecturales

Profil aluminium 55x65mm

Jusqu'à 150lm/W

UGR19

Bouton poussoir sans fil et sans piles

Zigbee 3.0 PHILIPS
>100.000h

GARANTIE 8 ans



Existe également



ERA 75 ML CASAMBI

Montage individuel

Profil aluminium largeur
75mm

Jusqu'à 154lm/W

UGR19

Bluetooth CASAMBI
>100.000h

GARANTIE 8 ans

Recommandations installation

A. Programmation: (Se référer au Guide d'utilisation CASAMBI)

<https://www.casambi-france.com/telechargements/>

A.1) Définitions

On appelle « **appareil** » : Luminaires ou Détecteurs de mouvement **CASAMBI**.

A.2) Réseau

2.1) Utiliser obligatoirement le réseau **EVOLUTION**

2.2) 250 périphériques maximum (Il es recommandé de créer les réseaux les plus petits possibles :

ex: un réseau par étage dans un bâtiment)

2.3) Distance de communication entre appareils peut varier en fonction du projet et de différentes contraintes.

Par exemple, dans un espace ouvert sans obstacles = 20-30 mètres.

Alors que dans un espace cloisonné et/ou lorsque le système CASAMBI est intégré dans un luminaire en acier ou en aluminium, cette distance peut varier entre 5 et 15 mètres.

REMARQUE : La technologie CASAMBI forme un réseau maillé (Mesh) qui permet une communication sans fil d'appareil à appareil à l'intérieur du réseau d'éclairage.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE





Recommandations installation

B. Précautions pour détecteurs de présence et de luminosité

B.1) Flux d'air


Le fonctionnement peut être perturbé par des appareils de climatisation ou de ventilation installés à proximité des cellules. Il est impératif de respecter la distance de 2 mètres au minimum entre la cellule et le flux d'air.



B.2) Distance par rapport à la fenêtre

Le fonctionnement des cellules peut être perturbé par l'apport de lumière naturelle ou artificielle (ex: Soleil; phares d'une voiture ...)

Afin de garantir le bon fonctionnement, la distance d'installation de la cellule par rapport à la fenêtre (L) doit être au minimum la même que la hauteur (h) entre le luminaire et la partie inférieure de la fenêtre.

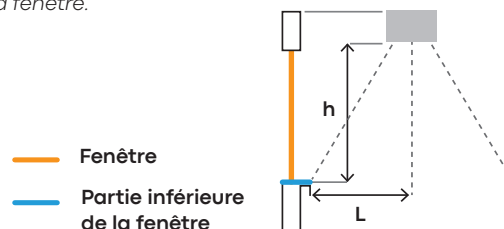


Type de communication (câblage)

CASAMBI

Luminaires de la gamme Casambi

Détecteur déporté Casambi

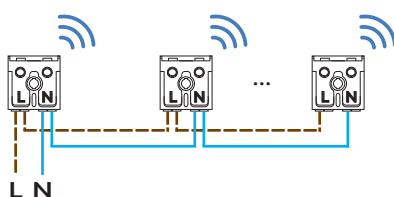

Bouton poussoir (Versions avec ou sans piles)



Application gratuite (IOS ou ANDROID)



Communication sans fil BLUETOOTH



Détection automatique de présence et de mouvement



Pilotage automatique de la luminosité

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles. Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...

Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.