


Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL1
Classe électrique :	750°C
Fil incandescent :	IP20
Étanchéité :	IK07/2J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	Oui
Compatibilité ZHAGA :	



Fabriqué en Normandie
FRANCE

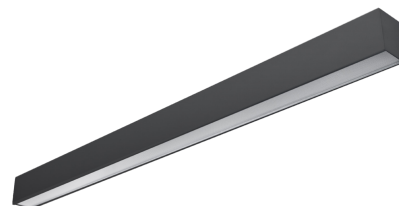

Origine fabrication : FRANCE

SUSPENSION décorative équipée de module LED. Version pour montage individuel. Eclairage direct. Corps en profilé d'aluminium extrudé de dimensions 55x65mm laqué par poudrage. Diffuseur micro lentille à rendement amélioré pour une efficacité lumineuse optimale. Alimentation haute performance intégrée.

Diffuseur: ML: Diffuseur micro lentille pour un éclairage confortable, non éblouissant à faible UGR.

Type éclairage: Direct

Applications: Accueil, Bureau, Circulations, Bureau open space, Salle de classe, Surface de vente

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Suspendu

Coloris: Blanc RAL 9003, Noir RAL 9005

Drivers disponibles: ON/OFF (>100.000h) ; ON/OFF (>90.000h) ; DALI-T&D (>100.000h)

Coloris



Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	Couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
Intérieur	1 X5565.1127.3080.9003S-1.0400DP	1127x55x65 mm	3000 K	Blanc	>80	DALI-T&D	2150 lm	15 W	144 lm/W	18
	2 X5565.1127.3080.9003S-1.0400H4				>80	ON/OFF	2150 lm	15 W	144 lm/W	18
	3 X5565.1127.3080.9003S-1.0600DP				>80	DALI-T&D	3 230 lm	23 W	141 lm/W	19
	4 X5565.1127.3080.9003S-1.0600H4				>80	ON/OFF	3 230 lm	23 W	141 lm/W	19
	5 X5565.1127.3080.9005S-1.0400DP			Noir	>80	DALI-T&D	2150 lm	15 W	144 lm/W	18
	6 X5565.1127.3080.9005S-1.0400H4				>80	ON/OFF	2150 lm	15 W	144 lm/W	18
	7 X5565.1127.3080.9005S-1.0600DP				>80	DALI-T&D	3 230 lm	23 W	141 lm/W	19
	8 X5565.1127.3080.9005S-1.0600H4				>80	ON/OFF	3 230 lm	23 W	141 lm/W	19
	9 X5565.1127.4080.9003S-1.0400DP		4000 K	Blanc	>80	DALI-T&D	2 260 lm	15 W	151 lm/W	18
	10 X5565.1127.4080.9003S-1.0400H4				>80	ON/OFF	2 260 lm	15 W	151 lm/W	18
	11 X5565.1127.4080.9003S-1.0600DP				>80	DALI-T&D	3 400 lm	23 W	148 lm/W	19
	12 X5565.1127.4080.9003S-1.0600H4				>80	ON/OFF	3 400 lm	23 W	148 lm/W	19
	13 X5565.1127.4080.9005S-1.0400DP			Noir	>80	DALI-T&D	2 260 lm	15 W	151 lm/W	18
	14 X5565.1127.4080.9005S-1.0400H4				>80	ON/OFF	2 260 lm	15 W	151 lm/W	18
	15 X5565.1127.4080.9005S-1.0600DP				>80	DALI-T&D	3 400 lm	23 W	148 lm/W	19
	16 X5565.1127.4080.9005S-1.0600H4				>80	ON/OFF	3 400 lm	23 W	148 lm/W	19
Suspensions	17 X5565.1408.3080.9003S-1.0500DP	1408x55x65 mm	3000 K	Blanc	>80	DALI-T&D	2 650 lm	18 W	148 lm/W	18
	18 X5565.1408.3080.9003S-1.0500H4				>80	ON/OFF	2 650 lm	18 W	148 lm/W	18
	19 X5565.1408.3080.9003S-1.0750DP				>80	DALI-T&D	4 000 lm	28 W	143 lm/W	19
	20 X5565.1408.3080.9003S-1.0750HP				>80	ON/OFF	4 000 lm	28 W	143 lm/W	19
	21 X5565.1408.3080.9005S-1.0500DP			Noir	>80	DALI-T&D	2 650 lm	18 W	148 lm/W	18
	22 X5565.1408.3080.9005S-1.0500H4				>80	ON/OFF	2 650 lm	18 W	148 lm/W	18
	23 X5565.1408.3080.9005S-1.0750DP				>80	DALI-T&D	4 000 lm	28 W	143 lm/W	19
	24 X5565.1408.3080.9005S-1.0750HP				>80	ON/OFF	4 000 lm	28 W	143 lm/W	19
	25 X5565.1408.4080.9003S-1.0500DP		4000 K	Blanc	>80	DALI-T&D	2 800 lm	18 W	156 lm/W	18
	26 X5565.1408.4080.9003S-1.0500H4				>80	ON/OFF	2 800 lm	18 W	156 lm/W	18
	27 X5565.1408.4080.9003S-1.0750DP				>80	DALI-T&D	4 200 lm	28 W	150 lm/W	19
	28 X5565.1408.4080.9003S-1.0750HP				>80	ON/OFF	4 200 lm	28 W	150 lm/W	19
	29 X5565.1408.4080.9005S-1.0500DP			Noir	>80	DALI-T&D	2 800 lm	18 W	156 lm/W	18
	30 X5565.1408.4080.9005S-1.0500H4				>80	ON/OFF	2 800 lm	18 W	156 lm/W	18
	31 X5565.1408.4080.9005S-1.0750DP				>80	DALI-T&D	4 200 lm	28 W	150 lm/W	19
	32 X5565.1408.4080.9005S-1.0750HP				>80	ON/OFF	4 200 lm	28 W	150 lm/W	19
	33 X5565.2249.3080.9003S-1.0500DP	2249x55x65 mm	3000 K	Blanc	>80	DALI-T&D	2 750 lm	19 W	145 lm/W	18
	34 X5565.2249.3080.9003S-1.0500H4				>80	ON/OFF	2 750 lm	19 W	145 lm/W	17
	35 X5565.2249.3080.9003S-1.0800DP				>80	DALI-T&D	4 300 lm	30 W	144 lm/W	18
	36 X5565.2249.3080.9003S-1.0800HP				>80	ON/OFF	4 300 lm	30 W	144 lm/W	18
	37 X5565.2249.3080.9003S-1.1200DP			Noir	>80	DALI-T&D	6 460 lm	46 W	141 lm/W	19
	38 X5565.2249.3080.9003S-1.1200H4				>80	ON/OFF	6 460 lm	46 W	141 lm/W	19
	39 X5565.2249.3080.9005S-1.0500DP				>80	DALI-T&D	2 750 lm	19 W	145 lm/W	18
	40 X5565.2249.3080.9005S-1.0500H4				>80	ON/OFF	2 750 lm	19 W	145 lm/W	17
	41 X5565.2249.3080.9005S-1.0800DP			Noir	>80	DALI-T&D	4 300 lm	30 W	144 lm/W	18
	42 X5565.2249.3080.9005S-1.0800HP				>80	ON/OFF	4 300 lm	30 W	144 lm/W	18
	43 X5565.2249.3080.9005S-1.1200DP				>80	DALI-T&D	6 460 lm	46 W	141 lm/W	19
	44 X5565.2249.3080.9005S-1.1200H4				>80	ON/OFF	6 460 lm	46 W	141 lm/W	19
	45 X5565.2249.4080.9003S-1.0500DP		4000 K	Blanc	>80	DALI-T&D	2 900 lm	19 W	153 lm/W	18
	46 X5565.2249.4080.9003S-1.0500H4				>80	ON/OFF	2 900 lm	19 W	153 lm/W	17
	47 X5565.2249.4080.9003S-1.0800DP				>80	DALI-T&D	4 520 lm	30 W	151 lm/W	18
	48 X5565.2249.4080.9003S-1.0800HP				>80	ON/OFF	4 520 lm	30 W	151 lm/W	18
	49 X5565.2249.4080.9003S-1.1200DP			Noir	>80	DALI-T&D	6 800 lm	46 W	148 lm/W	19
	50 X5565.2249.4080.9003S-1.1200H4				>80	ON/OFF	6 800 lm	46 W	148 lm/W	19
	51 X5565.2249.4080.9005S-1.0500DP				>80	DALI-T&D	2 900 lm	19 W	153 lm/W	18
	52 X5565.2249.4080.9005S-1.0500H4				>80	ON/OFF	2 900 lm	19 W	153 lm/W	17
	53 X5565.2249.4080.9005S-1.0800DP			Noir	>80	DALI-T&D	4 520 lm	30 W	151 lm/W	18
	54 X5565.2249.4080.9005S-1.0800HP				>80	ON/OFF	4 520 lm	30 W	151 lm/W	18
	55 X5565.2249.4080.9005S-1.1200DP				>80	DALI-T&D	6 800 lm	46 W	148 lm/W	19
	56 X5565.2249.4080.9005S-1.1200H4				>80	ON/OFF	6 800 lm	46 W	148 lm/W	19

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X5565.1127.3080.9003S-1.0400DP	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
2	X5565.1127.3080.9003S-1.0400H4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
3	X5565.1127.3080.9003S-1.0600DP	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
4	X5565.1127.3080.9003S-1.0600H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>90.000 h	8 ans
5	X5565.1127.3080.9005S-1.0400DP	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
6	X5565.1127.3080.9005S-1.0400H4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
7	X5565.1127.3080.9005S-1.0600DP	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
8	X5565.1127.3080.9005S-1.0600H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>90.000 h	8 ans
9	X5565.1127.4080.9003S-1.0400DP	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
10	X5565.1127.4080.9003S-1.0400H4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
11	X5565.1127.4080.9003S-1.0600DP	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
12	X5565.1127.4080.9003S-1.0600H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>90.000 h	8 ans
13	X5565.1127.4080.9005S-1.0400DP	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
14	X5565.1127.4080.9005S-1.0400H4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
15	X5565.1127.4080.9005S-1.0600DP	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
16	X5565.1127.4080.9005S-1.0600H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>90.000 h	8 ans
17	X5565.1408.3080.9003S-1.0500DP	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
18	X5565.1408.3080.9003S-1.0500H4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
19	X5565.1408.3080.9003S-1.0750DP	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
20	X5565.1408.3080.9003S-1.0750HP	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
21	X5565.1408.3080.9005S-1.0500DP	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
22	X5565.1408.3080.9005S-1.0500H4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
23	X5565.1408.3080.9005S-1.0750DP	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
24	X5565.1408.3080.9005S-1.0750HP	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
25	X5565.1408.4080.9003S-1.0500DP	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
26	X5565.1408.4080.9003S-1.0500H4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
27	X5565.1408.4080.9003S-1.0750DP	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
28	X5565.1408.4080.9003S-1.0750HP	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
29	X5565.1408.4080.9005S-1.0500DP	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
30	X5565.1408.4080.9005S-1.0500H4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
31	X5565.1408.4080.9005S-1.0750DP	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
32	X5565.1408.4080.9005S-1.0750HP	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
33	X5565.2249.3080.9003S-1.0500DP	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
34	X5565.2249.3080.9003S-1.0500H4	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
35	X5565.2249.3080.9003S-1.0800DP	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
36	X5565.2249.3080.9003S-1.0800HP	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
37	X5565.2249.3080.9003S-1.1200DP	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
38	X5565.2249.3080.9003S-1.1200H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
39	X5565.2249.3080.9005S-1.0500DP	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
40	X5565.2249.3080.9005S-1.0500H4	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
41	X5565.2249.3080.9005S-1.0800DP	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
42	X5565.2249.3080.9005S-1.0800HP	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
43	X5565.2249.3080.9005S-1.1200DP	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
44	X5565.2249.3080.9005S-1.1200H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
45	X5565.2249.4080.9003S-1.0500DP	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
46	X5565.2249.4080.9003S-1.0500H4	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
47	X5565.2249.4080.9003S-1.0800DP	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
48	X5565.2249.4080.9003S-1.0800HP	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
49	X5565.2249.4080.9003S-1.1200DP	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
50	X5565.2249.4080.9003S-1.1200H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
51	X5565.2249.4080.9005S-1.0500DP	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
52	X5565.2249.4080.9005S-1.0500H4	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
53	X5565.2249.4080.9005S-1.0800DP	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
54	X5565.2249.4080.9005S-1.0800HP	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
55	X5565.2249.4080.9005S-1.1200DP	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
56	X5565.2249.4080.9005S-1.1200H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans


ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

LED Driver garanti 5 ans


Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. susp. (S)	Poids
1	X5565.1127.3080.9003S-1.0400DP	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
2	X5565.1127.3080.9003S-1.0400H4	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
3	X5565.1127.3080.9003S-1.0600DP	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
4	X5565.1127.3080.9003S-1.0600H4	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
5	X5565.1127.3080.9005S-1.0400DP	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
6	X5565.1127.3080.9005S-1.0400H4	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
7	X5565.1127.3080.9005S-1.0600DP	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
8	X5565.1127.3080.9005S-1.0600H4	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
9	X5565.1127.4080.9003S-1.0400DP	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
10	X5565.1127.4080.9003S-1.0400H4	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
11	X5565.1127.4080.9003S-1.0600DP	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
12	X5565.1127.4080.9003S-1.0600H4	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
13	X5565.1127.4080.9005S-1.0400DP	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
14	X5565.1127.4080.9005S-1.0400H4	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
15	X5565.1127.4080.9005S-1.0600DP	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
16	X5565.1127.4080.9005S-1.0600H4	1127 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
17	X5565.1408.3080.9003S-1.0500DP	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
18	X5565.1408.3080.9003S-1.0500H4	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
19	X5565.1408.3080.9003S-1.0750DP	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
20	X5565.1408.3080.9003S-1.0750HP	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
21	X5565.1408.3080.9005S-1.0500DP	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
22	X5565.1408.3080.9005S-1.0500H4	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
23	X5565.1408.3080.9005S-1.0750DP	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
24	X5565.1408.3080.9005S-1.0750HP	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
25	X5565.1408.4080.9003S-1.0500DP	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
26	X5565.1408.4080.9003S-1.0500H4	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
27	X5565.1408.4080.9003S-1.0750DP	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
28	X5565.1408.4080.9003S-1.0750HP	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
29	X5565.1408.4080.9005S-1.0500DP	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
30	X5565.1408.4080.9005S-1.0500H4	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
31	X5565.1408.4080.9005S-1.0750DP	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
32	X5565.1408.4080.9005S-1.0750HP	1408 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
33	X5565.2249.3080.9003S-1.0500DP	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
34	X5565.2249.3080.9003S-1.0500H4	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
35	X5565.2249.3080.9003S-1.0800DP	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
36	X5565.2249.3080.9003S-1.0800HP	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
37	X5565.2249.3080.9003S-1.1200DP	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
38	X5565.2249.3080.9003S-1.1200H4	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
39	X5565.2249.3080.9005S-1.0500DP	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
40	X5565.2249.3080.9005S-1.0500H4	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
41	X5565.2249.3080.9005S-1.0800DP	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
42	X5565.2249.3080.9005S-1.0800HP	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
43	X5565.2249.3080.9005S-1.1200DP	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
44	X5565.2249.3080.9005S-1.1200H4	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
45	X5565.2249.4080.9003S-1.0500DP	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
46	X5565.2249.4080.9003S-1.0500H4	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
47	X5565.2249.4080.9003S-1.0800DP	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
48	X5565.2249.4080.9003S-1.0800HP	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
49	X5565.2249.4080.9003S-1.1200DP	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
50	X5565.2249.4080.9003S-1.1200H4	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
51	X5565.2249.4080.9005S-1.0500DP	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
52	X5565.2249.4080.9005S-1.0500H4	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
53	X5565.2249.4080.9005S-1.0800DP	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
54	X5565.2249.4080.9005S-1.0800HP	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. susp. (S)	Poids
55	X5565.2249.4080.9005S-1.1200DP	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
56	X5565.2249.4080.9005S-1.1200H4	2249 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
1	X5565.1127.3080.9003S-1.0400DP	0.94	7,4	0/30 °C
2	X5565.1127.3080.9003S-1.0400H4	0.9	8,4	0/30 °C
3	X5565.1127.3080.9003S-1.0600DP	0.97	5,8	0/30 °C
4	X5565.1127.3080.9003S-1.0600H4	0.94	9,1	0/30 °C
5	X5565.1127.3080.9005S-1.0400DP	0.94	7,4	0/30 °C
6	X5565.1127.3080.9005S-1.0400H4	0.9	8,4	0/30 °C
7	X5565.1127.3080.9005S-1.0600DP	0.97	5,8	0/30 °C
8	X5565.1127.3080.9005S-1.0600H4	0.94	9,1	0/30 °C
9	X5565.1127.4080.9003S-1.0400DP	0.94	7,4	0/30 °C
10	X5565.1127.4080.9003S-1.0400H4	0.9	8,4	0/30 °C
11	X5565.1127.4080.9003S-1.0600DP	0.97	5,8	0/30 °C
12	X5565.1127.4080.9003S-1.0600H4	0.94	9,1	0/30 °C
13	X5565.1127.4080.9005S-1.0400DP	0.94	7,4	0/30 °C
14	X5565.1127.4080.9005S-1.0400H4	0.9	8,4	0/30 °C
15	X5565.1127.4080.9005S-1.0600DP	0.97	5,8	0/30 °C
16	X5565.1127.4080.9005S-1.0600H4	0.94	9,1	0/30 °C
17	X5565.1408.3080.9003S-1.0500DP	0.95	6,4	0/30 °C
18	X5565.1408.3080.9003S-1.0500H4	0.92	7,4	0/30 °C
19	X5565.1408.3080.9003S-1.0750DP	0.98	5,3	0/30 °C
20	X5565.1408.3080.9003S-1.0750HP	0.98	4,4	0/30 °C
21	X5565.1408.3080.9005S-1.0500DP	0.95	6,4	0/30 °C
22	X5565.1408.3080.9005S-1.0500H4	0.92	7,4	0/30 °C
23	X5565.1408.3080.9005S-1.0750DP	0.98	5,3	0/30 °C
24	X5565.1408.3080.9005S-1.0750HP	0.98	4,4	0/30 °C
25	X5565.1408.4080.9003S-1.0500DP	0.95	6,4	0/30 °C
26	X5565.1408.4080.9003S-1.0500H4	0.92	7,4	0/30 °C
27	X5565.1408.4080.9003S-1.0750DP	0.98	5,3	0/30 °C
28	X5565.1408.4080.9003S-1.0750HP	0.98	4,4	0/30 °C
29	X5565.1408.4080.9005S-1.0500DP	0.95	6,4	0/30 °C
30	X5565.1408.4080.9005S-1.0500H4	0.92	7,4	0/30 °C
31	X5565.1408.4080.9005S-1.0750DP	0.98	5,3	0/30 °C
32	X5565.1408.4080.9005S-1.0750HP	0.98	4,4	0/30 °C
33	X5565.2249.3080.9003S-1.0500DP	0.96	6,4	0/30 °C
34	X5565.2249.3080.9003S-1.0500H4	0.94	12,6	0/30 °C
35	X5565.2249.3080.9003S-1.0800DP	0.98	5,2	0/30 °C
36	X5565.2249.3080.9003S-1.0800HP	0.98	3,9	0/30 °C
37	X5565.2249.3080.9003S-1.1200DP	0.97	11,6	0/30 °C
38	X5565.2249.3080.9003S-1.1200H4	0.96	12,6	0/30 °C
39	X5565.2249.3080.9005S-1.0500DP	0.96	6,4	0/30 °C
40	X5565.2249.3080.9005S-1.0500H4	0.94	12,6	0/30 °C
41	X5565.2249.3080.9005S-1.0800DP	0.98	5,2	0/30 °C
42	X5565.2249.3080.9005S-1.0800HP	0.98	3,9	0/30 °C
43	X5565.2249.3080.9005S-1.1200DP	0.97	11,6	0/30 °C
44	X5565.2249.3080.9005S-1.1200H4	0.96	12,6	0/30 °C
45	X5565.2249.4080.9003S-1.0500DP	0.96	6,4	0/30 °C
46	X5565.2249.4080.9003S-1.0500H4	0.94	12,6	0/30 °C
47	X5565.2249.4080.9003S-1.0800DP	0.98	5,2	0/30 °C



Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
48	X5565.2249.4080.9003S-1.0800HP	0.98	3,9	0/30 °C
49	X5565.2249.4080.9003S-1.1200DP	0.97	11,6	0/30 °C
50	X5565.2249.4080.9003S-1.1200H4	0.96	12,6	0/30 °C
51	X5565.2249.4080.9005S-1.0500DP	0.96	6,4	0/30 °C
52	X5565.2249.4080.9005S-1.0500H4	0.94	12,6	0/30 °C
53	X5565.2249.4080.9005S-1.0800DP	0.98	5,2	0/30 °C
54	X5565.2249.4080.9005S-1.0800HP	0.98	3,9	0/30 °C
55	X5565.2249.4080.9005S-1.1200DP	0.97	11,6	0/30 °C
56	X5565.2249.4080.9005S-1.1200H4	0.96	12,6	0/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X5565.1127.3080.9003S-1.0400DP	43	42	71	52	87
2	X5565.1127.3080.9003S-1.0400H4	37	59	59	74	74
3	X5565.1127.3080.9003S-1.0600DP	43	42	71	52	87
4	X5565.1127.3080.9003S-1.0600H4	37	59	59	74	74
5	X5565.1127.3080.9005S-1.0400DP	43	42	71	52	87
6	X5565.1127.3080.9005S-1.0400H4	37	59	59	74	74
7	X5565.1127.3080.9005S-1.0600DP	43	42	71	52	87
8	X5565.1127.3080.9005S-1.0600H4	37	59	59	74	74
9	X5565.1127.4080.9003S-1.0400DP	43	42	71	52	87
10	X5565.1127.4080.9003S-1.0400H4	37	59	59	74	74
11	X5565.1127.4080.9003S-1.0600DP	43	42	71	52	87
12	X5565.1127.4080.9003S-1.0600H4	37	59	59	74	74
13	X5565.1127.4080.9005S-1.0400DP	43	42	71	52	87
14	X5565.1127.4080.9005S-1.0400H4	37	59	59	74	74
15	X5565.1127.4080.9005S-1.0600DP	43	42	71	52	87
16	X5565.1127.4080.9005S-1.0600H4	37	59	59	74	74
17	X5565.1408.3080.9003S-1.0500DP	43	42	71	52	87
18	X5565.1408.3080.9003S-1.0500H4	37	59	59	74	74
19	X5565.1408.3080.9003S-1.0750DP	43	42	71	52	87
20	X5565.1408.3080.9003S-1.0750HP	36	35	59	43	72
21	X5565.1408.3080.9005S-1.0500DP	43	42	71	52	87
22	X5565.1408.3080.9005S-1.0500H4	37	59	59	74	74
23	X5565.1408.3080.9005S-1.0750DP	43	42	71	52	87
24	X5565.1408.3080.9005S-1.0750HP	36	35	59	43	72
25	X5565.1408.4080.9003S-1.0500DP	43	42	71	52	87
26	X5565.1408.4080.9003S-1.0500H4	37	59	59	74	74
27	X5565.1408.4080.9003S-1.0750DP	43	42	71	52	87
28	X5565.1408.4080.9003S-1.0750HP	36	35	59	43	72
29	X5565.1408.4080.9005S-1.0500DP	43	42	71	52	87
30	X5565.1408.4080.9005S-1.0500H4	37	59	59	74	74
31	X5565.1408.4080.9005S-1.0750DP	43	42	71	52	87
32	X5565.1408.4080.9005S-1.0750HP	36	35	59	43	72
33	X5565.2249.3080.9003S-1.0500DP	43	42	71	52	87
34	X5565.2249.3080.9003S-1.0500H4	37	59	59	74	74
35	X5565.2249.3080.9003S-1.0800DP	43	42	71	52	87
36	X5565.2249.3080.9003S-1.0800HP	36	35	59	43	72
37	X5565.2249.3080.9003S-1.1200DP	24	24	40	30	49
38	X5565.2249.3080.9003S-1.1200H4	18	30	30	38	38
39	X5565.2249.3080.9005S-1.0500DP	43	42	71	52	87
40	X5565.2249.3080.9005S-1.0500H4	37	59	59	74	74
41	X5565.2249.3080.9005S-1.0800DP	43	42	71	52	87
42	X5565.2249.3080.9005S-1.0800HP	36	35	59	43	72
43	X5565.2249.3080.9005S-1.1200DP	24	24	40	30	49
44	X5565.2249.3080.9005S-1.1200H4	18	30	30	38	38
45	X5565.2249.4080.9003S-1.0500DP	43	42	71	52	87
46	X5565.2249.4080.9003S-1.0500H4	37	59	59	74	74
47	X5565.2249.4080.9003S-1.0800DP	43	42	71	52	87
48	X5565.2249.4080.9003S-1.0800HP	36	35	59	43	72
49	X5565.2249.4080.9003S-1.1200DP	24	24	40	30	49

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
50	X5565.2249.4080.9003S-1.1200H4	18	30	30	38	38
51	X5565.2249.4080.9005S-1.0500DP	43	42	71	52	87
52	X5565.2249.4080.9005S-1.0500H4	37	59	59	74	74
53	X5565.2249.4080.9005S-1.0800DP	43	42	71	52	87
54	X5565.2249.4080.9005S-1.0800HP	36	35	59	43	72
55	X5565.2249.4080.9005S-1.1200DP	24	24	40	30	49
56	X5565.2249.4080.9005S-1.1200H4	18	30	30	38	38

Description

	Code article	Description article
1	X5565.1127.3080.9003S-1.0400DP	ALTO 55 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2150lm/15W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
2	X5565.1127.3080.9003S-1.0400H4	ALTO 55 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2150lm/15W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
3	X5565.1127.3080.9003S-1.0600DP	ALTO 55 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 3230lm/23W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
4	X5565.1127.3080.9003S-1.0600H4	ALTO 55 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 3230lm/23W équipé de driver ON/OFF >90.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
5	X5565.1127.3080.9005S-1.0400DP	ALTO 55 ML PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2150lm/15W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
6	X5565.1127.3080.9005S-1.0400H4	ALTO 55 ML PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2150lm/15W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
7	X5565.1127.3080.9005S-1.0600DP	ALTO 55 ML PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 3230lm/23W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
8	X5565.1127.3080.9005S-1.0600H4	ALTO 55 ML PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 3230lm/23W équipé de driver ON/OFF >90.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
9	X5565.1127.4080.9003S-1.0400DP	ALTO 55 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2260lm/15W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
10	X5565.1127.4080.9003S-1.0400H4	ALTO 55 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2260lm/15W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
11	X5565.1127.4080.9003S-1.0600DP	ALTO 55 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 3400lm/23W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
12	X5565.1127.4080.9003S-1.0600H4	ALTO 55 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 3400lm/23W équipé de driver ON/OFF >90.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
13	X5565.1127.4080.9005S-1.0400DP	ALTO 55 ML PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2260lm/15W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
14	X5565.1127.4080.9005S-1.0400H4	ALTO 55 ML PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2260lm/15W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
15	X5565.1127.4080.9005S-1.0600DP	ALTO 55 ML PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 3400lm/23W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
16	X5565.1127.4080.9005S-1.0600H4	ALTO 55 ML PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 3400lm/23W équipé de driver ON/OFF >90.000h ; (L=1127mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
17	X5565.1408.3080.9003S-1.0500DP	ALTO 55 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2650lm/18W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1408mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
18	X5565.1408.3080.9003S-1.0500H4	ALTO 55 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2650lm/18W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=1408mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
19	X5565.1408.3080.9003S-1.0750DP	ALTO 55 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 4000lm/28W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1408mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
20	X5565.1408.3080.9003S-1.0750HP	ALTO 55 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 4000lm/28W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=1408mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
21	X5565.1408.3080.9005S-1.0500DP	ALTO 55 ML PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2650lm/18W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1408mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
22	X5565.1408.3080.9005S-1.0500H4	ALTO 55 ML PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2650lm/18W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=1408mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).

Description

[illegible]

Description

	Code article	Description article
50	X5565.2249.4080.9003S-1.1200H4	ALTO 55 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 6800lm/46W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=2249mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
51	X5565.2249.4080.9005S-1.0500DP	ALTO 55 ML PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2900lm/19W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2249mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
52	X5565.2249.4080.9005S-1.0500H4	ALTO 55 ML PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2900lm/19W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=2249mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
53	X5565.2249.4080.9005S-1.0800DP	ALTO 55 ML PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 4520lm/30W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2249mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
54	X5565.2249.4080.9005S-1.0800HP	ALTO 55 ML PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 4520lm/30W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=2249mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
55	X5565.2249.4080.9005S-1.1200DP	ALTO 55 ML PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 6800lm/46W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2249mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).
56	X5565.2249.4080.9005S-1.1200H4	ALTO 55 ML PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 6800lm/46W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=2249mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts) ; (accessoires de suspension = à commander séparément).

CLIC

Accessoires (à commander séparément)



X5565.002.30

ALTO 55 - suspension simple ; KIT 1pc ; largeur 30mm pour montage en individuel ; (crochet de suspension + régulateur + embase chromée + filin de 2 mètres)



X5565.002.60

ALTO 55 - suspension simple ; KIT 1pc ; largeur 60mm pour montage en ligne ; (crochet de suspension + régulateur + embase chromée + filin de 2 mètres)



X5565.X54106-9003S

ALTO 55 - Embase électrique blanc/RAL9003-S avec câble décoratif transparent 3x0.75mm² de L=2m (sans filin = à commander séparément)



X5565.X54106-9005S

ALTO 55 - Embase électrique noir/RAL9005-S avec câble décoratif transparent 3x0.75mm² de L=2m (sans filin = à commander séparément)



X5565.003

ALTO 55 - Accessoire pour fixation en plafonnier - 1pc (prévoir 2pcs pour maximum 1,5m de profil aluminium ; 3pcs pour >1,5m de profil aluminium)



X5565.004

ALTO 55 - Accessoire pour fixation murale - 1pc (prévoir 2pcs pour maximum 1,5m de profil aluminium ; 3pcs pour >1,6m de profil aluminium)



X5565.XP.J180

ALTO 55 - Jonction linéaire - 2pcs



XD2412.001

moWy Senso ZL - détecteur de présence et de mouvement encastré ON/OFF ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>détection mouvement = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>détection mouvement = diamètre 8m (max 50m²)



Accessoires (à commander séparément)



XD3678.001

moWy Luxo ZL - détecteur de présence et de luminosité encastré DALI ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>zone de détection = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>zone de détection = diamètre 8m (max 50m²)



X2421.001

SmartLIGHT : Détecteur infrarouge encastré au plafond + interface DALI ; détection de mouvement et luminosité automatiques ; communication avec d'autres cellules SmartLIGHT, Luminaires Connect Light et Luminaires Connect Switch sans fil via ZIGBEE PHILIPS ; Détecteur SmartLIGHT peut être utilisé en tant que détecteur «Secondaire» dans l'infrastructure ZIGBEE PHILIPS et/ou peut contrôler par fil des luminaires DALI (Max par interface DALI = 20 drivers DALI et Max 400W) ; programmation via application Smart Phone (gratuite).



Gamme produit



ALTO 55 ML PRO

Montage individuel
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 156lm/W
UGR19
ON-OFF / DALI T&D
>90.000h
GARANTIE 8 ans



ALTO 55 ML CONNECT LIGHT

Montage individuel
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 156lm/W
UGR19
Présence et luminosité automatiques
Zigbee PHILIPS >100.000h
GARANTIE 8 ans



ALTO 55 ML HUBSENSE LIGHT

Montage individuel
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 156lm/W
UGR19
Présence et luminosité automatiques
Bluetooth HubSense >100.000h
GARANTIE 8 ans



ALTO 55 ML CASAMBI

Montage individuel
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 156lm/W
UGR19
Bluetooth CASAMBI >100.000h
GARANTIE 8 ans



ALTO 55 MLS PRO

Création des structures architecturales
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 150lm/W
UGR19
ON-OFF / DALI T&D
>100.000h
GARANTIE 8 ans



ALTO 55 MLS CONNECT SWITCH

Création des structures architecturales
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 150lm/W
UGR19
Bouton poussoir sans fil et sans piles
Zigbee 3.0 PHILIPS >100.000h
GARANTIE 8 ans



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



CLIC Existe également



ERA 75 ML PRO

Montage individuel
Profil aluminium largeur 75mm
Jusqu'à 154lm/W
UGR19
ON-OFF / DALI T&D
>70.000h
GARANTIE 8 ans




ALTO 55 ML PRO

Création des structures architecturales
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 150lm/W
UGR19
ON-OFF / DALI T&D
>100.000h
GARANTIE 8 ans


Recommandations installation

Type de communication (câblage)


Drivers ON/OFF

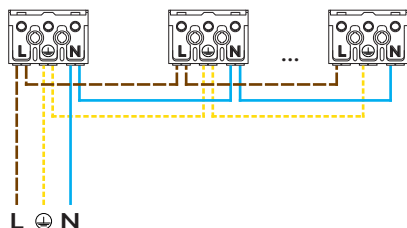

Drivers DALI ou DALI T&D

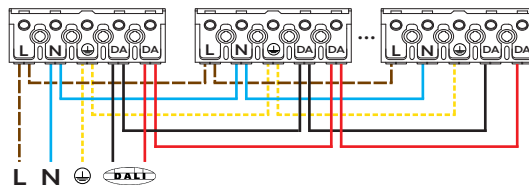

Drivers DALI T&D

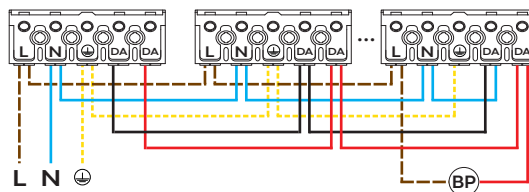

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

