


Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL1
Classe électrique :	750°C
Fil incandescent :	IP20
Étanchéité :	IK07/2J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	Oui
Compatibilité ZHAGA :	



Fabriqué en Normandie
FRANCE

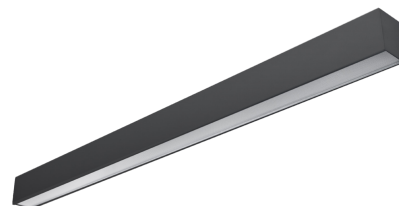

Origine fabrication : FRANCE

SUSPENSION décorative équipée de module LED. Eclairage direct. Spécialement étudié pour garantir le même flux lumineux au mètre linéaire quelque soit la longueur du luminaire. Existe en version équipée de câblage traversant pour création de structures architecturales. Corps en profilé d'aluminium extrudé de dimensions 55x65mm laqué par poudrage. Diffuseur micro lentille à rendement amélioré pour une efficacité lumineuse optimale. Alimentation haute performance intégrée.

Diffuseur: ML: Diffuseur micro lentille pour un éclairage confortable, non éblouissant à faible UGR.

Type éclairage: Direct

Applications: Accueil, Bureau, Circulations, Bureau open space, Salle de classe, Surface de vente

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Suspendu

Coloris: Blanc RAL 9003, Noir RAL 9005

Drivers disponibles: ON/OFF (>100.000h) ; DALI-T&D (>100.000h)

Coloris



Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	Couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
1	X5568.1122.3080.9003S-1.0100TD	1122x55x65 mm	3000 K	Blanc	>80	DALI-T&D	1400 lm	10 W	140 lm/W	17
2	X5568.1122.3080.9003S-1.0100X4				>80	ON/OFF	1400 lm	10 W	140 lm/W	17
3	X5568.1122.3080.9003S-1.0150TD				>80	DALI-T&D	2 010 lm	14 W	144 lm/W	18
4	X5568.1122.3080.9003S-1.0150X4				>80	ON/OFF	2 010 lm	14 W	144 lm/W	18
5	X5568.1122.3080.9003S-1.0200H4				>80	ON/OFF	2 690 lm	19 W	142 lm/W	18
6	X5568.1122.3080.9003S-1.0200TD				>80	DALI-T&D	2 690 lm	19 W	142 lm/W	18
7	X5568.1122.3080.9003S-1.0250H4				>80	ON/OFF	3 420 lm	24 W	143 lm/W	19
8	X5568.1122.3080.9003S-1.0250TD				>80	DALI-T&D	3 420 lm	24 W	143 lm/W	19
9	X5568.1122.3080.9003S-1.0300H4				>80	ON/OFF	4 100 lm	29 W	142 lm/W	19
10	X5568.1122.3080.9003S-1.0300TD				>80	DALI-T&D	4 100 lm	29 W	142 lm/W	19
11	X5568.1122.3080.9005S-1.0100TD			Noir	>80	DALI-T&D	1400 lm	10 W	140 lm/W	17
12	X5568.1122.3080.9005S-1.0100X4				>80	ON/OFF	1400 lm	10 W	140 lm/W	17
13	X5568.1122.3080.9005S-1.0150TD				>80	DALI-T&D	2 010 lm	14 W	144 lm/W	18
14	X5568.1122.3080.9005S-1.0150X4				>80	ON/OFF	2 010 lm	14 W	144 lm/W	18
15	X5568.1122.3080.9005S-1.0200H4				>80	ON/OFF	2 690 lm	19 W	142 lm/W	18
16	X5568.1122.3080.9005S-1.0200TD				>80	DALI-T&D	2 690 lm	19 W	142 lm/W	18
17	X5568.1122.3080.9005S-1.0250H4				>80	ON/OFF	3 420 lm	24 W	143 lm/W	19
18	X5568.1122.3080.9005S-1.0250TD				>80	DALI-T&D	3 420 lm	24 W	143 lm/W	19
19	X5568.1122.3080.9005S-1.0300H4				>80	ON/OFF	4 100 lm	29 W	142 lm/W	19
20	X5568.1122.3080.9005S-1.0300TD				>80	DALI-T&D	4 100 lm	29 W	142 lm/W	19
21	X5568.1122.4080.9003S-1.0100TD		4000 K	Blanc	>80	DALI-T&D	1 460 lm	10 W	146 lm/W	17
22	X5568.1122.4080.9003S-1.0100X4				>80	ON/OFF	1 460 lm	10 W	146 lm/W	17
23	X5568.1122.4080.9003S-1.0150TD				>80	DALI-T&D	2 090 lm	14 W	150 lm/W	18
24	X5568.1122.4080.9003S-1.0150X4				>80	ON/OFF	2 090 lm	14 W	150 lm/W	18
25	X5568.1122.4080.9003S-1.0200H4				>80	ON/OFF	2 830 lm	19 W	149 lm/W	18
26	X5568.1122.4080.9003S-1.0200TD				>80	DALI-T&D	2 830 lm	19 W	149 lm/W	18
27	X5568.1122.4080.9003S-1.0250H4				>80	ON/OFF	3 590 lm	24 W	150 lm/W	19
28	X5568.1122.4080.9003S-1.0250TD				>80	DALI-T&D	3 590 lm	24 W	150 lm/W	19
29	X5568.1122.4080.9003S-1.0300H4				>80	ON/OFF	4 300 lm	29 W	149 lm/W	19
30	X5568.1122.4080.9003S-1.0300TD				>80	DALI-T&D	4 300 lm	29 W	149 lm/W	19
31	X5568.1122.4080.9005S-1.0100TD			Noir	>80	DALI-T&D	1 460 lm	10 W	146 lm/W	17
32	X5568.1122.4080.9005S-1.0100X4				>80	ON/OFF	1 460 lm	10 W	146 lm/W	17
33	X5568.1122.4080.9005S-1.0150TD				>80	DALI-T&D	2 090 lm	14 W	150 lm/W	18
34	X5568.1122.4080.9005S-1.0150X4				>80	ON/OFF	2 090 lm	14 W	150 lm/W	18
35	X5568.1122.4080.9005S-1.0200H4				>80	ON/OFF	2 830 lm	19 W	149 lm/W	18
36	X5568.1122.4080.9005S-1.0200TD				>80	DALI-T&D	2 830 lm	19 W	149 lm/W	18
37	X5568.1122.4080.9005S-1.0250H4				>80	ON/OFF	3 590 lm	24 W	150 lm/W	19
38	X5568.1122.4080.9005S-1.0250TD				>80	DALI-T&D	3 590 lm	24 W	150 lm/W	19
39	X5568.1122.4080.9005S-1.0300H4				>80	ON/OFF	4 300 lm	29 W	149 lm/W	19
40	X5568.1122.4080.9005S-1.0300TD				>80	DALI-T&D	4 300 lm	29 W	149 lm/W	19

Intérieur

Suspensions



FABRICANT FRANÇAIS



ENTREPRISE FAMILIALE



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	Couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
Intérieur	41 X5568.1403.3080.9003S-1.0100TD	1403x55x65 mm	3000 K	Blanc	>80	DALI-T&D	1 680 lm	12 W	140 lm/W	17
	42 X5568.1403.3080.9003S-1.0100X4				>80	ON/OFF	1 680 lm	12 W	140 lm/W	17
	43 X5568.1403.3080.9003S-1.0150TD				>80	DALI-T&D	2 580 lm	18 W	144 lm/W	18
	44 X5568.1403.3080.9003S-1.0150X4				>80	ON/OFF	2 580 lm	18 W	144 lm/W	18
	45 X5568.1403.3080.9003S-1.0200H4				>80	ON/OFF	3 400 lm	24 W	142 lm/W	18
	46 X5568.1403.3080.9003S-1.0200TD				>80	DALI-T&D	3 400 lm	24 W	142 lm/W	18
	47 X5568.1403.3080.9003S-1.0250H4				>80	ON/OFF	4 280 lm	30 W	143 lm/W	19
	48 X5568.1403.3080.9003S-1.0250TD				>80	DALI-T&D	4 280 lm	30 W	143 lm/W	19
	49 X5568.1403.3080.9003S-1.0300H4				>80	ON/OFF	5 100 lm	36 W	142 lm/W	19
	50 X5568.1403.3080.9003S-1.0300TD				>80	DALI-T&D	5 100 lm	36 W	142 lm/W	19
	51 X5568.1403.3080.9005S-1.0100TD			Noir	>80	DALI-T&D	1 680 lm	12 W	140 lm/W	17
	52 X5568.1403.3080.9005S-1.0100X4				>80	ON/OFF	1 680 lm	12 W	140 lm/W	17
	53 X5568.1403.3080.9005S-1.0150TD				>80	DALI-T&D	2 580 lm	18 W	144 lm/W	18
	54 X5568.1403.3080.9005S-1.0150X4				>80	ON/OFF	2 580 lm	18 W	144 lm/W	18
	55 X5568.1403.3080.9005S-1.0200H4				>80	ON/OFF	3 400 lm	24 W	142 lm/W	18
	56 X5568.1403.3080.9005S-1.0200TD				>80	DALI-T&D	3 400 lm	24 W	142 lm/W	18
	57 X5568.1403.3080.9005S-1.0250H4				>80	ON/OFF	4 280 lm	30 W	143 lm/W	19
	58 X5568.1403.3080.9005S-1.0250TD				>80	DALI-T&D	4 280 lm	30 W	143 lm/W	19
	59 X5568.1403.3080.9005S-1.0300H4				>80	ON/OFF	5 100 lm	36 W	142 lm/W	19
	60 X5568.1403.3080.9005S-1.0300TD				>80	DALI-T&D	5 100 lm	36 W	142 lm/W	19
Suspensions	61 X5568.1403.4080.9003S-1.0100TD	1403x55x65 mm	4000 K	Blanc	>80	DALI-T&D	1 750 lm	12 W	146 lm/W	17
	62 X5568.1403.4080.9003S-1.0100X4				>80	ON/OFF	1 750 lm	12 W	146 lm/W	17
	63 X5568.1403.4080.9003S-1.0150TD				>80	DALI-T&D	2 690 lm	18 W	150 lm/W	18
	64 X5568.1403.4080.9003S-1.0150X4				>80	ON/OFF	2 690 lm	18 W	150 lm/W	18
	65 X5568.1403.4080.9003S-1.0200H4				>80	ON/OFF	3 570 lm	24 W	149 lm/W	18
	66 X5568.1403.4080.9003S-1.0200TD				>80	DALI-T&D	3 570 lm	24 W	149 lm/W	18
	67 X5568.1403.4080.9003S-1.0250H4				>80	ON/OFF	4 480 lm	30 W	150 lm/W	19
	68 X5568.1403.4080.9003S-1.0250TD				>80	DALI-T&D	4 480 lm	30 W	150 lm/W	19
	69 X5568.1403.4080.9003S-1.0300H4				>80	ON/OFF	5 360 lm	36 W	149 lm/W	19
	70 X5568.1403.4080.9003S-1.0300TD				>80	DALI-T&D	5 360 lm	36 W	149 lm/W	19
	71 X5568.1403.4080.9005S-1.0100TD			Noir	>80	DALI-T&D	1 750 lm	12 W	146 lm/W	17
	72 X5568.1403.4080.9005S-1.0100X4				>80	ON/OFF	1 750 lm	12 W	146 lm/W	17
	73 X5568.1403.4080.9005S-1.0150TD				>80	DALI-T&D	2 690 lm	18 W	150 lm/W	18
	74 X5568.1403.4080.9005S-1.0150X4				>80	ON/OFF	2 690 lm	18 W	150 lm/W	18
	75 X5568.1403.4080.9005S-1.0200H4				>80	ON/OFF	3 570 lm	24 W	149 lm/W	18
	76 X5568.1403.4080.9005S-1.0200TD				>80	DALI-T&D	3 570 lm	24 W	149 lm/W	18
	77 X5568.1403.4080.9005S-1.0250H4				>80	ON/OFF	4 480 lm	30 W	150 lm/W	19
	78 X5568.1403.4080.9005S-1.0250TD				>80	DALI-T&D	4 480 lm	30 W	150 lm/W	19
	79 X5568.1403.4080.9005S-1.0300H4				>80	ON/OFF	5 360 lm	36 W	149 lm/W	19
	80 X5568.1403.4080.9005S-1.0300TD				>80	DALI-T&D	5 360 lm	36 W	149 lm/W	19



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	Couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
81	X5568.2244.3080.9003S-1.0100OF	2244x55x65 mm	3000 K	Blanc	>80	ON/OFF	2 800 lm	20 W	140 lm/W	17
82	X5568.2244.3080.9003S-1.0100TD				>80	DALI-T&D	2 800 lm	20 W	140 lm/W	17
83	X5568.2244.3080.9003S-1.0150OF				>80	ON/OFF	4 020 lm	28 W	144 lm/W	18
84	X5568.2244.3080.9003S-1.0150TD				>80	DALI-T&D	4 020 lm	28 W	144 lm/W	18
85	X5568.2244.3080.9003S-1.0200H4				>80	ON/OFF	5 380 lm	38 W	142 lm/W	18
86	X5568.2244.3080.9003S-1.0200TD				>80	DALI-T&D	5 380 lm	38 W	142 lm/W	18
87	X5568.2244.3080.9003S-1.0250H4				>80	ON/OFF	6 840 lm	48 W	143 lm/W	19
88	X5568.2244.3080.9003S-1.0250TD				>80	DALI-T&D	6 840 lm	48 W	143 lm/W	19
89	X5568.2244.3080.9003S-1.0300H4				>80	ON/OFF	8 200 lm	58 W	142 lm/W	19
90	X5568.2244.3080.9003S-1.0300TD				>80	DALI-T&D	8 200 lm	58 W	142 lm/W	19
91	X5568.2244.3080.9005S-1.0100OF			Noir	>80	ON/OFF	2 800 lm	20 W	140 lm/W	17
92	X5568.2244.3080.9005S-1.0100TD				>80	DALI-T&D	2 800 lm	20 W	140 lm/W	17
93	X5568.2244.3080.9005S-1.0150OF				>80	ON/OFF	4 020 lm	28 W	144 lm/W	18
94	X5568.2244.3080.9005S-1.0150TD				>80	DALI-T&D	4 020 lm	28 W	144 lm/W	18
95	X5568.2244.3080.9005S-1.0200H4				>80	ON/OFF	5 380 lm	38 W	142 lm/W	18
96	X5568.2244.3080.9005S-1.0200TD				>80	DALI-T&D	5 380 lm	38 W	142 lm/W	18
97	X5568.2244.3080.9005S-1.0250H4				>80	ON/OFF	6 840 lm	48 W	143 lm/W	19
98	X5568.2244.3080.9005S-1.0250TD				>80	DALI-T&D	6 840 lm	48 W	143 lm/W	19
99	X5568.2244.3080.9005S-1.0300H4				>80	ON/OFF	8 200 lm	58 W	142 lm/W	19
100	X5568.2244.3080.9005S-1.0300TD				>80	DALI-T&D	8 200 lm	58 W	142 lm/W	19
101	X5568.2244.4080.9003S-1.0100OF		4000 K	Blanc	>80	ON/OFF	2 920 lm	20 W	146 lm/W	17
102	X5568.2244.4080.9003S-1.0100TD				>80	DALI-T&D	2 920 lm	20 W	146 lm/W	17
103	X5568.2244.4080.9003S-1.0150OF				>80	ON/OFF	4 180 lm	28 W	150 lm/W	18
104	X5568.2244.4080.9003S-1.0150TD				>80	DALI-T&D	4 180 lm	28 W	150 lm/W	18
105	X5568.2244.4080.9003S-1.0200H4				>80	ON/OFF	5 660 lm	38 W	149 lm/W	18
106	X5568.2244.4080.9003S-1.0200TD				>80	DALI-T&D	5 660 lm	38 W	149 lm/W	18
107	X5568.2244.4080.9003S-1.0250H4				>80	ON/OFF	7 180 lm	48 W	150 lm/W	19
108	X5568.2244.4080.9003S-1.0250TD				>80	DALI-T&D	7 180 lm	48 W	150 lm/W	19
109	X5568.2244.4080.9003S-1.0300H4				>80	ON/OFF	8 600 lm	58 W	149 lm/W	19
110	X5568.2244.4080.9003S-1.0300TD				>80	DALI-T&D	8 600 lm	58 W	149 lm/W	19
111	X5568.2244.4080.9005S-1.0100OF			Noir	>80	ON/OFF	2 920 lm	20 W	146 lm/W	17
112	X5568.2244.4080.9005S-1.0100TD				>80	DALI-T&D	2 920 lm	20 W	146 lm/W	17
113	X5568.2244.4080.9005S-1.0150OF				>80	ON/OFF	4 180 lm	28 W	150 lm/W	18
114	X5568.2244.4080.9005S-1.0150TD				>80	DALI-T&D	4 180 lm	28 W	150 lm/W	18
115	X5568.2244.4080.9005S-1.0200H4				>80	ON/OFF	5 660 lm	38 W	149 lm/W	18
116	X5568.2244.4080.9005S-1.0200TD				>80	DALI-T&D	5 660 lm	38 W	149 lm/W	18
117	X5568.2244.4080.9005S-1.0250H4				>80	ON/OFF	7 180 lm	48 W	150 lm/W	19
118	X5568.2244.4080.9005S-1.0250TD				>80	DALI-T&D	7 180 lm	48 W	150 lm/W	19
119	X5568.2244.4080.9005S-1.0300H4				>80	ON/OFF	8 600 lm	58 W	149 lm/W	19
120	X5568.2244.4080.9005S-1.0300TD				>80	DALI-T&D	8 600 lm	58 W	149 lm/W	19

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.
«X5568...» = montage individuel / «X5569...» = câblage traversant

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X5568.1122.3080.9003S-1.0100TD	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
2	X5568.1122.3080.9003S-1.0100X4	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
3	X5568.1122.3080.9003S-1.0150TD	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
4	X5568.1122.3080.9003S-1.0150X4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
5	X5568.1122.3080.9003S-1.0200H4	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
6	X5568.1122.3080.9003S-1.0200TD	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
7	X5568.1122.3080.9003S-1.0250H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
8	X5568.1122.3080.9003S-1.0250TD	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
9	X5568.1122.3080.9003S-1.0300H4	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
10	X5568.1122.3080.9003S-1.0300TD	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
11	X5568.1122.3080.9005S-1.0100TD	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
12	X5568.1122.3080.9005S-1.0100X4	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
13	X5568.1122.3080.9005S-1.0150TD	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
14	X5568.1122.3080.9005S-1.0150X4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
15	X5568.1122.3080.9005S-1.0200H4	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
16	X5568.1122.3080.9005S-1.0200TD	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
17	X5568.1122.3080.9005S-1.0250H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
18	X5568.1122.3080.9005S-1.0250TD	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
19	X5568.1122.3080.9005S-1.0300H4	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
20	X5568.1122.3080.9005S-1.0300TD	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
21	X5568.1122.4080.9003S-1.0100TD	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
22	X5568.1122.4080.9003S-1.0100X4	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
23	X5568.1122.4080.9003S-1.0150TD	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
24	X5568.1122.4080.9003S-1.0150X4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
25	X5568.1122.4080.9003S-1.0200H4	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
26	X5568.1122.4080.9003S-1.0200TD	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
27	X5568.1122.4080.9003S-1.0250H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
28	X5568.1122.4080.9003S-1.0250TD	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
29	X5568.1122.4080.9003S-1.0300H4	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
30	X5568.1122.4080.9003S-1.0300TD	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
31	X5568.1122.4080.9005S-1.0100TD	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
32	X5568.1122.4080.9005S-1.0100X4	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
33	X5568.1122.4080.9005S-1.0150TD	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
34	X5568.1122.4080.9005S-1.0150X4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
35	X5568.1122.4080.9005S-1.0200H4	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
36	X5568.1122.4080.9005S-1.0200TD	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
37	X5568.1122.4080.9005S-1.0250H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
38	X5568.1122.4080.9005S-1.0250TD	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
39	X5568.1122.4080.9005S-1.0300H4	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
40	X5568.1122.4080.9005S-1.0300TD	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
41	X5568.1403.3080.9003S-1.0100TD	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
42	X5568.1403.3080.9003S-1.0100X4	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
43	X5568.1403.3080.9003S-1.0150TD	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
44	X5568.1403.3080.9003S-1.0150X4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
45	X5568.1403.3080.9003S-1.0200H4	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
46	X5568.1403.3080.9003S-1.0200TD	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
47	X5568.1403.3080.9003S-1.0250H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
48	X5568.1403.3080.9003S-1.0250TD	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
49	X5568.1403.3080.9003S-1.0300H4	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
50	X5568.1403.3080.9003S-1.0300TD	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
51	X5568.1403.3080.9005S-1.0100TD	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
52	X5568.1403.3080.9005S-1.0100X4	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
53	X5568.1403.3080.9005S-1.0150TD	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
54	X5568.1403.3080.9005S-1.0150X4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
55	X5568.1403.3080.9005S-1.0200H4	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
56	X5568.1403.3080.9005S-1.0200TD	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
57	X5568.1403.3080.9005S-1.0250H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
58	X5568.1403.3080.9005S-1.0250TD	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
59	X5568.1403.3080.9005S-1.0300H4	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
60	X5568.1403.3080.9005S-1.0300TD	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
61	X5568.1403.4080.9003S-1.0100TD	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
62	X5568.1403.4080.9003S-1.0100X4	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
63	X5568.1403.4080.9003S-1.0150TD	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
64	X5568.1403.4080.9003S-1.0150X4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
65	X5568.1403.4080.9003S-1.0200H4	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
66	X5568.1403.4080.9003S-1.0200TD	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
67	X5568.1403.4080.9003S-1.0250H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
68	X5568.1403.4080.9003S-1.0250TD	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
69	X5568.1403.4080.9003S-1.0300H4	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
70	X5568.1403.4080.9003S-1.0300TD	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
71	X5568.1403.4080.9005S-1.0100TD	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
72	X5568.1403.4080.9005S-1.0100X4	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
73	X5568.1403.4080.9005S-1.0150TD	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
74	X5568.1403.4080.9005S-1.0150X4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
75	X5568.1403.4080.9005S-1.0200H4	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
76	X5568.1403.4080.9005S-1.0200TD	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
77	X5568.1403.4080.9005S-1.0250H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
78	X5568.1403.4080.9005S-1.0250TD	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans

Intérieur

Suspensions



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
79	X5568.1403.4080.9005S-1.0300H4	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
80	X5568.1403.4080.9005S-1.0300TD	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
81	X5568.2244.3080.9003S-1.0100OF	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
82	X5568.2244.3080.9003S-1.0100TD	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
83	X5568.2244.3080.9003S-1.0150OF	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
84	X5568.2244.3080.9003S-1.0150TD	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
85	X5568.2244.3080.9003S-1.0200H4	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
86	X5568.2244.3080.9003S-1.0200TD	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
87	X5568.2244.3080.9003S-1.0250H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
88	X5568.2244.3080.9003S-1.0250TD	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
89	X5568.2244.3080.9003S-1.0300H4	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
90	X5568.2244.3080.9003S-1.0300TD	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
91	X5568.2244.3080.9005S-1.0100OF	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
92	X5568.2244.3080.9005S-1.0100TD	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
93	X5568.2244.3080.9005S-1.0150OF	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
94	X5568.2244.3080.9005S-1.0150TD	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
95	X5568.2244.3080.9005S-1.0200H4	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
96	X5568.2244.3080.9005S-1.0200TD	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
97	X5568.2244.3080.9005S-1.0250H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
98	X5568.2244.3080.9005S-1.0250TD	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
99	X5568.2244.3080.9005S-1.0300H4	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
100	X5568.2244.3080.9005S-1.0300TD	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
101	X5568.2244.4080.9003S-1.0100OF	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
102	X5568.2244.4080.9003S-1.0100TD	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
103	X5568.2244.4080.9003S-1.0150OF	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
104	X5568.2244.4080.9003S-1.0150TD	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
105	X5568.2244.4080.9003S-1.0200H4	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
106	X5568.2244.4080.9003S-1.0200TD	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
107	X5568.2244.4080.9003S-1.0250H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
108	X5568.2244.4080.9003S-1.0250TD	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
109	X5568.2244.4080.9003S-1.0300H4	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
110	X5568.2244.4080.9003S-1.0300TD	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
111	X5568.2244.4080.9005S-1.0100OF	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
112	X5568.2244.4080.9005S-1.0100TD	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>100.000 h	8 ans
113	X5568.2244.4080.9005S-1.0150OF	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
114	X5568.2244.4080.9005S-1.0150TD	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
115	X5568.2244.4080.9005S-1.0200H4	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
116	X5568.2244.4080.9005S-1.0200TD	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
117	X5568.2244.4080.9005S-1.0250H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
118	X5568.2244.4080.9005S-1.0250TD	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
119	X5568.2244.4080.9005S-1.0300H4	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans
120	X5568.2244.4080.9005S-1.0300TD	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>100.000 h	8 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires


Taux de fiabilité des drivers >90%

LED Driver garanti 5 ans

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)


Respectez le même flux au mètre linéaire => il faut sélectionner le même courant d'alimentation LED sur chaque luminaire (ex: chaque luminaire en 150mA = code article «.0150»)

Dimensions




	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. susp. (S)	Poids
1	X5568.1122.3080.9003S-1.0100TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
2	X5568.1122.3080.9003S-1.0100X4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
3	X5568.1122.3080.9003S-1.0150TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
4	X5568.1122.3080.9003S-1.0150X4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
5	X5568.1122.3080.9003S-1.0200H4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
6	X5568.1122.3080.9003S-1.0200TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
7	X5568.1122.3080.9003S-1.0250H4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
8	X5568.1122.3080.9003S-1.0250TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
9	X5568.1122.3080.9003S-1.0300H4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
10	X5568.1122.3080.9003S-1.0300TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
11	X5568.1122.3080.9005S-1.0100TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
12	X5568.1122.3080.9005S-1.0100X4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
13	X5568.1122.3080.9005S-1.0150TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
14	X5568.1122.3080.9005S-1.0150X4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
15	X5568.1122.3080.9005S-1.0200H4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
16	X5568.1122.3080.9005S-1.0200TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
17	X5568.1122.3080.9005S-1.0250H4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
18	X5568.1122.3080.9005S-1.0250TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
19	X5568.1122.3080.9005S-1.0300H4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
20	X5568.1122.3080.9005S-1.0300TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
21	X5568.1122.4080.9003S-1.0100TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
22	X5568.1122.4080.9003S-1.0100X4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
23	X5568.1122.4080.9003S-1.0150TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
24	X5568.1122.4080.9003S-1.0150X4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
25	X5568.1122.4080.9003S-1.0200H4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
26	X5568.1122.4080.9003S-1.0200TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
27	X5568.1122.4080.9003S-1.0250H4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
28	X5568.1122.4080.9003S-1.0250TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
29	X5568.1122.4080.9003S-1.0300H4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
30	X5568.1122.4080.9003S-1.0300TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
31	X5568.1122.4080.9005S-1.0100TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
32	X5568.1122.4080.9005S-1.0100X4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
33	X5568.1122.4080.9005S-1.0150TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
34	X5568.1122.4080.9005S-1.0150X4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
35	X5568.1122.4080.9005S-1.0200H4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
36	X5568.1122.4080.9005S-1.0200TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
37	X5568.1122.4080.9005S-1.0250H4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
38	X5568.1122.4080.9005S-1.0250TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
39	X5568.1122.4080.9005S-1.0300H4	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
40	X5568.1122.4080.9005S-1.0300TD	1122 mm	55 mm	65 mm	1092 mm	1,22 kg
41	X5568.1403.3080.9003S-1.0100TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
42	X5568.1403.3080.9003S-1.0100X4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
43	X5568.1403.3080.9003S-1.0150TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
44	X5568.1403.3080.9003S-1.0150X4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
45	X5568.1403.3080.9003S-1.0200H4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
46	X5568.1403.3080.9003S-1.0200TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
47	X5568.1403.3080.9003S-1.0250H4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
48	X5568.1403.3080.9003S-1.0250TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
49	X5568.1403.3080.9003S-1.0300H4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
50	X5568.1403.3080.9003S-1.0300TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
51	X5568.1403.3080.9005S-1.0100TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
52	X5568.1403.3080.9005S-1.0100X4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
53	X5568.1403.3080.9005S-1.0150TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
54	X5568.1403.3080.9005S-1.0150X4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. susp. (S)	Poids
55	X5568.1403.3080.9005S-1.0200H4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
56	X5568.1403.3080.9005S-1.0200TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
57	X5568.1403.3080.9005S-1.0250H4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
58	X5568.1403.3080.9005S-1.0250TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
59	X5568.1403.3080.9005S-1.0300H4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
60	X5568.1403.3080.9005S-1.0300TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
61	X5568.1403.4080.9003S-1.0100TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
62	X5568.1403.4080.9003S-1.0100X4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
63	X5568.1403.4080.9003S-1.0150TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
64	X5568.1403.4080.9003S-1.0150X4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
65	X5568.1403.4080.9003S-1.0200H4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
66	X5568.1403.4080.9003S-1.0200TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
67	X5568.1403.4080.9003S-1.0250H4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
68	X5568.1403.4080.9003S-1.0250TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
69	X5568.1403.4080.9003S-1.0300H4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
70	X5568.1403.4080.9003S-1.0300TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
71	X5568.1403.4080.9005S-1.0100TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
72	X5568.1403.4080.9005S-1.0100X4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
73	X5568.1403.4080.9005S-1.0150TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
74	X5568.1403.4080.9005S-1.0150X4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
75	X5568.1403.4080.9005S-1.0200H4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
76	X5568.1403.4080.9005S-1.0200TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
77	X5568.1403.4080.9005S-1.0250H4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
78	X5568.1403.4080.9005S-1.0250TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
79	X5568.1403.4080.9005S-1.0300H4	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
80	X5568.1403.4080.9005S-1.0300TD	1403 mm	55 mm	65 mm	1373 mm	1,52 kg
81	X5568.2244.3080.9003S-1.0100OF	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
82	X5568.2244.3080.9003S-1.0100TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
83	X5568.2244.3080.9003S-1.0150OF	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
84	X5568.2244.3080.9003S-1.0150TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
85	X5568.2244.3080.9003S-1.0200H4	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
86	X5568.2244.3080.9003S-1.0200TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
87	X5568.2244.3080.9003S-1.0250H4	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
88	X5568.2244.3080.9003S-1.0250TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
89	X5568.2244.3080.9003S-1.0300H4	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
90	X5568.2244.3080.9003S-1.0300TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
91	X5568.2244.3080.9005S-1.0100OF	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
92	X5568.2244.3080.9005S-1.0100TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
93	X5568.2244.3080.9005S-1.0150OF	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
94	X5568.2244.3080.9005S-1.0150TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
95	X5568.2244.3080.9005S-1.0200H4	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
96	X5568.2244.3080.9005S-1.0200TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
97	X5568.2244.3080.9005S-1.0250H4	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
98	X5568.2244.3080.9005S-1.0250TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
99	X5568.2244.3080.9005S-1.0300H4	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
100	X5568.2244.3080.9005S-1.0300TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
101	X5568.2244.4080.9003S-1.0100OF	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
102	X5568.2244.4080.9003S-1.0100TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
103	X5568.2244.4080.9003S-1.0150OF	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
104	X5568.2244.4080.9003S-1.0150TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
105	X5568.2244.4080.9003S-1.0200H4	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
106	X5568.2244.4080.9003S-1.0200TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
107	X5568.2244.4080.9003S-1.0250H4	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
108	X5568.2244.4080.9003S-1.0250TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. susp. (S)	Poids
109	X5568.2244.4080.9003S-1.0300H4	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
110	X5568.2244.4080.9003S-1.0300TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
111	X5568.2244.4080.9005S-1.0100OF	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
112	X5568.2244.4080.9005S-1.0100TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
113	X5568.2244.4080.9005S-1.0150OF	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
114	X5568.2244.4080.9005S-1.0150TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
115	X5568.2244.4080.9005S-1.0200H4	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
116	X5568.2244.4080.9005S-1.0200TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
117	X5568.2244.4080.9005S-1.0250H4	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
118	X5568.2244.4080.9005S-1.0250TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
119	X5568.2244.4080.9005S-1.0300H4	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg
120	X5568.2244.4080.9005S-1.0300TD	2244 mm	55 mm	65 mm	2214 mm	2,44 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
1	X5568.1122.3080.9003S-1.0100TD	0.9	10,1	0/30 °C
2	X5568.1122.3080.9003S-1.0100X4	0.9	17,1	0/30 °C
3	X5568.1122.3080.9003S-1.0150TD	0.91	8,2	0/30 °C
4	X5568.1122.3080.9003S-1.0150X4	0.92	8,7	0/30 °C
5	X5568.1122.3080.9003S-1.0200H4	0.91	5,1	0/30 °C
6	X5568.1122.3080.9003S-1.0200TD	0.92	7,2	0/30 °C
7	X5568.1122.3080.9003S-1.0250H4	0.93	7,4	0/30 °C
8	X5568.1122.3080.9003S-1.0250TD	0.94	5,8	0/30 °C
9	X5568.1122.3080.9003S-1.0300H4	0.95	7,7	0/30 °C
10	X5568.1122.3080.9003S-1.0300TD	0.95	5,0	0/30 °C
11	X5568.1122.3080.9005S-1.0100TD	0.9	10,1	0/30 °C
12	X5568.1122.3080.9005S-1.0100X4	0.9	17,1	0/30 °C
13	X5568.1122.3080.9005S-1.0150TD	0.91	8,2	0/30 °C
14	X5568.1122.3080.9005S-1.0150X4	0.92	8,7	0/30 °C
15	X5568.1122.3080.9005S-1.0200H4	0.91	5,1	0/30 °C
16	X5568.1122.3080.9005S-1.0200TD	0.92	7,2	0/30 °C
17	X5568.1122.3080.9005S-1.0250H4	0.93	7,4	0/30 °C
18	X5568.1122.3080.9005S-1.0250TD	0.94	5,8	0/30 °C
19	X5568.1122.3080.9005S-1.0300H4	0.95	7,7	0/30 °C
20	X5568.1122.3080.9005S-1.0300TD	0.95	5,0	0/30 °C
21	X5568.1122.4080.9003S-1.0100TD	0.9	10,1	0/30 °C
22	X5568.1122.4080.9003S-1.0100X4	0.9	17,1	0/30 °C
23	X5568.1122.4080.9003S-1.0150TD	0.91	8,2	0/30 °C
24	X5568.1122.4080.9003S-1.0150X4	0.92	8,7	0/30 °C
25	X5568.1122.4080.9003S-1.0200H4	0.91	5,1	0/30 °C
26	X5568.1122.4080.9003S-1.0200TD	0.92	7,2	0/30 °C
27	X5568.1122.4080.9003S-1.0250H4	0.93	7,4	0/30 °C
28	X5568.1122.4080.9003S-1.0250TD	0.94	5,8	0/30 °C
29	X5568.1122.4080.9003S-1.0300H4	0.95	7,7	0/30 °C
30	X5568.1122.4080.9003S-1.0300TD	0.95	5,0	0/30 °C
31	X5568.1122.4080.9005S-1.0100TD	0.9	10,1	0/30 °C
32	X5568.1122.4080.9005S-1.0100X4	0.9	17,1	0/30 °C
33	X5568.1122.4080.9005S-1.0150TD	0.91	8,2	0/30 °C
34	X5568.1122.4080.9005S-1.0150X4	0.92	8,7	0/30 °C
35	X5568.1122.4080.9005S-1.0200H4	0.91	5,1	0/30 °C
36	X5568.1122.4080.9005S-1.0200TD	0.92	7,2	0/30 °C



Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
37	X5568.1122.4080.9005S-1.0250H4	0.93	7,4	0/30 °C
38	X5568.1122.4080.9005S-1.0250TD	0.94	5,8	0/30 °C
39	X5568.1122.4080.9005S-1.0300H4	0.95	7,7	0/30 °C
40	X5568.1122.4080.9005S-1.0300TD	0.95	5,0	0/30 °C
41	X5568.1403.3080.9003S-1.0100TD	0.9	9,9	0/30 °C
42	X5568.1403.3080.9003S-1.0100X4	0.91	12,4	0/30 °C
43	X5568.1403.3080.9003S-1.0150TD	0.91	7,3	0/30 °C
44	X5568.1403.3080.9003S-1.0150X4	0.94	6,5	0/30 °C
45	X5568.1403.3080.9003S-1.0200H4	0.93	7,4	0/30 °C
46	X5568.1403.3080.9003S-1.0200TD	0.94	5,8	0/30 °C
47	X5568.1403.3080.9003S-1.0250H4	0.95	7,7	0/30 °C
48	X5568.1403.3080.9003S-1.0250TD	0.96	4,9	0/30 °C
49	X5568.1403.3080.9003S-1.0300H4	0.96	7,4	0/30 °C
50	X5568.1403.3080.9003S-1.0300TD	0.97	4,8	0/30 °C
51	X5568.1403.3080.9005S-1.0100TD	0.9	9,9	0/30 °C
52	X5568.1403.3080.9005S-1.0100X4	0.91	12,4	0/30 °C
53	X5568.1403.3080.9005S-1.0150TD	0.91	7,3	0/30 °C
54	X5568.1403.3080.9005S-1.0150X4	0.94	6,5	0/30 °C
55	X5568.1403.3080.9005S-1.0200H4	0.93	7,4	0/30 °C
56	X5568.1403.3080.9005S-1.0200TD	0.94	5,8	0/30 °C
57	X5568.1403.3080.9005S-1.0250H4	0.95	7,7	0/30 °C
58	X5568.1403.3080.9005S-1.0250TD	0.96	4,9	0/30 °C
59	X5568.1403.3080.9005S-1.0300H4	0.96	7,4	0/30 °C
60	X5568.1403.3080.9005S-1.0300TD	0.97	4,8	0/30 °C
61	X5568.1403.4080.9003S-1.0100TD	0.9	9,9	0/30 °C
62	X5568.1403.4080.9003S-1.0100X4	0.91	12,4	0/30 °C
63	X5568.1403.4080.9003S-1.0150TD	0.91	7,3	0/30 °C
64	X5568.1403.4080.9003S-1.0150X4	0.94	6,5	0/30 °C
65	X5568.1403.4080.9003S-1.0200H4	0.93	7,4	0/30 °C
66	X5568.1403.4080.9003S-1.0200TD	0.94	5,8	0/30 °C
67	X5568.1403.4080.9003S-1.0250H4	0.95	7,7	0/30 °C
68	X5568.1403.4080.9003S-1.0250TD	0.96	4,9	0/30 °C
69	X5568.1403.4080.9003S-1.0300H4	0.96	7,4	0/30 °C
70	X5568.1403.4080.9003S-1.0300TD	0.97	4,8	0/30 °C
71	X5568.1403.4080.9005S-1.0100TD	0.9	9,9	0/30 °C
72	X5568.1403.4080.9005S-1.0100X4	0.91	12,4	0/30 °C
73	X5568.1403.4080.9005S-1.0150TD	0.91	7,3	0/30 °C
74	X5568.1403.4080.9005S-1.0150X4	0.94	6,5	0/30 °C
75	X5568.1403.4080.9005S-1.0200H4	0.93	7,4	0/30 °C
76	X5568.1403.4080.9005S-1.0200TD	0.94	5,8	0/30 °C
77	X5568.1403.4080.9005S-1.0250H4	0.95	7,7	0/30 °C
78	X5568.1403.4080.9005S-1.0250TD	0.96	4,9	0/30 °C
79	X5568.1403.4080.9005S-1.0300H4	0.96	7,4	0/30 °C
80	X5568.1403.4080.9005S-1.0300TD	0.97	4,8	0/30 °C
81	X5568.2244.3080.9003S-1.0100OF	0.9	19,9	0/30 °C
82	X5568.2244.3080.9003S-1.0100TD	0.92	6,9	0/30 °C
83	X5568.2244.3080.9003S-1.0150OF	0.94	15,6	0/30 °C
84	X5568.2244.3080.9003S-1.0150TD	0.95	5,1	0/30 °C
85	X5568.2244.3080.9003S-1.0200H4	0.96	4,7	0/30 °C
86	X5568.2244.3080.9003S-1.0200TD	0.97	4,8	0/30 °C
87	X5568.2244.3080.9003S-1.0250H4	0.97	5,8	0/30 °C
88	X5568.2244.3080.9003S-1.0250TD	0.98	4,3	0/30 °C
89	X5568.2244.3080.9003S-1.0300H4	0.97	5,6	0/30 °C
90	X5568.2244.3080.9003S-1.0300TD	0.99	4,8	0/30 °C
91	X5568.2244.3080.9005S-1.0100OF	0.9	19,9	0/30 °C
92	X5568.2244.3080.9005S-1.0100TD	0.92	6,9	0/30 °C
93	X5568.2244.3080.9005S-1.0150OF	0.94	15,6	0/30 °C
94	X5568.2244.3080.9005S-1.0150TD	0.95	5,1	0/30 °C
95	X5568.2244.3080.9005S-1.0200H4	0.96	4,7	0/30 °C
96	X5568.2244.3080.9005S-1.0200TD	0.97	4,8	0/30 °C
97	X5568.2244.3080.9005S-1.0250H4	0.97	5,8	0/30 °C
98	X5568.2244.3080.9005S-1.0250TD	0.98	4,3	0/30 °C
99	X5568.2244.3080.9005S-1.0300H4	0.97	5,6	0/30 °C
100	X5568.2244.3080.9005S-1.0300TD	0.99	4,8	0/30 °C

Intérieur

Suspensions



FABRICANT FRANÇAIS



ENTREPRISE FAMILIALE



Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
101	X5568.2244.4080.9003S-1.0100OF	0.9	19,9	0/30 °C
102	X5568.2244.4080.9003S-1.0100TD	0.92	6,9	0/30 °C
103	X5568.2244.4080.9003S-1.0150OF	0.94	15,6	0/30 °C
104	X5568.2244.4080.9003S-1.0150TD	0.95	5,1	0/30 °C
105	X5568.2244.4080.9003S-1.0200H4	0.96	4,7	0/30 °C
106	X5568.2244.4080.9003S-1.0200TD	0.97	4,8	0/30 °C
107	X5568.2244.4080.9003S-1.0250H4	0.97	5,8	0/30 °C
108	X5568.2244.4080.9003S-1.0250TD	0.98	4,3	0/30 °C
109	X5568.2244.4080.9003S-1.0300H4	0.97	5,6	0/30 °C
110	X5568.2244.4080.9003S-1.0300TD	0.99	4,8	0/30 °C
111	X5568.2244.4080.9005S-1.0100OF	0.9	19,9	0/30 °C
112	X5568.2244.4080.9005S-1.0100TD	0.92	6,9	0/30 °C
113	X5568.2244.4080.9005S-1.0150OF	0.94	15,6	0/30 °C
114	X5568.2244.4080.9005S-1.0150TD	0.95	5,1	0/30 °C
115	X5568.2244.4080.9005S-1.0200H4	0.96	4,7	0/30 °C
116	X5568.2244.4080.9005S-1.0200TD	0.97	4,8	0/30 °C
117	X5568.2244.4080.9005S-1.0250H4	0.97	5,8	0/30 °C
118	X5568.2244.4080.9005S-1.0250TD	0.98	4,3	0/30 °C
119	X5568.2244.4080.9005S-1.0300H4	0.97	5,6	0/30 °C
120	X5568.2244.4080.9005S-1.0300TD	0.99	4,8	0/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X5568.1122.3080.9003S-1.0100TD	38	50	61	79	96
2	X5568.1122.3080.9003S-1.0100X4	46	44	73	56	93
3	X5568.1122.3080.9003S-1.0150TD	38	50	61	79	96
4	X5568.1122.3080.9003S-1.0150X4	46	44	73	56	93
5	X5568.1122.3080.9003S-1.0200H4	25	23	35	29	45
6	X5568.1122.3080.9003S-1.0200TD	38	50	61	79	96
7	X5568.1122.3080.9003S-1.0250H4	25	23	35	29	45
8	X5568.1122.3080.9003S-1.0250TD	38	50	61	79	96
9	X5568.1122.3080.9003S-1.0300H4	25	23	35	29	45
10	X5568.1122.3080.9003S-1.0300TD	38	50	61	79	96
11	X5568.1122.3080.9005S-1.0100TD	38	50	61	79	96
12	X5568.1122.3080.9005S-1.0100X4	46	44	73	56	93
13	X5568.1122.3080.9005S-1.0150TD	38	50	61	79	96
14	X5568.1122.3080.9005S-1.0150X4	46	44	73	56	93
15	X5568.1122.3080.9005S-1.0200H4	25	23	35	29	45
16	X5568.1122.3080.9005S-1.0200TD	38	50	61	79	96
17	X5568.1122.3080.9005S-1.0250H4	25	23	35	29	45
18	X5568.1122.3080.9005S-1.0250TD	38	50	61	79	96
19	X5568.1122.3080.9005S-1.0300H4	25	23	35	29	45
20	X5568.1122.3080.9005S-1.0300TD	38	50	61	79	96
21	X5568.1122.4080.9003S-1.0100TD	38	50	61	79	96
22	X5568.1122.4080.9003S-1.0100X4	46	44	73	56	93
23	X5568.1122.4080.9003S-1.0150TD	38	50	61	79	96
24	X5568.1122.4080.9003S-1.0150X4	46	44	73	56	93
25	X5568.1122.4080.9003S-1.0200H4	25	23	35	29	45
26	X5568.1122.4080.9003S-1.0200TD	38	50	61	79	96
27	X5568.1122.4080.9003S-1.0250H4	25	23	35	29	45
28	X5568.1122.4080.9003S-1.0250TD	38	50	61	79	96
29	X5568.1122.4080.9003S-1.0300H4	25	23	35	29	45
30	X5568.1122.4080.9003S-1.0300TD	38	50	61	79	96
31	X5568.1122.4080.9005S-1.0100TD	38	50	61	79	96
32	X5568.1122.4080.9005S-1.0100X4	46	44	73	56	93
33	X5568.1122.4080.9005S-1.0150TD	38	50	61	79	96
34	X5568.1122.4080.9005S-1.0150X4	46	44	73	56	93
35	X5568.1122.4080.9005S-1.0200H4	25	23	35	29	45
36	X5568.1122.4080.9005S-1.0200TD	38	50	61	79	96
37	X5568.1122.4080.9005S-1.0250H4	25	23	35	29	45
38	X5568.1122.4080.9005S-1.0250TD	38	50	61	79	96

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
39	X5568.1122.4080.9005S-1.0300H4	25	23	35	29	45
40	X5568.1122.4080.9005S-1.0300TD	38	50	61	79	96
41	X5568.1403.3080.9003S-1.0100TD	38	50	61	79	96
42	X5568.1403.3080.9003S-1.0100X4	46	44	73	56	93
43	X5568.1403.3080.9003S-1.0150TD	38	50	61	79	96
44	X5568.1403.3080.9003S-1.0150X4	46	44	73	56	93
45	X5568.1403.3080.9003S-1.0200H4	25	23	35	29	45
46	X5568.1403.3080.9003S-1.0200TD	38	50	61	79	96
47	X5568.1403.3080.9003S-1.0250H4	25	23	35	29	45
48	X5568.1403.3080.9003S-1.0250TD	38	50	61	79	96
49	X5568.1403.3080.9003S-1.0300H4	25	23	35	29	45
50	X5568.1403.3080.9003S-1.0300TD	38	50	61	79	96
51	X5568.1403.3080.9005S-1.0100TD	38	50	61	79	96
52	X5568.1403.3080.9005S-1.0100X4	46	44	73	56	93
53	X5568.1403.3080.9005S-1.0150TD	38	50	61	79	96
54	X5568.1403.3080.9005S-1.0150X4	46	44	73	56	93
55	X5568.1403.3080.9005S-1.0200H4	25	23	35	29	45
56	X5568.1403.3080.9005S-1.0200TD	38	50	61	79	96
57	X5568.1403.3080.9005S-1.0250H4	25	23	35	29	45
58	X5568.1403.3080.9005S-1.0250TD	38	50	61	79	96
59	X5568.1403.3080.9005S-1.0300H4	25	23	35	29	45
60	X5568.1403.3080.9005S-1.0300TD	38	50	61	79	96
61	X5568.1403.4080.9003S-1.0100TD	38	50	61	79	96
62	X5568.1403.4080.9003S-1.0100X4	46	44	73	56	93
63	X5568.1403.4080.9003S-1.0150TD	38	50	61	79	96
64	X5568.1403.4080.9003S-1.0150X4	46	44	73	56	93
65	X5568.1403.4080.9003S-1.0200H4	25	23	35	29	45
66	X5568.1403.4080.9003S-1.0200TD	38	50	61	79	96
67	X5568.1403.4080.9003S-1.0250H4	25	23	35	29	45
68	X5568.1403.4080.9003S-1.0250TD	38	50	61	79	96
69	X5568.1403.4080.9003S-1.0300H4	25	23	35	29	45
70	X5568.1403.4080.9003S-1.0300TD	38	50	61	79	96
71	X5568.1403.4080.9005S-1.0100TD	38	50	61	79	96
72	X5568.1403.4080.9005S-1.0100X4	46	44	73	56	93
73	X5568.1403.4080.9005S-1.0150TD	38	50	61	79	96
74	X5568.1403.4080.9005S-1.0150X4	46	44	73	56	93
75	X5568.1403.4080.9005S-1.0200H4	25	23	35	29	45
76	X5568.1403.4080.9005S-1.0200TD	38	50	61	79	96
77	X5568.1403.4080.9005S-1.0250H4	25	23	35	29	45
78	X5568.1403.4080.9005S-1.0250TD	38	50	61	79	96
79	X5568.1403.4080.9005S-1.0300H4	25	23	35	29	45
80	X5568.1403.4080.9005S-1.0300TD	38	50	61	79	96
81	X5568.2244.3080.9003S-1.0100OF	23	36	36		
82	X5568.2244.3080.9003S-1.0100TD	38	50	61	79	96
83	X5568.2244.3080.9003S-1.0150OF	23	36	36		
84	X5568.2244.3080.9003S-1.0150TD	38	50	61	79	96
85	X5568.2244.3080.9003S-1.0200H4	18	18	30	22	36
86	X5568.2244.3080.9003S-1.0200TD	38	50	61	79	96
87	X5568.2244.3080.9003S-1.0250H4	18	18	30	22	36
88	X5568.2244.3080.9003S-1.0250TD	21	34	35	53	54
89	X5568.2244.3080.9003S-1.0300H4	18	18	30	22	36
90	X5568.2244.3080.9003S-1.0300TD	21	34	35	53	54
91	X5568.2244.3080.9005S-1.0100OF	23	36	36		
92	X5568.2244.3080.9005S-1.0100TD	38	50	61	79	96
93	X5568.2244.3080.9005S-1.0150OF	23	36	36		
94	X5568.2244.3080.9005S-1.0150TD	38	50	61	79	96
95	X5568.2244.3080.9005S-1.0200H4	18	18	30	22	36
96	X5568.2244.3080.9005S-1.0200TD	38	50	61	79	96
97	X5568.2244.3080.9005S-1.0250H4	18	18	30	22	36
98	X5568.2244.3080.9005S-1.0250TD	21	34	35	53	54
99	X5568.2244.3080.9005S-1.0300H4	18	18	30	22	36
100	X5568.2244.3080.9005S-1.0300TD	21	34	35	53	54

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
101	X5568.2244.4080.9003S-1.0100OF	23	36	36		
102	X5568.2244.4080.9003S-1.0100TD	38	50	61	79	96
103	X5568.2244.4080.9003S-1.0150OF	23	36	36		
104	X5568.2244.4080.9003S-1.0150TD	38	50	61	79	96
105	X5568.2244.4080.9003S-1.0200H4	18	18	30	22	36
106	X5568.2244.4080.9003S-1.0200TD	38	50	61	79	96
107	X5568.2244.4080.9003S-1.0250H4	18	18	30	22	36
108	X5568.2244.4080.9003S-1.0250TD	21	34	35	53	54
109	X5568.2244.4080.9003S-1.0300H4	18	18	30	22	36
110	X5568.2244.4080.9003S-1.0300TD	21	34	35	53	54
111	X5568.2244.4080.9005S-1.0100OF	23	36	36		
112	X5568.2244.4080.9005S-1.0100TD	38	50	61	79	96
113	X5568.2244.4080.9005S-1.0150OF	23	36	36		
114	X5568.2244.4080.9005S-1.0150TD	38	50	61	79	96
115	X5568.2244.4080.9005S-1.0200H4	18	18	30	22	36
116	X5568.2244.4080.9005S-1.0200TD	38	50	61	79	96
117	X5568.2244.4080.9005S-1.0250H4	18	18	30	22	36
118	X5568.2244.4080.9005S-1.0250TD	21	34	35	53	54
119	X5568.2244.4080.9005S-1.0300H4	18	18	30	22	36
120	X5568.2244.4080.9005S-1.0300TD	21	34	35	53	54

Description

	Code article	Description article
1	X5568.1122.3080.9003S-1.0100TD	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 1400lm/10W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1122mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
2	X5568.1122.3080.9003S-1.0100X4	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 1400lm/10W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=1122mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
3	X5568.1122.3080.9003S-1.0150TD	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2010lm/14W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1122mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
4	X5568.1122.3080.9003S-1.0150X4	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2010lm/14W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=1122mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
5	X5568.1122.3080.9003S-1.0200H4	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2690lm/19W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=1122mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
6	X5568.1122.3080.9003S-1.0200TD	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2690lm/19W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1122mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
7	X5568.1122.3080.9003S-1.0250H4	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 3420lm/24W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=1122mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
8	X5568.1122.3080.9003S-1.0250TD	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 3420lm/24W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1122mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
9	X5568.1122.3080.9003S-1.0300H4	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 4100lm/29W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=1122mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
10	X5568.1122.3080.9003S-1.0300TD	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 4100lm/29W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1122mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
11	X5568.1122.3080.9005S-1.0100TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 1400lm/10W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1122mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
12	X5568.1122.3080.9005S-1.0100X4	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 1400lm/10W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=1122mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
13	X5568.1122.3080.9005S-1.0150TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2010lm/14W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1122mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
14	X5568.1122.3080.9005S-1.0150X4	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2010lm/14W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=1122mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
15	X5568.1122.3080.9005S-1.0200H4	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2690lm/19W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=1122mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
16	X5568.1122.3080.9005S-1.0200TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2690lm/19W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1122mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)

[illegible]

[illegible]

Description

	Code article	Description article
71	X5568.1403.4080.9005S-1.0100TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 1750lm/12W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1403mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
72	X5568.1403.4080.9005S-1.0100X4	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 1750lm/12W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=1403mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
73	X5568.1403.4080.9005S-1.0150TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2690lm/18W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1403mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
74	X5568.1403.4080.9005S-1.0150X4	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2690lm/18W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=1403mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
75	X5568.1403.4080.9005S-1.0200H4	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 3570lm/24W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=1403mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
76	X5568.1403.4080.9005S-1.0200TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 3570lm/24W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1403mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
77	X5568.1403.4080.9005S-1.0250H4	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 4480lm/30W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=1403mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
78	X5568.1403.4080.9005S-1.0250TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 4480lm/30W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1403mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
79	X5568.1403.4080.9005S-1.0300H4	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 5360lm/36W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=1403mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
80	X5568.1403.4080.9005S-1.0300TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 5360lm/36W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=1403mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
81	X5568.2244.3080.9003S-1.0100OF	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2800lm/20W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
82	X5568.2244.3080.9003S-1.0100TD	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2800lm/20W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
83	X5568.2244.3080.9003S-1.0150OF	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 4020lm/28W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
84	X5568.2244.3080.9003S-1.0150TD	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 4020lm/28W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
85	X5568.2244.3080.9003S-1.0200H4	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 5380lm/38W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
86	X5568.2244.3080.9003S-1.0200TD	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 5380lm/38W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
87	X5568.2244.3080.9003S-1.0250H4	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 6840lm/48W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
88	X5568.2244.3080.9003S-1.0250TD	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 6840lm/48W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
89	X5568.2244.3080.9003S-1.0300H4	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 8200lm/58W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
90	X5568.2244.3080.9003S-1.0300TD	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 8200lm/58W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
91	X5568.2244.3080.9005S-1.0100OF	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2800lm/20W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
92	X5568.2244.3080.9005S-1.0100TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2800lm/20W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
93	X5568.2244.3080.9005S-1.0150OF	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 4020lm/28W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
94	X5568.2244.3080.9005S-1.0150TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 4020lm/28W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
95	X5568.2244.3080.9005S-1.0200H4	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 5380lm/38W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
96	X5568.2244.3080.9005S-1.0200TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 5380lm/38W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
97	X5568.2244.3080.9005S-1.0250H4	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 6840lm/48W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)

Intérieur

Suspensions



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



16/19

FICHE TECHNIQUE

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 08 septembre 2026

Description

Code article	Description article
98 X5568.2244.3080.9005S-1.0250TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 6840lm/48W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
99 X5568.2244.3080.9005S-1.0300H4	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 8200lm/58W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
100 X5568.2244.3080.9005S-1.0300TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 3000K IRC>80 8200lm/58W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
101 X5568.2244.4080.9003S-1.0100OF	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2920lm/20W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
102 X5568.2244.4080.9003S-1.0100TD	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2920lm/20W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
103 X5568.2244.4080.9003S-1.0150OF	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 4180lm/28W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
104 X5568.2244.4080.9003S-1.0150TD	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 4180lm/28W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
105 X5568.2244.4080.9003S-1.0200H4	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 5660lm/38W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
106 X5568.2244.4080.9003S-1.0200TD	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 5660lm/38W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
107 X5568.2244.4080.9003S-1.0250H4	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 7180lm/48W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
108 X5568.2244.4080.9003S-1.0250TD	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 7180lm/48W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
109 X5568.2244.4080.9003S-1.0300H4	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 8600lm/58W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
110 X5568.2244.4080.9003S-1.0300TD	ALTO 55 MLS PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 8600lm/58W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
111 X5568.2244.4080.9005S-1.0100OF	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2920lm/20W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
112 X5568.2244.4080.9005S-1.0100TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2920lm/20W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
113 X5568.2244.4080.9005S-1.0150OF	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 4180lm/28W équipé de driver ON/OFF >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
114 X5568.2244.4080.9005S-1.0150TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 4180lm/28W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
115 X5568.2244.4080.9005S-1.0200H4	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 5660lm/38W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
116 X5568.2244.4080.9005S-1.0200TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 5660lm/38W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
117 X5568.2244.4080.9005S-1.0250H4	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 7180lm/48W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
118 X5568.2244.4080.9005S-1.0250TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 7180lm/48W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
119 X5568.2244.4080.9005S-1.0300H4	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 8600lm/58W équipé de driver ON/OFF >70.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)
120 X5568.2244.4080.9005S-1.0300TD	ALTO 55 MLS PRO - noir - Montage individuel ; 4000K IRC>80 8600lm/58W équipé de driver DALI T&D >100.000h ; (L=2244mm sans embouts ; un embout = 2,5mm) ; (Embouts, jonctions, accessoires de fixation = à commander séparément)



Accessoires (à commander séparément)



X5565.002.30

ALTO 55 - suspension simple ; KIT 1pc ; largeur 30mm pour montage en individuel ; (crochet de suspension + régulateur + embase chromée + filin de 2 mètres)



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



17/19

FICHE TECHNIQUE

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 08 septembre 2026



Accessoires (à commander séparément)



X5565.002.60

ALTO 55 - suspension simple ; KIT 1pc ; largeur 60mm pour montage en ligne ; (crochet de suspension + régulateur + embase chromée + filin de 2 mètres)



X5565.X54106-9003S

ALTO 55 - Embase électrique blanc/RAL9003-S avec câble décoratif transparent 3x0.75mm² de L=2m (sans filin = à commander séparément)



X5565.X54106-9005S

ALTO 55 - Embase électrique noir/RAL9005-S avec câble décoratif transparent 3x0.75mm² de L=2m (sans filin = à commander séparément)



X5565.003

ALTO 55 - Accessoire pour fixation en plafonnier - 1pc (prévoir 2pcs pour maximum 1,5m de profil aluminium ; 3pcs pour >1,5m de profil aluminium)



X5565.004

ALTO 55 - Accessoire pour fixation murale - 1pc (prévoir 2pcs pour maximum 1,5m de profil aluminium ; 3pcs pour >1,6m de profil aluminium)



X5565.XP.J180

ALTO 55 - Jonction linéaire - 2pcs



XD2412.001

moWy Senso ZL - détecteur de présence et de mouvement encastré ON/OFF ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>détection mouvement = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>détection mouvement = diamètre 8m (max 50m²)



XD3678.001

moWy Luxo ZL - détecteur de présence et de luminosité encastré DALI ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>zone de détection = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>zone de détection = diamètre 8m (max 50m²)



X2421.001

SmartLIGHT : Détecteur infrarouge encastré au plafond + interface DALI ; détection de mouvement et luminosité automatiques ; communication avec d'autres cellules SmartLIGHT, Luminaires Connect Light et Luminaires Connect Switch sans fil via ZIGBEE PHILIPS ; Détecteur SmartLIGHT peut être utilisé en tant que détecteur «Secondaire» dans l'infrastructure ZIGBEE PHILIPS et/ou peut contrôler par fil des luminaires DALI (Max par interface DALI = 20 drivers DALI et Max 400W) ; programmation via application Smart Phone (gratuite).



Gamme produit



ALTO 55 ML PRO

Montage individuel
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 156lm/W
UGRI9
ON-OFF / DALI T&D
>90.000h
GARANTIE 8 ans



ALTO 55 ML CONNECT LIGHT

Montage individuel
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 156lm/W
UGRI9
Présence et luminosité automatiques
Zigbee PHILIPS >100.000h
GARANTIE 8 ans



ALTO 55 ML HUBSENSE LIGHT

Montage individuel
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 156lm/W
UGRI9
Présence et luminosité automatiques
Bluetooth HubSense >100.000h
GARANTIE 8 ans



ALTO 55 ML CASAMBI

Montage individuel
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 156lm/W
UGRI9
Bluetooth CASAMBI >100.000h
GARANTIE 8 ans



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



CLIC Gamme produit



ALTO 55 MLS PRO

Création des structures architecturales

Profil aluminium 55x65mm

Jusqu'à 150lm/W

UGR19

ON-OFF / DALI T&D
>100.000h

GARANTIE 8 ans



ALTO 55 MLS CONNECT SWITCH

Création des structures architecturales

Profil aluminium 55x65mm

Jusqu'à 150lm/W

UGR19

Bouton poussoir sans fil et sans piles


Zigbee 3.0 PHILIPS
>100.000h

GARANTIE 8 ans


Recommandations installation

Type de communication (câblage)


Drivers ON/OFF

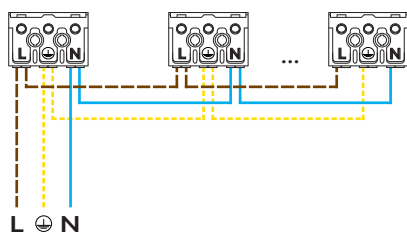

Drivers DALI ou DALI T&D

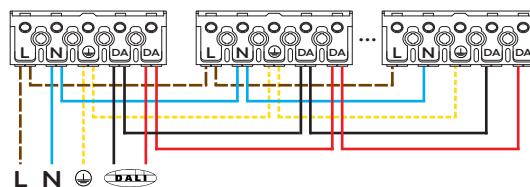

Drivers DALI T&D

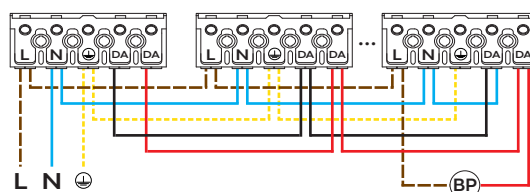

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

