

Norme :	CE EN 60598-1 EN 60598-2-2 RE 2020 RT 2012
Tension :	230V/50Hz
Classe électrique :	CL3
Fil incandescent :	750°C
Étanchéité :	IP65 (Dessous)/IP20 (Dessus)
Résistance aux chocs :	IK07/2J
Chromaticité :	SDCM 3
Sécurité photobiologique :	IEC-62471 RGO (sans risque)
Taux de distorsion harmoniques :	<15
Facteur puissance :	>0,9

Spot décoratif, encastré, carré. Couleur d'éclairage facilement modifiable par le biais d'un switch intégré dans le driver (CCT 2700-3200-4000K). Equipé de lentille de diffusion pour un éclairage uniforme et d'un réflecteur carré chromé très basse luminance. Collet carré de dimensions 82x82mm en matière plastique afin de garantir la bonne tenue dans le temps dans les environnements corrosifs (ex: milieux salins). Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Alimentation déportée du luminaire équipée de bornier à repiquage à connection rapide. Alimentation 6/9W équipée d'un switch pour modification du flux.

Diffuseur: DCC: Dark Chromé Carré. Très basse luminance pour un éclairage confortable.

Type éclairage: Direct

Applications: Accueil, Bureau, Circulations, Cuisine individuelle, Hôtel, Salle à manger, Salle de bain, Salle de restaurant, Salle de réunion, Salon, Sanitaires, SPA, WC

Type de pose: Encastré au plafond

Coloris: Blanc, Noir

Drivers disponibles: ON/OFF-Coup.phase (>50.000h)



Coloris



Détails



Optiques disponibles



Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	Couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
1	X3826.325.321.2780.05-1	2700 K	Blanc	>80	ON/OFF-Coup.phase	530 lm	5 W	106 lm/W	14
2	X3826.325.321.2780.06-1			>80	ON/OFF-Coup.phase	740 lm	6 W	124 lm/W	15
3	X3826.325.321.2780.09-1			>80	ON/OFF-Coup.phase	1010 lm	9 W	113 lm/W	16
4	X3826.325.321.3280.05-1	3200 K		>80	ON/OFF-Coup.phase	580 lm	5 W	116 lm/W	14
5	X3826.325.321.3280.06-1			>80	ON/OFF-Coup.phase	770 lm	6 W	129 lm/W	15
6	X3826.325.321.3280.09-1			>80	ON/OFF-Coup.phase	1100 lm	9 W	123 lm/W	16
7	X3826.325.321.4080.05-1	4000 K		>80	ON/OFF-Coup.phase	550 lm	5 W	110 lm/W	14
8	X3826.325.321.4080.06-1			>80	ON/OFF-Coup.phase	820 lm	6 W	137 lm/W	15
9	X3826.325.321.4080.09-1			>80	ON/OFF-Coup.phase	1140 lm	9 W	127 lm/W	16
10	X3826.325.322.2780.05-1	2700 K	Noir	>80	ON/OFF-Coup.phase	530 lm	5 W	106 lm/W	14
11	X3826.325.322.2780.06-1			>80	ON/OFF-Coup.phase	740 lm	6 W	124 lm/W	15
12	X3826.325.322.2780.09-1			>80	ON/OFF-Coup.phase	1010 lm	9 W	113 lm/W	16
13	X3826.325.322.3280.05-1	3200 K		>80	ON/OFF-Coup.phase	580 lm	5 W	116 lm/W	14
14	X3826.325.322.3280.06-1			>80	ON/OFF-Coup.phase	770 lm	6 W	129 lm/W	15
15	X3826.325.322.3280.09-1			>80	ON/OFF-Coup.phase	1100 lm	9 W	123 lm/W	16
16	X3826.325.322.4080.05-1	4000 K		>80	ON/OFF-Coup.phase	550 lm	5 W	110 lm/W	14
17	X3826.325.322.4080.06-1			>80	ON/OFF-Coup.phase	820 lm	6 W	137 lm/W	15
18	X3826.325.322.4080.09-1			>80	ON/OFF-Coup.phase	1140 lm	9 W	127 lm/W	16

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie


	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X3826.325.321.2780.05-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
2	X3826.325.321.2780.06-1	>90.000 h	>60.000 h	>40.000 h	>50.000 h	3 ans
3	X3826.325.321.2780.09-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
4	X3826.325.321.3280.05-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
5	X3826.325.321.3280.06-1	>90.000 h	>60.000 h	>40.000 h	>50.000 h	3 ans
6	X3826.325.321.3280.09-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
7	X3826.325.321.4080.05-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
8	X3826.325.321.4080.06-1	>90.000 h	>60.000 h	>40.000 h	>50.000 h	3 ans
9	X3826.325.321.4080.09-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
10	X3826.325.322.2780.05-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
11	X3826.325.322.2780.06-1	>90.000 h	>60.000 h	>40.000 h	>50.000 h	3 ans
12	X3826.325.322.2780.09-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
13	X3826.325.322.3280.05-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
14	X3826.325.322.3280.06-1	>90.000 h	>60.000 h	>40.000 h	>50.000 h	3 ans
15	X3826.325.322.3280.09-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
16	X3826.325.322.4080.05-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans
17	X3826.325.322.4080.06-1	>90.000 h	>60.000 h	>40.000 h	>50.000 h	3 ans
18	X3826.325.322.4080.09-1	>80.000 h	>50.000 h	>30.000 h	>50.000 h	3 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions

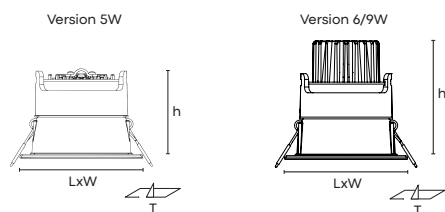

	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Trou d'encast., (T)	Poids
1	X3826.325.321.2780.05-1	82 mm	82 mm	60 mm	70x70 mm	0,21 kg
2	X3826.325.321.2780.06-1	82 mm	82 mm	80 mm	70x70 mm	0,29 kg
3	X3826.325.321.2780.09-1	82 mm	82 mm	80 mm	70x70 mm	0,29 kg
4	X3826.325.321.3280.05-1	82 mm	82 mm	60 mm	70x70 mm	0,21 kg
5	X3826.325.321.3280.06-1	82 mm	82 mm	80 mm	70x70 mm	0,29 kg
6	X3826.325.321.3280.09-1	82 mm	82 mm	80 mm	70x70 mm	0,29 kg
7	X3826.325.321.4080.05-1	82 mm	82 mm	60 mm	70x70 mm	0,21 kg
8	X3826.325.321.4080.06-1	82 mm	82 mm	80 mm	70x70 mm	0,29 kg
9	X3826.325.321.4080.09-1	82 mm	82 mm	80 mm	70x70 mm	0,29 kg
10	X3826.325.322.2780.05-1	82 mm	82 mm	60 mm	70x70 mm	0,21 kg
11	X3826.325.322.2780.06-1	82 mm	82 mm	80 mm	70x70 mm	0,29 kg
12	X3826.325.322.2780.09-1	82 mm	82 mm	80 mm	70x70 mm	0,29 kg
13	X3826.325.322.3280.05-1	82 mm	82 mm	60 mm	70x70 mm	0,21 kg
14	X3826.325.322.3280.06-1	82 mm	82 mm	80 mm	70x70 mm	0,29 kg
15	X3826.325.322.3280.09-1	82 mm	82 mm	80 mm	70x70 mm	0,29 kg
16	X3826.325.322.4080.05-1	82 mm	82 mm	60 mm	70x70 mm	0,21 kg
17	X3826.325.322.4080.06-1	82 mm	82 mm	80 mm	70x70 mm	0,29 kg
18	X3826.325.322.4080.09-1	82 mm	82 mm	80 mm	70x70 mm	0,29 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.	Recouvrable
1	X3826.325.321.2780.05-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
2	X3826.325.321.2780.06-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
3	X3826.325.321.2780.09-1	0.93	<13,7	0/30 °C	Non
4	X3826.325.321.3280.05-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
5	X3826.325.321.3280.06-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
6	X3826.325.321.3280.09-1	0.93	<13,7	0/30 °C	Non
7	X3826.325.321.4080.05-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
8	X3826.325.321.4080.06-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
9	X3826.325.321.4080.09-1	0.93	<13,7	0/30 °C	Non
10	X3826.325.322.2780.05-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
11	X3826.325.322.2780.06-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
12	X3826.325.322.2780.09-1	0.93	<13,7	0/30 °C	Non
13	X3826.325.322.3280.05-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
14	X3826.325.322.3280.06-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
15	X3826.325.322.3280.09-1	0.93	<13,7	0/30 °C	Non
16	X3826.325.322.4080.05-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
17	X3826.325.322.4080.06-1	0.92	<14,9	0/30 °C	Oui
18	X3826.325.322.4080.09-1	0.93	<13,7	0/30 °C	Non

Description

	Code article	Description article
1	X3826.325.321.2780.05-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette blanche - 2700K/530lm 5W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière: 4000K/550lm 3200K/580lm 2700K/530lm ; Faisceau 42° ; Dimmable par coupure de phase
2	X3826.325.321.2780.06-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette blanche - 2700K/740lm 6W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(820lm/6W ou 1140lm/9W) ; 3200K(770lm/6W ou 1100lm/9W) ; 2700K(740lm/6W ou 1010lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase

Description

	Code article	Description article
3	X3826.325.321.2780.09-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette blanche - 2700K/1010lm 9W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(820lm/6W ou 1140lm/9W) ; 3200K(770lm/6W ou 1100lm/9W) ; 2700K(740lm/6W ou 1010lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
4	X3826.325.321.3280.05-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette blanche 3200K/580lm 5W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière : 4000K/550lm 3200K/580lm 2700K/530lm ; Faisceau 42° ; Dimmable par coupure de phase
5	X3826.325.321.3280.06-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette blanche 3200K/770lm 6W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(820lm/6W ou 1140lm/9W) ; 3200K(770lm/6W ou 1100lm/9W) ; 2700K(740lm/6W ou 1010lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
6	X3826.325.321.3280.09-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette blanche 3200K/1100lm 9W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(820lm/6W ou 1140lm/9W) ; 3200K(770lm/6W ou 1100lm/9W) ; 2700K(740lm/6W ou 1010lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
7	X3826.325.321.4080.05-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette blanche 4000K/550lm 5W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière : 4000K/550lm 3200K/580lm 2700K/530lm ; Faisceau 42° ; Dimmable par coupure de phase
8	X3826.325.321.4080.06-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette blanche 4000K/820lm 6W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(820lm/6W ou 1140lm/9W) ; 3200K(770lm/6W ou 1100lm/9W) ; 2700K(740lm/6W ou 1010lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
9	X3826.325.321.4080.09-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette blanche 4000K/1140lm 9W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(820lm/6W ou 1140lm/9W) ; 3200K(770lm/6W ou 1100lm/9W) ; 2700K(740lm/6W ou 1010lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
10	X3826.325.322.2780.05-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette noire - 2700K/530lm 5W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière : 4000K/550lm 3200K/580lm 2700K/530lm ; Faisceau 42° ; Dimmable par coupure de phase
11	X3826.325.322.2780.06-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette noire - 2700K/740lm 6W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(820lm/6W ou 1140lm/9W) ; 3200K(770lm/6W ou 1100lm/9W) ; 2700K(740lm/6W ou 1010lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
12	X3826.325.322.2780.09-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette noire - 2700K/1010lm 9W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(820lm/6W ou 1140lm/9W) ; 3200K(770lm/6W ou 1100lm/9W) ; 2700K(740lm/6W ou 1010lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
13	X3826.325.322.3280.05-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette noire 3200K/580lm 5W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière : 4000K/550lm 3200K/580lm 2700K/530lm ; Faisceau 42° ; Dimmable par coupure de phase
14	X3826.325.322.3280.06-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette noire 3200K/770lm 6W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(820lm/6W ou 1140lm/9W) ; 3200K(770lm/6W ou 1100lm/9W) ; 2700K(740lm/6W ou 1010lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
15	X3826.325.322.3280.09-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette noire 3200K/1100lm 9W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(820lm/6W ou 1140lm/9W) ; 3200K(770lm/6W ou 1100lm/9W) ; 2700K(740lm/6W ou 1010lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
16	X3826.325.322.4080.05-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette noire 4000K/550lm 5W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la couleur de la lumière : 4000K/550lm 3200K/580lm 2700K/530lm ; Faisceau 42° ; Dimmable par coupure de phase
17	X3826.325.322.4080.06-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette noire 4000K/820lm 6W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(820lm/6W ou 1140lm/9W) ; 3200K(770lm/6W ou 1100lm/9W) ; 2700K(740lm/6W ou 1010lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase
18	X3826.325.322.4080.09-1	ALYZIA DCC CCT (Dark Chromé Carré) Réflecteur chromé et collerette noire 4000K/1140lm 9W IRC>80 équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(820lm/6W ou 1140lm/9W) ; 3200K(770lm/6W ou 1100lm/9W) ; 2700K(740lm/6W ou 1010lm/9W) ; Faisceau 45° ; Dimmable par coupure de phase



Accessoires (à commander séparément)



XBX.ALYZIACCCT
XelBox ALYZIA CCT - Valise de démonstration



XD2412.001
moWy Senso ZL - détecteur de présence et de mouvement encastré ON/OFF ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>détection mouvement = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>détection mouvement = diamètre 8m (max 50m²)

Gamme produit



ALYZIA DWR CCT

Dark White Rond
Diamètre 82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1120lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DBR CCT

Dark Black Rond
Diamètre 82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 910lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DCR CCT

Dark Chrome Rond
Diamètre 82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1100lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DGR CCT

Dark Gold Rond
Diamètre 82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1050lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DRR CCT

Dark Red Rond
Diamètre 82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 960lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA OTR CCT

Orientable Rond
Diamètre 82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1260lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DWC CCT

Dark White Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1130lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DBC CCT

Dark Black Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1000lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DCC CCT

Dark Chrome Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1140lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DGC CCT

Dark Gold Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1100lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA DRC CCT

Dark Red Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1020lm
CCT/Dim >50.000h



ALYZIA OTC CCT

Orientable Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL3
Jusqu'à 1260lm
CCT/Dim >50.000h

Existe également



ALYZIA DCC PRO

Dark Chrome Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL2
Jusqu'à 1060lm
ON/OFF ou DALI T&D
>70.000h



ALYZIA DCC CONNECT SWITCH

Dark Chrome Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL2
Jusqu'à 1060lm
Bouton poussoir sans fil et
sans piles
Zigbee 3.0 PHILIPS >70.000h



ALYZIA DCC CASAMBI

Dark Chrome Carré
Dimensions 82x82mm
IP65 CL2
Jusqu'à 1060lm
Bluetooth CASAMBI
>100.000h

Recommandations installation




Pour pouvoir bénéficier de nos garanties,
il est indispensable de respecter les consignes ci dessous.



A. Aération du luminaire et du LED driver.

A.1) Déposer le driver LED dans un volume aéré.

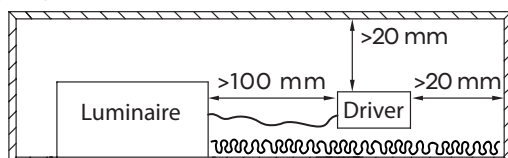


A.2) Il est interdit de recouvrir le LED driver par les produits isolants.


Posez le driver sur le produit isolant.



A.3) Certains luminaires peuvent ne pas être recouvrables par les produits isolants. Vérifiez avant la mise en service. (voir «Caractéristiques techniques» du luminaire)



Luminaire recouvrable



Luminaire non recouvrable



FABRICANT
FRANÇAIS




ENTREPRISE
FAMILIALE




Recommandations installation

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF



Drivers Coupure de phase



Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.