

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL1
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP66
Étanchéité :	IK08/6J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG1 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	Oui
Compatibilité ZHAGA :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	



Fabriqué en Normandie
FRANCE



Origine fabrication : FRANCE

PROJECTEUR extérieur au design élégant et épuré. Équipé de technologie à LED, alliant une très longue durée de vie et une très faible consommation d'énergie. Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Traitement spécial AKZO pour applications extérieures et «bord de mer». Protection contre le rayonnement ultraviolet. Équipé de lentilles de diffusion de la lumière afin de garantir une photométrie précise. Verre de protection plat. Visserie en INOX 316. Livré en version KIT prêt à poser avec un câble HO7RNF 1,5mm² (1,8m) pour un montage rapide. Driver haute performance à durée de vie augmentée intégré dans le luminaire.

Diffuseur: TRV: Verre Transparent

Type éclairage: Direct

Applications: Entrepôt de stockage, Façade de bâtiment, Parking extérieur, Piscine, Salle de sport

Type de pose: Apparent sur le mur, Fixé sur un mât extérieur, Fixé sur une façade

Coloris: Gris RAL 9006

Drivers disponibles: ON/OFF (>120.000h)


Coloris



Optiques disponibles



T2



T3



T4



SYM

Faisceaux symétriques disponibles



25°

Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	Optique	Faisceau	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
1	X5987.3070.S25.0650HB.9006S-1	3000 K	SYM	25°	>70	ON/OFF	17 000 lm	118 W	145 lm/W
2	X5987.3070.T2.0650HB.9006S-1		T2		>70	ON/OFF	17 000 lm	118 W	145 lm/W
3	X5987.3070.T3.0650HB.9006S-1		T3		>70	ON/OFF	17 000 lm	118 W	145 lm/W
4	X5987.3070.T4.0650HB.9006S-1		T4		>70	ON/OFF	17 000 lm	118 W	145 lm/W
5	X5987.4070.S25.0650HB.9006S-1	4000 K	SYM	25°	>70	ON/OFF	18 000 lm	118 W	153 lm/W
6	X5987.4070.T2.0650HB.9006S-1		T2		>70	ON/OFF	18 000 lm	118 W	153 lm/W
7	X5987.4070.T3.0650HB.9006S-1		T3		>70	ON/OFF	18 000 lm	118 W	153 lm/W
8	X5987.4070.T4.0650HB.9006S-1		T4		>70	ON/OFF	18 000 lm	118 W	153 lm/W

D'autres flux, couleurs °K, IRC sont disponibles uniquement sur demande
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie


	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X5987.3070.S25.0650HB.9006S-1	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
2	X5987.3070.T2.0650HB.9006S-1	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
3	X5987.3070.T3.0650HB.9006S-1	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
4	X5987.3070.T4.0650HB.9006S-1	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
5	X5987.4070.S25.0650HB.9006S-1	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
6	X5987.4070.T2.0650HB.9006S-1	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
7	X5987.4070.T3.0650HB.9006S-1	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
8	X5987.4070.T4.0650HB.9006S-1	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1	X5987.3070.S25.0650HB.9006S-1	420 mm	395 mm	71 mm	40+35+35+40 mm	8,20 kg
2	X5987.3070.T2.0650HB.9006S-1	420 mm	395 mm	71 mm	40+35+35+40 mm	8,20 kg
3	X5987.3070.T3.0650HB.9006S-1	420 mm	395 mm	71 mm	40+35+35+40 mm	8,20 kg
4	X5987.3070.T4.0650HB.9006S-1	420 mm	395 mm	71 mm	40+35+35+40 mm	8,20 kg
5	X5987.4070.S25.0650HB.9006S-1	420 mm	395 mm	71 mm	40+35+35+40 mm	8,20 kg
6	X5987.4070.T2.0650HB.9006S-1	420 mm	395 mm	71 mm	40+35+35+40 mm	8,20 kg
7	X5987.4070.T3.0650HB.9006S-1	420 mm	395 mm	71 mm	40+35+35+40 mm	8,20 kg
8	X5987.4070.T4.0650HB.9006S-1	420 mm	395 mm	71 mm	40+35+35+40 mm	8,20 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61547	Protect. surt. EN61000-4-5	Prise au vent (Fix. horizontale)	Temp. fonct.
1	X5987.3070.S25.0650HB.9006S-1	0.99	6,3	10 kV	6 kV	0.03 m²	-40/30 °C
2	X5987.3070.T2.0650HB.9006S-1	0.99	6,3	10 kV	6 kV	0.03 m²	-40/30 °C
3	X5987.3070.T3.0650HB.9006S-1	0.99	6,3	10 kV	6 kV	0.03 m²	-40/30 °C
4	X5987.3070.T4.0650HB.9006S-1	0.99	6,3	10 kV	6 kV	0.03 m²	-40/30 °C
5	X5987.4070.S25.0650HB.9006S-1	0.99	6,3	10 kV	6 kV	0.03 m²	-40/30 °C
6	X5987.4070.T2.0650HB.9006S-1	0.99	6,3	10 kV	6 kV	0.03 m²	-40/30 °C

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61547	Protect. surt. EN61000-4-5	Prise au vent (Fix. horizontale)	Temp. fonct.
7	X5987.4070.T3.0650HB.9006S-1	0.99	6,3	10 kV	6 kV	0,03 m²	-40/30 °C
8	X5987.4070.T4.0650HB.9006S-1	0.99	6,3	10 kV	6 kV	0,03 m²	-40/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X5987.3070.S25.0650HB.9006S-1	8	8	13	10	16
2	X5987.3070.T2.0650HB.9006S-1	8	8	13	10	16
3	X5987.3070.T3.0650HB.9006S-1	8	8	13	10	16
4	X5987.3070.T4.0650HB.9006S-1	8	8	13	10	16
5	X5987.4070.S25.0650HB.9006S-1	8	8	13	10	16
6	X5987.4070.T2.0650HB.9006S-1	8	8	13	10	16
7	X5987.4070.T3.0650HB.9006S-1	8	8	13	10	16
8	X5987.4070.T4.0650HB.9006S-1	8	8	13	10	16

Description

	Code article	Description article
1	X5987.3070.S25.0650HB.9006S-1	ARENA 200 XTREMA gris/9006-S Optique S25 (Photométrie Symétrique 25D) 3000K IRC>70 17000lm/118W Driver ON/OFF>120.000h avec cordon HO7RNF 1,8m
2	X5987.3070.T2.0650HB.9006S-1	ARENA 200 XTREMA gris/9006-S Optique T2 (Photométrie Asymétrique Intensive) 3000K IRC>70 17000lm/118W Driver ON/OFF>120.000h avec cordon HO7RNF 1,8m
3	X5987.3070.T3.0650HB.9006S-1	ARENA 200 XTREMA gris/9006-S Optique T3 (Photométrie Asymétrique Medium) 3000K IRC>70 17000lm/118W Driver ON/OFF>120.000h avec cordon HO7RNF 1,8m
4	X5987.3070.T4.0650HB.9006S-1	ARENA 200 XTREMA gris/9006-S Optique T4 (Photométrie Asymétrique Extensive) 3000K IRC>70 17000lm/118W Driver ON/OFF>120.000h avec cordon HO7RNF 1,8m
5	X5987.4070.S25.0650HB.9006S-1	ARENA 200 XTREMA gris/9006-S Optique S25 (Photométrie Symétrique Extensive) 4000K IRC>70 18000lm/118W Driver ON/OFF>120.000h avec cordon HO7RNF 1,8m
6	X5987.4070.T2.0650HB.9006S-1	ARENA 200 XTREMA gris/9006-S Optique T2 (Photométrie Asymétrique Intensive) 4000K IRC>70 18000lm/118W Driver ON/OFF>120.000h avec cordon HO7RNF 1,8m
7	X5987.4070.T3.0650HB.9006S-1	ARENA 200 XTREMA gris/9006-S Optique T3 (Photométrie Asymétrique Medium) 4000K IRC>70 18000lm/118W Driver ON/OFF>120.000h avec cordon HO7RNF 1,8m
8	X5987.4070.T4.0650HB.9006S-1	ARENA 200 XTREMA gris/9006-S Optique T4 (Photométrie Asymétrique Extensive) 4000K IRC>70 18000lm/118W Driver ON/OFF>120.000h avec cordon HO7RNF 1,8m

CLIC Gamme produit



ARENA 100 XTREMA
Jusqu'à 10.000lm
Optiques ASY/SYM
Driver ON/OFF >120.000h



ARENA 200 XTREMA
Jusqu'à 18.000lm
Optiques ASY/SYM
Driver ON/OFF >120.000h



ARENA 300 XTREMA
Jusqu'à 28.500lm
Optiques ASY/SYM
Driver DALI prog >120.000h



ARENA 500 XTREMA
Jusqu'à 43.000lm
Optiques ASY/SYM
Driver DALI prog >120.000h



ARENA 200 HUBSENSE SENSO
Jusqu'à 18.000lm
Optiques ASY
Présence automatique
Bluetooth HubSense >100.000h



ARENA 300 HUBSENSE SENSO
Jusqu'à 28.500lm
Optiques ASY
Présence automatique
Bluetooth HubSense >100.000h



FABRICANT FRANÇAIS




ENTREPRISE FAMILIALE



Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF

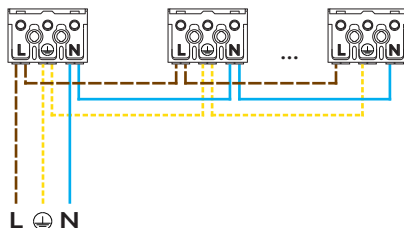

*Exemple de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.*