

Norme :	EN 60598-1 EN 60598-2-2
Tension :	230V/50Hz
Classe électrique :	CL1
Fil incandescent :	850°C
Étanchéité :	IP66
Résistance aux chocs :	IK08/6J
Chromaticité :	SDCM 3
Sécurité photobiologique :	IEC-62471 RG1 (sans risque)
Compatibilité ZHAGA :	Oui
Taux de distorsion harmoniques :	<15
Facteur puissance :	>0,9

Marque: XELIUM

Origine fabrication: FRANCE

PROJECTEUR extérieur au design élégant et épuré. Équipé de technologie à LED, alliant une très longue durée de vie et une très faible consommation d'énergie. Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Traitement spécial AKZO pour applications extérieures et «bord de mer». Protection contre le rayonnement ultraviolet. Équipé de lentilles de diffusion de la lumière afin de garantir une photométrie précise. Verre de protection plat. Visserie en INOX 316. Livré avec un connecteur industriel WIELAND pour un montage rapide et maintenance aisée en sécurité. Driver haute performance à durée de vie augmentée intégré dans le luminaire.

Diffuseur: TRV: Verre Transparent

Type éclairage: Direct

Applications: Entrepôt de stockage, Façade de bâtiment, Industrie, Parking extérieur, Piscine, Salle de sport...

Type de pose: Apparent sur le mur, Fixé sur un mât extérieur, Fixé sur une façade.

Coloris: Gris RAL 9006.




Coloris



Optiques disponibles



T2



T3



T4

Description

Code article	Description article
1 X6289.3070.T2.0550DF.9006S-1	ARENA 500 XTREMA gris/9006-S Optique T2 (Photométrie Intensive) 3000K IRC>70 41000lm/274W Driver DALI FULL PROG (sans fonction Touch&Dim) >120.000h avec connecteur WIELAND mâle/femelle
2 X6289.3070.T3.0550DF.9006S-1	ARENA 500 XTREMA gris/9006-S Optique T3 (Photométrie Medium) 3000K IRC>70 41000lm/274W Driver DALI FULL PROG (sans fonction Touch&Dim) >120.000h avec connecteur WIELAND mâle/femelle
3 X6289.3070.T4.0550DF.9006S-1	ARENA 500 XTREMA gris/9006-S Optique T4 (Photométrie Extensive) 3000K IRC>70 41000lm/274W Driver DALI FULL PROG (sans fonction Touch&Dim) >120.000h avec connecteur WIELAND mâle/femelle
4 X6289.4070.T2.0550DF.9006S-1	ARENA 500 XTREMA gris/9006-S Optique T2 (Photométrie Intensive) 4000K IRC>70 43000lm/274W Driver DALI FULL PROG (sans fonction Touch&Dim) >120.000h avec connecteur WIELAND mâle/femelle
5 X6289.4070.T3.0550DF.9006S-1	ARENA 500 XTREMA gris/9006-S Optique T3 (Photométrie Medium) 4000K IRC>70 43000lm/274W Driver DALI FULL PROG (sans fonction Touch&Dim) >120.000h avec connecteur WIELAND mâle/femelle
6 X6289.4070.T4.0550DF.9006S-1	ARENA 500 XTREMA gris/9006-S Optique T4 (Photométrie Extensive) 4000K IRC>70 43000lm/274W Driver DALI FULL PROG (sans fonction Touch&Dim) >120.000h avec connecteur WIELAND mâle/femelle

Caractéristiques photométriques

Code article	Temp. de couleur	Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	Optique	IRC	Gradation
1 X6289.3070.T2.0550DF.9006S-1	3000 K	41000 lm	274 W	150 lm/W	T2	>70	DALI sans T&D
2 X6289.3070.T3.0550DF.9006S-1	3000 K	41000 lm	274 W	150 lm/W	T3	>70	DALI sans T&D
3 X6289.3070.T4.0550DF.9006S-1	3000 K	41000 lm	274 W	150 lm/W	T4	>70	DALI sans T&D
4 X6289.4070.T2.0550DF.9006S-1	4000 K	43000 lm	274 W	157 lm/W	T2	>70	DALI sans T&D
5 X6289.4070.T3.0550DF.9006S-1	4000 K	43000 lm	274 W	157 lm/W	T3	>70	DALI sans T&D
6 X6289.4070.T4.0550DF.9006S-1	4000 K	43000 lm	274 W	157 lm/W	T4	>70	DALI sans T&D

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.


Durée de vie

Code article	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1 X6289.3070.T2.0550DF.9006S-1	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
2 X6289.3070.T3.0550DF.9006S-1	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
3 X6289.3070.T4.0550DF.9006S-1	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
4 X6289.4070.T2.0550DF.9006S-1	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
5 X6289.4070.T3.0550DF.9006S-1	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
6 X6289.4070.T4.0550DF.9006S-1	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Dimensions



Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1 X6289.3070.T2.0550DF.9006S-1	660 mm	570 mm	95 mm	50+50+50+50 mm	19,95 kg
2 X6289.3070.T3.0550DF.9006S-1	660 mm	570 mm	95 mm	50+50+50+50 mm	19,95 kg
3 X6289.3070.T4.0550DF.9006S-1	660 mm	570 mm	95 mm	50+50+50+50 mm	19,95 kg
4 X6289.4070.T2.0550DF.9006S-1	660 mm	570 mm	95 mm	50+50+50+50 mm	19,95 kg
5 X6289.4070.T3.0550DF.9006S-1	660 mm	570 mm	95 mm	50+50+50+50 mm	19,95 kg
6 X6289.4070.T4.0550DF.9006S-1	660 mm	570 mm	95 mm	50+50+50+50 mm	19,95 kg

Caractéristiques techniques

Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61547	Protect. surt. EN61000-4-5	Prise au vent (Fix. horizontale)	Temp. fonct.
1 X6289.3070.T2.0550DF.9006S-1	0.98	8,5	10 kV	6 kV	0,06 m ²	-40/30 °C
2 X6289.3070.T3.0550DF.9006S-1	0.98	8,5	10 kV	6 kV	0,06 m ²	-40/30 °C
3 X6289.3070.T4.0550DF.9006S-1	0.98	8,5	10 kV	6 kV	0,06 m ²	-40/30 °C
4 X6289.4070.T2.0550DF.9006S-1	0.98	8,5	10 kV	6 kV	0,06 m ²	-40/30 °C
5 X6289.4070.T3.0550DF.9006S-1	0.98	8,5	10 kV	6 kV	0,06 m ²	-40/30 °C
6 X6289.4070.T4.0550DF.9006S-1	0.98	8,5	10 kV	6 kV	0,06 m ²	-40/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1 X6289.3070.T2.0550DF.9006S-1	5	7	9	8	11
2 X6289.3070.T3.0550DF.9006S-1	5	7	9	8	11
3 X6289.3070.T4.0550DF.9006S-1	5	7	9	8	11
4 X6289.4070.T2.0550DF.9006S-1	5	7	9	8	11
5 X6289.4070.T3.0550DF.9006S-1	5	7	9	8	11
6 X6289.4070.T4.0550DF.9006S-1	5	7	9	8	11

Accessoires (à commander séparément)



TR24034323
DALI PS1 200mA - Alimentation DALI - montage indépendant



TR28000876
DALI PS2 240mA - Alimentation DALI - montage en armoire



TR28001987
DALI TOUCH PANEL BASIC C - commande murale 3 scènes ; +/- ; ON/OFF - (Alimentation DALI à commander séparément)



XPH001
ACTIBOX DALI-34- Cellule de gestion de présence et luminosité grande hauteur (jusqu'à 13m) / contrôle maxi 34 Luminaires (17 luminaires si 2 LED DRIVERS par luminaire)



XPH003-2
SCENEBOX GEN2 - Coffret pour gestion des scénarios d'éclairage dans les bâtiments. (Ex salle de sport: Ménage=25% / Entraînement=50% / Compétition=100% / OFF=0%)



XPH004
ACTIBOX DALI-120 - Cellule de gestion de présence et luminosité grande hauteur (jusqu'à 13m) / contrôle maxi 120 Luminaires (60 luminaires si 2 LED DRIVERS par luminaire)

Accessoires (à commander séparément)



XPH005
ACTIBOX DALI EXTENSION - Cellule d'extension de présence grande hauteur (jusqu'à 13m) / Compatible avec ACTIBOX DALI-34 et ACTIBOX DALI-120

CLIC Gamme produit



ARENA 100 XTREMA
Jusqu'à 10.000lm
Optiques T2/T3/T4
Driver ON/OFF >120.000h



ARENA 200 XTREMA
Jusqu'à 18.000lm
Optiques T2/T3/T4
Driver ON/OFF >120.000h




ARENA 300 XTREMA
Jusqu'à 28.500lm
Optiques T2/T3/T4
Driver DALI prog >120.000h




ARENA 500 XTREMA
Jusqu'à 43.000lm
Optiques T2/T3/T4
Driver DALI prog >120.000h

Type de communication (câblage)



Drivers DALI câblés en ON/OFF

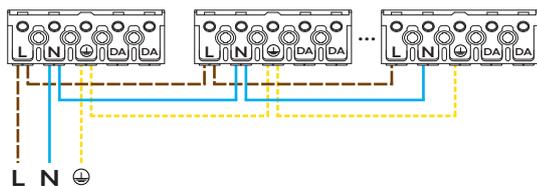

Drivers DALI

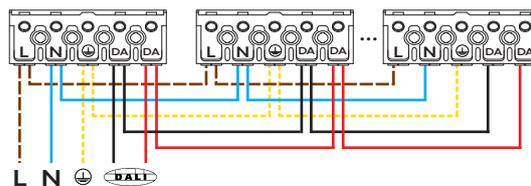

Drivers DALI avec DALI TOUCHPANEL

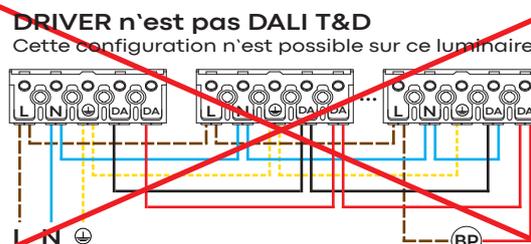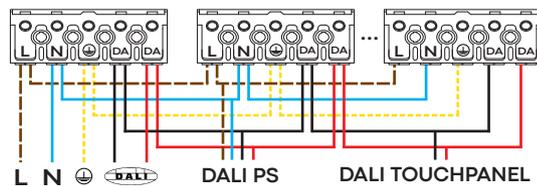

DRIVER n'est pas DALI T&D
Cette configuration n'est possible sur ce luminaire

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles. Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

