

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL1
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP66
Étanchéité :	IK08/6J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG1 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	Oui
Compatibilité ZHAGA :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	



Origine fabrication : FRANCE

PROJECTEUR extérieur au design élégant et épuré. Équipé de technologie à LED, alliant une très longue durée de vie et une très faible consommation d'énergie. Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Traitement spécial AKZO pour applications extérieures et «bord de mer». Protection contre le rayonnement ultraviolet. Équipé de lentilles de diffusion de la lumière afin de garantir une photométrie précise. Verre de protection plat. Visserie en INOX 316. Livré avec un connecteur industriel WIELAND pour un montage rapide et maintenance aisée en sécurité. Driver haute performance à durée de vie augmentée intégré dans le luminaire.

Diffuseur: TRV: Verre Transparent

Type éclairage: Direct

Applications: Entrepôt de stockage, Façade de bâtiment, Parking extérieur, Piscine, Salle de sport

Type de pose: Apparent sur le mur, Fixé sur un mât extérieur, Fixé sur une façade

Coloris: Gris RAL 9006

Drivers disponibles: DALI sans T&D (>120.000h)

Coloris



Optiques disponibles



T2



T3



T4



SYM

Faisceaux symétriques disponibles



25°

Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	Optique	Faisceau	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
1	X6289.3070.S25.0550DF.9006S-1	3000 K	SYM	25°	>70	DALI sans T&D	41 000 lm	274 W	150 lm/W
2	X6289.3070.T2.0550DF.9006S-1		T2		>70	DALI sans T&D	41 000 lm	274 W	150 lm/W
3	X6289.3070.T3.0550DF.9006S-1		T3		>70	DALI sans T&D	41 000 lm	274 W	150 lm/W
4	X6289.3070.T4.0550DF.9006S-1		T4		>70	DALI sans T&D	41 000 lm	274 W	150 lm/W
5	X6289.4070.S25.0550DF.9006S-1	4000 K	SYM	25°	>70	DALI sans T&D	43 000 lm	274 W	157 lm/W
6	X6289.4070.T2.0550DF.9006S-1		T2		>70	DALI sans T&D	43 000 lm	274 W	157 lm/W
7	X6289.4070.T3.0550DF.9006S-1		T3		>70	DALI sans T&D	43 000 lm	274 W	157 lm/W
8	X6289.4070.T4.0550DF.9006S-1		T4		>70	DALI sans T&D	43 000 lm	274 W	157 lm/W

D'autres flux, couleurs °K, IRC sont disponibles uniquement sur demande
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie


	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X6289.3070.S25.0550DF.9006S-1	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
2	X6289.3070.T2.0550DF.9006S-1	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
3	X6289.3070.T3.0550DF.9006S-1	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
4	X6289.3070.T4.0550DF.9006S-1	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
5	X6289.4070.S25.0550DF.9006S-1	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
6	X6289.4070.T2.0550DF.9006S-1	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
7	X6289.4070.T3.0550DF.9006S-1	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
8	X6289.4070.T4.0550DF.9006S-1	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1	X6289.3070.S25.0550DF.9006S-1	660 mm	570 mm	95 mm	50+50+50+50 mm	19,95 kg
2	X6289.3070.T2.0550DF.9006S-1	660 mm	570 mm	95 mm	50+50+50+50 mm	19,95 kg
3	X6289.3070.T3.0550DF.9006S-1	660 mm	570 mm	95 mm	50+50+50+50 mm	19,95 kg
4	X6289.3070.T4.0550DF.9006S-1	660 mm	570 mm	95 mm	50+50+50+50 mm	19,95 kg
5	X6289.4070.S25.0550DF.9006S-1	660 mm	570 mm	95 mm	50+50+50+50 mm	19,95 kg
6	X6289.4070.T2.0550DF.9006S-1	660 mm	570 mm	95 mm	50+50+50+50 mm	19,95 kg
7	X6289.4070.T3.0550DF.9006S-1	660 mm	570 mm	95 mm	50+50+50+50 mm	19,95 kg
8	X6289.4070.T4.0550DF.9006S-1	660 mm	570 mm	95 mm	50+50+50+50 mm	19,95 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61547	Protect. surt. EN61000-4-5	Prise au vent (Fix. horizontale)	Temp. fonct.
1	X6289.3070.S25.0550DF.9006S-1	0.98	8,5	10 kV	6 kV	0,06 m²	-40/30 °C
2	X6289.3070.T2.0550DF.9006S-1	0.98	8,5	10 kV	6 kV	0,06 m²	-40/30 °C
3	X6289.3070.T3.0550DF.9006S-1	0.98	8,5	10 kV	6 kV	0,06 m²	-40/30 °C
4	X6289.3070.T4.0550DF.9006S-1	0.98	8,5	10 kV	6 kV	0,06 m²	-40/30 °C
5	X6289.4070.S25.0550DF.9006S-1	0.98	8,5	10 kV	6 kV	0,06 m²	-40/30 °C
6	X6289.4070.T2.0550DF.9006S-1	0.98	8,5	10 kV	6 kV	0,06 m²	-40/30 °C

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61547	Protect. surt. EN61000-4-5	Prise au vent (Fix. horizontale)	Temp. fonct.
7	X6289.4070.T3.0550DF.9006S-1	0.98	8,5	10 kV	6 kV	0,06 m²	-40/30 °C
8	X6289.4070.T4.0550DF.9006S-1	0.98	8,5	10 kV	6 kV	0,06 m²	-40/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X6289.3070.S25.0550DF.9006S-1	5	7	9	8	11
2	X6289.3070.T2.0550DF.9006S-1	5	7	9	8	11
3	X6289.3070.T3.0550DF.9006S-1	5	7	9	8	11
4	X6289.3070.T4.0550DF.9006S-1	5	7	9	8	11
5	X6289.4070.S25.0550DF.9006S-1	5	7	9	8	11
6	X6289.4070.T2.0550DF.9006S-1	5	7	9	8	11
7	X6289.4070.T3.0550DF.9006S-1	5	7	9	8	11
8	X6289.4070.T4.0550DF.9006S-1	5	7	9	8	11

Description

	Code article	Description article
1	X6289.3070.S25.0550DF.9006S-1	ARENA 500 XTREMA gris/9006-S Optique S25 (Photométrie Symétrique 25D) 3000K IRC>70 41000lm/274W Driver DALI FULL PROG (sans fonction Touch&Dim) >120.000h avec connecteur WIELAND mâle/femelle
2	X6289.3070.T2.0550DF.9006S-1	ARENA 500 XTREMA gris/9006-S Optique T2 (Photométrie Asymétrique Intensive) 3000K IRC>70 41000lm/274W Driver DALI FULL PROG (sans fonction Touch&Dim) >120.000h avec connecteur WIELAND mâle/femelle
3	X6289.3070.T3.0550DF.9006S-1	ARENA 500 XTREMA gris/9006-S Optique T3 (Photométrie Asymétrique Medium) 3000K IRC>70 41000lm/274W Driver DALI FULL PROG (sans fonction Touch&Dim) >120.000h avec connecteur WIELAND mâle/femelle
4	X6289.3070.T4.0550DF.9006S-1	ARENA 500 XTREMA gris/9006-S Optique T4 (Photométrie Asymétrique Extensive) 3000K IRC>70 41000lm/274W Driver DALI FULL PROG (sans fonction Touch&Dim) >120.000h avec connecteur WIELAND mâle/femelle
5	X6289.4070.S25.0550DF.9006S-1	ARENA 500 XTREMA gris/9006-S Optique S25 (Photométrie Symétrique 25D) 4000K IRC>70 43000lm/274W Driver DALI FULL PROG (sans fonction Touch&Dim) >120.000h avec connecteur WIELAND mâle/femelle
6	X6289.4070.T2.0550DF.9006S-1	ARENA 500 XTREMA gris/9006-S Optique T2 (Photométrie Asymétrique Intensive) 4000K IRC>70 43000lm/274W Driver DALI FULL PROG (sans fonction Touch&Dim) >120.000h avec connecteur WIELAND mâle/femelle
7	X6289.4070.T3.0550DF.9006S-1	ARENA 500 XTREMA gris/9006-S Optique T3 (Photométrie Asymétrique Medium) 4000K IRC>70 43000lm/274W Driver DALI FULL PROG (sans fonction Touch&Dim) >120.000h avec connecteur WIELAND mâle/femelle
8	X6289.4070.T4.0550DF.9006S-1	ARENA 500 XTREMA gris/9006-S Optique T4 (Photométrie Asymétrique Extensive) 4000K IRC>70 43000lm/274W Driver DALI FULL PROG (sans fonction Touch&Dim) >120.000h avec connecteur WIELAND mâle/femelle




Accessoires (à commander séparément)




XPH003-2

SCENEBOX GEN2 - Coffret pour gestion des scénarios d'éclairage dans les bâtiments. (Ex salle de sport: Ménage=25% / Entraînement=50% / Compétition=100% / OFF=0%)



XPH001

ACTIBOX DALI-34- Cellule de gestion de présence et luminosité grande hauteur (jusqu'à 13m) / contrôle maxi 34 Luminaires (17 luminaires si 2 LED DRIVERS par luminaire)



XPH004

ACTIBOX DALI-120 - Cellule de gestion de présence et luminosité grande hauteur (jusqu'à 13m) / contrôle maxi 120 Luminaires (60 luminaires si 2 LED DRIVERS par luminaire)



XPH005

ACTIBOX DALI EXTENSION - Cellule d'extension de présence grande hauteur (jusqu'à 13m) / Compatible avec ACTIBOX DALI-34 et ACTIBOX DALI-120



Accessoires (à commander séparément)



TR28001987

DALI TOUCH PANEL BASIC C - commande murale 3 scènes ; +/- ; ON/OFF - (Alimentation DALI à commander séparément)



TR24034323

DALI PS1 200mA - Alimentation DALI - montage indépendant



TR28000876

DALI PS2 240mA - Alimentation DALI - montage en armoire



Gamme produit



ARENA 100 XTREMA

Jusqu'à 10.000lm

Optiques ASY/SYM

Driver ON/OFF >120.000h



ARENA 200 XTREMA

Jusqu'à 18.000lm

Optiques ASY/SYM

Driver ON/OFF >120.000h



ARENA 300 XTREMA

Jusqu'à 28.500lm

Optiques ASY/SYM

Driver DALI prog >120.000h



ARENA 500 XTREMA

Jusqu'à 43.000lm

Optiques ASY/SYM

Driver DALI prog >120.000h



**ARENA 200 HUBSENSE
SENSO**

Jusqu'à 18.000lm

Optiques ASY

Présence automatique

Bluetooth HubSense
>100.000h



**ARENA 300 HUBSENSE
SENSO**

Jusqu'à 28.500lm


Optiques ASY

Présence automatique


Bluetooth HubSense
>100.000h

Type de communication (câblage)


Drivers DALI câblés en ON/OFF

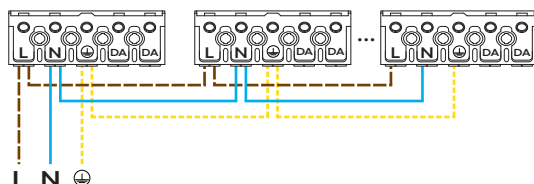

Drivers DALI avec DALI TOUCHPANEL

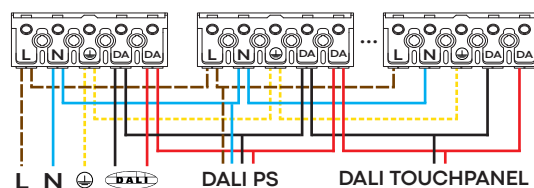


Drivers DALI

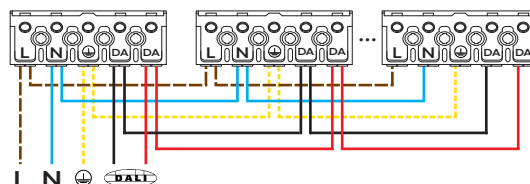

DRIVER n'est pas DALI T&D

Cette configuration n'est possible sur ce luminaire

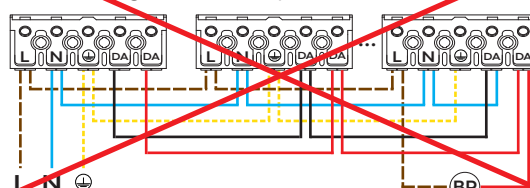

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles. Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

