

Norme :	CE EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	
Classe électrique :	CL1
Fil incandescent :	850°C
Étanchéité :	IP66
Résistance aux chocs :	IK08/6J
Chromaticité :	SDCM 3
Sécurité photobiologique :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Taux de distorsion harmoniques :	<15
Facteur puissance :	>0,9



Fabriqué en Normandie
FRANCE



Origine fabrication : FRANCE

RÉGETTE industrielle étanche équipée d'une technologie révolutionnaire à LED. Corps en polycarbonate gris. Diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs. Clips et étriers de fixation en INOX 304 (INOX 316 en option). Entraxes de fixation réglable facilite la pose en rénovation. Fixation en plafonnier, applique ou suspension. Alimentation haute performance à durée de vie augmentée intégrée dans le luminaire. Livrée en version KIT prêt à poser équipée d'un connecteur rapide. Version équipée de connecteur industriel WIELAND en option.

Diffuseur: OP: Diffuseur OPAL pour un éclairage homogène

Type éclairage: Direct

Applications: Atelier, Chambre froide, Cuisine collective, Entrepôt de stockage, Garage, Industrie, Parking couvert, (!Attention! : ne convient pas aux applications extérieures exposées à de fortes projections d'eau)

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Pendu

Drivers disponibles: ON/OFF (>100.000h) ; DALI-T&D (>100.000h)

Détails



Version avec
connecteur
WIELAND

Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
Intérieur	1 X7427.12.3080.0500DP.W2-3	1270x136x90 mm	3000 K	>80	DALI-T&D	3 220 lm	26 W	124 lm/W	20
	2 X7427.12.3080.0500DP.W4-3			>80	DALI-T&D	3 220 lm	26 W	124 lm/W	20
	3 X7427.12.3080.0500HP.W1-3			>80	ON/OFF	3 220 lm	26 W	124 lm/W	20
	4 X7427.12.3080.0500HP.W2-3			>80	ON/OFF	3 220 lm	26 W	124 lm/W	20
	5 X7427.12.3080.0500HP.W3-3			>80	ON/OFF	3 220 lm	26 W	124 lm/W	20
	6 X7427.12.3080.0500HP.W4-3			>80	ON/OFF	3 220 lm	26 W	124 lm/W	20
	7 X7427.12.3080.0600DP.W2-3			>80	DALI-T&D	3 780 lm	31 W	122 lm/W	20
	8 X7427.12.3080.0600DP.W4-3			>80	DALI-T&D	3 780 lm	31 W	122 lm/W	20
	9 X7427.12.3080.0600HP.W1-3			>80	ON/OFF	3 780 lm	31 W	122 lm/W	20
	10 X7427.12.3080.0600HP.W2-3			>80	ON/OFF	3 780 lm	31 W	122 lm/W	20
	11 X7427.12.3080.0600HP.W3-3			>80	ON/OFF	3 780 lm	31 W	122 lm/W	20
	12 X7427.12.3080.0600HP.W4-3			>80	ON/OFF	3 780 lm	31 W	122 lm/W	20
	13 X7427.12.3080.0700DP.W2-3			>80	DALI-T&D	4 320 lm	36 W	120 lm/W	20
	14 X7427.12.3080.0700DP.W4-3			>80	DALI-T&D	4 320 lm	36 W	120 lm/W	20
	15 X7427.12.3080.0700HP.W1-3			>80	ON/OFF	4 320 lm	36 W	120 lm/W	20
	16 X7427.12.3080.0700HP.W2-3			>80	ON/OFF	4 320 lm	36 W	120 lm/W	20
	17 X7427.12.3080.0700HP.W3-3			>80	ON/OFF	4 320 lm	36 W	120 lm/W	20
	18 X7427.12.3080.0700HP.W4-3			>80	ON/OFF	4 320 lm	36 W	120 lm/W	20
	19 X7427.12.4080.0500DP.W2-3		4000 K	>80	DALI-T&D	3 420 lm	26 W	132 lm/W	20
Réglettes	20 X7427.12.4080.0500DP.W4-3			>80	DALI-T&D	3 420 lm	26 W	132 lm/W	20
	21 X7427.12.4080.0500HP.W1-3			>80	ON/OFF	3 420 lm	26 W	132 lm/W	20
	22 X7427.12.4080.0500HP.W2-3			>80	ON/OFF	3 420 lm	26 W	132 lm/W	20
	23 X7427.12.4080.0500HP.W3-3			>80	ON/OFF	3 420 lm	26 W	132 lm/W	20
	24 X7427.12.4080.0500HP.W4-3			>80	ON/OFF	3 420 lm	26 W	132 lm/W	20
	25 X7427.12.4080.0600DP.W2-3			>80	DALI-T&D	4 020 lm	31 W	130 lm/W	20
	26 X7427.12.4080.0600DP.W4-3			>80	DALI-T&D	4 020 lm	31 W	130 lm/W	20
	27 X7427.12.4080.0600HP.W1-3			>80	ON/OFF	4 020 lm	31 W	130 lm/W	20
	28 X7427.12.4080.0600HP.W2-3			>80	ON/OFF	4 020 lm	31 W	130 lm/W	20
	29 X7427.12.4080.0600HP.W3-3			>80	ON/OFF	4 020 lm	31 W	130 lm/W	20
	30 X7427.12.4080.0600HP.W4-3			>80	ON/OFF	4 020 lm	31 W	130 lm/W	20
	31 X7427.12.4080.0700DP.W2-3			>80	DALI-T&D	4 600 lm	36 W	128 lm/W	20
	32 X7427.12.4080.0700DP.W4-3			>80	DALI-T&D	4 600 lm	36 W	128 lm/W	20
	33 X7427.12.4080.0700HP.W1-3			>80	ON/OFF	4 600 lm	36 W	128 lm/W	20
	34 X7427.12.4080.0700HP.W2-3			>80	ON/OFF	4 600 lm	36 W	128 lm/W	20
	35 X7427.12.4080.0700HP.W3-3			>80	ON/OFF	4 600 lm	36 W	128 lm/W	20
	36 X7427.12.4080.0700HP.W4-3			>80	ON/OFF	4 600 lm	36 W	128 lm/W	20
	37 X7427.12.5780.0500DP.W2-2		5700 K	>80	DALI-T&D	3 220 lm	26 W	124 lm/W	20
	38 X7427.12.5780.0500DP.W4-2			>80	DALI-T&D	3 220 lm	26 W	124 lm/W	20
	39 X7427.12.5780.0500HP.W1-2			>80	ON/OFF	3 220 lm	26 W	124 lm/W	20
	40 X7427.12.5780.0500HP.W2-2			>80	ON/OFF	3 220 lm	26 W	124 lm/W	20
	41 X7427.12.5780.0500HP.W3-2			>80	ON/OFF	3 220 lm	26 W	124 lm/W	20
	42 X7427.12.5780.0500HP.W4-2			>80	ON/OFF	3 220 lm	26 W	124 lm/W	20
	43 X7427.12.5780.0600DP.W2-2			>80	DALI-T&D	3 780 lm	31 W	122 lm/W	20
	44 X7427.12.5780.0600DP.W4-2			>80	DALI-T&D	3 780 lm	31 W	122 lm/W	20
	45 X7427.12.5780.0600HP.W1-2			>80	ON/OFF	3 780 lm	31 W	122 lm/W	20
	46 X7427.12.5780.0600HP.W2-2			>80	ON/OFF	3 780 lm	31 W	122 lm/W	20
	47 X7427.12.5780.0600HP.W3-2			>80	ON/OFF	3 780 lm	31 W	122 lm/W	20
	48 X7427.12.5780.0600HP.W4-2			>80	ON/OFF	3 780 lm	31 W	122 lm/W	20
	49 X7427.12.5780.0700DP.W2-2			>80	DALI-T&D	4 320 lm	36 W	120 lm/W	20
	50 X7427.12.5780.0700DP.W4-2			>80	DALI-T&D	4 320 lm	36 W	120 lm/W	20
	51 X7427.12.5780.0700HP.W1-2			>80	ON/OFF	4 320 lm	36 W	120 lm/W	20
	52 X7427.12.5780.0700HP.W2-2			>80	ON/OFF	4 320 lm	36 W	120 lm/W	20
	53 X7427.12.5780.0700HP.W3-2			>80	ON/OFF	4 320 lm	36 W	120 lm/W	20
	54 X7427.12.5780.0700HP.W4-2			>80	ON/OFF	4 320 lm	36 W	120 lm/W	20



FABRICANT FRANÇAIS



ENTREPRISE FAMILIALE



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
Intérieur	55 X7427.15.3080.0900DP.W2-3	1560x136x90 mm	3000 K	>80	DALI-T&D	5 570 lm	47 W	119 lm/W	20
	56 X7427.15.3080.0900DP.W4-3			>80	DALI-T&D	5 570 lm	47 W	119 lm/W	20
	57 X7427.15.3080.0900HP.W1-3			>80	ON/OFF	5 570 lm	47 W	119 lm/W	20
	58 X7427.15.3080.0900HP.W2-3			>80	ON/OFF	5 570 lm	47 W	119 lm/W	20
	59 X7427.15.3080.0900HP.W3-3			>80	ON/OFF	5 570 lm	47 W	119 lm/W	20
	60 X7427.15.3080.0900HP.W4-3			>80	ON/OFF	5 570 lm	47 W	119 lm/W	20
	61 X7427.15.3080.1050DP.W2-3			>80	DALI-T&D	6 360 lm	56 W	114 lm/W	20
	62 X7427.15.3080.1050DP.W4-3			>80	DALI-T&D	6 360 lm	56 W	114 lm/W	20
	63 X7427.15.3080.1050HP.W1-3			>80	ON/OFF	6 360 lm	56 W	114 lm/W	20
	64 X7427.15.3080.1050HP.W2-3			>80	ON/OFF	6 360 lm	56 W	114 lm/W	20
	65 X7427.15.3080.1050HP.W3-3			>80	ON/OFF	6 360 lm	56 W	114 lm/W	20
	66 X7427.15.3080.1050HP.W4-3			>80	ON/OFF	6 360 lm	56 W	114 lm/W	20
	67 X7427.15.4080.0900DP.W2-3		4000 K	>80	DALI-T&D	5 960 lm	47 W	127 lm/W	20
	68 X7427.15.4080.0900DP.W4-3			>80	DALI-T&D	5 960 lm	47 W	127 lm/W	20
	69 X7427.15.4080.0900HP.W1-3			>80	ON/OFF	5 960 lm	47 W	127 lm/W	20
	70 X7427.15.4080.0900HP.W2-3			>80	ON/OFF	5 960 lm	47 W	127 lm/W	20
	71 X7427.15.4080.0900HP.W3-3			>80	ON/OFF	5 960 lm	47 W	127 lm/W	20
	72 X7427.15.4080.0900HP.W4-3			>80	ON/OFF	5 960 lm	47 W	127 lm/W	20
	73 X7427.15.4080.1050DP.W2-3			>80	DALI-T&D	6 760 lm	56 W	121 lm/W	20
	74 X7427.15.4080.1050DP.W4-3			>80	DALI-T&D	6 760 lm	56 W	121 lm/W	20
	75 X7427.15.4080.1050HP.W1-3			>80	ON/OFF	6 760 lm	56 W	121 lm/W	20
	76 X7427.15.4080.1050HP.W2-3			>80	ON/OFF	6 760 lm	56 W	121 lm/W	20
	77 X7427.15.4080.1050HP.W3-3			>80	ON/OFF	6 760 lm	56 W	121 lm/W	20
	78 X7427.15.4080.1050HP.W4-3			>80	ON/OFF	6 760 lm	56 W	121 lm/W	20
	79 X7427.15.5780.0900DP.W2-2		5700 K	>80	DALI-T&D	5 570 lm	47 W	119 lm/W	20
	80 X7427.15.5780.0900DP.W4-2			>80	DALI-T&D	5 570 lm	47 W	119 lm/W	20
	81 X7427.15.5780.0900HP.W1-2			>80	ON/OFF	5 570 lm	47 W	119 lm/W	20
	82 X7427.15.5780.0900HP.W2-2			>80	ON/OFF	5 570 lm	47 W	119 lm/W	20
	83 X7427.15.5780.0900HP.W3-2			>80	ON/OFF	5 570 lm	47 W	119 lm/W	20
	84 X7427.15.5780.0900HP.W4-2			>80	ON/OFF	5 570 lm	47 W	119 lm/W	20
	85 X7427.15.5780.1050DP.W2-2			>80	DALI-T&D	6 360 lm	56 W	114 lm/W	20
	86 X7427.15.5780.1050DP.W4-2			>80	DALI-T&D	6 360 lm	56 W	114 lm/W	20
	87 X7427.15.5780.1050HP.W1-2			>80	ON/OFF	6 360 lm	56 W	114 lm/W	20
	88 X7427.15.5780.1050HP.W2-2			>80	ON/OFF	6 360 lm	56 W	114 lm/W	20
	89 X7427.15.5780.1050HP.W3-2			>80	ON/OFF	6 360 lm	56 W	114 lm/W	20
	90 X7427.15.5780.1050HP.W4-2			>80	ON/OFF	6 360 lm	56 W	114 lm/W	20

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Existe : «W»=Equipé de connecteur industriel WIELAND; W1=fiche pour câble RO2V ; W2=fiche pour câble HO7RNF; W3=fiche en Y pour câblage traversant par repiquage pour câble RO2V; W4=fiche en Y pour câblage traversant par repiquage pour câble HO7RNF

Existe : «TV» = Equipé de câblage traversant

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X7427.12.3080.0500DP.W2-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
2	X7427.12.3080.0500DP.W4-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
3	X7427.12.3080.0500HP.W1-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
4	X7427.12.3080.0500HP.W2-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
5	X7427.12.3080.0500HP.W3-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
6	X7427.12.3080.0500HP.W4-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
7	X7427.12.3080.0600DP.W2-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
8	X7427.12.3080.0600DP.W4-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
9	X7427.12.3080.0600HP.W1-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
10	X7427.12.3080.0600HP.W2-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
11	X7427.12.3080.0600HP.W3-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
12	X7427.12.3080.0600HP.W4-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
13	X7427.12.3080.0700DP.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
14	X7427.12.3080.0700DP.W4-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
15	X7427.12.3080.0700HP.W1-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
16	X7427.12.3080.0700HP.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
17	X7427.12.3080.0700HP.W3-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
18	X7427.12.3080.0700HP.W4-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
19	X7427.12.4080.0500DP.W2-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
20	X7427.12.4080.0500DP.W4-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
21	X7427.12.4080.0500HP.W1-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
22	X7427.12.4080.0500HP.W2-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
23	X7427.12.4080.0500HP.W3-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
24	X7427.12.4080.0500HP.W4-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
25	X7427.12.4080.0600DP.W2-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
26	X7427.12.4080.0600DP.W4-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
27	X7427.12.4080.0600HP.W1-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
28	X7427.12.4080.0600HP.W2-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
29	X7427.12.4080.0600HP.W3-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
30	X7427.12.4080.0600HP.W4-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
31	X7427.12.4080.0700DP.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
32	X7427.12.4080.0700DP.W4-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
33	X7427.12.4080.0700HP.W1-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
34	X7427.12.4080.0700HP.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
35	X7427.12.4080.0700HP.W3-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
36	X7427.12.4080.0700HP.W4-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
37	X7427.12.5780.0500DP.W2-2	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
38	X7427.12.5780.0500DP.W4-2	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
39	X7427.12.5780.0500HP.W1-2	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
40	X7427.12.5780.0500HP.W2-2	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
41	X7427.12.5780.0500HP.W3-2	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
42	X7427.12.5780.0500HP.W4-2	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
43	X7427.12.5780.0600DP.W2-2	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
44	X7427.12.5780.0600DP.W4-2	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
45	X7427.12.5780.0600HP.W1-2	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
46	X7427.12.5780.0600HP.W2-2	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
47	X7427.12.5780.0600HP.W3-2	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
48	X7427.12.5780.0600HP.W4-2	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
49	X7427.12.5780.0700DP.W2-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
50	X7427.12.5780.0700DP.W4-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
51	X7427.12.5780.0700HP.W1-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
52	X7427.12.5780.0700HP.W2-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
53	X7427.12.5780.0700HP.W3-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
54	X7427.12.5780.0700HP.W4-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
55	X7427.15.3080.0900DP.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
56	X7427.15.3080.0900DP.W4-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
57	X7427.15.3080.0900HP.W1-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
58	X7427.15.3080.0900HP.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
59	X7427.15.3080.0900HP.W3-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
60	X7427.15.3080.0900HP.W4-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
61	X7427.15.3080.1050DP.W2-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
62	X7427.15.3080.1050DP.W4-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
63	X7427.15.3080.1050HP.W1-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
64	X7427.15.3080.1050HP.W2-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
65	X7427.15.3080.1050HP.W3-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
66	X7427.15.3080.1050HP.W4-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
67	X7427.15.4080.0900DP.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
68	X7427.15.4080.0900DP.W4-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
69	X7427.15.4080.0900HP.W1-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
70	X7427.15.4080.0900HP.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
71	X7427.15.4080.0900HP.W3-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
72	X7427.15.4080.0900HP.W4-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
73	X7427.15.4080.1050DP.W2-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
74	X7427.15.4080.1050DP.W4-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
75	X7427.15.4080.1050HP.W1-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
76	X7427.15.4080.1050HP.W2-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
77	X7427.15.4080.1050HP.W3-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
78	X7427.15.4080.1050HP.W4-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
79	X7427.15.5780.0900DP.W2-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
80	X7427.15.5780.0900DP.W4-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
81	X7427.15.5780.0900HP.W1-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans

Intérieur

Réglettes



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
82	X7427.15.5780.0900HP.W2-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
83	X7427.15.5780.0900HP.W3-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
84	X7427.15.5780.0900HP.W4-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
85	X7427.15.5780.1050DP.W2-2	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
86	X7427.15.5780.1050DP.W4-2	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
87	X7427.15.5780.1050HP.W1-2	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
88	X7427.15.5780.1050HP.W2-2	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
89	X7427.15.5780.1050HP.W3-2	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
90	X7427.15.5780.1050HP.W4-2	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans


ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

LED Driver garanti 6 ans


Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions




	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1	X7427.12.3080.0500DP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
2	X7427.12.3080.0500DP.W4-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
3	X7427.12.3080.0500HP.W1-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
4	X7427.12.3080.0500HP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
5	X7427.12.3080.0500HP.W3-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
6	X7427.12.3080.0500HP.W4-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
7	X7427.12.3080.0600DP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
8	X7427.12.3080.0600DP.W4-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
9	X7427.12.3080.0600HP.W1-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
10	X7427.12.3080.0600HP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
11	X7427.12.3080.0600HP.W3-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
12	X7427.12.3080.0600HP.W4-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
13	X7427.12.3080.0700DP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
14	X7427.12.3080.0700DP.W4-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
15	X7427.12.3080.0700HP.W1-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
16	X7427.12.3080.0700HP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
17	X7427.12.3080.0700HP.W3-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
18	X7427.12.3080.0700HP.W4-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
19	X7427.12.4080.0500DP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
20	X7427.12.4080.0500DP.W4-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
21	X7427.12.4080.0500HP.W1-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
22	X7427.12.4080.0500HP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
23	X7427.12.4080.0500HP.W3-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
24	X7427.12.4080.0500HP.W4-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
25	X7427.12.4080.0600DP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
26	X7427.12.4080.0600DP.W4-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
27	X7427.12.4080.0600HP.W1-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
28	X7427.12.4080.0600HP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
29	X7427.12.4080.0600HP.W3-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
30	X7427.12.4080.0600HP.W4-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
31	X7427.12.4080.0700DP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
32	X7427.12.4080.0700DP.W4-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
33	X7427.12.4080.0700HP.W1-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
34	X7427.12.4080.0700HP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
35	X7427.12.4080.0700HP.W3-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
36	X7427.12.4080.0700HP.W4-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
37	X7427.12.5780.0500DP.W2-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
38	X7427.12.5780.0500DP.W4-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
39	X7427.12.5780.0500HP.W1-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
40	X7427.12.5780.0500HP.W2-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
41	X7427.12.5780.0500HP.W3-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
42	X7427.12.5780.0500HP.W4-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
43	X7427.12.5780.0600DP.W2-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
44	X7427.12.5780.0600DP.W4-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
45	X7427.12.5780.0600HP.W1-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
46	X7427.12.5780.0600HP.W2-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
47	X7427.12.5780.0600HP.W3-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
48	X7427.12.5780.0600HP.W4-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
49	X7427.12.5780.0700DP.W2-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
50	X7427.12.5780.0700DP.W4-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
51	X7427.12.5780.0700HP.W1-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
52	X7427.12.5780.0700HP.W2-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
53	X7427.12.5780.0700HP.W3-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
54	X7427.12.5780.0700HP.W4-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
55	X7427.15.3080.0900DP.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
56	X7427.15.3080.0900DP.W4-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
57	X7427.15.3080.0900HP.W1-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
58	X7427.15.3080.0900HP.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
59	X7427.15.3080.0900HP.W3-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
60	X7427.15.3080.0900HP.W4-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
61	X7427.15.3080.1050DP.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
62	X7427.15.3080.1050DP.W4-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
63	X7427.15.3080.1050HP.W1-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
64	X7427.15.3080.1050HP.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
65	X7427.15.3080.1050HP.W3-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
66	X7427.15.3080.1050HP.W4-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
67	X7427.15.4080.0900DP.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
68	X7427.15.4080.0900DP.W4-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
69	X7427.15.4080.0900HP.W1-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
70	X7427.15.4080.0900HP.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
71	X7427.15.4080.0900HP.W3-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
72	X7427.15.4080.0900HP.W4-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
73	X7427.15.4080.1050DP.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
74	X7427.15.4080.1050DP.W4-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
75	X7427.15.4080.1050HP.W1-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
76	X7427.15.4080.1050HP.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
77	X7427.15.4080.1050HP.W3-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
78	X7427.15.4080.1050HP.W4-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
79	X7427.15.5780.0900DP.W2-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
80	X7427.15.5780.0900DP.W4-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
81	X7427.15.5780.0900HP.W1-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
82	X7427.15.5780.0900HP.W2-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
83	X7427.15.5780.0900HP.W3-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
84	X7427.15.5780.0900HP.W4-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
85	X7427.15.5780.1050DP.W2-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
86	X7427.15.5780.1050DP.W4-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
87	X7427.15.5780.1050HP.W1-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
88	X7427.15.5780.1050HP.W2-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
89	X7427.15.5780.1050HP.W3-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
90	X7427.15.5780.1050HP.W4-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Temp. fonct.
1	X7427.12.3080.0500DP.W2-3	0.97	5,5	2 kV	-25/30 °C
2	X7427.12.3080.0500DP.W4-3	0.97	5,5	2 kV	-25/30 °C
3	X7427.12.3080.0500HP.W1-3	0.98	4,8	2 kV	-25/30 °C
4	X7427.12.3080.0500HP.W2-3	0.98	4,8	2 kV	-25/30 °C
5	X7427.12.3080.0500HP.W3-3	0.98	4,8	2 kV	-25/30 °C
6	X7427.12.3080.0500HP.W4-3	0.98	4,8	2 kV	-25/30 °C
7	X7427.12.3080.0600DP.W2-3	0.98	5,2	2 kV	-25/30 °C
8	X7427.12.3080.0600DP.W4-3	0.98	5,2	2 kV	-25/30 °C
9	X7427.12.3080.0600HP.W1-3	0.98	4,1	2 kV	-25/30 °C
10	X7427.12.3080.0600HP.W2-3	0.98	4,1	2 kV	-25/30 °C
11	X7427.12.3080.0600HP.W3-3	0.98	4,1	2 kV	-25/30 °C
12	X7427.12.3080.0600HP.W4-3	0.98	4,1	2 kV	-25/30 °C
13	X7427.12.3080.0700DP.W2-3	0.98	5,0	2 kV	-25/30 °C
14	X7427.12.3080.0700DP.W4-3	0.98	5,0	2 kV	-25/30 °C
15	X7427.12.3080.0700HP.W1-3	0.99	3,4	2 kV	-25/30 °C
16	X7427.12.3080.0700HP.W2-3	0.99	3,4	2 kV	-25/30 °C
17	X7427.12.3080.0700HP.W3-3	0.99	3,4	2 kV	-25/30 °C
18	X7427.12.3080.0700HP.W4-3	0.99	3,4	2 kV	-25/30 °C
19	X7427.12.4080.0500DP.W2-3	0.97	5,5	2 kV	-25/30 °C
20	X7427.12.4080.0500DP.W4-3	0.97	5,5	2 kV	-25/30 °C
21	X7427.12.4080.0500HP.W1-3	0.98	4,8	2 kV	-25/30 °C
22	X7427.12.4080.0500HP.W2-3	0.98	4,8	2 kV	-25/30 °C
23	X7427.12.4080.0500HP.W3-3	0.98	4,8	2 kV	-25/30 °C
24	X7427.12.4080.0500HP.W4-3	0.98	4,8	2 kV	-25/30 °C
25	X7427.12.4080.0600DP.W2-3	0.98	5,2	2 kV	-25/30 °C
26	X7427.12.4080.0600DP.W4-3	0.98	5,2	2 kV	-25/30 °C
27	X7427.12.4080.0600HP.W1-3	0.98	4,1	2 kV	-25/30 °C
28	X7427.12.4080.0600HP.W2-3	0.98	4,1	2 kV	-25/30 °C
29	X7427.12.4080.0600HP.W3-3	0.98	4,1	2 kV	-25/30 °C
30	X7427.12.4080.0600HP.W4-3	0.98	4,1	2 kV	-25/30 °C
31	X7427.12.4080.0700DP.W2-3	0.98	5,0	2 kV	-25/30 °C
32	X7427.12.4080.0700DP.W4-3	0.98	5,0	2 kV	-25/30 °C
33	X7427.12.4080.0700HP.W1-3	0.99	3,4	2 kV	-25/30 °C
34	X7427.12.4080.0700HP.W2-3	0.99	3,4	2 kV	-25/30 °C
35	X7427.12.4080.0700HP.W3-3	0.99	3,4	2 kV	-25/30 °C
36	X7427.12.4080.0700HP.W4-3	0.99	3,4	2 kV	-25/30 °C
37	X7427.12.5780.0500DP.W2-2	0.97	5,5	2 kV	-25/30 °C
38	X7427.12.5780.0500DP.W4-2	0.97	5,5	2 kV	-25/30 °C
39	X7427.12.5780.0500HP.W1-2	0.98	4,8	2 kV	-25/30 °C
40	X7427.12.5780.0500HP.W2-2	0.98	4,8	2 kV	-25/30 °C
41	X7427.12.5780.0500HP.W3-2	0.98	4,8	2 kV	-25/30 °C
42	X7427.12.5780.0500HP.W4-2	0.98	4,8	2 kV	-25/30 °C
43	X7427.12.5780.0600DP.W2-2	0.98	5,2	2 kV	-25/30 °C
44	X7427.12.5780.0600DP.W4-2	0.98	5,2	2 kV	-25/30 °C
45	X7427.12.5780.0600HP.W1-2	0.98	4,1	2 kV	-25/30 °C
46	X7427.12.5780.0600HP.W2-2	0.98	4,1	2 kV	-25/30 °C
47	X7427.12.5780.0600HP.W3-2	0.98	4,1	2 kV	-25/30 °C



Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Temp. fonct.
48	X7427.12.5780.0600HP.W4-2	0.98	4,1	2 kV	-25/30 °C
49	X7427.12.5780.0700DP.W2-2	0.98	5,0	2 kV	-25/30 °C
50	X7427.12.5780.0700DP.W4-2	0.98	5,0	2 kV	-25/30 °C
51	X7427.12.5780.0700HP.W1-2	0.99	3,4	2 kV	-25/30 °C
52	X7427.12.5780.0700HP.W2-2	0.99	3,4	2 kV	-25/30 °C
53	X7427.12.5780.0700HP.W3-2	0.99	3,4	2 kV	-25/30 °C
54	X7427.12.5780.0700HP.W4-2	0.99	3,4	2 kV	-25/30 °C
55	X7427.15.3080.0900DP.W2-3	0.97	12,2	2 kV	-25/30 °C
56	X7427.15.3080.0900DP.W4-3	0.97	12,2	2 kV	-25/30 °C
57	X7427.15.3080.0900HP.W1-3	0.97	7,8	2 kV	-25/30 °C
58	X7427.15.3080.0900HP.W2-3	0.97	7,8	2 kV	-25/30 °C
59	X7427.15.3080.0900HP.W3-3	0.97	7,8	2 kV	-25/30 °C
60	X7427.15.3080.0900HP.W4-3	0.97	7,8	2 kV	-25/30 °C
61	X7427.15.3080.1050DP.W2-3	0.98	9,8	2 kV	-25/30 °C
62	X7427.15.3080.1050DP.W4-3	0.98	9,8	2 kV	-25/30 °C
63	X7427.15.3080.1050HP.W1-3	0.98	5,9	2 kV	-25/30 °C
64	X7427.15.3080.1050HP.W2-3	0.98	5,9	2 kV	-25/30 °C
65	X7427.15.3080.1050HP.W3-3	0.98	5,9	2 kV	-25/30 °C
66	X7427.15.3080.1050HP.W4-3	0.98	5,9	2 kV	-25/30 °C
67	X7427.15.4080.0900DP.W2-3	0.97	12,2	2 kV	-25/30 °C
68	X7427.15.4080.0900DP.W4-3	0.97	12,2	2 kV	-25/30 °C
69	X7427.15.4080.0900HP.W1-3	0.97	7,8	2 kV	-25/30 °C
70	X7427.15.4080.0900HP.W2-3	0.97	7,8	2 kV	-25/30 °C
71	X7427.15.4080.0900HP.W3-3	0.97	7,8	2 kV	-25/30 °C
72	X7427.15.4080.0900HP.W4-3	0.97	7,8	2 kV	-25/30 °C
73	X7427.15.4080.1050DP.W2-3	0.98	9,8	2 kV	-25/30 °C
74	X7427.15.4080.1050DP.W4-3	0.98	9,8	2 kV	-25/30 °C
75	X7427.15.4080.1050HP.W1-3	0.98	5,9	2 kV	-25/30 °C
76	X7427.15.4080.1050HP.W2-3	0.98	5,9	2 kV	-25/30 °C
77	X7427.15.4080.1050HP.W3-3	0.98	5,9	2 kV	-25/30 °C
78	X7427.15.4080.1050HP.W4-3	0.98	5,9	2 kV	-25/30 °C
79	X7427.15.5780.0900DP.W2-2	0.97	12,2	2 kV	-25/30 °C
80	X7427.15.5780.0900DP.W4-2	0.97	12,2	2 kV	-25/30 °C
81	X7427.15.5780.0900HP.W1-2	0.97	7,8	2 kV	-25/30 °C
82	X7427.15.5780.0900HP.W2-2	0.97	7,8	2 kV	-25/30 °C
83	X7427.15.5780.0900HP.W3-2	0.97	7,8	2 kV	-25/30 °C
84	X7427.15.5780.0900HP.W4-2	0.97	7,8	2 kV	-25/30 °C
85	X7427.15.5780.1050DP.W2-2	0.98	9,8	2 kV	-25/30 °C
86	X7427.15.5780.1050DP.W4-2	0.98	9,8	2 kV	-25/30 °C
87	X7427.15.5780.1050HP.W1-2	0.98	5,9	2 kV	-25/30 °C
88	X7427.15.5780.1050HP.W2-2	0.98	5,9	2 kV	-25/30 °C
89	X7427.15.5780.1050HP.W3-2	0.98	5,9	2 kV	-25/30 °C
90	X7427.15.5780.1050HP.W4-2	0.98	5,9	2 kV	-25/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X7427.12.3080.0500DP.W2-3	43	42	71	52	87
2	X7427.12.3080.0500DP.W4-3	43	42	71	52	87
3	X7427.12.3080.0500HP.W1-3	36	35	59	43	72
4	X7427.12.3080.0500HP.W2-3	36	35	59	43	72
5	X7427.12.3080.0500HP.W3-3	36	35	59	43	72
6	X7427.12.3080.0500HP.W4-3	36	35	59	43	72
7	X7427.12.3080.0600DP.W2-3	43	42	71	52	87
8	X7427.12.3080.0600DP.W4-3	43	42	71	52	87
9	X7427.12.3080.0600HP.W1-3	36	35	59	43	72
10	X7427.12.3080.0600HP.W2-3	36	35	59	43	72
11	X7427.12.3080.0600HP.W3-3	36	35	59	43	72
12	X7427.12.3080.0600HP.W4-3	36	35	59	43	72
13	X7427.12.3080.0700DP.W2-3	43	42	71	52	87
14	X7427.12.3080.0700DP.W4-3	43	42	71	52	87
15	X7427.12.3080.0700HP.W1-3	36	35	59	43	72

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
16	X7427.12.3080.0700HP.W2-3	36	35	59	43	72
17	X7427.12.3080.0700HP.W3-3	36	35	59	43	72
18	X7427.12.3080.0700HP.W4-3	36	35	59	43	72
19	X7427.12.4080.0500DP.W2-3	43	42	71	52	87
20	X7427.12.4080.0500DP.W4-3	43	42	71	52	87
21	X7427.12.4080.0500HP.W1-3	36	35	59	43	72
22	X7427.12.4080.0500HP.W2-3	36	35	59	43	72
23	X7427.12.4080.0500HP.W3-3	36	35	59	43	72
24	X7427.12.4080.0500HP.W4-3	36	35	59	43	72
25	X7427.12.4080.0600DP.W2-3	43	42	71	52	87
26	X7427.12.4080.0600DP.W4-3	43	42	71	52	87
27	X7427.12.4080.0600HP.W1-3	36	35	59	43	72
28	X7427.12.4080.0600HP.W2-3	36	35	59	43	72
29	X7427.12.4080.0600HP.W3-3	36	35	59	43	72
30	X7427.12.4080.0600HP.W4-3	36	35	59	43	72
31	X7427.12.4080.0700DP.W2-3	43	42	71	52	87
32	X7427.12.4080.0700DP.W4-3	43	42	71	52	87
33	X7427.12.4080.0700HP.W1-3	36	35	59	43	72
34	X7427.12.4080.0700HP.W2-3	36	35	59	43	72
35	X7427.12.4080.0700HP.W3-3	36	35	59	43	72
36	X7427.12.4080.0700HP.W4-3	36	35	59	43	72
37	X7427.12.5780.0500DP.W2-2	43	42	71	52	87
38	X7427.12.5780.0500DP.W4-2	43	42	71	52	87
39	X7427.12.5780.0500HP.W1-2	36	35	59	43	72
40	X7427.12.5780.0500HP.W2-2	36	35	59	43	72
41	X7427.12.5780.0500HP.W3-2	36	35	59	43	72
42	X7427.12.5780.0500HP.W4-2	36	35	59	43	72
43	X7427.12.5780.0600DP.W2-2	43	42	71	52	87
44	X7427.12.5780.0600DP.W4-2	43	42	71	52	87
45	X7427.12.5780.0600HP.W1-2	36	35	59	43	72
46	X7427.12.5780.0600HP.W2-2	36	35	59	43	72
47	X7427.12.5780.0600HP.W3-2	36	35	59	43	72
48	X7427.12.5780.0600HP.W4-2	36	35	59	43	72
49	X7427.12.5780.0700DP.W2-2	43	42	71	52	87
50	X7427.12.5780.0700DP.W4-2	43	42	71	52	87
51	X7427.12.5780.0700HP.W1-2	36	35	59	43	72
52	X7427.12.5780.0700HP.W2-2	36	35	59	43	72
53	X7427.12.5780.0700HP.W3-2	36	35	59	43	72
54	X7427.12.5780.0700HP.W4-2	36	35	59	43	72
55	X7427.15.3080.0900DP.W2-3	24	24	40	30	49
56	X7427.15.3080.0900DP.W4-3	24	24	40	30	49
57	X7427.15.3080.0900HP.W1-3	18	18	30	22	37
58	X7427.15.3080.0900HP.W2-3	18	18	30	22	37
59	X7427.15.3080.0900HP.W3-3	18	18	30	22	37
60	X7427.15.3080.0900HP.W4-3	18	18	30	22	37
61	X7427.15.3080.1050DP.W2-3	24	24	40	30	49
62	X7427.15.3080.1050DP.W4-3	24	24	40	30	49
63	X7427.15.3080.1050HP.W1-3	18	18	30	22	37
64	X7427.15.3080.1050HP.W2-3	18	18	30	22	37
65	X7427.15.3080.1050HP.W3-3	18	18	30	22	37
66	X7427.15.3080.1050HP.W4-3	18	18	30	22	37
67	X7427.15.4080.0900DP.W2-3	24	24	40	30	49
68	X7427.15.4080.0900DP.W4-3	24	24	40	30	49
69	X7427.15.4080.0900HP.W1-3	18	18	30	22	37
70	X7427.15.4080.0900HP.W2-3	18	18	30	22	37
71	X7427.15.4080.0900HP.W3-3	18	18	30	22	37
72	X7427.15.4080.0900HP.W4-3	18	18	30	22	37
73	X7427.15.4080.1050DP.W2-3	24	24	40	30	49
74	X7427.15.4080.1050DP.W4-3	24	24	40	30	49
75	X7427.15.4080.1050HP.W1-3	18	18	30	22	37
76	X7427.15.4080.1050HP.W2-3	18	18	30	22	37
77	X7427.15.4080.1050HP.W3-3	18	18	30	22	37
78	X7427.15.4080.1050HP.W4-3	18	18	30	22	37

Intérieur

Réglettes



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
79	X7427.15.5780.0900DP.W2-2	24	24	40	30	49
80	X7427.15.5780.0900DP.W4-2	24	24	40	30	49
81	X7427.15.5780.0900HP.W1-2	18	18	30	22	37
82	X7427.15.5780.0900HP.W2-2	18	18	30	22	37
83	X7427.15.5780.0900HP.W3-2	18	18	30	22	37
84	X7427.15.5780.0900HP.W4-2	18	18	30	22	37
85	X7427.15.5780.1050DP.W2-2	24	24	40	30	49
86	X7427.15.5780.1050DP.W4-2	24	24	40	30	49
87	X7427.15.5780.1050HP.W1-2	18	18	30	22	37
88	X7427.15.5780.1050HP.W2-2	18	18	30	22	37
89	X7427.15.5780.1050HP.W3-2	18	18	30	22	37
90	X7427.15.5780.1050HP.W4-2	18	18	30	22	37

Description

	Code article	Description article
1	X7427.12.3080.0500DP.W2-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 3220lm/26W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
2	X7427.12.3080.0500DP.W4-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 3220lm/26W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
3	X7427.12.3080.0500HP.W1-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 3220lm/26W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
4	X7427.12.3080.0500HP.W2-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 3220lm/26W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
5	X7427.12.3080.0500HP.W3-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 3220lm/26W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
6	X7427.12.3080.0500HP.W4-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 3220lm/26W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
7	X7427.12.3080.0600DP.W2-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 3780lm/31W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
8	X7427.12.3080.0600DP.W4-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 3780lm/31W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
9	X7427.12.3080.0600HP.W1-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 3780lm/31W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
10	X7427.12.3080.0600HP.W2-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 3780lm/31W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
11	X7427.12.3080.0600HP.W3-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 3780lm/31W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
12	X7427.12.3080.0600HP.W4-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 3780lm/31W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
13	X7427.12.3080.0700DP.W2-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 4320lm/36W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
14	X7427.12.3080.0700DP.W4-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 4320lm/36W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
15	X7427.12.3080.0700HP.W1-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 4320lm/36W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
16	X7427.12.3080.0700HP.W2-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 4320lm/36W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
17	X7427.12.3080.0700HP.W3-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 4320lm/36W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
18	X7427.12.3080.0700HP.W4-3	ASCARI OP PRO 1200mm 3000K IRC>80 4320lm/36W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
19	X7427.12.4080.0500DP.W2-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 3420lm/26W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
20	X7427.12.4080.0500DP.W4-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 3420lm/26W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



10/15

FICHE TECHNIQUE

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 08 septembre 2026

Description

	Code article	Description article
21	X7427.12.4080.0500HP.W1-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 3420lm/26W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
22	X7427.12.4080.0500HP.W2-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 3420lm/26W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
23	X7427.12.4080.0500HP.W3-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 3420lm/26W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
24	X7427.12.4080.0500HP.W4-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 3420lm/26W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
25	X7427.12.4080.0600DP.W2-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 4020lm/31W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
26	X7427.12.4080.0600DP.W4-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 4020lm/31W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
27	X7427.12.4080.0600HP.W1-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 4020lm/31W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
28	X7427.12.4080.0600HP.W2-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 4020lm/31W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
29	X7427.12.4080.0600HP.W3-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 4020lm/31W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
30	X7427.12.4080.0600HP.W4-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 4020lm/31W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
31	X7427.12.4080.0700DP.W2-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 4600lm/36W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
32	X7427.12.4080.0700DP.W4-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 4600lm/36W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
33	X7427.12.4080.0700HP.W1-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 4600lm/36W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
34	X7427.12.4080.0700HP.W2-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 4600lm/36W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
35	X7427.12.4080.0700HP.W3-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 4600lm/36W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
36	X7427.12.4080.0700HP.W4-3	ASCARI OP PRO 1200mm 4000K IRC>80 4600lm/36W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
37	X7427.12.5780.0500DP.W2-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 3220lm/26W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
38	X7427.12.5780.0500DP.W4-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 3220lm/26W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
39	X7427.12.5780.0500HP.W1-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 3220lm/26W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
40	X7427.12.5780.0500HP.W2-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 3220lm/26W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
41	X7427.12.5780.0500HP.W3-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 3220lm/26W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
42	X7427.12.5780.0500HP.W4-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 3220lm/26W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
43	X7427.12.5780.0600DP.W2-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 3780lm/31W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
44	X7427.12.5780.0600DP.W4-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 3780lm/31W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
45	X7427.12.5780.0600HP.W1-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 3780lm/31W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
46	X7427.12.5780.0600HP.W2-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 3780lm/31W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
47	X7427.12.5780.0600HP.W3-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 3780lm/31W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)

Intérieur

Réglettes



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



11/15

FICHE TECHNIQUE

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 08 septembre 2026

Description

	Code article	Description article
48	X7427.12.5780.0600HP.W4-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 3780lm/31W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
49	X7427.12.5780.0700DP.W2-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 4320lm/36W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
50	X7427.12.5780.0700DP.W4-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 4320lm/36W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
51	X7427.12.5780.0700HP.W1-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 4320lm/36W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
52	X7427.12.5780.0700HP.W2-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 4320lm/36W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
53	X7427.12.5780.0700HP.W3-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 4320lm/36W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
54	X7427.12.5780.0700HP.W4-2	ASCARI OP PRO 1200mm 5700K IRC>80 4320lm/36W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
55	X7427.15.3080.0900DP.W2-3	ASCARI OP PRO 1500mm 3000K IRC>80 5570lm/47W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
56	X7427.15.3080.0900DP.W4-3	ASCARI OP PRO 1500mm 3000K IRC>80 5570lm/47W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
57	X7427.15.3080.0900HP.W1-3	ASCARI OP PRO 1500mm 3000K IRC>80 5570lm/47W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
58	X7427.15.3080.0900HP.W2-3	ASCARI OP PRO 1500mm 3000K IRC>80 5570lm/47W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
59	X7427.15.3080.0900HP.W3-3	ASCARI OP PRO 1500mm 3000K IRC>80 5570lm/47W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
60	X7427.15.3080.0900HP.W4-3	ASCARI OP PRO 1500mm 3000K IRC>80 5570lm/47W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
61	X7427.15.3080.1050DP.W2-3	ASCARI OP PRO 1500mm 3000K IRC>80 6360lm/56W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
62	X7427.15.3080.1050DP.W4-3	ASCARI OP PRO 1500mm 3000K IRC>80 6360lm/56W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
63	X7427.15.3080.1050HP.W1-3	ASCARI OP PRO 1500mm 3000K IRC>80 6360lm/56W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
64	X7427.15.3080.1050HP.W2-3	ASCARI OP PRO 1500mm 3000K IRC>80 6360lm/56W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
65	X7427.15.3080.1050HP.W3-3	ASCARI OP PRO 1500mm 3000K IRC>80 6360lm/56W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
66	X7427.15.3080.1050HP.W4-3	ASCARI OP PRO 1500mm 3000K IRC>80 6360lm/56W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
67	X7427.15.4080.0900DP.W2-3	ASCARI OP PRO 1500mm 4000K IRC>80 5960lm/47W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
68	X7427.15.4080.0900DP.W4-3	ASCARI OP PRO 1500mm 4000K IRC>80 5960lm/47W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
69	X7427.15.4080.0900HP.W1-3	ASCARI OP PRO 1500mm 4000K IRC>80 5960lm/47W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
70	X7427.15.4080.0900HP.W2-3	ASCARI OP PRO 1500mm 4000K IRC>80 5960lm/47W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
71	X7427.15.4080.0900HP.W3-3	ASCARI OP PRO 1500mm 4000K IRC>80 5960lm/47W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
72	X7427.15.4080.0900HP.W4-3	ASCARI OP PRO 1500mm 4000K IRC>80 5960lm/47W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
73	X7427.15.4080.1050DP.W2-3	ASCARI OP PRO 1500mm 4000K IRC>80 6760lm/56W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
74	X7427.15.4080.1050DP.W4-3	ASCARI OP PRO 1500mm 4000K IRC>80 6760lm/56W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)

Description

Code article	Description article
75 X7427.15.4080.1050HP.W1-3	ASCARI OP PRO 1500mm 4000K IRC>80 6760lm/56W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
76 X7427.15.4080.1050HP.W2-3	ASCARI OP PRO 1500mm 4000K IRC>80 6760lm/56W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
77 X7427.15.4080.1050HP.W3-3	ASCARI OP PRO 1500mm 4000K IRC>80 6760lm/56W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
78 X7427.15.4080.1050HP.W4-3	ASCARI OP PRO 1500mm 4000K IRC>80 6760lm/56W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
79 X7427.15.5780.0900DP.W2-2	ASCARI OP PRO 1500mm 5700K IRC>80 5570lm/47W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
80 X7427.15.5780.0900DP.W4-2	ASCARI OP PRO 1500mm 5700K IRC>80 5570lm/47W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
81 X7427.15.5780.0900HP.W1-2	ASCARI OP PRO 1500mm 5700K IRC>80 5570lm/47W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
82 X7427.15.5780.0900HP.W2-2	ASCARI OP PRO 1500mm 5700K IRC>80 5570lm/47W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
83 X7427.15.5780.0900HP.W3-2	ASCARI OP PRO 1500mm 5700K IRC>80 5570lm/47W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
84 X7427.15.5780.0900HP.W4-2	ASCARI OP PRO 1500mm 5700K IRC>80 5570lm/47W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
85 X7427.15.5780.1050DP.W2-2	ASCARI OP PRO 1500mm 5700K IRC>80 6360lm/56W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
86 X7427.15.5780.1050DP.W4-2	ASCARI OP PRO 1500mm 5700K IRC>80 6360lm/56W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
87 X7427.15.5780.1050HP.W1-2	ASCARI OP PRO 1500mm 5700K IRC>80 6360lm/56W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
88 X7427.15.5780.1050HP.W2-2	ASCARI OP PRO 1500mm 5700K IRC>80 6360lm/56W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)
89 X7427.15.5780.1050HP.W3-2	ASCARI OP PRO 1500mm 5700K IRC>80 6360lm/56W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble rigide RO2V (diffuseur OPALE)
90 X7427.15.5780.1050HP.W4-2	ASCARI OP PRO 1500mm 5700K IRC>80 6360lm/56W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle en Y prévue pour câblage traversant par repiquage pour câble souple HO7RNF (diffuseur OPALE)



Accessoires (à commander séparément)



X3369007

ASCARI - vis ANTI-VANDALE 316 (KIT 10pcs) (ne convient que pour clips INOX 304 qui sont livrés en standard)



X3369008

ASCARI - tournevis ANTI-VANDALE (rouge)



X3369004

ASCARI 2x - ETRIER avec crochet de suspension - INOX 316 (KIT 2pcs)



X3369005

ASCARI 1500mm - CLIPS PC (KIT 10pcs) (vasque non suspendue ; ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



Accessoires (à commander séparément)



X3369006

ASCARI 1200mm - CLIPS PC (KIT 8pcs) (vasque non suspendue ; ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



X3369001

ASCARI 1500mm - CLIPS INOX 316 (KIT 10pcs) ; (ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



X3369002

ASCARI 1200mm - CLIPS INOX 316 (KIT 8pcs) ; (ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



Gamme produit



ASCARI SO TECH

IP66 IK08
-20/+30°C UGR22
Jusqu'à 9.460lm
ON-OFF/DALI-T&D>80.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI SO PRO

IP66 IK08
-25/+30°C UGR22
WIELAND
Jusqu'à 7.800lm
ON-OFF/DALI T&D
>100.000h
GARANTIE jusqu'à 8 ans



ASCARI SO XTREMA

IP66 IK08
-40/+35°C UGR22
Jusqu'à 8.500lm
ON-OFF/DALI-T&D-
R2M>120.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 10 ans



ASCARI SO CL2

IP66 IK08 CL2
-25/+30°C UGR22
Jusqu'à 6.650lm
ON/OFF-R2M>100.000h
GARANTIE jusqu'à 8 ans



ASCARI OP TECH

IP66 IK08
-20/+30°C UGR20
Jusqu'à 8.420lm
ON-OFF/DALI-T&D>80.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI OP PRO

IP66 IK08
-25/+30°C UGR20
Jusqu'à 6.900lm
ON-OFF/DALI-T&D>100.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 8 ans

CLIC Existe également



ASCARI SO TECH LUNA

IP66 IK08

UGR22

Présence hyper-fréquences

Jusqu'à 7.510lm

ON-OFF >100.000h

Option WIELAND

GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI OP TECH LUNA

IP66 IK08

UGR20

Présence hyper-fréquences

Jusqu'à 6.690lm

ON/OFF >100.000h

Option WIELAND

GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI SO ATMO-16

IP66 IK08

-25/+30°C UGR22

Jusqu'à 8.400lm

Présence et luminosité automatiques

Hauteur de montage jusqu'à 16m


Zigbee-PHILIPS >100.000h

Option WIELAND


GARANTIE jusqu'à 7 ans

Type de communication (câblage)


Drivers ON/OFF

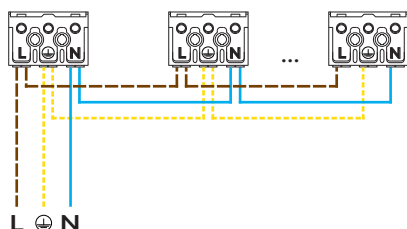

Drivers DALI ou DALI T&D

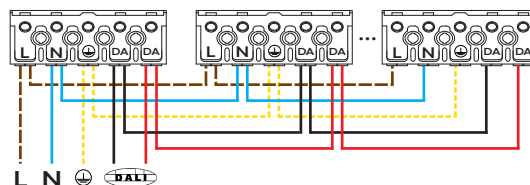

Drivers DALI T&D

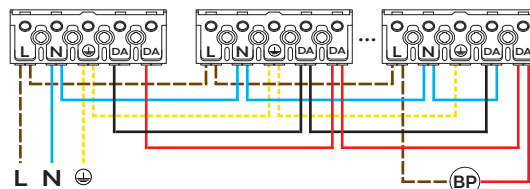

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

