

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL1
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP66
Etanchéité :	IK08/6J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	



Fabriqué en Normandie
FRANCE



Origine fabrication : FRANCE

RÉGLETTE industrielle étanche équipée d'une technologie révolutionnaire à LED. Corps en polycarbonate gris. Diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs. Clips et étriers de fixation en INOX 304 (INOX 316 en option). Entraxes de fixation réglable facilite la pose en rénovation. Fixation en plafonnier, applique ou suspension. Alimentation haute performance intégrée dans le luminaire. Livrée en version KIT prêt à poser équipée d'un connecteur rapide. Version équipée de connecteur industriel WIELAND en option.

Diffuseur: OP: Diffuseur OPAL pour un éclairage homogène

Type éclairage: Direct

Applications: Atelier, Chambre froide, Cuisine collective, Entrepôt de stockage, Garage, Parking couvert, Sanitaires, Vestiaire, (!Attention! : ne convient pas aux applications extérieures exposées à de fortes projections d'eau)

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Suspendu

Drivers disponibles: ON/OFF (>100.000h) ; ON/OFF (>80.000h) ; DALI-T&D (>100.000h) ; DALI-T&D (>80.000h)

Détails



Version avec
connecteur
RAPIDE

Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
Intérieur	1 X5034.12.3080.0500DX-3	1270x136x90 mm	3000 K	>80	DALI-T&D	3 220 lm	26 W	124 lm/W	20
	2 X5034.12.3080.0500HN-3			>80	ON/OFF	3 220 lm	26 W	124 lm/W	20
	3 X5034.12.3080.0600DX-3			>80	DALI-T&D	3 780 lm	31 W	122 lm/W	20
	4 X5034.12.3080.0600HN-3			>80	ON/OFF	3 780 lm	31 W	122 lm/W	20
	5 X5034.12.3080.0850DX-3			>80	DALI-T&D	5 380 lm	46 W	117 lm/W	20
	6 X5034.12.3080.0850HN-3			>80	ON/OFF	5 380 lm	46 W	117 lm/W	20
	7 X5034.12.4080.0500DX-3		4000 K	>80	DALI-T&D	3 420 lm	26 W	132 lm/W	20
	8 X5034.12.4080.0500HN-3			>80	ON/OFF	3 420 lm	26 W	132 lm/W	20
	9 X5034.12.4080.0600DX-3			>80	DALI-T&D	4 020 lm	31 W	130 lm/W	20
	10 X5034.12.4080.0600HN-3			>80	ON/OFF	4 020 lm	31 W	130 lm/W	20
	11 X5034.12.4080.0850DX-3			>80	DALI-T&D	5 720 lm	46 W	125 lm/W	20
	12 X5034.12.4080.0850HN-3			>80	ON/OFF	5 720 lm	46 W	125 lm/W	20
	13 X5034.12.5780.0500DX-2		5700 K	>80	DALI-T&D	3 220 lm	26 W	124 lm/W	20
	14 X5034.12.5780.0500HN-2			>80	ON/OFF	3 220 lm	26 W	124 lm/W	20
	15 X5034.12.5780.0600DX-2			>80	DALI-T&D	3 780 lm	31 W	122 lm/W	20
	16 X5034.12.5780.0600HN-2			>80	ON/OFF	3 780 lm	31 W	122 lm/W	20
	17 X5034.12.5780.0850DX-2			>80	DALI-T&D	5 380 lm	46 W	117 lm/W	20
	18 X5034.12.5780.0850HN-2			>80	ON/OFF	5 380 lm	46 W	117 lm/W	20
Réglettes	19 X5034.15.3080.0900DX-3	1560x136x90 mm	3000 K	>80	DALI-T&D	5 570 lm	47 W	119 lm/W	20
	20 X5034.15.3080.0900HN-3			>80	ON/OFF	5 570 lm	47 W	119 lm/W	20
	21 X5034.15.3080.1050DX-3			>80	DALI-T&D	6 360 lm	56 W	114 lm/W	20
	22 X5034.15.3080.1050HN-3			>80	ON/OFF	6 360 lm	56 W	114 lm/W	20
	23 X5034.15.3080.1200DX-3			>80	DALI-T&D	7 070 lm	65 W	109 lm/W	20
	24 X5034.15.3080.1200HN-3			>80	ON/OFF	7 070 lm	65 W	109 lm/W	20
	25 X5034.15.4080.0900DP-4		4000 K	>80	DALI-T&D	6 690 lm	47 W	143 lm/W	20
	26 X5034.15.4080.0900H4-4			>80	ON/OFF	6 690 lm	47 W	143 lm/W	20
	27 X5034.15.4080.1050DP-4			>80	DALI-T&D	7 570 lm	56 W	136 lm/W	20
	28 X5034.15.4080.1050H4-4			>80	ON/OFF	7 570 lm	56 W	136 lm/W	20
	29 X5034.15.4080.1200DP-4			>80	DALI-T&D	8 420 lm	65 W	130 lm/W	20
	30 X5034.15.4080.1200H4-4			>80	ON/OFF	8 420 lm	65 W	130 lm/W	20
	31 X5034.15.5780.0900DX-2		5700 K	>80	DALI-T&D	5 570 lm	47 W	119 lm/W	20
	32 X5034.15.5780.0900HN-2			>80	ON/OFF	5 570 lm	47 W	119 lm/W	20
	33 X5034.15.5780.1050DX-2			>80	DALI-T&D	6 360 lm	56 W	114 lm/W	20
	34 X5034.15.5780.1050HN-2			>80	ON/OFF	6 360 lm	56 W	114 lm/W	20
	35 X5034.15.5780.1200DX-2			>80	DALI-T&D	7 070 lm	65 W	109 lm/W	20
	36 X5034.15.5780.1200HN-2			>80	ON/OFF	7 070 lm	65 W	109 lm/W	20

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Existe : «TV» = Equipé de câblage traversant

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X5034.12.3080.0500DX-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	7 ans
2	X5034.12.3080.0500HN-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	7 ans
3	X5034.12.3080.0600DX-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	7 ans
4	X5034.12.3080.0600HN-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	7 ans
5	X5034.12.3080.0850DX-3	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>80.000 h	7 ans
6	X5034.12.3080.0850HN-3	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>80.000 h	7 ans
7	X5034.12.4080.0500DX-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	7 ans
8	X5034.12.4080.0500HN-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	7 ans
9	X5034.12.4080.0600DX-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	7 ans
10	X5034.12.4080.0600HN-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	7 ans
11	X5034.12.4080.0850DX-3	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>80.000 h	7 ans
12	X5034.12.4080.0850HN-3	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>80.000 h	7 ans
13	X5034.12.5780.0500DX-2	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	7 ans
14	X5034.12.5780.0500HN-2	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	7 ans
15	X5034.12.5780.0600DX-2	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	7 ans
16	X5034.12.5780.0600HN-2	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	7 ans
17	X5034.12.5780.0850DX-2	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>80.000 h	7 ans
18	X5034.12.5780.0850HN-2	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>80.000 h	7 ans

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
19	X5034.15.3080.0900DX-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	7 ans
20	X5034.15.3080.0900HN-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	7 ans
21	X5034.15.3080.1050DX-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>80.000 h	7 ans
22	X5034.15.3080.1050HN-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>80.000 h	7 ans
23	X5034.15.3080.1200DX-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>80.000 h	7 ans
24	X5034.15.3080.1200HN-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>80.000 h	7 ans
25	X5034.15.4080.0900DP-4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	7 ans
26	X5034.15.4080.0900H4-4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	7 ans
27	X5034.15.4080.1050DP-4	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>80.000 h	7 ans
28	X5034.15.4080.1050H4-4	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>80.000 h	7 ans
29	X5034.15.4080.1200DP-4	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>80.000 h	7 ans
30	X5034.15.4080.1200H4-4	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>80.000 h	7 ans
31	X5034.15.5780.0900DX-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	7 ans
32	X5034.15.5780.0900HN-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	7 ans
33	X5034.15.5780.1050DX-2	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>80.000 h	7 ans
34	X5034.15.5780.1050HN-2	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>80.000 h	7 ans
35	X5034.15.5780.1200DX-2	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>80.000 h	7 ans
36	X5034.15.5780.1200HN-2	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>80.000 h	7 ans


ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

LED Driver garanti 5 ans


Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1	X5034.12.3080.0500DX-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
2	X5034.12.3080.0500HN-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
3	X5034.12.3080.0600DX-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
4	X5034.12.3080.0600HN-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
5	X5034.12.3080.0850DX-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
6	X5034.12.3080.0850HN-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
7	X5034.12.4080.0500DX-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
8	X5034.12.4080.0500HN-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
9	X5034.12.4080.0600DX-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
10	X5034.12.4080.0600HN-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
11	X5034.12.4080.0850DX-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
12	X5034.12.4080.0850HN-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
13	X5034.12.5780.0500DX-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
14	X5034.12.5780.0500HN-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
15	X5034.12.5780.0600DX-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
16	X5034.12.5780.0600HN-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
17	X5034.12.5780.0850DX-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
18	X5034.12.5780.0850HN-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
19	X5034.15.3080.0900DX-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
20	X5034.15.3080.0900HN-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
21	X5034.15.3080.1050DX-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
22	X5034.15.3080.1050HN-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
23	X5034.15.3080.1200DX-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
24	X5034.15.3080.1200HN-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
25	X5034.15.4080.0900DP-4	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
26	X5034.15.4080.0900H4-4	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
27	X5034.15.4080.1050DP-4	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
28	X5034.15.4080.1050H4-4	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
29	X5034.15.4080.1200DP-4	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
30	X5034.15.4080.1200H4-4	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
31	X5034.15.5780.0900DX-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
32	X5034.15.5780.0900HN-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
33	X5034.15.5780.1050DX-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
34	X5034.15.5780.1050HN-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
35	X5034.15.5780.1200DX-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
36	X5034.15.5780.1200HN-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Temp. fonct.
1	X5034.12.3080.0500DX-3	0.97	5,5	2 kV	-25/30 °C
2	X5034.12.3080.0500HN-3	0.94	9,8	2 kV	-20/30 °C
3	X5034.12.3080.0600DX-3	0.97	5,2	2 kV	-25/30 °C
4	X5034.12.3080.0600HN-3	0.94	10,7	2 kV	-20/30 °C
5	X5034.12.3080.0850DX-3	0.97	12,5	2 kV	-25/30 °C
6	X5034.12.3080.0850HN-3	0.97	9,8	2 kV	-20/30 °C
7	X5034.12.4080.0500DX-3	0.97	5,5	2 kV	-25/30 °C
8	X5034.12.4080.0500HN-3	0.94	9,8	2 kV	-20/30 °C
9	X5034.12.4080.0600DX-3	0.97	5,2	2 kV	-25/30 °C
10	X5034.12.4080.0600HN-3	0.94	10,7	2 kV	-20/30 °C
11	X5034.12.4080.0850DX-3	0.97	12,5	2 kV	-25/30 °C
12	X5034.12.4080.0850HN-3	0.97	9,8	2 kV	-20/30 °C
13	X5034.12.5780.0500DX-2	0.97	5,5	2 kV	-25/30 °C
14	X5034.12.5780.0500HN-2	0.94	9,8	2 kV	-20/30 °C
15	X5034.12.5780.0600DX-2	0.97	5,2	2 kV	-25/30 °C
16	X5034.12.5780.0600HN-2	0.94	10,7	2 kV	-20/30 °C
17	X5034.12.5780.0850DX-2	0.97	12,5	2 kV	-25/30 °C
18	X5034.12.5780.0850HN-2	0.97	9,8	2 kV	-20/30 °C
19	X5034.15.3080.0900DX-3	0.95	12,5	2 kV	-25/30 °C
20	X5034.15.3080.0900HN-3	0.97	9,9	2 kV	-20/30 °C
21	X5034.15.3080.1050DX-3	0.98	10,0	2 kV	-25/30 °C
22	X5034.15.3080.1050HN-3	0.97	9,1	2 kV	-20/30 °C
23	X5034.15.3080.1200DX-3	0.99	9,5	2 kV	-25/30 °C
24	X5034.15.3080.1200HN-3	0.99	8,5	2 kV	-20/30 °C
25	X5034.15.4080.0900DP-4	0.95	12,5	2 kV	-25/30 °C
26	X5034.15.4080.0900H4-4	0.97	9,9	2 kV	-20/30 °C
27	X5034.15.4080.1050DP-4	0.98	10,0	2 kV	-25/30 °C
28	X5034.15.4080.1050H4-4	0.97	9,1	2 kV	-20/30 °C
29	X5034.15.4080.1200DP-4	0.99	9,5	2 kV	-25/30 °C
30	X5034.15.4080.1200H4-4	0.99	8,5	2 kV	-20/30 °C
31	X5034.15.5780.0900DX-2	0.95	12,5	2 kV	-25/30 °C
32	X5034.15.5780.0900HN-2	0.97	9,9	2 kV	-20/30 °C
33	X5034.15.5780.1050DX-2	0.98	10,0	2 kV	-25/30 °C
34	X5034.15.5780.1050HN-2	0.97	9,1	2 kV	-20/30 °C
35	X5034.15.5780.1200DX-2	0.99	9,5	2 kV	-25/30 °C
36	X5034.15.5780.1200HN-2	0.99	8,5	2 kV	-20/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X5034.12.3080.0500DX-3	43	42	71	52	87
2	X5034.12.3080.0500HN-3	37	59	59	74	74
3	X5034.12.3080.0600DX-3	43	42	71	52	87
4	X5034.12.3080.0600HN-3	37	59	59	74	74
5	X5034.12.3080.0850DX-3	24	24	40	30	49
6	X5034.12.3080.0850HN-3	24	40	40	50	50
7	X5034.12.4080.0500DX-3	43	42	71	52	87
8	X5034.12.4080.0500HN-3	37	59	59	74	74
9	X5034.12.4080.0600DX-3	43	42	71	52	87
10	X5034.12.4080.0600HN-3	37	59	59	74	74
11	X5034.12.4080.0850DX-3	24	24	40	30	49
12	X5034.12.4080.0850HN-3	24	40	40	50	50
13	X5034.12.5780.0500DX-2	43	42	71	52	87
14	X5034.12.5780.0500HN-2	37	59	59	74	74
15	X5034.12.5780.0600DX-2	43	42	71	52	87
16	X5034.12.5780.0600HN-2	37	59	59	74	74
17	X5034.12.5780.0850DX-2	24	24	40	30	49
18	X5034.12.5780.0850HN-2	24	40	40	50	50
19	X5034.15.3080.0900DX-3	24	24	40	30	49
20	X5034.15.3080.0900HN-3	24	40	40	50	50
21	X5034.15.3080.1050DX-3	24	24	40	30	49
22	X5034.15.3080.1050HN-3	24	40	40	50	50
23	X5034.15.3080.1200DX-3	24	24	40	30	49
24	X5034.15.3080.1200HN-3	18	30	30	38	38
25	X5034.15.4080.0900DP-4	24	24	40	30	49
26	X5034.15.4080.0900H4-4	24	40	40	50	50
27	X5034.15.4080.1050DP-4	24	24	40	30	49
28	X5034.15.4080.1050H4-4	24	40	40	50	50
29	X5034.15.4080.1200DP-4	24	24	40	30	49
30	X5034.15.4080.1200H4-4	18	30	30	38	38
31	X5034.15.5780.0900DX-2	24	24	40	30	49
32	X5034.15.5780.0900HN-2	24	40	40	50	50
33	X5034.15.5780.1050DX-2	24	24	40	30	49
34	X5034.15.5780.1050HN-2	24	40	40	50	50
35	X5034.15.5780.1200DX-2	24	24	40	30	49
36	X5034.15.5780.1200HN-2	18	30	30	38	38

Description

	Code article	Description article
1	X5034.12.3080.0500DX-3	ASCARI OP TECH 1200mm 3000K IRC>80 3220lm/26W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
2	X5034.12.3080.0500HN-3	ASCARI OP TECH 1200mm 3000K IRC>80 3220lm/26W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
3	X5034.12.3080.0600DX-3	ASCARI OP TECH 1200mm 3000K IRC>80 3780lm/31W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SE-MI-OPALE)
4	X5034.12.3080.0600HN-3	ASCARI OP TECH 1200mm 3000K IRC>80 3780lm/31W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
5	X5034.12.3080.0850DX-3	ASCARI OP TECH 1200mm 3000K IRC>80 5380lm/46W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
6	X5034.12.3080.0850HN-3	ASCARI OP TECH 1200mm 3000K IRC>80 5380lm/46W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
7	X5034.12.4080.0500DX-3	ASCARI OP TECH 1200mm 4000K IRC>80 3420lm/26W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
8	X5034.12.4080.0500HN-3	ASCARI OP TECH 1200mm 4000K IRC>80 3420lm/26W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
9	X5034.12.4080.0600DX-3	ASCARI OP TECH 1200mm 4000K IRC>80 4020lm/31W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
10	X5034.12.4080.0600HN-3	ASCARI OP TECH 1200mm 4000K IRC>80 4020lm/31W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
11	X5034.12.4080.0850DX-3	ASCARI OP TECH 1200mm 4000K IRC>80 5720lm/46W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
12	X5034.12.4080.0850HN-3	ASCARI OP TECH 1200mm 4000K IRC>80 5720lm/46W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
13	X5034.12.5780.0500DX-2	ASCARI OP TECH 1200mm 5700K IRC>80 3220lm/26W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
14	X5034.12.5780.0500HN-2	ASCARI OP TECH 1200mm 5700K IRC>80 3220lm/26W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)

Description

	Code article	Description article
15	X5034.12.5780.0600DX-2	ASCARI OP TECH 1200mm 5700K IRC>80 3780lm/31W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SE-MI-OPALE)
16	X5034.12.5780.0600HN-2	ASCARI OP TECH 1200mm 5700K IRC>80 3780lm/31W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
17	X5034.12.5780.0850DX-2	ASCARI OP TECH 1200mm 5700K IRC>80 5380lm/46W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
18	X5034.12.5780.0850HN-2	ASCARI OP TECH 1200mm 5700K IRC>80 5380lm/46W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
19	X5034.15.3080.0900DX-3	ASCARI OP TECH 1500mm 3000K IRC>80 5570lm/47W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPAL)
20	X5034.15.3080.0900HN-3	ASCARI OP TECH 1500mm 3000K IRC>80 5570lm/47W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPAL)
21	X5034.15.3080.1050DX-3	ASCARI OP TECH 1500mm 3000K IRC>80 6360lm/56W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPAL)
22	X5034.15.3080.1050HN-3	ASCARI OP TECH 1500mm 3000K IRC>80 6360lm/56W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPAL)
23	X5034.15.3080.1200DX-3	ASCARI OP TECH 1500mm 3000K IRC>80 7070lm/65W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPAL)
24	X5034.15.3080.1200HN-3	ASCARI OP TECH 1500mm 3000K IRC>80 7070lm/65W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPAL)
25	X5034.15.4080.0900DP-4	ASCARI OP TECH 1500mm 4000K IRC>80 6690lm/47W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
26	X5034.15.4080.0900H4-4	ASCARI OP TECH 1500mm 4000K IRC>80 6690lm/47W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
27	X5034.15.4080.1050DP-4	ASCARI OP TECH 1500mm 4000K IRC>80 7570lm/56W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
28	X5034.15.4080.1050H4-4	ASCARI OP TECH 1500mm 4000K IRC>80 7570lm/56W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
29	X5034.15.4080.1200DP-4	ASCARI OP TECH 1500mm 4000K IRC>80 8420lm/65W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
30	X5034.15.4080.1200H4-4	ASCARI OP TECH 1500mm 4000K IRC>80 8420lm/65W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPALE)
31	X5034.15.5780.0900DX-2	ASCARI OP TECH 1500mm 5700K IRC>80 5570lm/47W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPAL)
32	X5034.15.5780.0900HN-2	ASCARI OP TECH 1500mm 5700K IRC>80 5570lm/47W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPAL)
33	X5034.15.5780.1050DX-2	ASCARI OP TECH 1500mm 5700K IRC>80 6360lm/56W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPAL)
34	X5034.15.5780.1050HN-2	ASCARI OP TECH 1500mm 5700K IRC>80 6360lm/56W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPAL)
35	X5034.15.5780.1200DX-2	ASCARI OP TECH 1500mm 5700K IRC>80 7070lm/65W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPAL)
36	X5034.15.5780.1200HN-2	ASCARI OP TECH 1500mm 5700K IRC>80 7070lm/65W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur OPAL)



Accessoires (à commander séparément)



X3369007

ASCARI - vis ANTI-VANDALE 316 (KIT 10pcs) (ne convient que pour clips INOX 304 qui sont livrés en standard)



X3369008

ASCARI - tournevis ANTI-VANDALE (rouge)



X3369004

ASCARI 2x - ETRIER avec crochet de suspension - INOX 316 (KIT 2pcs)



X3369005

ASCARI 1500mm - CLIPS PC (KIT 10pcs) (vasque non suspendue ; ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



X3369006

ASCARI 1200mm - CLIPS PC (KIT 8pcs) (vasque non suspendue ; ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE





Accessoires (à commander séparément)



X3369001

ASCARI 1500mm - CLIPS INOX 316 (KIT 10pcs) ; (ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



X3369002

ASCARI 1200mm - CLIPS INOX 316 (KIT 8pcs) ; (ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



Gamme produit



ASCARI SO TECH

IP66 IK08
-20/+30°C UGR22
Jusqu'à 9.460lm
ON-OFF/DALI-T&D>80.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI SO PRO

IP66 IK08
-25/+30°C UGR22
WIELAND
Jusqu'à 7.800lm
ON-OFF/DALI T&D
>100.000h
GARANTIE jusqu'à 8 ans



ASCARI SO XTREMA

IP66 IK08
-40/+35°C UGR22
Jusqu'à 8.500lm
ON-OFF/DALI-T&D-
R2M>120.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 10 ans



ASCARI SO CL2

IP66 IK08 CL2
-25/+30°C UGR22
Jusqu'à 6.650lm
ON/OFF-R2M>100.000h
GARANTIE jusqu'à 8 ans



ASCARI OP TECH

IP66 IK08
-20/+30°C UGR20
Jusqu'à 8.420lm
ON-OFF/DALI-T&D>80.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI OP PRO

IP66 IK08
-25/+30°C UGR20
Jusqu'à 6.900lm
ON-OFF/DALI-T&D>100.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 8 ans



Existe également



ASCARI SO TECH LUNA

IP66 IK08
UGR22
Présence hyper-fréquences
Jusqu'à 7.510lm
ON-OFF >100.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI OP TECH LUNA

IP66 IK08
UGR20
Présence hyper-fréquences
Jusqu'à 6.690lm
ON/OFF>100.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI SO ATMO-16

IP66 IK08
-25/+30°C UGR22
Jusqu'à 8.400lm
Présence et luminosité
automatiques
Hauteur de montage jusqu'à
16m
Zigbee-PHILIPS>100.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 7 ans



FABRICANT
FRANÇAIS




ENTREPRISE
FAMILIALE




Type de communication (câblage)


Drivers ON/OFF

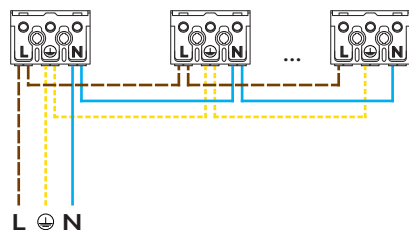

Drivers DALI ou DALI T&D

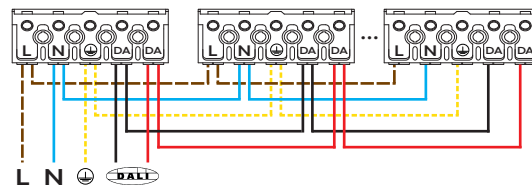

Drivers DALI T&D

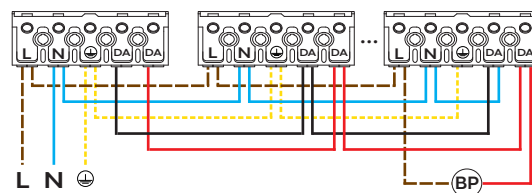

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.