

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL1
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP66
Étanchéité :	IK08/6J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	



Fabriqué en Normandie
FRANCE



Origine fabrication : FRANCE

RÉGLETTE industrielle étanche équipée d'une technologie révolutionnaire à LED. Corps en polycarbonate gris. Diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs. Clips et étriers de fixation en INOX 304 (INOX 316 en option). Entraxes de fixation réglable facilite la pose en rénovation. Fixation en plafonnier, applique ou suspension. Alimentation haute performance à durée de vie augmentée intégrée dans le luminaire. Livrée en version KIT prêt à poser équipée d'un connecteur rapide. Version équipée de connecteur industriel WIELAND en option.

Diffuseur: SO: Diffuseur Semi-Opale à haut rendement pour un éclairage homogène et puissant.

Type éclairage: Direct

Applications: Atelier, Chambre froide, Cuisine collective, Entrepôt de stockage, Garage, Industrie, Parking couvert, (!Attention! : ne convient pas aux applications extérieures exposées à de fortes projections d'eau)

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Pendu

Drivers disponibles: ON/OFF (>100.000h) ; DALI-T&D (>100.000h)

Détails



Version avec
connecteur
WIELAND

Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
Intérieur	1 X2586.12.3080.0500DP.W2-3	1270x136x90 mm	3000 K	>80	DALI-T&D	3 620 lm	26 W	140 lm/W	22
	2 X2586.12.3080.0500HP.W2-3			>80	ON/OFF	3 620 lm	26 W	140 lm/W	22
	3 X2586.12.3080.0600DP.W2-3			>80	DALI-T&D	4 250 lm	31 W	138 lm/W	22
	4 X2586.12.3080.0600HP.W2-3			>80	ON/OFF	4 250 lm	31 W	138 lm/W	22
	5 X2586.12.3080.0700DP.W2-3			>80	DALI-T&D	4 860 lm	36 W	135 lm/W	22
	6 X2586.12.3080.0700HP.W2-3			>80	ON/OFF	4 860 lm	36 W	135 lm/W	22
	7 X2586.12.4080.0500DP.W2-3		4000 K	>80	DALI-T&D	3 850 lm	26 W	149 lm/W	22
	8 X2586.12.4080.0500HP.W2-3			>80	ON/OFF	3 850 lm	26 W	149 lm/W	22
	9 X2586.12.4080.0600DP.W2-3			>80	DALI-T&D	4 520 lm	31 W	146 lm/W	22
	10 X2586.12.4080.0600HP.W2-3			>80	ON/OFF	4 520 lm	31 W	146 lm/W	22
	11 X2586.12.4080.0700DP.W2-3			>80	DALI-T&D	5 160 lm	36 W	144 lm/W	22
	12 X2586.12.4080.0700HP.W2-3			>80	ON/OFF	5 160 lm	36 W	144 lm/W	22
	13 X2586.12.5780.0500DP.W2-2		5700 K	>80	DALI-T&D	3 620 lm	26 W	140 lm/W	22
	14 X2586.12.5780.0500HP.W2-2			>80	ON/OFF	3 620 lm	26 W	140 lm/W	22
	15 X2586.12.5780.0600DP.W2-2			>80	DALI-T&D	4 250 lm	31 W	138 lm/W	22
	16 X2586.12.5780.0600HP.W2-2			>80	ON/OFF	4 250 lm	31 W	138 lm/W	22
	17 X2586.12.5780.0700DP.W2-2			>80	DALI-T&D	4 860 lm	36 W	135 lm/W	22
	18 X2586.12.5780.0700HP.W2-2			>80	ON/OFF	4 860 lm	36 W	135 lm/W	22
Réglettes	19 X2586.15.3080.0900DP.W2-3	1560x136x90 mm	3000 K	>80	DALI-T&D	6 260 lm	47 W	134 lm/W	22
	20 X2586.15.3080.0900HP.W2-3			>80	ON/OFF	6 260 lm	47 W	134 lm/W	22
	21 X2586.15.3080.1050DP.W2-3			>80	DALI-T&D	7 150 lm	56 W	128 lm/W	22
	22 X2586.15.3080.1050HP.W2-3			>80	ON/OFF	7 150 lm	56 W	128 lm/W	22
	23 X2586.15.4080.0900DP.W2-3		4000 K	>80	DALI-T&D	6 700 lm	47 W	143 lm/W	22
	24 X2586.15.4080.0900HP.W2-3			>80	ON/OFF	6 700 lm	47 W	143 lm/W	22
	25 X2586.15.4080.1050DP.W2-3			>80	DALI-T&D	7 600 lm	56 W	136 lm/W	22
	26 X2586.15.4080.1050HP.W2-3			>80	ON/OFF	7 600 lm	56 W	136 lm/W	22
	27 X2586.15.5780.0900DP.W2-2		5700 K	>80	DALI-T&D	6 260 lm	47 W	134 lm/W	22
	28 X2586.15.5780.0900HP.W2-2			>80	ON/OFF	6 260 lm	47 W	134 lm/W	22
	29 X2586.15.5780.1050DP.W2-2			>80	DALI-T&D	7 150 lm	56 W	128 lm/W	22
	30 X2586.15.5780.1050HP.W2-2			>80	ON/OFF	7 150 lm	56 W	128 lm/W	22

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Existe : «W»=Equipé de connecteur industriel WIELAND; W1=fiche pour câble RO2V; W2=fiche pour câble HO7RNF; W3=fiche en Y pour câblage traversant par repiquage pour câble RO2V; W4=fiche en Y pour câblage traversant par repiquage pour câble HO7RNF

Existe : «TV» = Equipé de câblage traversant

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X2586.12.3080.0500DP.W2-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
2	X2586.12.3080.0500HP.W2-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
3	X2586.12.3080.0600DP.W2-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
4	X2586.12.3080.0600HP.W2-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
5	X2586.12.3080.0700DP.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
6	X2586.12.3080.0700HP.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
7	X2586.12.4080.0500DP.W2-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
8	X2586.12.4080.0500HP.W2-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
9	X2586.12.4080.0600DP.W2-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
10	X2586.12.4080.0600HP.W2-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
11	X2586.12.4080.0700DP.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
12	X2586.12.4080.0700HP.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
13	X2586.12.5780.0500DP.W2-2	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
14	X2586.12.5780.0500HP.W2-2	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	8 ans
15	X2586.12.5780.0600DP.W2-2	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
16	X2586.12.5780.0600HP.W2-2	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	8 ans
17	X2586.12.5780.0700DP.W2-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
18	X2586.12.5780.0700HP.W2-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
19	X2586.15.3080.0900DP.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
20	X2586.15.3080.0900HP.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
21	X2586.15.3080.1050DP.W2-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
22	X2586.15.3080.1050HP.W2-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
23	X2586.15.4080.0900DP.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
24	X2586.15.4080.0900HP.W2-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
25	X2586.15.4080.1050DP.W2-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
26	X2586.15.4080.1050HP.W2-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
27	X2586.15.5780.0900DP.W2-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
28	X2586.15.5780.0900HP.W2-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	8 ans
29	X2586.15.5780.1050DP.W2-2	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans
30	X2586.15.5780.1050HP.W2-2	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	8 ans


ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

LED Driver garanti 6 ans

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1	X2586.12.3080.0500DP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
2	X2586.12.3080.0500HP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
3	X2586.12.3080.0600DP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
4	X2586.12.3080.0600HP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
5	X2586.12.3080.0700DP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
6	X2586.12.3080.0700HP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
7	X2586.12.4080.0500DP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
8	X2586.12.4080.0500HP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
9	X2586.12.4080.0600DP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
10	X2586.12.4080.0600HP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
11	X2586.12.4080.0700DP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
12	X2586.12.4080.0700HP.W2-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
13	X2586.12.5780.0500DP.W2-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
14	X2586.12.5780.0500HP.W2-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
15	X2586.12.5780.0600DP.W2-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
16	X2586.12.5780.0600HP.W2-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
17	X2586.12.5780.0700DP.W2-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
18	X2586.12.5780.0700HP.W2-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
19	X2586.15.3080.0900DP.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
20	X2586.15.3080.0900HP.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
21	X2586.15.3080.1050DP.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
22	X2586.15.3080.1050HP.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
23	X2586.15.4080.0900DP.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
24	X2586.15.4080.0900HP.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
25	X2586.15.4080.1050DP.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
26	X2586.15.4080.1050HP.W2-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
27	X2586.15.5780.0900DP.W2-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
28	X2586.15.5780.0900HP.W2-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
29	X2586.15.5780.1050DP.W2-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
30	X2586.15.5780.1050HP.W2-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Temp. fonct.
1	X2586.12.3080.0500DP.W2-3	0.97	5,5	2 kV	-25/30 °C
2	X2586.12.3080.0500HP.W2-3	0.98	4,8	2 kV	-25/30 °C
3	X2586.12.3080.0600DP.W2-3	0.98	5,2	2 kV	-25/30 °C
4	X2586.12.3080.0600HP.W2-3	0.98	4,1	2 kV	-25/30 °C
5	X2586.12.3080.0700DP.W2-3	0.98	5,0	2 kV	-25/30 °C
6	X2586.12.3080.0700HP.W2-3	0.99	3,4	2 kV	-25/30 °C
7	X2586.12.4080.0500DP.W2-3	0.97	5,5	2 kV	-25/30 °C
8	X2586.12.4080.0500HP.W2-3	0.98	4,8	2 kV	-25/30 °C
9	X2586.12.4080.0600DP.W2-3	0.98	5,2	2 kV	-25/30 °C
10	X2586.12.4080.0600HP.W2-3	0.98	4,1	2 kV	-25/30 °C
11	X2586.12.4080.0700DP.W2-3	0.98	5,0	2 kV	-25/30 °C
12	X2586.12.4080.0700HP.W2-3	0.99	3,4	2 kV	-25/30 °C
13	X2586.12.5780.0500DP.W2-2	0.97	5,5	2 kV	-25/30 °C
14	X2586.12.5780.0500HP.W2-2	0.98	4,8	2 kV	-25/30 °C
15	X2586.12.5780.0600DP.W2-2	0.98	5,2	2 kV	-25/30 °C
16	X2586.12.5780.0600HP.W2-2	0.98	4,1	2 kV	-25/30 °C
17	X2586.12.5780.0700DP.W2-2	0.98	5,0	2 kV	-25/30 °C
18	X2586.12.5780.0700HP.W2-2	0.99	3,4	2 kV	-25/30 °C
19	X2586.15.3080.0900DP.W2-3	0.97	12,2	2 kV	-25/30 °C
20	X2586.15.3080.0900HP.W2-3	0.97	7,8	2 kV	-25/30 °C
21	X2586.15.3080.1050DP.W2-3	0.98	9,8	2 kV	-25/30 °C
22	X2586.15.3080.1050HP.W2-3	0.98	5,9	2 kV	-25/30 °C
23	X2586.15.4080.0900DP.W2-3	0.97	12,2	2 kV	-25/30 °C
24	X2586.15.4080.0900HP.W2-3	0.97	7,8	2 kV	-25/30 °C
25	X2586.15.4080.1050DP.W2-3	0.98	9,8	2 kV	-25/30 °C
26	X2586.15.4080.1050HP.W2-3	0.98	5,9	2 kV	-25/30 °C
27	X2586.15.5780.0900DP.W2-2	0.97	12,2	2 kV	-25/30 °C
28	X2586.15.5780.0900HP.W2-2	0.97	7,8	2 kV	-25/30 °C
29	X2586.15.5780.1050DP.W2-2	0.98	9,8	2 kV	-25/30 °C
30	X2586.15.5780.1050HP.W2-2	0.98	5,9	2 kV	-25/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X2586.12.3080.0500DP.W2-3	43	42	71	52	87
2	X2586.12.3080.0500HP.W2-3	36	35	59	43	72
3	X2586.12.3080.0600DP.W2-3	43	42	71	52	87
4	X2586.12.3080.0600HP.W2-3	36	35	59	43	72
5	X2586.12.3080.0700DP.W2-3	43	42	71	52	87
6	X2586.12.3080.0700HP.W2-3	36	35	59	43	72
7	X2586.12.4080.0500DP.W2-3	43	42	71	52	87
8	X2586.12.4080.0500HP.W2-3	36	35	59	43	72
9	X2586.12.4080.0600DP.W2-3	43	42	71	52	87
10	X2586.12.4080.0600HP.W2-3	36	35	59	43	72
11	X2586.12.4080.0700DP.W2-3	43	42	71	52	87
12	X2586.12.4080.0700HP.W2-3	36	35	59	43	72
13	X2586.12.5780.0500DP.W2-2	43	42	71	52	87
14	X2586.12.5780.0500HP.W2-2	36	35	59	43	72
15	X2586.12.5780.0600DP.W2-2	43	42	71	52	87
16	X2586.12.5780.0600HP.W2-2	36	35	59	43	72
17	X2586.12.5780.0700DP.W2-2	43	42	71	52	87
18	X2586.12.5780.0700HP.W2-2	36	35	59	43	72
19	X2586.15.3080.0900DP.W2-3	24	24	40	30	49
20	X2586.15.3080.0900HP.W2-3	18	18	30	22	37
21	X2586.15.3080.1050DP.W2-3	24	24	40	30	49
22	X2586.15.3080.1050HP.W2-3	18	18	30	22	37
23	X2586.15.4080.0900DP.W2-3	24	24	40	30	49
24	X2586.15.4080.0900HP.W2-3	18	18	30	22	37
25	X2586.15.4080.1050DP.W2-3	24	24	40	30	49
26	X2586.15.4080.1050HP.W2-3	18	18	30	22	37
27	X2586.15.5780.0900DP.W2-2	24	24	40	30	49
28	X2586.15.5780.0900HP.W2-2	18	18	30	22	37



FABRICANT FRANÇAIS



ENTREPRISE FAMILIALE



Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
29	X2586.15.5780.1050DP.W2-2	24	24	40	30	49
30	X2586.15.5780.1050HP.W2-2	18	18	30	22	37

Description

	Code article	Description article
1	X2586.12.3080.0500DP.W2-3	ASCARI SO PRO 1200mm 3000K IRC>80 3620lm/26W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
2	X2586.12.3080.0500HP.W2-3	ASCARI SO PRO 1200mm 3000K IRC>80 3620lm/26W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
3	X2586.12.3080.0600DP.W2-3	ASCARI SO PRO 1200mm 3000K IRC>80 4250lm/31W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
4	X2586.12.3080.0600HP.W2-3	ASCARI SO PRO 1200mm 3000K IRC>80 4250lm/31W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
5	X2586.12.3080.0700DP.W2-3	ASCARI SO PRO 1200mm 3000K IRC>80 4860lm/36W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
6	X2586.12.3080.0700HP.W2-3	ASCARI SO PRO 1200mm 3000K IRC>80 4860lm/36W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
7	X2586.12.4080.0500DP.W2-3	ASCARI SO PRO 1200mm 4000K IRC>80 3850lm/26W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
8	X2586.12.4080.0500HP.W2-3	ASCARI SO PRO 1200mm 4000K IRC>80 3850lm/26W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
9	X2586.12.4080.0600DP.W2-3	ASCARI SO PRO 1200mm 4000K IRC>80 4520lm/31W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
10	X2586.12.4080.0600HP.W2-3	ASCARI SO PRO 1200mm 4000K IRC>80 4520lm/31W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
11	X2586.12.4080.0700DP.W2-3	ASCARI SO PRO 1200mm 4000K IRC>80 5160lm/36W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
12	X2586.12.4080.0700HP.W2-3	ASCARI SO PRO 1200mm 4000K IRC>80 5160lm/36W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
13	X2586.12.5780.0500DP.W2-2	ASCARI SO PRO 1200mm 5700K IRC>80 3620lm/26W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
14	X2586.12.5780.0500HP.W2-2	ASCARI SO PRO 1200mm 5700K IRC>80 3620lm/26W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
15	X2586.12.5780.0600DP.W2-2	ASCARI SO PRO 1200mm 5700K IRC>80 4250lm/31W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
16	X2586.12.5780.0600HP.W2-2	ASCARI SO PRO 1200mm 5700K IRC>80 4250lm/31W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
17	X2586.12.5780.0700DP.W2-2	ASCARI SO PRO 1200mm 5700K IRC>80 4860lm/36W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
18	X2586.12.5780.0700HP.W2-2	ASCARI SO PRO 1200mm 5700K IRC>80 4860lm/36W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
19	X2586.15.3080.0900DP.W2-3	ASCARI SO PRO 1500mm 3000K IRC>80 6260lm/47W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
20	X2586.15.3080.0900HP.W2-3	ASCARI SO PRO 1500mm 3000K IRC>80 6260lm/47W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
21	X2586.15.3080.1050DP.W2-3	ASCARI SO PRO 1500mm 3000K IRC>80 7150lm/56W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
22	X2586.15.3080.1050HP.W2-3	ASCARI SO PRO 1500mm 3000K IRC>80 7150lm/56W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
23	X2586.15.4080.0900DP.W2-3	ASCARI SO PRO 1500mm 4000K IRC>80 6700lm/47W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
24	X2586.15.4080.0900HP.W2-3	ASCARI SO PRO 1500mm 4000K IRC>80 6700lm/47W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Description

	Code article	Description article
25	X2586.15.4080.1050DP.W2-3	ASCARI SO PRO 1500mm 4000K IRC>80 7600lm/56W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
26	X2586.15.4080.1050HP.W2-3	ASCARI SO PRO 1500mm 4000K IRC>80 7600lm/56W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
27	X2586.15.5780.0900DP.W2-2	ASCARI SO PRO 1500mm 5700K IRC>80 6260lm/47W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
28	X2586.15.5780.0900HP.W2-2	ASCARI SO PRO 1500mm 5700K IRC>80 6260lm/47W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
29	X2586.15.5780.1050DP.W2-2	ASCARI SO PRO 1500mm 5700K IRC>80 7150lm/56W Driver DALI T&D (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)
30	X2586.15.5780.1050HP.W2-2	ASCARI SO PRO 1500mm 5700K IRC>80 7150lm/56W Driver ON/OFF (>100.000h) équipé de connecteur industriel WIELAND fiche male + fiche femelle pour câble souple HO7RNF (diffuseur SEMI-OPALE)



Accessoires (à commander séparément)



X3369007

ASCARI - vis ANTI-VANDALE 316 (KIT 10pcs) (ne convient que pour clips INOX 304 qui sont livrés en standard)



X3369008

ASCARI - tournevis ANTI-VANDALE (rouge)



X3369004

ASCARI 2x - ETRIER avec crochet de suspension - INOX 316 (KIT 2pcs)



X3369005

ASCARI 1500mm - CLIPS PC (KIT 10pcs) (vasque non suspendue ; ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



X3369006

ASCARI 1200mm - CLIPS PC (KIT 8pcs) (vasque non suspendue ; ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



X3369001

ASCARI 1500mm - CLIPS INOX 316 (KIT 10pcs) ; (ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



X3369002

ASCARI 1200mm - CLIPS INOX 316 (KIT 8pcs) ; (ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE





Gamme produit



ASCARI SO TECH

IP66 IK08
-20/+30°C UGR22
Jusqu'à 9.460lm
ON-OFF/DALI-T&D>80.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI SO PRO

IP66 IK08
-25/+30°C UGR22
WIELAND
Jusqu'à 7.800lm
ON-OFF/DALI T&D
>100.000h
GARANTIE jusqu'à 8 ans



ASCARI SO XTREMA

IP66 IK08
-40/+35°C UGR22
Jusqu'à 8.500lm
ON-OFF/DALI-T&D-
R2M>120.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 10 ans



ASCARI SO CL2

IP66 IK08 CL2
-25/+30°C UGR22
Jusqu'à 6.650lm
ON/OFF-R2M>100.000h
GARANTIE jusqu'à 8 ans



ASCARI OP TECH

IP66 IK08
-20/+30°C UGR20
Jusqu'à 8.420lm
ON-OFF/DALI-T&D>80.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI OP PRO

IP66 IK08
-25/+30°C UGR20
Jusqu'à 6.900lm
ON-OFF/DALI-T&D>100.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 8 ans



Existe également



ASCARI SO TECH LUNA

IP66 IK08
UGR22
Présence hyper-fréquences
Jusqu'à 7.510lm
ON-OFF >100.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI OP TECH LUNA

IP66 IK08
UGR20
Présence hyper-fréquences
Jusqu'à 6.690lm
ON/OFF>100.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI SO ATMO-16

IP66 IK08
-25/+30°C UGR22
Jusqu'à 8.400lm
Présence et luminosité
automatiques
Hauteur de montage jusqu'à
16m
Zigbee-PHILIPS>100.000h
Option WIELAND
GARANTIE jusqu'à 7 ans



FABRICANT
FRANÇAIS




ENTREPRISE
FAMILIALE




Type de communication (câblage)


Drivers ON/OFF

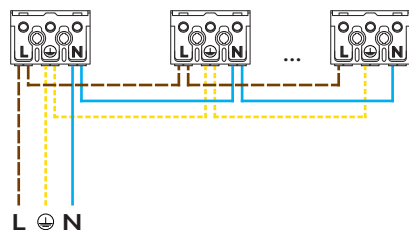

Drivers DALI ou DALI T&D

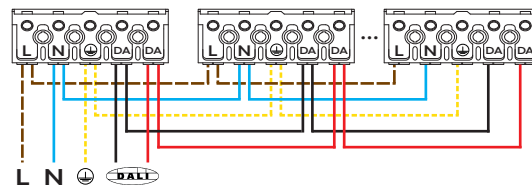

Drivers DALI T&D

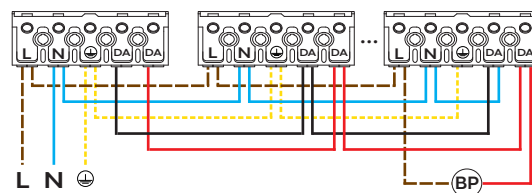

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.