

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL1
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP66
Étanchéité :	IK08/6J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	



Fabriqué en Normandie
FRANCE



Origine fabrication : FRANCE

RÉGLETTTE industrielle étanche équipée d'une technologie révolutionnaire à LED. Corps en polycarbonate gris. Diffuseur en polycarbonate résistant aux chocs. Clips et étriers de fixation en INOX 304 (INOX 316 en option). Entraxes de fixation réglable facilite la pose en rénovation. Fixation en plafonnier, applique ou suspension. Alimentation haute performance intégrée dans le luminaire. Livrée en version KIT prêt à poser équipée d'un connecteur rapide. Version équipée de connecteur industriel WIELAND en option.

Diffuseur: SO: Diffuseur Semi-Opale à haut rendement pour un éclairage homogène et puissant.

Type éclairage: Direct

Applications: Atelier, Chambre froide, Cuisine collective, Entrepôt de stockage, Garage, Parking couvert, Sanitaires, Vestiaire, (!Attention! : ne convient pas aux applications extérieures exposées à de fortes projections d'eau)

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Suspendu

Drivers disponibles: ON/OFF (>100.000h) ; ON/OFF (>80.000h) ; DALI-T&D (>100.000h) ; DALI-T&D (>80.000h)

Détails



Version avec
connecteur
RAPIDE

Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
1	X5621.12.3080.0500DX-3	1270x136x90 mm	3000 K	>80	DALI-T&D	3 620 lm	26 W	140 lm/W	22
2	X5621.12.3080.0500HN-3			>80	ON/OFF	3 620 lm	26 W	140 lm/W	22
3	X5621.12.3080.0600DX-3			>80	DALI-T&D	4 250 lm	31 W	138 lm/W	22
4	X5621.12.3080.0600HN-3			>80	ON/OFF	4 250 lm	31 W	138 lm/W	22
5	X5621.12.3080.0850DX-3			>80	DALI-T&D	6 050 lm	46 W	132 lm/W	22
6	X5621.12.3080.0850HN-3			>80	ON/OFF	6 050 lm	46 W	132 lm/W	22
7	X5621.12.4080.0500DX-3		4000 K	>80	DALI-T&D	3 850 lm	26 W	149 lm/W	22
8	X5621.12.4080.0500HN-3			>80	ON/OFF	3 850 lm	26 W	149 lm/W	22
9	X5621.12.4080.0600DX-3			>80	DALI-T&D	4 520 lm	31 W	146 lm/W	22
10	X5621.12.4080.0600HN-3			>80	ON/OFF	4 520 lm	31 W	146 lm/W	22
11	X5621.12.4080.0850DX-3			>80	DALI-T&D	6 430 lm	46 W	140 lm/W	22
12	X5621.12.4080.0850HN-3			>80	ON/OFF	6 430 lm	46 W	140 lm/W	22
13	X5621.12.5780.0500DX-2	1560x136x90 mm	5700 K	>80	DALI-T&D	3 620 lm	26 W	140 lm/W	22
14	X5621.12.5780.0500HN-2			>80	ON/OFF	3 620 lm	26 W	140 lm/W	22
15	X5621.12.5780.0600DX-2			>80	DALI-T&D	4 250 lm	31 W	138 lm/W	22
16	X5621.12.5780.0600HN-2			>80	ON/OFF	4 250 lm	31 W	138 lm/W	22
17	X5621.12.5780.0850DX-2			>80	DALI-T&D	6 050 lm	46 W	132 lm/W	22
18	X5621.12.5780.0850HN-2			>80	ON/OFF	6 050 lm	46 W	132 lm/W	22
19	X5621.15.3080.0900DX-3		3000 K	>80	DALI-T&D	6 260 lm	47 W	134 lm/W	22
20	X5621.15.3080.0900HN-3			>80	ON/OFF	6 260 lm	47 W	134 lm/W	22
21	X5621.15.3080.1050DX-3			>80	DALI-T&D	7 150 lm	56 W	128 lm/W	22
22	X5621.15.3080.1050HN-3			>80	ON/OFF	7 150 lm	56 W	128 lm/W	22
23	X5621.15.3080.1200DX-3			>80	DALI-T&D	7 950 lm	65 W	123 lm/W	22
24	X5621.15.3080.1200HN-3			>80	ON/OFF	7 950 lm	65 W	123 lm/W	22
25	X5621.15.4080.0900DP-4		4000 K	>80	DALI-T&D	7 510 lm	47 W	160 lm/W	22
26	X5621.15.4080.0900H4-4			>80	ON/OFF	7 510 lm	47 W	160 lm/W	22
27	X5621.15.4080.1050DP-4			>80	DALI-T&D	8 510 lm	56 W	152 lm/W	22
28	X5621.15.4080.1050H4-4			>80	ON/OFF	8 510 lm	56 W	152 lm/W	22
29	X5621.15.4080.1200DP-4			>80	DALI-T&D	9 460 lm	65 W	146 lm/W	22
30	X5621.15.4080.1200H4-4			>80	ON/OFF	9 460 lm	65 W	146 lm/W	22
31	X5621.15.5780.0900DX-2	1560x136x90 mm	5700 K	>80	DALI-T&D	6 260 lm	47 W	134 lm/W	22
32	X5621.15.5780.0900HN-2			>80	ON/OFF	6 260 lm	47 W	134 lm/W	22
33	X5621.15.5780.1050DX-2			>80	DALI-T&D	7 150 lm	56 W	128 lm/W	22
34	X5621.15.5780.1050HN-2			>80	ON/OFF	7 150 lm	56 W	128 lm/W	22
35	X5621.15.5780.1200DX-2			>80	DALI-T&D	7 950 lm	65 W	123 lm/W	22
36	X5621.15.5780.1200HN-2			>80	ON/OFF	7 950 lm	65 W	123 lm/W	22

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
L'ensemble des flux disponibles se trouve sur la fiche produit

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X5621.12.3080.0500DX-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	7 ans
2	X5621.12.3080.0500HN-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	7 ans
3	X5621.12.3080.0600DX-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	7 ans
4	X5621.12.3080.0600HN-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	7 ans
5	X5621.12.3080.0850DX-3	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>80.000 h	7 ans
6	X5621.12.3080.0850HN-3	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>80.000 h	7 ans
7	X5621.12.4080.0500DX-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	7 ans
8	X5621.12.4080.0500HN-3	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	7 ans
9	X5621.12.4080.0600DX-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	7 ans
10	X5621.12.4080.0600HN-3	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	7 ans
11	X5621.12.4080.0850DX-3	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>80.000 h	7 ans
12	X5621.12.4080.0850HN-3	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>80.000 h	7 ans
13	X5621.12.5780.0500DX-2	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	7 ans
14	X5621.12.5780.0500HN-2	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>100.000 h	7 ans
15	X5621.12.5780.0600DX-2	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	7 ans
16	X5621.12.5780.0600HN-2	>160.000 h	>110.000 h	>80.000 h	>100.000 h	7 ans
17	X5621.12.5780.0850DX-2	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>80.000 h	7 ans
18	X5621.12.5780.0850HN-2	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>80.000 h	7 ans

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
19	X5621.15.3080.0900DX-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	7 ans
20	X5621.15.3080.0900HN-3	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	7 ans
21	X5621.15.3080.1050DX-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>80.000 h	7 ans
22	X5621.15.3080.1050HN-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>80.000 h	7 ans
23	X5621.15.3080.1200DX-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>80.000 h	7 ans
24	X5621.15.3080.1200HN-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>80.000 h	7 ans
25	X5621.15.4080.0900DP-4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	7 ans
26	X5621.15.4080.0900H4-4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	7 ans
27	X5621.15.4080.1050DP-4	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>80.000 h	7 ans
28	X5621.15.4080.1050H4-4	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>80.000 h	7 ans
29	X5621.15.4080.1200DP-4	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>80.000 h	7 ans
30	X5621.15.4080.1200H4-4	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>80.000 h	7 ans
31	X5621.15.5780.0900DX-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	7 ans
32	X5621.15.5780.0900HN-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>100.000 h	7 ans
33	X5621.15.5780.1050DX-2	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>80.000 h	7 ans
34	X5621.15.5780.1050HN-2	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>80.000 h	7 ans
35	X5621.15.5780.1200DX-2	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>80.000 h	7 ans
36	X5621.15.5780.1200HN-2	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>80.000 h	7 ans


ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

LED Driver garanti 5 ans

Taux de fiabilité des drivers >90%


Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1	X5621.12.3080.0500DX-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
2	X5621.12.3080.0500HN-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
3	X5621.12.3080.0600DX-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
4	X5621.12.3080.0600HN-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
5	X5621.12.3080.0850DX-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
6	X5621.12.3080.0850HN-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
7	X5621.12.4080.0500DX-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
8	X5621.12.4080.0500HN-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
9	X5621.12.4080.0600DX-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
10	X5621.12.4080.0600HN-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
11	X5621.12.4080.0850DX-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
12	X5621.12.4080.0850HN-3	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
13	X5621.12.5780.0500DX-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
14	X5621.12.5780.0500HN-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
15	X5621.12.5780.0600DX-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
16	X5621.12.5780.0600HN-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
17	X5621.12.5780.0850DX-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
18	X5621.12.5780.0850HN-2	1270 mm	136 mm	90 mm	850-930 mm	2,70 kg
19	X5621.15.3080.0900DX-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
20	X5621.15.3080.0900HN-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
21	X5621.15.3080.1050DX-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
22	X5621.15.3080.1050HN-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
23	X5621.15.3080.1200DX-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
24	X5621.15.3080.1200HN-3	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
25	X5621.15.4080.0900DP-4	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
26	X5621.15.4080.0900H4-4	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
27	X5621.15.4080.1050DP-4	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
28	X5621.15.4080.1050H4-4	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
29	X5621.15.4080.1200DP-4	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
30	X5621.15.4080.1200H4-4	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
31	X5621.15.5780.0900DX-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
32	X5621.15.5780.0900HN-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
33	X5621.15.5780.1050DX-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
34	X5621.15.5780.1050HN-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
35	X5621.15.5780.1200DX-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg
36	X5621.15.5780.1200HN-2	1560 mm	136 mm	90 mm	930-1000 mm	3,20 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Temp. fonct.
1	X5621.12.3080.0500DX-3	0.97	5,5	2 kV	-25/30 °C
2	X5621.12.3080.0500HN-3	0.94	9,8	2 kV	-20/30 °C
3	X5621.12.3080.0600DX-3	0.98	5,2	2 kV	-25/30 °C
4	X5621.12.3080.0600HN-3	0.94	10,7	2 kV	-20/30 °C
5	X5621.12.3080.0850DX-3	0.97	12,5	2 kV	-25/30 °C
6	X5621.12.3080.0850HN-3	0.97	9,8	2 kV	-20/30 °C
7	X5621.12.4080.0500DX-3	0.97	5,5	2 kV	-25/30 °C
8	X5621.12.4080.0500HN-3	0.94	9,8	2 kV	-20/30 °C
9	X5621.12.4080.0600DX-3	0.98	5,2	2 kV	-25/30 °C
10	X5621.12.4080.0600HN-3	0.94	10,7	2 kV	-20/30 °C
11	X5621.12.4080.0850DX-3	0.97	12,5	2 kV	-25/30 °C
12	X5621.12.4080.0850HN-3	0.97	9,8	2 kV	-20/30 °C
13	X5621.12.5780.0500DX-2	0.97	5,5	2 kV	-25/30 °C
14	X5621.12.5780.0500HN-2	0.94	9,8	2 kV	-20/30 °C
15	X5621.12.5780.0600DX-2	0.98	5,2	2 kV	-25/30 °C
16	X5621.12.5780.0600HN-2	0.94	10,7	2 kV	-20/30 °C
17	X5621.12.5780.0850DX-2	0.97	12,5	2 kV	-25/30 °C
18	X5621.12.5780.0850HN-2	0.97	9,8	2 kV	-20/30 °C
19	X5621.15.3080.0900DX-3	0.95	12,5	2 kV	-25/30 °C
20	X5621.15.3080.0900HN-3	0.97	9,9	2 kV	-20/30 °C
21	X5621.15.3080.1050DX-3	0.98	10,0	2 kV	-25/30 °C
22	X5621.15.3080.1050HN-3	0.97	9,1	2 kV	-20/30 °C
23	X5621.15.3080.1200DX-3	0.99	9,5	2 kV	-25/30 °C
24	X5621.15.3080.1200HN-3	0.99	8,5	2 kV	-20/30 °C
25	X5621.15.4080.0900DP-4	0.95	12,5	2 kV	-25/30 °C
26	X5621.15.4080.0900H4-4	0.97	9,9	2 kV	-20/30 °C
27	X5621.15.4080.1050DP-4	0.98	10,0	2 kV	-25/30 °C
28	X5621.15.4080.1050H4-4	0.97	9,1	2 kV	-20/30 °C
29	X5621.15.4080.1200DP-4	0.99	9,5	2 kV	-25/30 °C
30	X5621.15.4080.1200H4-4	0.99	8,5	2 kV	-20/30 °C
31	X5621.15.5780.0900DX-2	0.95	12,5	2 kV	-25/30 °C
32	X5621.15.5780.0900HN-2	0.97	9,9	2 kV	-20/30 °C
33	X5621.15.5780.1050DX-2	0.98	10,0	2 kV	-25/30 °C
34	X5621.15.5780.1050HN-2	0.97	9,1	2 kV	-20/30 °C
35	X5621.15.5780.1200DX-2	0.99	9,5	2 kV	-25/30 °C
36	X5621.15.5780.1200HN-2	0.99	8,5	2 kV	-20/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X5621.12.3080.0500DX-3	43	42	71	52	87
2	X5621.12.3080.0500HN-3	37	59	59	74	74
3	X5621.12.3080.0600DX-3	43	42	71	52	87
4	X5621.12.3080.0600HN-3	37	59	59	74	74
5	X5621.12.3080.0850DX-3	24	24	40	30	49
6	X5621.12.3080.0850HN-3	24	40	40	50	50
7	X5621.12.4080.0500DX-3	43	42	71	52	87
8	X5621.12.4080.0500HN-3	37	59	59	74	74
9	X5621.12.4080.0600DX-3	43	42	71	52	87
10	X5621.12.4080.0600HN-3	37	59	59	74	74
11	X5621.12.4080.0850DX-3	24	24	40	30	49
12	X5621.12.4080.0850HN-3	24	40	40	50	50
13	X5621.12.5780.0500DX-2	43	42	71	52	87
14	X5621.12.5780.0500HN-2	37	59	59	74	74
15	X5621.12.5780.0600DX-2	43	42	71	52	87
16	X5621.12.5780.0600HN-2	37	59	59	74	74
17	X5621.12.5780.0850DX-2	24	24	40	30	49
18	X5621.12.5780.0850HN-2	24	40	40	50	50
19	X5621.15.3080.0900DX-3	24	24	40	30	49
20	X5621.15.3080.0900HN-3	24	40	40	50	50
21	X5621.15.3080.1050DX-3	24	24	40	30	49
22	X5621.15.3080.1050HN-3	24	40	40	50	50
23	X5621.15.3080.1200DX-3	24	24	40	30	49
24	X5621.15.3080.1200HN-3	18	30	30	38	38
25	X5621.15.4080.0900DP-4	24	24	40	30	49
26	X5621.15.4080.0900H4-4	24	40	40	50	50
27	X5621.15.4080.1050DP-4	24	24	40	30	49
28	X5621.15.4080.1050H4-4	24	40	40	50	50
29	X5621.15.4080.1200DP-4	24	24	40	30	49
30	X5621.15.4080.1200H4-4	18	30	30	38	38
31	X5621.15.5780.0900DX-2	24	24	40	30	49
32	X5621.15.5780.0900HN-2	24	40	40	50	50
33	X5621.15.5780.1050DX-2	24	24	40	30	49
34	X5621.15.5780.1050HN-2	24	40	40	50	50
35	X5621.15.5780.1200DX-2	24	24	40	30	49
36	X5621.15.5780.1200HN-2	18	30	30	38	38

Description

	Code article	Description article
1	X5621.12.3080.0500DX-3	ASCARI SO TECH 1200mm 3000K IRC>80 3620lm/26W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SE-MI-OPALE)
2	X5621.12.3080.0500HN-3	ASCARI SO TECH 1200mm 3000K IRC>80 3620lm/26W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
3	X5621.12.3080.0600DX-3	ASCARI SO TECH 1200mm 3000K IRC>80 4250lm/31W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SE-MI-OPALE)
4	X5621.12.3080.0600HN-3	ASCARI SO TECH 1200mm 3000K IRC>80 4250lm/31W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
5	X5621.12.3080.0850DX-3	ASCARI SO TECH 1200mm 3000K IRC>80 6050lm/46W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SE-MI-OPALE)
6	X5621.12.3080.0850HN-3	ASCARI SO TECH 1200mm 3000K IRC>80 6050lm/46W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
7	X5621.12.4080.0500DX-3	ASCARI SO TECH 1200mm 4000K IRC>80 3850lm/26W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SE-MI-OPALE)
8	X5621.12.4080.0500HN-3	ASCARI SO TECH 1200mm 4000K IRC>80 3850lm/26W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
9	X5621.12.4080.0600DX-3	ASCARI SO TECH 1200mm 4000K IRC>80 4520lm/31W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SE-MI-OPALE)
10	X5621.12.4080.0600HN-3	ASCARI SO TECH 1200mm 4000K IRC>80 4520lm/31W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
11	X5621.12.4080.0850DX-3	ASCARI SO TECH 1200mm 4000K IRC>80 6430lm/46W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SE-MI-OPALE)

Description

	Code article	Description article
12	X5621.12.4080.0850HN-3	ASCARI SO TECH 1200mm 4000K IRC>80 6430lm/46W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
13	X5621.12.5780.0500DX-2	ASCARI SO TECH 1200mm 5700K IRC>80 3620lm/26W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
14	X5621.12.5780.0500HN-2	ASCARI SO TECH 1200mm 5700K IRC>80 3620lm/26W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
15	X5621.12.5780.0600DX-2	ASCARI SO TECH 1200mm 5700K IRC>80 4250lm/31W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
16	X5621.12.5780.0600HN-2	ASCARI SO TECH 1200mm 5700K IRC>80 4250lm/31W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
17	X5621.12.5780.0850DX-2	ASCARI SO TECH 1200mm 5700K IRC>80 6050lm/46W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
18	X5621.12.5780.0850HN-2	ASCARI SO TECH 1200mm 5700K IRC>80 6050lm/46W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
19	X5621.15.3080.0900DX-3	ASCARI SO TECH 1500mm 3000K IRC>80 6260lm/47W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
20	X5621.15.3080.0900HN-3	ASCARI SO TECH 1500mm 3000K IRC>80 6260lm/47W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
21	X5621.15.3080.1050DX-3	ASCARI SO TECH 1500mm 3000K IRC>80 7150lm/56W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
22	X5621.15.3080.1050HN-3	ASCARI SO TECH 1500mm 3000K IRC>80 7150lm/56W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
23	X5621.15.3080.1200DX-3	ASCARI SO TECH 1500mm 3000K IRC>80 7950lm/65W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
24	X5621.15.3080.1200HN-3	ASCARI SO TECH 1500mm 3000K IRC>80 7950lm/65W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
25	X5621.15.4080.0900DP-4	ASCARI SO TECH 1500mm 4000K IRC>80 7510lm/47W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
26	X5621.15.4080.0900H4-4	ASCARI SO TECH 1500mm 4000K IRC>80 7510lm/47W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
27	X5621.15.4080.1050DP-4	ASCARI SO TECH 1500mm 4000K IRC>80 8510lm/56W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
28	X5621.15.4080.1050H4-4	ASCARI SO TECH 1500mm 4000K IRC>80 8510lm/56W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
29	X5621.15.4080.1200DP-4	ASCARI SO TECH 1500mm 4000K IRC>80 9460lm/65W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
30	X5621.15.4080.1200H4-4	ASCARI SO TECH 1500mm 4000K IRC>80 9460lm/65W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
31	X5621.15.5780.0900DX-2	ASCARI SO TECH 1500mm 5700K IRC>80 6260lm/47W DALI-T&D (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
32	X5621.15.5780.0900HN-2	ASCARI SO TECH 1500mm 5700K IRC>80 6260lm/47W ON/OFF (>100.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
33	X5621.15.5780.1050DX-2	ASCARI SO TECH 1500mm 5700K IRC>80 7150lm/56W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
34	X5621.15.5780.1050HN-2	ASCARI SO TECH 1500mm 5700K IRC>80 7150lm/56W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
35	X5621.15.5780.1200DX-2	ASCARI SO TECH 1500mm 5700K IRC>80 7950lm/65W DALI-T&D (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)
36	X5621.15.5780.1200HN-2	ASCARI SO TECH 1500mm 5700K IRC>80 7950lm/65W ON/OFF (>80.000h) version KIT équipé de connecteur étanche (diffuseur SEMI-OPALE)



Accessoires (à commander séparément)



X3369007

ASCARI - vis ANTI-VANDALE 316 (KIT 10pcs) (ne convient que pour clips INOX 304 qui sont livrés en standard)



X3369008

ASCARI - tournevis ANTI-VANDALE (rouge)



X3369004

ASCARI 2x - ETRIER avec crochet de suspension - INOX 316 (KIT 2pcs)



Accessoires (à commander séparément)



X3369005

ASCARI 1500mm - CLIPS PC (KIT 10pcs) (vasque non suspendue ; ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



X3369006

ASCARI 1200mm - CLIPS PC (KIT 8pcs) (vasque non suspendue ; ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



X3369001

ASCARI 1500mm - CLIPS INOX 316 (KIT 10pcs) ; (ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



X3369002

ASCARI 1200mm - CLIPS INOX 316 (KIT 8pcs) ; (ne convient pas pour vis ANTI-VANDALE)



Gamme produit



ASCARI SO TECH

IP66 IK08

-20/+30°C UGR22

Jusqu'à 9.460lm

ON-OFF/DALI-T&D>80.000h

Option WIELAND

GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI SO PRO

IP66 IK08

-25/+30°C UGR22

WIELAND

Jusqu'à 7.800lm

ON-OFF/DALI T&D
>100.000h

GARANTIE jusqu'à 8 ans



ASCARI SO XTREMA

IP66 IK08

-40/+35°C UGR22

Jusqu'à 8.500lm

ON-OFF/DALI-T&D-
R2M>120.000h

Option WIELAND

GARANTIE jusqu'à 10 ans



ASCARI SO CL2

IP66 IK08 CL2

-25/+30°C UGR22

Jusqu'à 6.650lm

ON/OFF-R2M>100.000h

GARANTIE jusqu'à 8 ans



ASCARI OP TECH

IP66 IK08

-20/+30°C UGR20

Jusqu'à 8.420lm

ON-OFF/DALI-T&D>80.000h

Option WIELAND

GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI OP PRO

IP66 IK08

-25/+30°C UGR20

Jusqu'à 6.900lm

ON-OFF/DALI-T&D>100.000h

Option WIELAND

GARANTIE jusqu'à 8 ans



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



CLIC Existe également



ASCARI SO TECH LUNA

IP66 IK08

UGR22

Présence hyper-fréquences

Jusqu'à 7.510lm

ON-OFF >100.000h

Option WIELAND

GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI OP TECH LUNA

IP66 IK08

UGR20

Présence hyper-fréquences

Jusqu'à 6.690lm

ON/OFF >100.000h

Option WIELAND

GARANTIE jusqu'à 7 ans



ASCARI SO ATMO-16

IP66 IK08

-25/+30°C UGR22

Jusqu'à 8.400lm

Présence et luminosité automatiques

Hauteur de montage jusqu'à 16m


Zigbee-PHILIPS >100.000h

Option WIELAND


GARANTIE jusqu'à 7 ans

Type de communication (câblage)


Drivers ON/OFF

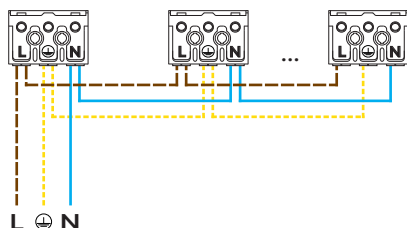

Drivers DALI ou DALI T&D

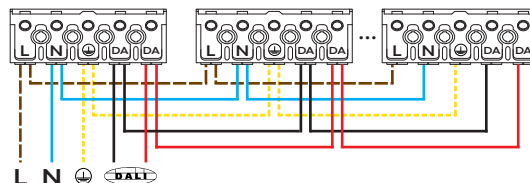

Drivers DALI T&D

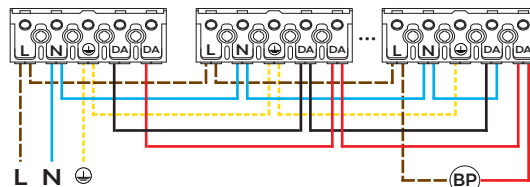

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

