


Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL1
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP67
Étanchéité :	IK10+/50J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	Oui
Compatibilité ZHAGA :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	



Fabriqué en Normandie
FRANCE

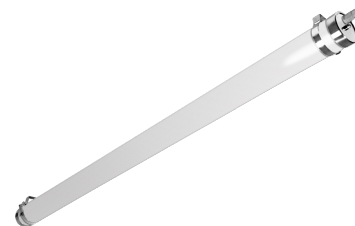

Origine fabrication : FRANCE

REGLETTE étanche équipée de module LED. Corps tubulaire de diamètre 80mm en polycarbonate opale à haute efficacité lumineuse, renforcé de profilé d'aluminium pour une meilleure résistance aux chocs. Embouts et visserie en INOX 304. Colliers de fixation grenouillère ou à vis en INOX 304 (à commander séparément). Livrée en version KIT prêt à poser. Alimentation intégrée dans le luminaire. Version équipée de connecteur industriel WIELAND ou version équipée d'un câble HO5RNF 1mm² (2m) en option.

Diffuseur: OP: Diffuseur OPAL pour un éclairage homogène

Type éclairage: Direct

Applications: Atelier, Cage d'escalier, Circulations, Cuisine collective, Entrepôt de stockage, Façade de bâtiment, Parking couvert, Sanitaires, Vestiaire, WC

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Suspendu

Drivers disponibles: ON/OFF (>70.000h) ; DALI-T&D (>70.000h)

Détails



STANDARD
Connecteur STD



OPTION
Câble HO5RNF



OPTION
WIELAND

Optiques disponibles



Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
1	X3125.12.3080.0250HN-3	1205xx80 mm	3000 K	>80	ON/OFF	3 000 lm	23 W	131 lm/W	20
2	X3125.12.3080.0350D4-3			>80	DALI-T&D	4 150 lm	33 W	126 lm/W	20
3	X3125.12.3080.0350HN-3			>80	ON/OFF	4 150 lm	33 W	126 lm/W	20
4	X3125.12.4080.0250HN-3		4000 K	>80	ON/OFF	3 250 lm	23 W	142 lm/W	20
5	X3125.12.4080.0350D4-3			>80	DALI-T&D	4 500 lm	33 W	137 lm/W	20
6	X3125.12.4080.0350HN-3			>80	ON/OFF	4 500 lm	33 W	137 lm/W	20
7	X3125.15.3080.0250HN-3	1505xx80 mm	3000 K	>80	ON/OFF	3 750 lm	29 W	130 lm/W	20
8	X3125.15.3080.0300HN-3			>80	ON/OFF	4 500 lm	36 W	125 lm/W	20
9	X3125.15.3080.0350D4-3			>80	DALI-T&D	5 200 lm	42 W	124 lm/W	20
10	X3125.15.3080.0350HN-3		4000 K	>80	ON/OFF	5 200 lm	42 W	124 lm/W	20
11	X3125.15.4080.0250HN-3			>80	ON/OFF	4 060 lm	29 W	140 lm/W	20
12	X3125.15.4080.0300HN-3			>80	ON/OFF	4 850 lm	36 W	135 lm/W	20
13	X3125.15.4080.0350D4-3			>80	DALI-T&D	5 650 lm	42 W	135 lm/W	20
14	X3125.15.4080.0350HN-3			>80	ON/OFF	5 650 lm	42 W	135 lm/W	20

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X3125.12.3080.0250HN-3	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>70.000 h	7 ans
2	X3125.12.3080.0350D4-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	7 ans
3	X3125.12.3080.0350HN-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	7 ans
4	X3125.12.4080.0250HN-3	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>70.000 h	7 ans
5	X3125.12.4080.0350D4-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	7 ans
6	X3125.12.4080.0350HN-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	7 ans
7	X3125.15.3080.0250HN-3	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>70.000 h	7 ans
8	X3125.15.3080.0300HN-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	7 ans
9	X3125.15.3080.0350D4-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	7 ans
10	X3125.15.3080.0350HN-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	7 ans
11	X3125.15.4080.0250HN-3	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>70.000 h	7 ans
12	X3125.15.4080.0300HN-3	>145.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	7 ans
13	X3125.15.4080.0350D4-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	7 ans
14	X3125.15.4080.0350HN-3	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	7 ans


ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

LED Driver garanti 5 ans


Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Entraxe fix. susp. (S)	Poids
1	X3125.12.3080.0250HN-3	1205 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	1,80 kg
2	X3125.12.3080.0350D4-3	1205 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	1,80 kg
3	X3125.12.3080.0350HN-3	1205 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	1,80 kg
4	X3125.12.4080.0250HN-3	1205 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	1,80 kg
5	X3125.12.4080.0350D4-3	1205 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	1,80 kg
6	X3125.12.4080.0350HN-3	1205 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	1,80 kg
7	X3125.15.3080.0250HN-3	1505 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	2,10 kg

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Entraxe fix. susp. (S)	Poids
8	X3125.15.3080.0300HN-3	1505 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	2,10 kg
9	X3125.15.3080.0350D4-3	1505 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	2,10 kg
10	X3125.15.3080.0350HN-3	1505 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	2,10 kg
11	X3125.15.4080.0250HN-3	1505 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	2,10 kg
12	X3125.15.4080.0300HN-3	1505 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	2,10 kg
13	X3125.15.4080.0350D4-3	1505 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	2,10 kg
14	X3125.15.4080.0350HN-3	1505 mm	80 mm	Ajust. libre. mm	Ajust. libre. mm	2,10 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
1	X3125.12.3080.0250HN-3	0.91	8,5	-20/30 °C
2	X3125.12.3080.0350D4-3	0.94	4,7	-20/30 °C
3	X3125.12.3080.0350HN-3	0.96	12,5	-20/30 °C
4	X3125.12.4080.0250HN-3	0.91	8,5	-20/30 °C
5	X3125.12.4080.0350D4-3	0.94	4,7	-20/30 °C
6	X3125.12.4080.0350HN-3	0.96	12,5	-20/30 °C
7	X3125.15.3080.0250HN-3	0.91	10,9	-20/30 °C
8	X3125.15.3080.0300HN-3	0.95	10,4	-20/30 °C
9	X3125.15.3080.0350D4-3	0.96	5,1	-20/30 °C
10	X3125.15.3080.0350HN-3	0.96	9,8	-20/30 °C
11	X3125.15.4080.0250HN-3	0.91	10,9	-20/30 °C
12	X3125.15.4080.0300HN-3	0.95	10,4	-20/30 °C
13	X3125.15.4080.0350D4-3	0.96	5,1	-20/30 °C
14	X3125.15.4080.0350HN-3	0.96	9,8	-20/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X3125.12.3080.0250HN-3	25	23	35	29	45
2	X3125.12.3080.0350D4-3	25	25	42	32	53
3	X3125.12.3080.0350HN-3	25	23	35	29	45
4	X3125.12.4080.0250HN-3	25	23	35	29	45
5	X3125.12.4080.0350D4-3	25	25	42	32	53
6	X3125.12.4080.0350HN-3	25	23	35	29	45
7	X3125.15.3080.0250HN-3	18	18	30	22	36
8	X3125.15.3080.0300HN-3	18	18	30	22	36
9	X3125.15.3080.0350D4-3	25	25	42	32	53
10	X3125.15.3080.0350HN-3	18	18	30	22	36
11	X3125.15.4080.0250HN-3	18	18	30	22	36
12	X3125.15.4080.0300HN-3	18	18	30	22	36
13	X3125.15.4080.0350D4-3	25	25	42	32	53
14	X3125.15.4080.0350HN-3	18	18	30	22	36

Description

Code article	Description article
1 X3125.12.3080.0250HN-3	BOSTON OP80 TECH 1205mm 3000K IRC>80 3000lm/23W équipé de driver ON/OFF (>70.000h) ; sans colliers (à commander séparément) ; équipé de connecteur rapide STD

Description

Code article	Description article
2 X3125.12.3080.0350D4-3	BOSTON OP80 TECH 1205mm 3000K IRC>80 4150lm/33W équipé de driver DALI T&D (>70.000h) ; sans colliers (à commander séparément) ; équipé de connecteur rapide STD
3 X3125.12.3080.0350HN-3	BOSTON OP80 TECH 1205mm 3000K IRC>80 4150lm/33W équipé de driver ON/OFF (>70.000h) ; sans colliers (à commander séparément) ; équipé de connecteur rapide STD
4 X3125.12.4080.0250HN-3	BOSTON OP80 TECH 1205mm 4000K IRC>80 3250lm/23W équipé de driver ON/OFF (>70.000h) ; sans colliers (à commander séparément) ; équipé de connecteur rapide STD
5 X3125.12.4080.0350D4-3	BOSTON OP80 TECH 1205mm 4000K IRC>80 4500lm/33W équipé de driver DALI T&D (>70.000h) ; sans colliers (à commander séparément) ; équipé de connecteur rapide STD
6 X3125.12.4080.0350HN-3	BOSTON OP80 TECH 1205mm 4000K IRC>80 4500lm/33W équipé de driver ON/OFF (>70.000h) ; sans colliers (à commander séparément) ; équipé de connecteur rapide STD
7 X3125.15.3080.0250HN-3	BOSTON OP80 TECH 1505mm 3000K IRC>80 3750lm/29W équipé de driver ON/OFF (>70.000h) ; sans colliers (à commander séparément) ; équipé de connecteur rapide STD
8 X3125.15.3080.0300HN-3	BOSTON OP80 TECH 1505mm 3000K IRC>80 4500lm/36W équipé de driver ON/OFF (>70.000h) ; sans colliers (à commander séparément) ; équipé de connecteur rapide STD
9 X3125.15.3080.0350D4-3	BOSTON OP80 TECH 1505mm 3000K IRC>80 5200lm/42W équipé de driver DALI T&D (>70.000h) ; sans colliers (à commander séparément) ; équipé de connecteur rapide STD
10 X3125.15.3080.0350HN-3	BOSTON OP80 TECH 1505mm 3000K IRC>80 5200lm/42W équipé de driver ON/OFF (>70.000h) ; sans colliers (à commander séparément) ; équipé de connecteur rapide STD
11 X3125.15.4080.0250HN-3	BOSTON OP80 TECH 1505mm 4000K IRC>80 4060lm/29W équipé de driver ON/OFF (>70.000h) ; sans colliers (à commander séparément) ; équipé de connecteur rapide STD
12 X3125.15.4080.0300HN-3	BOSTON OP80 TECH 1505mm 4000K IRC>80 4850lm/36W équipé de driver ON/OFF (>70.000h) ; sans colliers (à commander séparément) ; équipé de connecteur rapide STD
13 X3125.15.4080.0350D4-3	BOSTON OP80 TECH 1505mm 4000K IRC>80 5650lm/42W équipé de driver DALI T&D (>70.000h) ; sans colliers (à commander séparément) ; équipé de connecteur rapide STD
14 X3125.15.4080.0350HN-3	BOSTON OP80 TECH 1505mm 4000K IRC>80 5650lm/42W équipé de driver ON/OFF (>70.000h) ; sans colliers (à commander séparément) ; équipé de connecteur rapide STD



Accessoires (à commander séparément)



X1267.091
BOSTON 80 / VOLGA 80 - colliers à grenouillère INOX 304 2pcs



X1267.092
BOSTON 80 / VOLGA 80 - colliers à vis INOX 304 2pcs



DG2867.003NO
Connecteur IP68 - IN/OUT Rigide à poussoir - noir



DG2867.004NO
Connecteur IP68 - IN/OUT Souple à vis - noir

CLIC Gamme produit



BOSTON OP80 TECH

Diamètre 80mm
INOX 304
-20°C
Jusqu'à 5.650lm
ON-OFF/DALI-T&D>70.000h
GARANTIE jusqu'à 7 ans




BOSTON OP80 TECH LUNA


Diamètre 80mm
INOX 304
-20°C
Présence hyper-fréquences
Jusqu'à 4.500lm
ON-OFF>70.000h
GARANTIE jusqu'à 7 ans

Type de communication (câblage)


Drivers ON/OFF

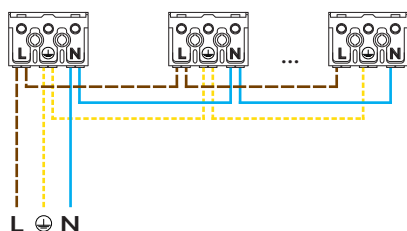

Drivers DALI ou DALI T&D

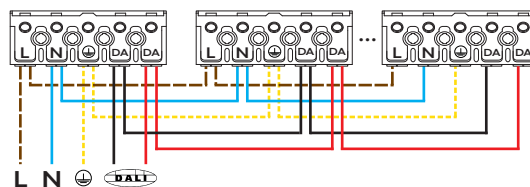

Drivers DALI T&D

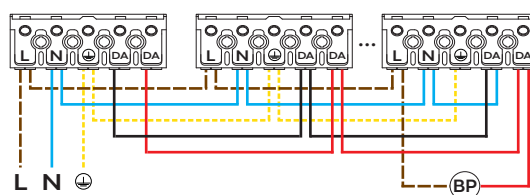

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

