

Norme : CE
EN 55015
EN 60598-1
EN 60598-2-2
Tension : 230V/50Hz
Classe électrique : CL1
Fil incandescent : 850°C
Étanchéité : IP65
Résistance aux chocs : IK10/20J
Chromaticité : SDCM 3
Sécurité photobiologique : IEC-62471 RG0 (sans risque)
Taux de distorsion harmoniques : <15
Facteur puissance : >0,9



Origine fabrication : FRANCE

Borne extérieure décorative équipée de technologie LED. Corps en fonte d'aluminium. Traitement spécial AKZO pour applications extérieures avec laquage gris anthracite RAL7016. Diamètre 118mm. Visserie en INOX 316. Diffuseur 360° dirigé vers le sol en polycarbonate résistant aux chocs ANTI UV. Alimentation intégrée dans le luminaire. Livrée en version KIT prêt à poser équipée d'un connecteur WIELAND. Livrée avec tiges de scellement pour installation rapide.

Type éclairage: Direct

Applications: Jardin extérieur, Parc extérieur, Parking extérieur

Type de pose: Posé sur le sol

Coloris: RAL 7016

Drivers disponibles: ON/OFF (>70.000h)

Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
1	X3046001K1	xx800 mm	3000 K	>80	ON/OFF	420 lm	9 W	47 lm/W
2	X3046001K2	xx500 mm		>80	ON/OFF	420 lm	9 W	47 lm/W

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X3046001K1	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>70.000 h	5 ans
2	X3046001K2	>150.000 h	>100.000 h	>70.000 h	>70.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Poids
1	X3046001K1	118 mm	800 mm	3,55 kg
2	X3046001K2	118 mm	500 mm	2,75 kg



FABRICANT FRANÇAIS



ENTREPRISE FAMILIALE



Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
1	X3046001K1	0.94	14,9	-20/30 °C
2	X3046001K2	0.94	14,9	-20/30 °C

Description

	Code article	Description article
1	X3046001K1	CAMELIA gris anthracite 3083 420lm/9W équipé de driver ON-OFF (>70.000h) + potelet : hauteur totale = 800mm + tiges de scellement
2	X3046001K2	CAMELIA gris anthracite 3083 420lm/9W équipé de driver ON-OFF (>70.000h) + potelet : hauteur totale = 500mm + tiges de scellement



Existe également



ACHILLEA

Diamètre 118mm


Hauteur 500mm ou 800mm

Jusqu'à 1.000lm

ON-OFF>70.000h

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF

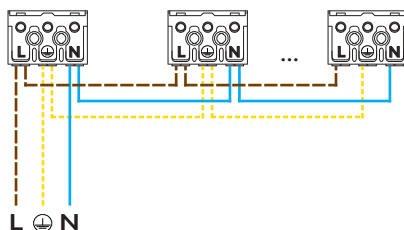

Exemple de câblage. Illustrations non contractuelles.

*Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.*



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

