


Norme : CE
Tension : 230V/50Hz
Classe électrique : CL1
Fil incandescent : 850°C
Étanchéité : IP20
Résistance aux chocs : IK08/6J

RAIL d'alimentation trois allumages. Corps en aluminium laqué par poudrage. Prévu pour alimenter des projecteurs équipés d'adaptateur pour rail trois allumages. Conduits en cuivre (max.16A)


Applications: Accueil, Circulations, Salle de restaurant, Surface de vente

Type de pose: Apparent au plafond, Apparent sur le mur, Suspendu

Coloris: Blanc, Gris, Noir

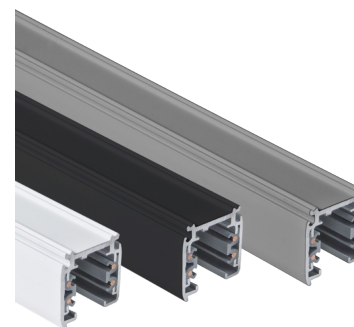

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)
1	X6932011	1000 mm	32 mm	36 mm
2	X6932012	1000 mm	32 mm	36 mm
3	X6932013	1000 mm	32 mm	36 mm
4	X6932021	2000 mm	32 mm	36 mm
5	X6932022	2000 mm	32 mm	36 mm
6	X6932023	2000 mm	32 mm	36 mm
7	X6932031	3000 mm	32 mm	36 mm
8	X6932032	3000 mm	32 mm	36 mm
9	X6932033	3000 mm	32 mm	36 mm

Description

	Code article	Description article
1	X6932011	CANDY blanc - rail 1m
2	X6932012	CANDY noir - rail 1m
3	X6932013	CANDY gris - rail 1m
4	X6932021	CANDY blanc - rail 2m
5	X6932022	CANDY noir - rail 2m

Description

	Code article	Description article
6	X6932023	CANDY gris - rail 2m
7	X6932031	CANDY blanc - rail 3m
8	X6932032	CANDY noir - rail 3m
9	X6932033	CANDY gris - rail 3m



Accessoires (à commander séparément)



X6932181
CANDY blanc - fixation plafond ou adaptateur pour suspension (1pc)



X6932182
CANDY noir - fixation plafond ou adaptateur pour suspension (1pc)



X6932183
CANDY gris - fixation plafond ou adaptateur pour suspension (1pc)



X6932191
CANDY blanc - rigidificateur/adaptateur pour suspension 18cm (1pc)



X6932192
CANDY noir - rigidificateur/adaptateur pour suspension 18cm (1pc)



X6932193
CANDY gris - rigidificateur/adaptateur pour suspension 18cm (1pc)



X6932210
CANDY - KIT de suspension - 1pt avec filin 2m (sans adaptateur)



X6932220
CANDY - KIT de suspension - 1pt avec filin 5m (sans adaptateur)



X6932051
CANDY blanc - alimentation gauche



X6932052
CANDY noir - alimentation gauche



Accessoires (à commander séparément)



X6932053
CANDY gris - alimentation gauche



X6932071
CANDY blanc - alimentation droite



X6932072
CANDY noir - alimentation droite



X6932073
CANDY gris - alimentation droite



X6932061
CANDY blanc - alimentation centrale



X6932062
CANDY noir - alimentation centrale



X6932063
CANDY gris - alimentation centrale



X6932171
CANDY blanc - raccord linéaire électrique



X6932172
CANDY noir - raccord linéaire électrique



X6932173
CANDY gris - raccord linéaire électrique



X6932081
CANDY blanc - embout de fermeture



X6932082
CANDY noir - embout de fermeture

Intérieur

Projecteurs & Rails



Accessoires (à commander séparément)



X6932083
CANDY gris - embout de fermeture



X6932111
CANDY blanc - jonction en L extérieure



X6932112
CANDY noir - jonction en L extérieur



X6932113
CANDY gris - jonction en L extérieur



X6932121
CANDY blanc - jonction en L intérieure



X6932122
CANDY noir - jonction en L intérieure



X6932123
CANDY gris - jonction en L intérieure



X6932131
CANDY blanc - jonction en T droite



X6932132
CANDY noir - jonction en T droite



X6932133
CANDY gris - jonction en T droite



X6932141
CANDY blanc - jonction en T gauche



X6932142
CANDY noir - jonction en T gauche



Accessoires (à commander séparément)



X6932143
CANDY gris - jonction en T gauche




X6932091
CANDY blanc - jonction en CROIX



X6932092
CANDY noir - jonction en CROIX




X6932093
CANDY gris - jonction en CROIX



X6932151
CANDY blanc - jonction FLEXIBLE



X6932152
CANDY noir - jonction FLEXIBLE



X6932153
CANDY gris - jonction FLEXIBLE



X6932041
CANDY blanc - adaptateur universel 6A, 5kg




X6932042
CANDY noir - adaptateur universel 6A, 5kg




X6932043
CANDY gris - adaptateur universel 6A, 5kg

Recommandations installation


FIXATIONS ET ALIMENTATIONS

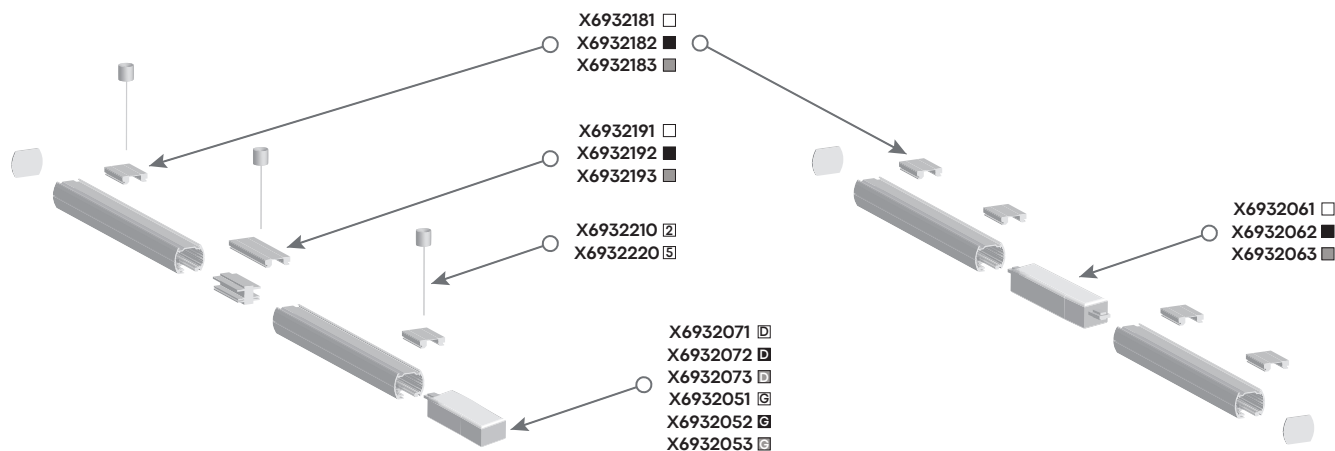


JONCTIONS

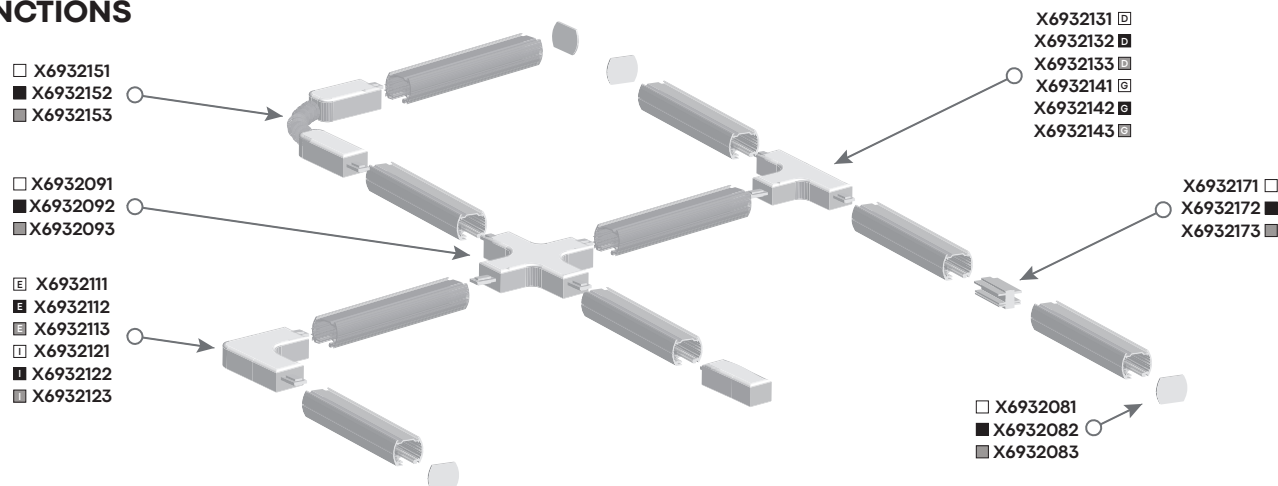


CONNEXIONS ET TOLERANCE AU POIDS

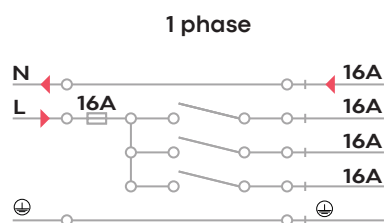

Puissance de 3680W
répartie en 3 circuits

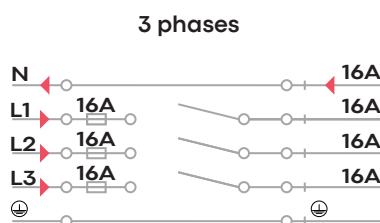

Puissance de 11040W
répartie en 3 circuits (3x3680W)

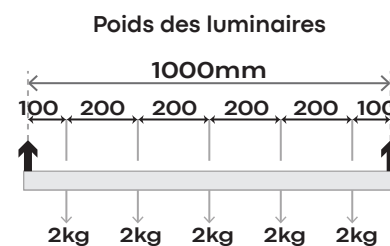


2kg installés tous les 20cm
=> Entraxe fixation max 1 mètre

5kg installés tous les 20cm
=> Entraxe fixation max 50cm

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF

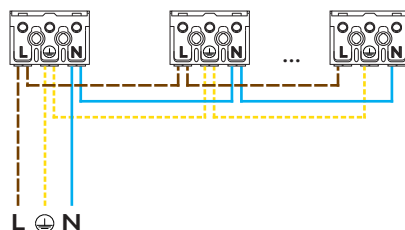

*Exemple de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.*