

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2
Tension :	230V/50Hz
Classe électrique :	CL2
Fil incandescent :	850°C
Étanchéité :	IP44 (Dessous)/IP20 (Dessus)
Résistance aux chocs :	IK07/2J
Chromaticité :	SDCM 3
Sécurité photobiologique :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Compatibilité ZHAGA :	Oui
Taux de distorsion harmoniques :	<15
Facteur puissance :	>0,9



Fabrique en Normandie
FRANCE



Origine fabrication : FRANCE

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond, fixe. Équipé d'un module LED conforme aux exigences ZHAGA. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Corps et répartiteur de chaleur en fonte d'aluminium. Collet de diamètre 120mm avec finition par poudrage blanc. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts.

Diffuseur: PRV: Verre Prismatique pour un éclairage homogène et confortable

Type éclairage: Direct

Applications: Accueil, Bureau, Circulations, Hôtel, Bureau open space, Salle de restaurant, Surface de vente

Type de pose: Encastré au plafond

Coloris: Blanc RAL 9003, Noir RAL 9005, Gris RAL 9006

Drivers disponibles: ON/OFF (>70.000h) ; DALI-T&D (>70.000h)

Coloris



Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	Couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
1	X4969.3080.9005S-8.0350DT	3000 K	Noir	>80	DALI-T&D	1790 lm	13 W	138 lm/W	17
2	X4969.3080.9005S-8.0350H4			>80	ON/OFF	1790 lm	13 W	138 lm/W	17
3	X4969.3080.9005S-8.0500DT			>80	DALI-T&D	2 500 lm	19 W	132 lm/W	19
4	X4969.3080.9005S-8.0500H4			>80	ON/OFF	2 500 lm	19 W	132 lm/W	19
5	X4969.3080.9006S-8.0350DT		Gris	>80	DALI-T&D	1790 lm	13 W	138 lm/W	17
6	X4969.3080.9006S-8.0350H4			>80	ON/OFF	1790 lm	13 W	138 lm/W	17
7	X4969.3080.9006S-8.0500DT			>80	DALI-T&D	2 500 lm	19 W	132 lm/W	19
8	X4969.3080.9006S-8.0500H4			>80	ON/OFF	2 500 lm	19 W	132 lm/W	19
9	X4969.3080.9010S-8.0350DT		Blanc	>80	DALI-T&D	1790 lm	13 W	138 lm/W	17
10	X4969.3080.9010S-8.0350H4			>80	ON/OFF	1790 lm	13 W	138 lm/W	17
11	X4969.3080.9010S-8.0500DT			>80	DALI-T&D	2 500 lm	19 W	132 lm/W	19
12	X4969.3080.9010S-8.0500H4			>80	ON/OFF	2 500 lm	19 W	132 lm/W	19
13	X4969.4080.9005S-8.0350DT	4000 K	Noir	>80	DALI-T&D	1850 lm	13 W	143 lm/W	17
14	X4969.4080.9005S-8.0350H4			>80	ON/OFF	1850 lm	13 W	143 lm/W	17
15	X4969.4080.9005S-8.0500DT			>80	DALI-T&D	2 600 lm	19 W	137 lm/W	19
16	X4969.4080.9005S-8.0500H4			>80	ON/OFF	2 600 lm	19 W	137 lm/W	19
17	X4969.4080.9006S-8.0350DT		Gris	>80	DALI-T&D	1850 lm	13 W	143 lm/W	17
18	X4969.4080.9006S-8.0350H4			>80	ON/OFF	1850 lm	13 W	143 lm/W	17
19	X4969.4080.9006S-8.0500DT			>80	DALI-T&D	2 600 lm	19 W	137 lm/W	19
20	X4969.4080.9006S-8.0500H4			>80	ON/OFF	2 600 lm	19 W	137 lm/W	19
21	X4969.4080.9010S-8.0350DT		Blanc	>80	DALI-T&D	1850 lm	13 W	143 lm/W	17
22	X4969.4080.9010S-8.0350H4			>80	ON/OFF	1850 lm	13 W	143 lm/W	17
23	X4969.4080.9010S-8.0500DT			>80	DALI-T&D	2 600 lm	19 W	137 lm/W	19
24	X4969.4080.9010S-8.0500H4			>80	ON/OFF	2 600 lm	19 W	137 lm/W	19
25	X4970.3080.9005S-8.0250DT	3000 K	Noir	>80	DALI-T&D	1290 lm	9 W	144 lm/W	16
26	X4970.3080.9005S-8.0250H4			>80	ON/OFF	1290 lm	9 W	144 lm/W	16
27	X4970.3080.9006S-8.0250DT		Gris	>80	DALI-T&D	1290 lm	9 W	144 lm/W	16
28	X4970.3080.9006S-8.0250H4			>80	ON/OFF	1290 lm	9 W	144 lm/W	16
29	X4970.3080.9010S-8.0250DT		Blanc	>80	DALI-T&D	1290 lm	9 W	144 lm/W	16
30	X4970.3080.9010S-8.0250H4			>80	ON/OFF	1290 lm	9 W	144 lm/W	16
31	X4970.4080.9005S-8.0250DT	4000 K	Noir	>80	DALI-T&D	1330 lm	9 W	148 lm/W	16
32	X4970.4080.9005S-8.0250H4			>80	ON/OFF	1330 lm	9 W	148 lm/W	16
33	X4970.4080.9006S-8.0250DT		Gris	>80	DALI-T&D	1330 lm	9 W	148 lm/W	16
34	X4970.4080.9006S-8.0250H4			>80	ON/OFF	1330 lm	9 W	148 lm/W	16
35	X4970.4080.9010S-8.0250DT		Blanc	>80	DALI-T&D	1330 lm	9 W	148 lm/W	16
36	X4970.4080.9010S-8.0250H4			>80	ON/OFF	1330 lm	9 W	148 lm/W	16

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X4969.3080.9005S-8.0350DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
2	X4969.3080.9005S-8.0350H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
3	X4969.3080.9005S-8.0500DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
4	X4969.3080.9005S-8.0500H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
5	X4969.3080.9006S-8.0350DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
6	X4969.3080.9006S-8.0350H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
7	X4969.3080.9006S-8.0500DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
8	X4969.3080.9006S-8.0500H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
9	X4969.3080.9010S-8.0350DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
10	X4969.3080.9010S-8.0350H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
11	X4969.3080.9010S-8.0500DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
12	X4969.3080.9010S-8.0500H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
13	X4969.4080.9005S-8.0350DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
14	X4969.4080.9005S-8.0350H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
15	X4969.4080.9005S-8.0500DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
16	X4969.4080.9005S-8.0500H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
17	X4969.4080.9006S-8.0350DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
18	X4969.4080.9006S-8.0350H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
19	X4969.4080.9006S-8.0500DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans



FABRICANT FRANÇAIS



ENTREPRISE FAMILIALE



Durée de vie


	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
20	X4969.4080.9006S-8.0500H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
21	X4969.4080.9010S-8.0350DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
22	X4969.4080.9010S-8.0350H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
23	X4969.4080.9010S-8.0500DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
24	X4969.4080.9010S-8.0500H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
25	X4970.3080.9005S-8.0250DT	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans
26	X4970.3080.9005S-8.0250H4	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans
27	X4970.3080.9006S-8.0250DT	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans
28	X4970.3080.9006S-8.0250H4	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans
29	X4970.3080.9010S-8.0250DT	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans
30	X4970.3080.9010S-8.0250H4	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans
31	X4970.4080.9005S-8.0250DT	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans
32	X4970.4080.9005S-8.0250H4	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans
33	X4970.4080.9006S-8.0250DT	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans
34	X4970.4080.9006S-8.0250H4	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans
35	X4970.4080.9010S-8.0250DT	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans
36	X4970.4080.9010S-8.0250H4	>160.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>70.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%


Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Trou d'encast., (T)	Poids
1	X4969.3080.9005S-8.0350DT	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
2	X4969.3080.9005S-8.0350H4	120 mm	125 mm	105 mm	0,60 kg
3	X4969.3080.9005S-8.0500DT	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
4	X4969.3080.9005S-8.0500H4	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
5	X4969.3080.9006S-8.0350DT	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
6	X4969.3080.9006S-8.0350H4	120 mm	125 mm	105 mm	0,60 kg
7	X4969.3080.9006S-8.0500DT	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
8	X4969.3080.9006S-8.0500H4	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
9	X4969.3080.9010S-8.0350DT	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
10	X4969.3080.9010S-8.0350H4	120 mm	125 mm	105 mm	0,60 kg
11	X4969.3080.9010S-8.0500DT	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
12	X4969.3080.9010S-8.0500H4	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
13	X4969.4080.9005S-8.0350DT	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
14	X4969.4080.9005S-8.0350H4	120 mm	125 mm	105 mm	0,60 kg
15	X4969.4080.9005S-8.0500DT	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
16	X4969.4080.9005S-8.0500H4	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
17	X4969.4080.9006S-8.0350DT	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
18	X4969.4080.9006S-8.0350H4	120 mm	125 mm	105 mm	0,60 kg
19	X4969.4080.9006S-8.0500DT	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
20	X4969.4080.9006S-8.0500H4	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
21	X4969.4080.9010S-8.0350DT	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
22	X4969.4080.9010S-8.0350H4	120 mm	125 mm	105 mm	0,60 kg
23	X4969.4080.9010S-8.0500DT	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
24	X4969.4080.9010S-8.0500H4	120 mm	125 mm	105 mm	0,54 kg
25	X4970.3080.9005S-8.0250DT	120 mm	80 mm	105 mm	0,38 kg
26	X4970.3080.9005S-8.0250H4	120 mm	80 mm	105 mm	0,43 kg
27	X4970.3080.9006S-8.0250DT	120 mm	80 mm	105 mm	0,38 kg
28	X4970.3080.9006S-8.0250H4	120 mm	80 mm	105 mm	0,43 kg

Dimensions



	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Trou d'encast., (T)	Poids
29	X4970.3080.9010S-8.0250DT	120 mm	80 mm	105 mm	0,38 kg
30	X4970.3080.9010S-8.0250H4	120 mm	80 mm	105 mm	0,43 kg
31	X4970.4080.9005S-8.0250DT	120 mm	80 mm	105 mm	0,38 kg
32	X4970.4080.9005S-8.0250H4	120 mm	80 mm	105 mm	0,43 kg
33	X4970.4080.9006S-8.0250DT	120 mm	80 mm	105 mm	0,38 kg
34	X4970.4080.9006S-8.0250H4	120 mm	80 mm	105 mm	0,43 kg
35	X4970.4080.9010S-8.0250DT	120 mm	80 mm	105 mm	0,38 kg
36	X4970.4080.9010S-8.0250H4	120 mm	80 mm	105 mm	0,43 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.	Recouvrable
1	X4969.3080.9005S-8.0350DT	0.97	3,0	0/30 °C	Non
2	X4969.3080.9005S-8.0350H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non
3	X4969.3080.9005S-8.0500DT	0.98	4,7	0/30 °C	Non
4	X4969.3080.9005S-8.0500H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non
5	X4969.3080.9006S-8.0350DT	0.97	3,0	0/30 °C	Non
6	X4969.3080.9006S-8.0350H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non
7	X4969.3080.9006S-8.0500DT	0.98	4,7	0/30 °C	Non
8	X4969.3080.9006S-8.0500H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non
9	X4969.3080.9010S-8.0350DT	0.97	3,0	0/30 °C	Non
10	X4969.3080.9010S-8.0350H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non
11	X4969.3080.9010S-8.0500DT	0.98	4,7	0/30 °C	Non
12	X4969.3080.9010S-8.0500H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non
13	X4969.4080.9005S-8.0350DT	0.97	3,0	0/30 °C	Non
14	X4969.4080.9005S-8.0350H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non
15	X4969.4080.9005S-8.0500DT	0.98	4,7	0/30 °C	Non
16	X4969.4080.9005S-8.0500H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non
17	X4969.4080.9006S-8.0350DT	0.97	3,0	0/30 °C	Non
18	X4969.4080.9006S-8.0350H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non
19	X4969.4080.9006S-8.0500DT	0.98	4,7	0/30 °C	Non
20	X4969.4080.9006S-8.0500H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non
21	X4969.4080.9010S-8.0350DT	0.97	3,0	0/30 °C	Non
22	X4969.4080.9010S-8.0350H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non
23	X4969.4080.9010S-8.0500DT	0.98	4,7	0/30 °C	Non
24	X4969.4080.9010S-8.0500H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non
25	X4970.3080.9005S-8.0250DT	0.94	3,8	0/30 °C	Non
26	X4970.3080.9005S-8.0250H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non
27	X4970.3080.9006S-8.0250DT	0.94	3,8	0/30 °C	Non
28	X4970.3080.9006S-8.0250H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non
29	X4970.3080.9010S-8.0250DT	0.94	3,8	0/30 °C	Non
30	X4970.3080.9010S-8.0250H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non
31	X4970.4080.9005S-8.0250DT	0.94	3,8	0/30 °C	Non
32	X4970.4080.9005S-8.0250H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non
33	X4970.4080.9006S-8.0250DT	0.94	3,8	0/30 °C	Non
34	X4970.4080.9006S-8.0250H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non
35	X4970.4080.9010S-8.0250DT	0.94	3,8	0/30 °C	Non
36	X4970.4080.9010S-8.0250H4	0.92	14,9	0/30 °C	Non

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X4969.3080.9005S-8.0350DT	41	40	68	50	83
2	X4969.3080.9005S-8.0350H4	72	116	116	145	145
3	X4969.3080.9005S-8.0500DT	41	40	68	50	83
4	X4969.3080.9005S-8.0500H4	33	32	53	39	65
5	X4969.3080.9006S-8.0350DT	41	40	68	50	83
6	X4969.3080.9006S-8.0350H4	72	116	116	145	145
7	X4969.3080.9006S-8.0500DT	41	40	68	50	83
8	X4969.3080.9006S-8.0500H4	33	32	53	39	65
9	X4969.3080.9010S-8.0350DT	41	40	68	50	83
10	X4969.3080.9010S-8.0350H4	72	116	116	145	145
11	X4969.3080.9010S-8.0500DT	41	40	68	50	83
12	X4969.3080.9010S-8.0500H4	33	32	53	39	65
13	X4969.4080.9005S-8.0350DT	41	40	68	50	83
14	X4969.4080.9005S-8.0350H4	72	116	116	145	145
15	X4969.4080.9005S-8.0500DT	41	40	68	50	83
16	X4969.4080.9005S-8.0500H4	33	32	53	39	65
17	X4969.4080.9006S-8.0350DT	41	40	68	50	83
18	X4969.4080.9006S-8.0350H4	72	116	116	145	145
19	X4969.4080.9006S-8.0500DT	41	40	68	50	83
20	X4969.4080.9006S-8.0500H4	33	32	53	39	65
21	X4969.4080.9010S-8.0350DT	41	40	68	50	83
22	X4969.4080.9010S-8.0350H4	72	116	116	145	145
23	X4969.4080.9010S-8.0500DT	41	40	68	50	83
24	X4969.4080.9010S-8.0500H4	33	32	53	39	65
25	X4970.3080.9005S-8.0250DT	41	40	68	50	83
26	X4970.3080.9005S-8.0250H4	72	116	116	145	145
27	X4970.3080.9006S-8.0250DT	41	40	68	50	83
28	X4970.3080.9006S-8.0250H4	72	116	116	145	145
29	X4970.3080.9010S-8.0250DT	41	40	68	50	83
30	X4970.3080.9010S-8.0250H4	72	116	116	145	145
31	X4970.4080.9005S-8.0250DT	41	40	68	50	83
32	X4970.4080.9005S-8.0250H4	72	116	116	145	145
33	X4970.4080.9006S-8.0250DT	41	40	68	50	83
34	X4970.4080.9006S-8.0250H4	72	116	116	145	145
35	X4970.4080.9010S-8.0250DT	41	40	68	50	83
36	X4970.4080.9010S-8.0250H4	72	116	116	145	145

Description

	Code article	Description article
1	X4969.3080.9005S-8.0350DT	DELIA PRV PRO noir/9005-S 3000K IRC>80 1790lm/13W ; Hauteur h=125mm + driver DALI T&D (>70.000h)
2	X4969.3080.9005S-8.0350H4	DELIA PRV PRO noir/9005-S 3000K IRC>80 1790lm/13W ; Hauteur h=125mm + driver ON/OFF (>70.000h)
3	X4969.3080.9005S-8.0500DT	DELIA PRV PRO noir/9005-S 3000K IRC>80 2500lm/19W ; Hauteur h=125mm + driver DALI T&D (>70.000h)
4	X4969.3080.9005S-8.0500H4	DELIA PRV PRO noir/9005-S 3000K IRC>80 2500lm/19W ; Hauteur h=125mm + driver ON/OFF (>70.000h)
5	X4969.3080.9006S-8.0350DT	DELIA PRV PRO gris/9006-S 3000K IRC>80 1790lm/13W ; Hauteur h=125mm + driver DALI T&D (>70.000h)
6	X4969.3080.9006S-8.0350H4	DELIA PRV PRO gris/9006-S 3000K IRC>80 1790lm/13W ; Hauteur h=125mm + driver ON/OFF (>70.000h)
7	X4969.3080.9006S-8.0500DT	DELIA PRV PRO gris/9006-S 3000K IRC>80 2500lm/19W ; Hauteur h=125mm + driver DALI T&D (>70.000h)
8	X4969.3080.9006S-8.0500H4	DELIA PRV PRO gris/9006-S 3000K IRC>80 2500lm/19W ; Hauteur h=125mm + driver ON/OFF (>70.000h)
9	X4969.3080.9010S-8.0350DT	DELIA PRV PRO blanc/9010S 3000K IRC>80 1790lm/13W ; Hauteur h=125mm + driver DALI T&D (>70.000h)
10	X4969.3080.9010S-8.0350H4	DELIA PRV PRO blanc/9010S 3000K IRC>80 1790lm/13W ; Hauteur h=125mm + driver ON/OFF (>70.000h)
11	X4969.3080.9010S-8.0500DT	DELIA PRV PRO blanc/9010S 3000K IRC>80 2500lm/19W ; Hauteur h=125mm + driver DALI T&D (>70.000h)
12	X4969.3080.9010S-8.0500H4	DELIA PRV PRO blanc/9010S 3000K IRC>80 2500lm/19W ; Hauteur h=125mm + driver ON/OFF (>70.000h)
13	X4969.4080.9005S-8.0350DT	DELIA PRV PRO noir/9005-S 4000K IRC>80 1850lm/13W ; Hauteur h=125mm + driver DALI T&D (>70.000h)
14	X4969.4080.9005S-8.0350H4	DELIA PRV PRO noir/9005-S 4000K IRC>80 1850lm/13W ; Hauteur h=125mm + driver ON/OFF (>70.000h)

Description

	Code article	Description article
15	X4969.4080.9005S-8.0500DT	DELIA PRV PRO noir/9005-S 4000K IRC>80 2600lm/19W ; Hauteur h=125mm + driver DALI T&D (>70.000h)
16	X4969.4080.9005S-8.0500H4	DELIA PRV PRO noir/9005-S 4000K IRC>80 2600lm/19W ; Hauteur h=125mm + driver ON/OFF (>70.000h)
17	X4969.4080.9006S-8.0350DT	DELIA PRV PRO gris/9006-S 4000K IRC>80 1850lm/13W ; Hauteur h=125mm + driver DALI T&D (>70.000h)
18	X4969.4080.9006S-8.0350H4	DELIA PRV PRO gris/9006-S 4000K IRC>80 1850lm/13W ; Hauteur h=125mm + driver ON/OFF (>70.000h)
19	X4969.4080.9006S-8.0500DT	DELIA PRV PRO gris/9006-S 4000K IRC>80 2600lm/19W ; Hauteur h=125mm + driver DALI T&D (>70.000h)
20	X4969.4080.9006S-8.0500H4	DELIA PRV PRO gris/9006-S 4000K IRC>80 2600lm/19W ; Hauteur h=125mm + driver ON/OFF (>70.000h)
21	X4969.4080.9010S-8.0350DT	DELIA PRV PRO blanc/9010-S 4000K IRC>80 1850lm/13W ; Hauteur h=125mm + driver DALI T&D (>70.000h)
22	X4969.4080.9010S-8.0350H4	DELIA PRV PRO blanc/9010-S 4000K IRC>80 1850lm/13W ; Hauteur h=125mm + driver ON/OFF (>70.000h)
23	X4969.4080.9010S-8.0500DT	DELIA PRV PRO blanc/9010-S 4000K IRC>80 2600lm/19W ; Hauteur h=125mm + driver DALI T&D (>70.000h)
24	X4969.4080.9010S-8.0500H4	DELIA PRV PRO blanc/9010-S 4000K IRC>80 2600lm/19W ; Hauteur h=125mm + driver ON/OFF (>70.000h)
25	X4970.3080.9005S-8.0250DT	DELIA PRV PRO noir/9005-S 3000K IRC>80 1290lm/9W ; Hauteur h=80mm + driver DALI T&D (>70.000h)
26	X4970.3080.9005S-8.0250H4	DELIA PRV PRO noir/9005-S 3000K IRC>80 1290lm/9W ; Hauteur h=80mm + driver ON/OFF (>70.000h)
27	X4970.3080.9006S-8.0250DT	DELIA PRV PRO gris/9006-S 3000K IRC>80 1290lm/9W ; Hauteur h=80mm + driver DALI T&D (>70.000h)
28	X4970.3080.9006S-8.0250H4	DELIA PRV PRO gris/9006-S 3000K IRC>80 1290lm/9W ; Hauteur h=80mm + driver ON/OFF (>70.000h)
29	X4970.3080.9010S-8.0250DT	DELIA PRV PRO blanc/9010-S 3000K IRC>80 1290lm/9W ; Hauteur h=80mm + driver DALI T&D (>70.000h)
30	X4970.3080.9010S-8.0250H4	DELIA PRV PRO blanc/9010-S 3000K IRC>80 1290lm/9W ; Hauteur h=80mm + driver ON/OFF (>70.000h)
31	X4970.4080.9005S-8.0250DT	DELIA PRV PRO noir/9005-S 4000K IRC>80 1330lm/9W ; Hauteur h=80mm + driver DALI T&D (>70.000h)
32	X4970.4080.9005S-8.0250H4	DELIA PRV PRO noir/9005-S 4000K IRC>80 1330lm/9W ; Hauteur h=80mm + driver ON/OFF (>70.000h)
33	X4970.4080.9006S-8.0250DT	DELIA PRV PRO gris/9006-S 4000K IRC>80 1330lm/9W ; Hauteur h=80mm + driver DALI T&D (>70.000h)
34	X4970.4080.9006S-8.0250H4	DELIA PRV PRO gris/9006-S 4000K IRC>80 1330lm/9W ; Hauteur h=80mm + driver ON/OFF (>70.000h)
35	X4970.4080.9010S-8.0250DT	DELIA PRV PRO blanc/9010-S 4000K IRC>80 1330lm/9W ; Hauteur h=80mm + driver DALI T&D (>70.000h)
36	X4970.4080.9010S-8.0250H4	DELIA PRV PRO blanc/9010-S 4000K IRC>80 1330lm/9W ; Hauteur h=80mm + driver ON/OFF (>70.000h)



Accessoires (à commander séparément)



XD2412.001

moWy Senso ZL - détecteur de présence et de mouvement encastré ON/OFF ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>détection mouvement = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>détection mouvement = diamètre 8m (max 50m²)



XD3678.001

moWy Luxo ZL - détecteur de présence et de luminosité encastré DALI ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>zone de détection = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>zone de détection = diamètre 8m (max 50m²)



X2421.001

SmartLIGHT : Détecteur infrarouge encastré au plafond + interface DALI ; détection de mouvement et luminosité automatiques ; communication avec d'autres cellules SmartLIGHT, Luminaires Connect Light et Luminaires Connect Switch sans fil via ZIGBEE PHILIPS ; Détecteur SmartLIGHT peut être utilisé en tant que détecteur «Secondaire» dans l'infrastructure ZIGBEE PHILIPS et/ou peut contrôler par fil des luminaires DALI (Max par interface DALI = 20 drivers DALI et Max 400W) ; programmation via application Smart Phone (gratuite).



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE





Gamme produit



DELIA GBF PRO

Diamètre 120mm

UGR15

Jusqu'à 2380lm

ON-OFF/DALI-T&D>70.000h



DELIA GBF CONNECT SWITCH

Diamètre 120mm

UGR15

Jusqu'à 2380lm

Bouton poussoir sans fil et sans piles

Zigbee 3.0 PHILIPS>70.000h



DELIA PRV PRO

Diamètre 120mm

UGR19

Jusqu'à 2600lm

ON-OFF/DALI-T&D>70.000h



DELIA PRV CONNECT SWITCH

Diamètre 120mm

UGR19

Jusqu'à 2600lm

Bouton poussoir sans fil et sans piles

Zigbee 3.0 PHILIPS>70.000h



DELIA OPV PRO

Diamètre 120mm

UGR21

Jusqu'à 2230lm

ON-OFF/DALI-T&D>70.000h



DELIA OPV CONNECT SWITCH

Diamètre 120mm

UGR21

Jusqu'à 2230lm

Bouton poussoir sans fil et sans piles

Zigbee 3.0 PHILIPS>70.000h

Recommandations installation




Pour pouvoir bénéficier de nos garanties,

il est indispensable de respecter les consignes ci dessous.



A. Aération du luminaire et du LED driver.

A.1) Déposer le driver LED dans un volume aéré.

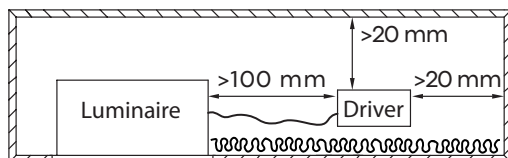


A.2) Il est interdit de recouvrir le LED driver par les produits isolants.


Posez le driver sur le produit isolant.



A.3) Certains luminaires peuvent ne pas être recouvrables par les produits isolants. Vérifiez avant la mise en service. (voir «Caractéristiques techniques» du luminaire)




Luminaire recouvrable




Luminaire non recouvrable

Type de communication (câblage)


Drivers ON/OFF

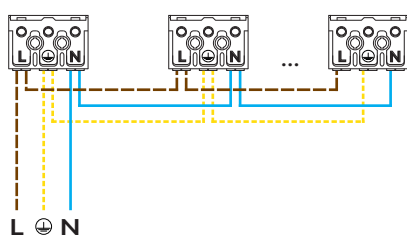

Drivers DALI ou DALI T&D

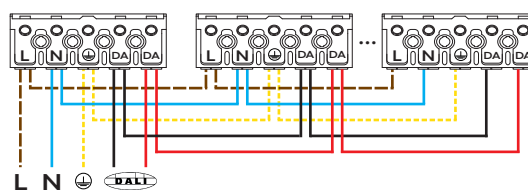

Drivers DALI T&D

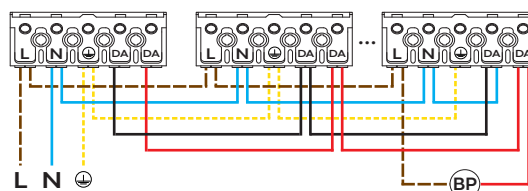

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

