

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Norme :                          | CE<br>EN 55015<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-2<br>230V/50Hz |
| Tension :                        | CL2                                                       |
| Classe électrique :              | 960°C                                                     |
| Fil incandescent :               | IP44 (Dessous)/IP20 (Dessus)                              |
| Etanchéité :                     | IK07/2J                                                   |
| Résistance aux chocs :           | SDCM 3                                                    |
| Chromaticité :                   | IEC-62471 RG0 (sans risque)                               |
| Sécurité photobiologique :       | Oui                                                       |
| Compatibilité ZHAGA :            | <15                                                       |
| Taux de distorsion harmoniques : | >0,9                                                      |
| Facteur puissance :              |                                                           |



Fabriqué en Normandie  
FRANCE



## Origine fabrication : FRANCE

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond, fixe équipé d'un module LED. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Corps et répartiteur de chaleur en fonte d'aluminium. Collerette avec finition par poudrage. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Alimentation haute performance déportée du luminaire.

Diffuseur: OPV: Verre opale (sablé)

Type éclairage: Direct

Applications: Accueil, Circulations, Surface de vente

Type de pose: Encastré au plafond

Coloris: Noir RAL 9005, Gris RAL 9006, Blanc RAL 9010

Drivers disponibles: ON/OFF (>70.000h) ; DALI-T&D (>70.000h)

## Coloris



## Détails



## Optiques disponibles



## Faisceaux symétriques disponibles



## Caractéristiques photométriques

|    | Code article              | Temp.<br>de couleur | Couleur | IRC | Gradation | Flux utile | Puissance<br>absorbée | Efficacité<br>système | UGR |
|----|---------------------------|---------------------|---------|-----|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|-----|
| 1  | X2134.3080.9005S-8.0250DT | 3000 K              | Noir    | >80 | DALI-T&D  | 1250 lm    | 9 W                   | 139 lm/W              | 22  |
| 2  | X2134.3080.9005S-8.0250H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 1250 lm    | 9 W                   | 139 lm/W              | 22  |
| 3  | X2134.3080.9005S-8.0350DT |                     |         | >80 | DALI-T&D  | 1750 lm    | 13 W                  | 135 lm/W              | 22  |
| 4  | X2134.3080.9005S-8.0350H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 1750 lm    | 13 W                  | 135 lm/W              | 22  |
| 5  | X2134.3080.9005S-8.0500DT |                     |         | >80 | DALI-T&D  | 2470 lm    | 18 W                  | 138 lm/W              | 22  |
| 6  | X2134.3080.9005S-8.0500H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 2470 lm    | 18 W                  | 138 lm/W              | 22  |
| 7  | X2134.3080.9005S-8.0700DT |                     |         | >80 | DALI-T&D  | 3410 lm    | 25 W                  | 137 lm/W              | 22  |
| 8  | X2134.3080.9005S-8.0700H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 3410 lm    | 25 W                  | 137 lm/W              | 22  |
| 9  | X2134.3080.9005S-8.0900DT |                     |         | >80 | DALI-T&D  | 4320 lm    | 33 W                  | 131 lm/W              | 22  |
| 10 | X2134.3080.9005S-8.0900H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 4320 lm    | 33 W                  | 131 lm/W              | 22  |
| 11 | X2134.3080.9005S-8.1050DT |                     |         | >80 | DALI-T&D  | 5000 lm    | 37 W                  | 136 lm/W              | 22  |
| 12 | X2134.3080.9005S-8.1050H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 5000 lm    | 37 W                  | 136 lm/W              | 22  |
| 13 | X2134.3080.9006S-8.0250DT |                     | Gris    | >80 | DALI-T&D  | 1250 lm    | 9 W                   | 139 lm/W              | 22  |
| 14 | X2134.3080.9006S-8.0250H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 1250 lm    | 9 W                   | 139 lm/W              | 22  |
| 15 | X2134.3080.9006S-8.0350DT |                     |         | >80 | DALI-T&D  | 1750 lm    | 13 W                  | 135 lm/W              | 22  |
| 16 | X2134.3080.9006S-8.0350H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 1750 lm    | 13 W                  | 135 lm/W              | 22  |
| 17 | X2134.3080.9006S-8.0500DT |                     |         | >80 | DALI-T&D  | 2470 lm    | 18 W                  | 138 lm/W              | 22  |
| 18 | X2134.3080.9006S-8.0500H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 2470 lm    | 18 W                  | 138 lm/W              | 22  |
| 19 | X2134.3080.9006S-8.0700DT |                     |         | >80 | DALI-T&D  | 3410 lm    | 25 W                  | 137 lm/W              | 22  |
| 20 | X2134.3080.9006S-8.0700H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 3410 lm    | 25 W                  | 137 lm/W              | 22  |
| 21 | X2134.3080.9006S-8.0900DT |                     |         | >80 | DALI-T&D  | 4320 lm    | 33 W                  | 131 lm/W              | 22  |
| 22 | X2134.3080.9006S-8.0900H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 4320 lm    | 33 W                  | 131 lm/W              | 22  |
| 23 | X2134.3080.9006S-8.1050DT |                     |         | >80 | DALI-T&D  | 5000 lm    | 37 W                  | 136 lm/W              | 22  |
| 24 | X2134.3080.9006S-8.1050H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 5000 lm    | 37 W                  | 136 lm/W              | 22  |
| 25 | X2134.3080.9010S-8.0250DT |                     | Blanc   | >80 | DALI-T&D  | 1250 lm    | 9 W                   | 139 lm/W              | 22  |
| 26 | X2134.3080.9010S-8.0250H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 1250 lm    | 9 W                   | 139 lm/W              | 22  |
| 27 | X2134.3080.9010S-8.0350DT |                     |         | >80 | DALI-T&D  | 1750 lm    | 13 W                  | 135 lm/W              | 22  |
| 28 | X2134.3080.9010S-8.0350H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 1750 lm    | 13 W                  | 135 lm/W              | 22  |
| 29 | X2134.3080.9010S-8.0500DT |                     |         | >80 | DALI-T&D  | 2470 lm    | 18 W                  | 138 lm/W              | 22  |
| 30 | X2134.3080.9010S-8.0500H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 2470 lm    | 18 W                  | 138 lm/W              | 22  |
| 31 | X2134.3080.9010S-8.0700DT |                     |         | >80 | DALI-T&D  | 3410 lm    | 25 W                  | 137 lm/W              | 22  |
| 32 | X2134.3080.9010S-8.0700H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 3410 lm    | 25 W                  | 137 lm/W              | 22  |
| 33 | X2134.3080.9010S-8.0900DT |                     |         | >80 | DALI-T&D  | 4320 lm    | 33 W                  | 131 lm/W              | 22  |
| 34 | X2134.3080.9010S-8.0900H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 4320 lm    | 33 W                  | 131 lm/W              | 22  |
| 35 | X2134.3080.9010S-8.1050DT |                     |         | >80 | DALI-T&D  | 5000 lm    | 37 W                  | 136 lm/W              | 22  |
| 36 | X2134.3080.9010S-8.1050H4 |                     |         | >80 | ON/OFF    | 5000 lm    | 37 W                  | 136 lm/W              | 22  |

Intérieur

DownLights



FABRICANT  
FRANÇAIS



ENTREPRISE  
FAMILIALE



## Caractéristiques photométriques

|    | Code article              | Temp. de couleur | Couleur | IRC | Gradation | Flux utile | Puissance absorbée | Efficacité système | UGR |
|----|---------------------------|------------------|---------|-----|-----------|------------|--------------------|--------------------|-----|
| 37 | X2134.4080.9005S-8.0250DT | 4000 K           | Noir    | >80 | DALI-T&D  | 1290 lm    | 9 W                | 144 lm/W           | 22  |
| 38 | X2134.4080.9005S-8.0250H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 1290 lm    | 9 W                | 144 lm/W           | 22  |
| 39 | X2134.4080.9005S-8.0350DT |                  |         | >80 | DALI-T&D  | 1800 lm    | 13 W               | 139 lm/W           | 22  |
| 40 | X2134.4080.9005S-8.0350H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 1800 lm    | 13 W               | 139 lm/W           | 22  |
| 41 | X2134.4080.9005S-8.0500DT |                  |         | >80 | DALI-T&D  | 2540 lm    | 18 W               | 142 lm/W           | 22  |
| 42 | X2134.4080.9005S-8.0500H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 2540 lm    | 18 W               | 142 lm/W           | 22  |
| 43 | X2134.4080.9005S-8.0700DT |                  |         | >80 | DALI-T&D  | 3510 lm    | 25 W               | 141 lm/W           | 22  |
| 44 | X2134.4080.9005S-8.0700H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 3510 lm    | 25 W               | 141 lm/W           | 22  |
| 45 | X2134.4080.9005S-8.0900DT |                  |         | >80 | DALI-T&D  | 4450 lm    | 33 W               | 135 lm/W           | 22  |
| 46 | X2134.4080.9005S-8.0900H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 4450 lm    | 33 W               | 135 lm/W           | 22  |
| 47 | X2134.4080.9005S-8.1050DT |                  |         | >80 | DALI-T&D  | 5100 lm    | 37 W               | 138 lm/W           | 22  |
| 48 | X2134.4080.9005S-8.1050H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 5100 lm    | 37 W               | 138 lm/W           | 22  |
| 49 | X2134.4080.9006S-8.0250DT |                  | Gris    | >80 | DALI-T&D  | 1290 lm    | 9 W                | 144 lm/W           | 22  |
| 50 | X2134.4080.9006S-8.0250H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 1290 lm    | 9 W                | 144 lm/W           | 22  |
| 51 | X2134.4080.9006S-8.0350DT |                  |         | >80 | DALI-T&D  | 1800 lm    | 13 W               | 139 lm/W           | 22  |
| 52 | X2134.4080.9006S-8.0350H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 1800 lm    | 13 W               | 139 lm/W           | 22  |
| 53 | X2134.4080.9006S-8.0500DT |                  |         | >80 | DALI-T&D  | 2540 lm    | 18 W               | 142 lm/W           | 22  |
| 54 | X2134.4080.9006S-8.0500H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 2540 lm    | 18 W               | 142 lm/W           | 22  |
| 55 | X2134.4080.9006S-8.0700DT |                  |         | >80 | DALI-T&D  | 3510 lm    | 25 W               | 141 lm/W           | 22  |
| 56 | X2134.4080.9006S-8.0700H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 3510 lm    | 25 W               | 141 lm/W           | 22  |
| 57 | X2134.4080.9006S-8.0900DT |                  |         | >80 | DALI-T&D  | 4450 lm    | 33 W               | 135 lm/W           | 22  |
| 58 | X2134.4080.9006S-8.0900H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 4450 lm    | 33 W               | 135 lm/W           | 22  |
| 59 | X2134.4080.9006S-8.1050DT |                  |         | >80 | DALI-T&D  | 5100 lm    | 37 W               | 138 lm/W           | 22  |
| 60 | X2134.4080.9006S-8.1050H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 5100 lm    | 37 W               | 138 lm/W           | 22  |
| 61 | X2134.4080.9010S-8.0250DT |                  | Blanc   | >80 | DALI-T&D  | 1290 lm    | 9 W                | 144 lm/W           | 22  |
| 62 | X2134.4080.9010S-8.0250H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 1290 lm    | 9 W                | 144 lm/W           | 22  |
| 63 | X2134.4080.9010S-8.0350DT |                  |         | >80 | DALI-T&D  | 1800 lm    | 13 W               | 139 lm/W           | 22  |
| 64 | X2134.4080.9010S-8.0350H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 1800 lm    | 13 W               | 139 lm/W           | 22  |
| 65 | X2134.4080.9010S-8.0500DT |                  |         | >80 | DALI-T&D  | 2540 lm    | 18 W               | 142 lm/W           | 22  |
| 66 | X2134.4080.9010S-8.0500H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 2540 lm    | 18 W               | 142 lm/W           | 22  |
| 67 | X2134.4080.9010S-8.0700DT |                  |         | >80 | DALI-T&D  | 3510 lm    | 25 W               | 141 lm/W           | 22  |
| 68 | X2134.4080.9010S-8.0700H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 3510 lm    | 25 W               | 141 lm/W           | 22  |
| 69 | X2134.4080.9010S-8.0900DT |                  |         | >80 | DALI-T&D  | 4450 lm    | 33 W               | 135 lm/W           | 22  |
| 70 | X2134.4080.9010S-8.0900H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 4450 lm    | 33 W               | 135 lm/W           | 22  |
| 71 | X2134.4080.9010S-8.1050DT |                  |         | >80 | DALI-T&D  | 5100 lm    | 37 W               | 138 lm/W           | 22  |
| 72 | X2134.4080.9010S-8.1050H4 |                  |         | >80 | ON/OFF    | 5100 lm    | 37 W               | 138 lm/W           | 22  |

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

## Durée de vie

|    | Code article              | Maintien Flux L70B10 | Maintien Flux L80B10 | Maintien Flux L90B10 | Durée de vie Driver | Garantie |
|----|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 1  | X2134.3080.9005S-8.0250DT | >170.000 h           | >130.000 h           | >100.000 h           | >70.000 h           | 8 ans    |
| 2  | X2134.3080.9005S-8.0250H4 | >170.000 h           | >130.000 h           | >100.000 h           | >70.000 h           | 8 ans    |
| 3  | X2134.3080.9005S-8.0350DT | >165.000 h           | >125.000 h           | >95.000 h            | >70.000 h           | 8 ans    |
| 4  | X2134.3080.9005S-8.0350H4 | >165.000 h           | >125.000 h           | >95.000 h            | >70.000 h           | 8 ans    |
| 5  | X2134.3080.9005S-8.0500DT | >155.000 h           | >115.000 h           | >85.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 6  | X2134.3080.9005S-8.0500H4 | >155.000 h           | >115.000 h           | >85.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 7  | X2134.3080.9005S-8.0700DT | >145.000 h           | >105.000 h           | >75.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 8  | X2134.3080.9005S-8.0700H4 | >145.000 h           | >105.000 h           | >75.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 9  | X2134.3080.9005S-8.0900DT | >135.000 h           | >95.000 h            | >65.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 10 | X2134.3080.9005S-8.0900H4 | >135.000 h           | >95.000 h            | >65.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 11 | X2134.3080.9005S-8.1050DT | >130.000 h           | >90.000 h            | >60.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 12 | X2134.3080.9005S-8.1050H4 | >130.000 h           | >90.000 h            | >60.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 13 | X2134.3080.9006S-8.0250DT | >170.000 h           | >130.000 h           | >100.000 h           | >70.000 h           | 8 ans    |
| 14 | X2134.3080.9006S-8.0250H4 | >170.000 h           | >130.000 h           | >100.000 h           | >70.000 h           | 8 ans    |
| 15 | X2134.3080.9006S-8.0350DT | >165.000 h           | >125.000 h           | >95.000 h            | >70.000 h           | 8 ans    |
| 16 | X2134.3080.9006S-8.0350H4 | >165.000 h           | >125.000 h           | >95.000 h            | >70.000 h           | 8 ans    |
| 17 | X2134.3080.9006S-8.0500DT | >155.000 h           | >115.000 h           | >85.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 18 | X2134.3080.9006S-8.0500H4 | >155.000 h           | >115.000 h           | >85.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 19 | X2134.3080.9006S-8.0700DT | >145.000 h           | >105.000 h           | >75.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |

## Durée de vie

|    | Code article              | Maintien Flux L70B10 | Maintien Flux L80B10 | Maintien Flux L90B10 | Durée de vie Driver | Garantie |
|----|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| 20 | X2134.3080.9006S-8.0700H4 | >145.000 h           | >105.000 h           | >75.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 21 | X2134.3080.9006S-8.0900DT | >135.000 h           | >95.000 h            | >65.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 22 | X2134.3080.9006S-8.0900H4 | >135.000 h           | >95.000 h            | >65.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 23 | X2134.3080.9006S-8.1050DT | >130.000 h           | >90.000 h            | >60.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 24 | X2134.3080.9006S-8.1050H4 | >130.000 h           | >90.000 h            | >60.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 25 | X2134.3080.9010S-8.0250DT | >170.000 h           | >130.000 h           | >100.000 h           | >70.000 h           | 8 ans    |
| 26 | X2134.3080.9010S-8.0250H4 | >170.000 h           | >130.000 h           | >100.000 h           | >70.000 h           | 8 ans    |
| 27 | X2134.3080.9010S-8.0350DT | >165.000 h           | >125.000 h           | >95.000 h            | >70.000 h           | 8 ans    |
| 28 | X2134.3080.9010S-8.0350H4 | >165.000 h           | >125.000 h           | >95.000 h            | >70.000 h           | 8 ans    |
| 29 | X2134.3080.9010S-8.0500DT | >155.000 h           | >115.000 h           | >85.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 30 | X2134.3080.9010S-8.0500H4 | >155.000 h           | >115.000 h           | >85.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 31 | X2134.3080.9010S-8.0700DT | >145.000 h           | >105.000 h           | >75.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 32 | X2134.3080.9010S-8.0700H4 | >145.000 h           | >105.000 h           | >75.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 33 | X2134.3080.9010S-8.0900DT | >135.000 h           | >95.000 h            | >65.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 34 | X2134.3080.9010S-8.0900H4 | >135.000 h           | >95.000 h            | >65.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 35 | X2134.3080.9010S-8.1050DT | >130.000 h           | >90.000 h            | >60.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 36 | X2134.3080.9010S-8.1050H4 | >130.000 h           | >90.000 h            | >60.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 37 | X2134.4080.9005S-8.0250DT | >170.000 h           | >130.000 h           | >100.000 h           | >70.000 h           | 8 ans    |
| 38 | X2134.4080.9005S-8.0250H4 | >170.000 h           | >130.000 h           | >100.000 h           | >70.000 h           | 8 ans    |
| 39 | X2134.4080.9005S-8.0350DT | >165.000 h           | >125.000 h           | >95.000 h            | >70.000 h           | 8 ans    |
| 40 | X2134.4080.9005S-8.0350H4 | >165.000 h           | >125.000 h           | >95.000 h            | >70.000 h           | 8 ans    |
| 41 | X2134.4080.9005S-8.0500DT | >155.000 h           | >115.000 h           | >85.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 42 | X2134.4080.9005S-8.0500H4 | >155.000 h           | >115.000 h           | >85.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 43 | X2134.4080.9005S-8.0700DT | >145.000 h           | >105.000 h           | >75.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 44 | X2134.4080.9005S-8.0700H4 | >145.000 h           | >105.000 h           | >75.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 45 | X2134.4080.9005S-8.0900DT | >135.000 h           | >95.000 h            | >65.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 46 | X2134.4080.9005S-8.0900H4 | >135.000 h           | >95.000 h            | >65.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 47 | X2134.4080.9005S-8.1050DT | >130.000 h           | >90.000 h            | >60.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 48 | X2134.4080.9005S-8.1050H4 | >130.000 h           | >90.000 h            | >60.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 49 | X2134.4080.9006S-8.0250DT | >170.000 h           | >130.000 h           | >100.000 h           | >70.000 h           | 8 ans    |
| 50 | X2134.4080.9006S-8.0250H4 | >170.000 h           | >130.000 h           | >100.000 h           | >70.000 h           | 8 ans    |
| 51 | X2134.4080.9006S-8.0350DT | >165.000 h           | >125.000 h           | >95.000 h            | >70.000 h           | 8 ans    |
| 52 | X2134.4080.9006S-8.0350H4 | >165.000 h           | >125.000 h           | >95.000 h            | >70.000 h           | 8 ans    |
| 53 | X2134.4080.9006S-8.0500DT | >155.000 h           | >115.000 h           | >85.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 54 | X2134.4080.9006S-8.0500H4 | >155.000 h           | >115.000 h           | >85.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 55 | X2134.4080.9006S-8.0700DT | >145.000 h           | >105.000 h           | >75.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 56 | X2134.4080.9006S-8.0700H4 | >145.000 h           | >105.000 h           | >75.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 57 | X2134.4080.9006S-8.0900DT | >135.000 h           | >95.000 h            | >65.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 58 | X2134.4080.9006S-8.0900H4 | >135.000 h           | >95.000 h            | >65.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 59 | X2134.4080.9006S-8.1050DT | >130.000 h           | >90.000 h            | >60.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 60 | X2134.4080.9006S-8.1050H4 | >130.000 h           | >90.000 h            | >60.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 61 | X2134.4080.9010S-8.0250DT | >170.000 h           | >130.000 h           | >100.000 h           | >70.000 h           | 8 ans    |
| 62 | X2134.4080.9010S-8.0250H4 | >170.000 h           | >130.000 h           | >100.000 h           | >70.000 h           | 8 ans    |
| 63 | X2134.4080.9010S-8.0350DT | >165.000 h           | >125.000 h           | >95.000 h            | >70.000 h           | 8 ans    |
| 64 | X2134.4080.9010S-8.0350H4 | >165.000 h           | >125.000 h           | >95.000 h            | >70.000 h           | 8 ans    |
| 65 | X2134.4080.9010S-8.0500DT | >155.000 h           | >115.000 h           | >85.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 66 | X2134.4080.9010S-8.0500H4 | >155.000 h           | >115.000 h           | >85.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 67 | X2134.4080.9010S-8.0700DT | >145.000 h           | >105.000 h           | >75.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 68 | X2134.4080.9010S-8.0700H4 | >145.000 h           | >105.000 h           | >75.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 69 | X2134.4080.9010S-8.0900DT | >135.000 h           | >95.000 h            | >65.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 70 | X2134.4080.9010S-8.0900H4 | >135.000 h           | >95.000 h            | >65.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 71 | X2134.4080.9010S-8.1050DT | >130.000 h           | >90.000 h            | >60.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |
| 72 | X2134.4080.9010S-8.1050H4 | >130.000 h           | >90.000 h            | >60.000 h            | >70.000 h           | 5 ans    |


ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

LED Driver garanti 5 ans

Taux de fiabilité des drivers >90%


Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

## Dimensions



|    | Code article              | Diamètre (D) | Hauteur (h) | Trou d'encast., (T) | Poids   |
|----|---------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------|
| 1  | X2134.3080.9005S-8.0250DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 2  | X2134.3080.9005S-8.0250H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,59 kg |
| 3  | X2134.3080.9005S-8.0350DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 4  | X2134.3080.9005S-8.0350H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,60 kg |
| 5  | X2134.3080.9005S-8.0500DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 6  | X2134.3080.9005S-8.0500H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 7  | X2134.3080.9005S-8.0700DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 8  | X2134.3080.9005S-8.0700H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,63 kg |
| 9  | X2134.3080.9005S-8.0900DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 10 | X2134.3080.9005S-8.0900H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,63 kg |
| 11 | X2134.3080.9005S-8.1050DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 12 | X2134.3080.9005S-8.1050H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 13 | X2134.3080.9006S-8.0250DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 14 | X2134.3080.9006S-8.0250H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,59 kg |
| 15 | X2134.3080.9006S-8.0350DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 16 | X2134.3080.9006S-8.0350H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,60 kg |
| 17 | X2134.3080.9006S-8.0500DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 18 | X2134.3080.9006S-8.0500H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 19 | X2134.3080.9006S-8.0700DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 20 | X2134.3080.9006S-8.0700H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,63 kg |
| 21 | X2134.3080.9006S-8.0900DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 22 | X2134.3080.9006S-8.0900H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,63 kg |
| 23 | X2134.3080.9006S-8.1050DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 24 | X2134.3080.9006S-8.1050H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 25 | X2134.3080.9010S-8.0250DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 26 | X2134.3080.9010S-8.0250H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,59 kg |
| 27 | X2134.3080.9010S-8.0350DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 28 | X2134.3080.9010S-8.0350H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,60 kg |
| 29 | X2134.3080.9010S-8.0500DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 30 | X2134.3080.9010S-8.0500H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 31 | X2134.3080.9010S-8.0700DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 32 | X2134.3080.9010S-8.0700H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,63 kg |
| 33 | X2134.3080.9010S-8.0900DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 34 | X2134.3080.9010S-8.0900H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,63 kg |
| 35 | X2134.3080.9010S-8.1050DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 36 | X2134.3080.9010S-8.1050H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 37 | X2134.4080.9005S-8.0250DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 38 | X2134.4080.9005S-8.0250H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,59 kg |
| 39 | X2134.4080.9005S-8.0350DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 40 | X2134.4080.9005S-8.0350H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,60 kg |
| 41 | X2134.4080.9005S-8.0500DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 42 | X2134.4080.9005S-8.0500H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 43 | X2134.4080.9005S-8.0700DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 44 | X2134.4080.9005S-8.0700H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,63 kg |
| 45 | X2134.4080.9005S-8.0900DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 46 | X2134.4080.9005S-8.0900H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,63 kg |
| 47 | X2134.4080.9005S-8.1050DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 48 | X2134.4080.9005S-8.1050H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 49 | X2134.4080.9006S-8.0250DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 50 | X2134.4080.9006S-8.0250H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,59 kg |
| 51 | X2134.4080.9006S-8.0350DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 52 | X2134.4080.9006S-8.0350H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,60 kg |
| 53 | X2134.4080.9006S-8.0500DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 54 | X2134.4080.9006S-8.0500H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |

## Dimensions



|    | Code article              | Diamètre (D) | Hauteur (h) | Trou d'encast., (T) | Poids   |
|----|---------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------|
| 55 | X2134.4080.9006S-8.0700DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 56 | X2134.4080.9006S-8.0700H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,63 kg |
| 57 | X2134.4080.9006S-8.0900DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 58 | X2134.4080.9006S-8.0900H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,63 kg |
| 59 | X2134.4080.9006S-8.1050DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 60 | X2134.4080.9006S-8.1050H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 61 | X2134.4080.9010S-8.0250DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 62 | X2134.4080.9010S-8.0250H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,59 kg |
| 63 | X2134.4080.9010S-8.0350DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 64 | X2134.4080.9010S-8.0350H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,60 kg |
| 65 | X2134.4080.9010S-8.0500DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 66 | X2134.4080.9010S-8.0500H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 67 | X2134.4080.9010S-8.0700DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 68 | X2134.4080.9010S-8.0700H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,63 kg |
| 69 | X2134.4080.9010S-8.0900DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 70 | X2134.4080.9010S-8.0900H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,63 kg |
| 71 | X2134.4080.9010S-8.1050DT | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |
| 72 | X2134.4080.9010S-8.1050H4 | 230 mm       | 110 mm      | 205-220 mm          | 1,54 kg |

## Caractéristiques techniques

|    | Code                      | Facteur puissance | Taux dist. harmoniques | Temp. fonct. | Recouvrable |
|----|---------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 1  | X2134.3080.9005S-8.0250DT | 0.92              | 4,5                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 2  | X2134.3080.9005S-8.0250H4 | 0.91              | 1,9                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 3  | X2134.3080.9005S-8.0350DT | 0.96              | 3,0                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 4  | X2134.3080.9005S-8.0350H4 | 0.94              | 8,1                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 5  | X2134.3080.9005S-8.0500DT | 0.95              | 9,3                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 6  | X2134.3080.9005S-8.0500H4 | 0.96              | 11,5                   | 0/30 °C      | Oui         |
| 7  | X2134.3080.9005S-8.0700DT | 0.98              | 5,1                    | 0/30 °C      | Non         |
| 8  | X2134.3080.9005S-8.0700H4 | 0.97              | 8,1                    | 0/30 °C      | Non         |
| 9  | X2134.3080.9005S-8.0900DT | 0.99              | 2,7                    | 0/30 °C      | Non         |
| 10 | X2134.3080.9005S-8.0900H4 | 0.97              | 8,8                    | 0/30 °C      | Non         |
| 11 | X2134.3080.9005S-8.1050DT | 0.99              | 2,1                    | 0/30 °C      | Non         |
| 12 | X2134.3080.9005S-8.1050H4 | 0.97              | 7,9                    | 0/30 °C      | Non         |
| 13 | X2134.3080.9006S-8.0250DT | 0.92              | 4,5                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 14 | X2134.3080.9006S-8.0250H4 | 0.91              | 1,9                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 15 | X2134.3080.9006S-8.0350DT | 0.96              | 3,0                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 16 | X2134.3080.9006S-8.0350H4 | 0.94              | 8,1                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 17 | X2134.3080.9006S-8.0500DT | 0.95              | 9,3                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 18 | X2134.3080.9006S-8.0500H4 | 0.96              | 11,5                   | 0/30 °C      | Oui         |
| 19 | X2134.3080.9006S-8.0700DT | 0.98              | 5,1                    | 0/30 °C      | Non         |
| 20 | X2134.3080.9006S-8.0700H4 | 0.97              | 8,1                    | 0/30 °C      | Non         |
| 21 | X2134.3080.9006S-8.0900DT | 0.99              | 2,7                    | 0/30 °C      | Non         |
| 22 | X2134.3080.9006S-8.0900H4 | 0.97              | 8,8                    | 0/30 °C      | Non         |
| 23 | X2134.3080.9006S-8.1050DT | 0.99              | 2,1                    | 0/30 °C      | Non         |
| 24 | X2134.3080.9006S-8.1050H4 | 0.97              | 7,9                    | 0/30 °C      | Non         |
| 25 | X2134.3080.9010S-8.0250DT | 0.92              | 4,5                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 26 | X2134.3080.9010S-8.0250H4 | 0.91              | 1,9                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 27 | X2134.3080.9010S-8.0350DT | 0.96              | 3,0                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 28 | X2134.3080.9010S-8.0350H4 | 0.94              | 8,1                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 29 | X2134.3080.9010S-8.0500DT | 0.95              | 9,3                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 30 | X2134.3080.9010S-8.0500H4 | 0.96              | 11,5                   | 0/30 °C      | Oui         |
| 31 | X2134.3080.9010S-8.0700DT | 0.98              | 5,1                    | 0/30 °C      | Non         |



## Caractéristiques techniques

|    | Code                      | Facteur puissance | Taux dist. harmoniques | Temp. fonct. | Recouvrable |
|----|---------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------|
| 32 | X2134.3080.9010S-8.0700H4 | 0.97              | 8,1                    | 0/30 °C      | Non         |
| 33 | X2134.3080.9010S-8.0900DT | 0.99              | 2,7                    | 0/30 °C      | Non         |
| 34 | X2134.3080.9010S-8.0900H4 | 0.97              | 8,8                    | 0/30 °C      | Non         |
| 35 | X2134.3080.9010S-8.1050DT | 0.99              | 2,1                    | 0/30 °C      | Non         |
| 36 | X2134.3080.9010S-8.1050H4 | 0.97              | 7,9                    | 0/30 °C      | Non         |
| 37 | X2134.4080.9005S-8.0250DT | 0.92              | 4,5                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 38 | X2134.4080.9005S-8.0250H4 | 0.91              | 1,9                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 39 | X2134.4080.9005S-8.0350DT | 0.96              | 3,0                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 40 | X2134.4080.9005S-8.0350H4 | 0.94              | 8,1                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 41 | X2134.4080.9005S-8.0500DT | 0.95              | 9,3                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 42 | X2134.4080.9005S-8.0500H4 | 0.96              | 11,5                   | 0/30 °C      | Oui         |
| 43 | X2134.4080.9005S-8.0700DT | 0.98              | 5,1                    | 0/30 °C      | Non         |
| 44 | X2134.4080.9005S-8.0700H4 | 0.97              | 8,1                    | 0/30 °C      | Non         |
| 45 | X2134.4080.9005S-8.0900DT | 0.99              | 2,7                    | 0/30 °C      | Non         |
| 46 | X2134.4080.9005S-8.0900H4 | 0.97              | 8,8                    | 0/30 °C      | Non         |
| 47 | X2134.4080.9005S-8.1050DT | 0.99              | 2,1                    | 0/30 °C      | Non         |
| 48 | X2134.4080.9005S-8.1050H4 | 0.97              | 7,9                    | 0/30 °C      | Non         |
| 49 | X2134.4080.9006S-8.0250DT | 0.92              | 4,5                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 50 | X2134.4080.9006S-8.0250H4 | 0.91              | 1,9                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 51 | X2134.4080.9006S-8.0350DT | 0.96              | 3,0                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 52 | X2134.4080.9006S-8.0350H4 | 0.94              | 8,1                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 53 | X2134.4080.9006S-8.0500DT | 0.95              | 9,3                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 54 | X2134.4080.9006S-8.0500H4 | 0.96              | 11,5                   | 0/30 °C      | Oui         |
| 55 | X2134.4080.9006S-8.0700DT | 0.98              | 5,1                    | 0/30 °C      | Non         |
| 56 | X2134.4080.9006S-8.0700H4 | 0.97              | 8,1                    | 0/30 °C      | Non         |
| 57 | X2134.4080.9006S-8.0900DT | 0.99              | 2,7                    | 0/30 °C      | Non         |
| 58 | X2134.4080.9006S-8.0900H4 | 0.97              | 8,8                    | 0/30 °C      | Non         |
| 59 | X2134.4080.9006S-8.1050DT | 0.99              | 2,1                    | 0/30 °C      | Non         |
| 60 | X2134.4080.9006S-8.1050H4 | 0.97              | 7,9                    | 0/30 °C      | Non         |
| 61 | X2134.4080.9010S-8.0250DT | 0.92              | 4,5                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 62 | X2134.4080.9010S-8.0250H4 | 0.91              | 1,9                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 63 | X2134.4080.9010S-8.0350DT | 0.96              | 3,0                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 64 | X2134.4080.9010S-8.0350H4 | 0.94              | 8,1                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 65 | X2134.4080.9010S-8.0500DT | 0.95              | 9,3                    | 0/30 °C      | Oui         |
| 66 | X2134.4080.9010S-8.0500H4 | 0.96              | 11,5                   | 0/30 °C      | Oui         |
| 67 | X2134.4080.9010S-8.0700DT | 0.98              | 5,1                    | 0/30 °C      | Non         |
| 68 | X2134.4080.9010S-8.0700H4 | 0.97              | 8,1                    | 0/30 °C      | Non         |
| 69 | X2134.4080.9010S-8.0900DT | 0.99              | 2,7                    | 0/30 °C      | Non         |
| 70 | X2134.4080.9010S-8.0900H4 | 0.97              | 8,8                    | 0/30 °C      | Non         |
| 71 | X2134.4080.9010S-8.1050DT | 0.99              | 2,1                    | 0/30 °C      | Non         |
| 72 | X2134.4080.9010S-8.1050H4 | 0.97              | 7,9                    | 0/30 °C      | Non         |

## Nombre de luminaires par disjoncteur

|    | Code                      | Disjoncteur 10A Courbe C | Disjoncteur 16A Courbe B | Disjoncteur 16A Courbe C | Disjoncteur 20A Courbe B | Disjoncteur 20A Courbe C |
|----|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | X2134.3080.9005S-8.0250DT | 41                       | 40                       | 68                       | 50                       | 83                       |
| 2  | X2134.3080.9005S-8.0250H4 | 72                       | 116                      | 116                      | 145                      | 145                      |
| 3  | X2134.3080.9005S-8.0350DT | 41                       | 40                       | 68                       | 50                       | 83                       |
| 4  | X2134.3080.9005S-8.0350H4 | 72                       | 116                      | 116                      | 145                      | 145                      |
| 5  | X2134.3080.9005S-8.0500DT | 41                       | 40                       | 68                       | 50                       | 83                       |
| 6  | X2134.3080.9005S-8.0500H4 | 33                       | 32                       | 53                       | 39                       | 65                       |
| 7  | X2134.3080.9005S-8.0700DT | 41                       | 40                       | 68                       | 50                       | 83                       |
| 8  | X2134.3080.9005S-8.0700H4 | 23                       | 22                       | 36                       | 28                       | 46                       |
| 9  | X2134.3080.9005S-8.0900DT | 41                       | 40                       | 68                       | 50                       | 83                       |
| 10 | X2134.3080.9005S-8.0900H4 | 23                       | 23                       | 38                       | 29                       | 48                       |
| 11 | X2134.3080.9005S-8.1050DT | 41                       | 40                       | 68                       | 50                       | 83                       |
| 12 | X2134.3080.9005S-8.1050H4 | 23                       | 23                       | 38                       | 29                       | 48                       |
| 13 | X2134.3080.9006S-8.0250DT | 41                       | 40                       | 68                       | 50                       | 83                       |
| 14 | X2134.3080.9006S-8.0250H4 | 72                       | 116                      | 116                      | 145                      | 145                      |
| 15 | X2134.3080.9006S-8.0350DT | 41                       | 40                       | 68                       | 50                       | 83                       |
| 16 | X2134.3080.9006S-8.0350H4 | 72                       | 116                      | 116                      | 145                      | 145                      |
| 17 | X2134.3080.9006S-8.0500DT | 41                       | 40                       | 68                       | 50                       | 83                       |

## Nombre de luminaires par disjoncteur

|    | Code                      | Disjoncteur<br>10A Courbe C | Disjoncteur<br>16A Courbe B | Disjoncteur<br>16A Courbe C | Disjoncteur<br>20A Courbe B | Disjoncteur<br>20A Courbe C |
|----|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 18 | X2134.3080.9006S-8.0500H4 | 33                          | 32                          | 53                          | 39                          | 65                          |
| 19 | X2134.3080.9006S-8.0700DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 20 | X2134.3080.9006S-8.0700H4 | 23                          | 22                          | 36                          | 28                          | 46                          |
| 21 | X2134.3080.9006S-8.0900DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 22 | X2134.3080.9006S-8.0900H4 | 23                          | 23                          | 38                          | 29                          | 48                          |
| 23 | X2134.3080.9006S-8.1050DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 24 | X2134.3080.9006S-8.1050H4 | 23                          | 23                          | 38                          | 29                          | 48                          |
| 25 | X2134.3080.9010S-8.0250DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 26 | X2134.3080.9010S-8.0250H4 | 72                          | 116                         | 116                         | 145                         | 145                         |
| 27 | X2134.3080.9010S-8.0350DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 28 | X2134.3080.9010S-8.0350H4 | 72                          | 116                         | 116                         | 145                         | 145                         |
| 29 | X2134.3080.9010S-8.0500DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 30 | X2134.3080.9010S-8.0500H4 | 33                          | 32                          | 53                          | 39                          | 65                          |
| 31 | X2134.3080.9010S-8.0700DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 32 | X2134.3080.9010S-8.0700H4 | 23                          | 22                          | 36                          | 28                          | 46                          |
| 33 | X2134.3080.9010S-8.0900DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 34 | X2134.3080.9010S-8.0900H4 | 23                          | 23                          | 38                          | 29                          | 48                          |
| 35 | X2134.3080.9010S-8.1050DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 36 | X2134.3080.9010S-8.1050H4 | 23                          | 23                          | 38                          | 29                          | 48                          |
| 37 | X2134.4080.9005S-8.0250DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 38 | X2134.4080.9005S-8.0250H4 | 72                          | 116                         | 116                         | 145                         | 145                         |
| 39 | X2134.4080.9005S-8.0350DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 40 | X2134.4080.9005S-8.0350H4 | 72                          | 116                         | 116                         | 145                         | 145                         |
| 41 | X2134.4080.9005S-8.0500DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 42 | X2134.4080.9005S-8.0500H4 | 33                          | 32                          | 53                          | 39                          | 65                          |
| 43 | X2134.4080.9005S-8.0700DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 44 | X2134.4080.9005S-8.0700H4 | 23                          | 22                          | 36                          | 28                          | 46                          |
| 45 | X2134.4080.9005S-8.0900DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 46 | X2134.4080.9005S-8.0900H4 | 23                          | 23                          | 38                          | 29                          | 48                          |
| 47 | X2134.4080.9005S-8.1050DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 48 | X2134.4080.9005S-8.1050H4 | 23                          | 23                          | 38                          | 29                          | 48                          |
| 49 | X2134.4080.9006S-8.0250DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 50 | X2134.4080.9006S-8.0250H4 | 72                          | 116                         | 116                         | 145                         | 145                         |
| 51 | X2134.4080.9006S-8.0350DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 52 | X2134.4080.9006S-8.0350H4 | 72                          | 116                         | 116                         | 145                         | 145                         |
| 53 | X2134.4080.9006S-8.0500DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 54 | X2134.4080.9006S-8.0500H4 | 33                          | 32                          | 53                          | 39                          | 65                          |
| 55 | X2134.4080.9006S-8.0700DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 56 | X2134.4080.9006S-8.0700H4 | 23                          | 22                          | 36                          | 28                          | 46                          |
| 57 | X2134.4080.9006S-8.0900DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 58 | X2134.4080.9006S-8.0900H4 | 23                          | 23                          | 38                          | 29                          | 48                          |
| 59 | X2134.4080.9006S-8.1050DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 60 | X2134.4080.9006S-8.1050H4 | 23                          | 23                          | 38                          | 29                          | 48                          |
| 61 | X2134.4080.9010S-8.0250DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 62 | X2134.4080.9010S-8.0250H4 | 72                          | 116                         | 116                         | 145                         | 145                         |
| 63 | X2134.4080.9010S-8.0350DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 64 | X2134.4080.9010S-8.0350H4 | 72                          | 116                         | 116                         | 145                         | 145                         |
| 65 | X2134.4080.9010S-8.0500DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 66 | X2134.4080.9010S-8.0500H4 | 33                          | 32                          | 53                          | 39                          | 65                          |
| 67 | X2134.4080.9010S-8.0700DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 68 | X2134.4080.9010S-8.0700H4 | 23                          | 22                          | 36                          | 28                          | 46                          |
| 69 | X2134.4080.9010S-8.0900DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 70 | X2134.4080.9010S-8.0900H4 | 23                          | 23                          | 38                          | 29                          | 48                          |
| 71 | X2134.4080.9010S-8.1050DT | 41                          | 40                          | 68                          | 50                          | 83                          |
| 72 | X2134.4080.9010S-8.1050H4 | 23                          | 23                          | 38                          | 29                          | 48                          |

## Description

|   | Code article              | Description article                                                       |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | X2134.3080.9005S-8.0250DT | ELIS 230 OPV PRO noir 3000K IRC>80 1250lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h) |
| 2 | X2134.3080.9005S-8.0250H4 | ELIS 230 OPV PRO noir 3000K IRC>80 1250lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)   |



## Description

|    | Code article              | Description article                                                         |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3  | X2134.3080.9005S-8.0350DT | ELIS 230 OPV PRO noir 3000K IRC>80 1750lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 4  | X2134.3080.9005S-8.0350H4 | ELIS 230 OPV PRO noir 3000K IRC>80 1750lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 5  | X2134.3080.9005S-8.0500DT | ELIS 230 OPV PRO noir 3000K IRC>80 2470lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 6  | X2134.3080.9005S-8.0500H4 | ELIS 230 OPV PRO noir 3000K IRC>80 2470lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 7  | X2134.3080.9005S-8.0700DT | ELIS 230 OPV PRO noir 3000K IRC>80 3410lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 8  | X2134.3080.9005S-8.0700H4 | ELIS 230 OPV PRO noir 3000K IRC>80 3410lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 9  | X2134.3080.9005S-8.0900DT | ELIS 230 OPV PRO noir 3000K IRC>80 4320lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 10 | X2134.3080.9005S-8.0900H4 | ELIS 230 OPV PRO noir 3000K IRC>80 4320lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 11 | X2134.3080.9005S-8.1050DT | ELIS 230 OPV PRO noir 3000K IRC>80 5000lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 12 | X2134.3080.9005S-8.1050H4 | ELIS 230 OPV PRO noir 3000K IRC>80 5000lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 13 | X2134.3080.9006S-8.0250DT | ELIS 230 OPV PRO gris 3000K IRC>80 1250lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h)   |
| 14 | X2134.3080.9006S-8.0250H4 | ELIS 230 OPV PRO gris 3000K IRC>80 1250lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)     |
| 15 | X2134.3080.9006S-8.0350DT | ELIS 230 OPV PRO gris 3000K IRC>80 1750lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 16 | X2134.3080.9006S-8.0350H4 | ELIS 230 OPV PRO gris 3000K IRC>80 1750lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 17 | X2134.3080.9006S-8.0500DT | ELIS 230 OPV PRO gris 3000K IRC>80 2470lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 18 | X2134.3080.9006S-8.0500H4 | ELIS 230 OPV PRO gris 3000K IRC>80 2470lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 19 | X2134.3080.9006S-8.0700DT | ELIS 230 OPV PRO gris 3000K IRC>80 3410lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 20 | X2134.3080.9006S-8.0700H4 | ELIS 230 OPV PRO gris 3000K IRC>80 3410lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 21 | X2134.3080.9006S-8.0900DT | ELIS 230 OPV PRO gris 3000K IRC>80 4320lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 22 | X2134.3080.9006S-8.0900H4 | ELIS 230 OPV PRO gris 3000K IRC>80 4320lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 23 | X2134.3080.9006S-8.1050DT | ELIS 230 OPV PRO gris 3000K IRC>80 5000lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 24 | X2134.3080.9006S-8.1050H4 | ELIS 230 OPV PRO gris 3000K IRC>80 5000lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 25 | X2134.3080.9010S-8.0250DT | ELIS 230 OPV PRO blanc 3000K IRC>80 1250lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 26 | X2134.3080.9010S-8.0250H4 | ELIS 230 OPV PRO blanc 3000K IRC>80 1250lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 27 | X2134.3080.9010S-8.0350DT | ELIS 230 OPV PRO blanc 3000K IRC>80 1750lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h) |
| 28 | X2134.3080.9010S-8.0350H4 | ELIS 230 OPV PRO blanc 3000K IRC>80 1750lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)   |
| 29 | X2134.3080.9010S-8.0500DT | ELIS 230 OPV PRO blanc 3000K IRC>80 2470lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h) |
| 30 | X2134.3080.9010S-8.0500H4 | ELIS 230 OPV PRO blanc 3000K IRC>80 2470lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)   |
| 31 | X2134.3080.9010S-8.0700DT | ELIS 230 OPV PRO blanc 3000K IRC>80 3410lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h) |
| 32 | X2134.3080.9010S-8.0700H4 | ELIS 230 OPV PRO blanc 3000K IRC>80 3410lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)   |
| 33 | X2134.3080.9010S-8.0900DT | ELIS 230 OPV PRO blanc 3000K IRC>80 4320lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h) |
| 34 | X2134.3080.9010S-8.0900H4 | ELIS 230 OPV PRO blanc 3000K IRC>80 4320lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)   |
| 35 | X2134.3080.9010S-8.1050DT | ELIS 230 OPV PRO blanc 3000K IRC>80 5000lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h) |
| 36 | X2134.3080.9010S-8.1050H4 | ELIS 230 OPV PRO blanc 3000K IRC>80 5000lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)   |
| 37 | X2134.4080.9005S-8.0250DT | ELIS 230 OPV PRO noir 4000K IRC>80 1290lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h)   |
| 38 | X2134.4080.9005S-8.0250H4 | ELIS 230 OPV PRO noir 4000K IRC>80 1290lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)     |
| 39 | X2134.4080.9005S-8.0350DT | ELIS 230 OPV PRO noir 4000K IRC>80 1800lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 40 | X2134.4080.9005S-8.0350H4 | ELIS 230 OPV PRO noir 4000K IRC>80 1800lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 41 | X2134.4080.9005S-8.0500DT | ELIS 230 OPV PRO noir 4000K IRC>80 2540lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 42 | X2134.4080.9005S-8.0500H4 | ELIS 230 OPV PRO noir 4000K IRC>80 2540lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 43 | X2134.4080.9005S-8.0700DT | ELIS 230 OPV PRO noir 4000K IRC>80 3510lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 44 | X2134.4080.9005S-8.0700H4 | ELIS 230 OPV PRO noir 4000K IRC>80 3510lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |

## Description

|    | Code article              | Description article                                                         |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 45 | X2134.4080.9005S-8.0900DT | ELIS 230 OPV PRO noir 4000K IRC>80 4450lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 46 | X2134.4080.9005S-8.0900H4 | ELIS 230 OPV PRO noir 4000K IRC>80 4450lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 47 | X2134.4080.9005S-8.1050DT | ELIS 230 OPV PRO noir 4000K IRC>80 5100lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 48 | X2134.4080.9005S-8.1050H4 | ELIS 230 OPV PRO noir 4000K IRC>80 5100lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 49 | X2134.4080.9006S-8.0250DT | ELIS 230 OPV PRO gris 4000K IRC>80 1290lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h)   |
| 50 | X2134.4080.9006S-8.0250H4 | ELIS 230 OPV PRO gris 4000K IRC>80 1290lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)     |
| 51 | X2134.4080.9006S-8.0350DT | ELIS 230 OPV PRO gris 4000K IRC>80 1800lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 52 | X2134.4080.9006S-8.0350H4 | ELIS 230 OPV PRO gris 4000K IRC>80 1800lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 53 | X2134.4080.9006S-8.0500DT | ELIS 230 OPV PRO gris 4000K IRC>80 2540lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 54 | X2134.4080.9006S-8.0500H4 | ELIS 230 OPV PRO gris 4000K IRC>80 2540lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 55 | X2134.4080.9006S-8.0700DT | ELIS 230 OPV PRO gris 4000K IRC>80 3510lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 56 | X2134.4080.9006S-8.0700H4 | ELIS 230 OPV PRO gris 4000K IRC>80 3510lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 57 | X2134.4080.9006S-8.0900DT | ELIS 230 OPV PRO gris 4000K IRC>80 4450lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 58 | X2134.4080.9006S-8.0900H4 | ELIS 230 OPV PRO gris 4000K IRC>80 4450lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 59 | X2134.4080.9006S-8.1050DT | ELIS 230 OPV PRO gris 4000K IRC>80 5100lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 60 | X2134.4080.9006S-8.1050H4 | ELIS 230 OPV PRO gris 4000K IRC>80 5100lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 61 | X2134.4080.9010S-8.0250DT | ELIS 230 OPV PRO blanc 4000K IRC>80 1290lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h)  |
| 62 | X2134.4080.9010S-8.0250H4 | ELIS 230 OPV PRO blanc 4000K IRC>80 1290lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)    |
| 63 | X2134.4080.9010S-8.0350DT | ELIS 230 OPV PRO blanc 4000K IRC>80 1800lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h) |
| 64 | X2134.4080.9010S-8.0350H4 | ELIS 230 OPV PRO blanc 4000K IRC>80 1800lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)   |
| 65 | X2134.4080.9010S-8.0500DT | ELIS 230 OPV PRO blanc 4000K IRC>80 2540lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h) |
| 66 | X2134.4080.9010S-8.0500H4 | ELIS 230 OPV PRO blanc 4000K IRC>80 2540lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)   |
| 67 | X2134.4080.9010S-8.0700DT | ELIS 230 OPV PRO blanc 4000K IRC>80 3510lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h) |
| 68 | X2134.4080.9010S-8.0700H4 | ELIS 230 OPV PRO blanc 4000K IRC>80 3510lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)   |
| 69 | X2134.4080.9010S-8.0900DT | ELIS 230 OPV PRO blanc 4000K IRC>80 4450lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h) |
| 70 | X2134.4080.9010S-8.0900H4 | ELIS 230 OPV PRO blanc 4000K IRC>80 4450lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)   |
| 71 | X2134.4080.9010S-8.1050DT | ELIS 230 OPV PRO blanc 4000K IRC>80 5100lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h) |
| 72 | X2134.4080.9010S-8.1050H4 | ELIS 230 OPV PRO blanc 4000K IRC>80 5100lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)   |



## Accessoires (à commander séparément)



### XD2412.001

moWy Senso ZL - détecteur de présence et de mouvement encastré ON/OFF ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>détection mouvement = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>détection mouvement = diamètre 8m (max 50m²)



### XD3678.001

moWy Luxo ZL - détecteur de présence et de luminosité encastré DALI ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>zone de détection = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>zone de détection = diamètre 8m (max 50m²)



### X2421.001

SmartLIGHT : Détecteur infrarouge encastré au plafond + interface DALI ; détection de mouvement et luminosité automatiques ; communication avec d'autres cellules SmartLIGHT, Luminaires Connect Light et Luminaires Connect Switch sans fil via ZIGBEE PHILIPS ; Détecteur SmartLIGHT peut être utilisé en tant que détecteur «Secondaire» dans l'infrastructure ZIGBEE PHILIPS et/ou peut contrôler par fil des luminaires DALI (Max par interface DALI = 20 drivers DALI et Max 400W) ; programmation via application Smart Phone (gratuite).


## Options (sur demande)

En option, le luminaire peut être équipé de sources LED spéciales (nous consulter).



CLIC

## Gamme produit




### ELIS 230 TRV PRO

Diamètre 230mm  
UGR19 IP44  
Jusqu'à 4140lm  
ON-OFF / DALI T&D  
>70.000h  
GARANTIE jusqu'à 8 ans



### ELIS 230 OPV PRO

Diamètre 230mm  
UGR22 IP44  
Jusqu'à 5100lm  
ON-OFF / DALI T&D  
>70.000h  
GARANTIE jusqu'à 8 ans



### ELIS 230 TRV CONNECT SWITCH

Diamètre 230mm  
UGR19 IP44  
Jusqu'à 3950lm  
Bouton poussoir sans fil et sans piles  
Zigbee 3.0 PHILIPS >70.000h  
GARANTIE jusqu'à 8 ans



### ELIS 230 OPV CONNECT SWITCH

Diamètre 230mm  
UGR22 IP44  
Jusqu'à 5100lm  
Bouton poussoir sans fil et sans piles  
Zigbee 3.0 PHILIPS >70.000h  
GARANTIE jusqu'à 8 ans

CLIC

## Existe également



### ELIS 190 OPV PRO

Diamètre 190mm  
UGR22 IP44  
Jusqu'à 3650lm  
ON-OFF / DALI T&D  
>70.000h  
GARANTIE jusqu'à 8 ans

## Recommandations installation




Pour pouvoir bénéficier de nos garanties,  
il est indispensable de respecter les consignes ci dessous.



### A. Aération du luminaire et du LED driver.


A.1) Déposer le driver LED dans un volume aéré.

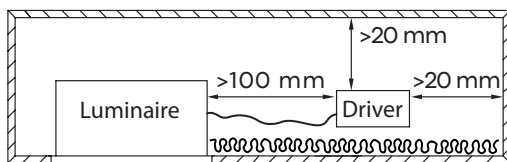


A.2) Il est interdit de recouvrir le LED driver  
par les produits isolants.  
Posez le driver sur le produit isolant.



A.3) Certains luminaires peuvent ne pas être recouvrables  
par les produits isolants.  
Vérifiez avant la mise en service.  
(voir «Caractéristiques techniques» du luminaire)




Luminaire recouvrable




Luminaire non recouvrable

## Type de communication (câblage)


### Drivers ON/OFF

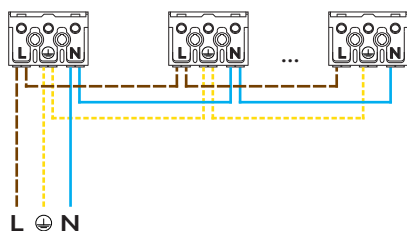

### Drivers DALI ou DALI T&D

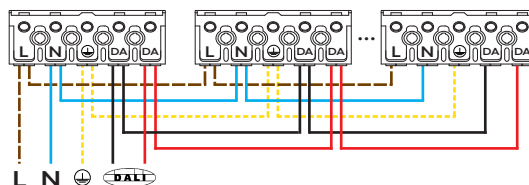

### Drivers DALI T&D

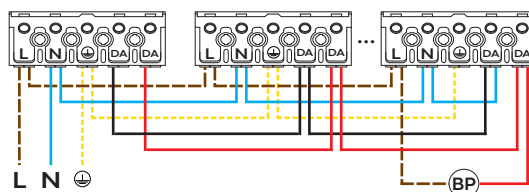

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.  
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage,  
avec ou sans terre...  
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux  
normes en vigueur.