


Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL2
Classe électrique :	960°C
Fil incandescent :	IP44 (Dessous)/IP20 (Dessus)
Etanchéité :	IK07/2J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG1 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	Oui
Compatibilité ZHAGA :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	



Fabriqué en Normandie
FRANCE



Origine fabrication : FRANCE

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond, fixe équipé d'un module LED. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Corps et répartiteur de chaleur en fonte d'aluminium. Collerette avec finition par poudrage. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Alimentation haute performance déportée du luminaire.

Diffuseur: TRV: Verre Transparent

Type éclairage: Direct

Applications: Accueil, Circulations, Surface de vente

Type de pose: Encastré au plafond

Coloris: Noir RAL 9005, Gris RAL 9006, Blanc RAL 9010

Coloris



Détails



Optiques disponibles



Faisceaux disponibles



Description

Code article	Description article
1 X2123.3080.9005S-8.0250DT	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 1010lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h)
2 X2123.3080.9005S-8.0250H4	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 1010lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)
3 X2123.3080.9005S-8.0350DT	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 1400lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h)
4 X2123.3080.9005S-8.0350H4	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 1400lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)
5 X2123.3080.9005S-8.0500DT	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 2000lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h)
6 X2123.3080.9005S-8.0500H4	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 2000lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)
7 X2123.3080.9005S-8.0700DT	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 2750lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h)
8 X2123.3080.9005S-8.0700H4	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 2750lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)
9 X2123.3080.9005S-8.0900DT	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 3480lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h)
10 X2123.3080.9005S-8.0900H4	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 3480lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)
11 X2123.3080.9005S-8.1050DT	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 4020lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h)
12 X2123.3080.9005S-8.1050H4	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 4020lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)
13 X2123.3080.9006S-8.0250DT	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 1010lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h)
14 X2123.3080.9006S-8.0250H4	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 1010lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)
15 X2123.3080.9006S-8.0350DT	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 1400lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h)
16 X2123.3080.9006S-8.0350H4	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 1400lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)
17 X2123.3080.9006S-8.0500DT	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 2000lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h)
18 X2123.3080.9006S-8.0500H4	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 2000lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)
19 X2123.3080.9006S-8.0700DT	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 2750lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h)
20 X2123.3080.9006S-8.0700H4	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 2750lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)
21 X2123.3080.9006S-8.0900DT	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 3480lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h)
22 X2123.3080.9006S-8.0900H4	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 3480lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)
23 X2123.3080.9006S-8.1050DT	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 4020lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h)
24 X2123.3080.9006S-8.1050H4	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 4020lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)
25 X2123.3080.9010S-8.0250DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 1010lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h)
26 X2123.3080.9010S-8.0250H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 1010lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)
27 X2123.3080.9010S-8.0350DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 1400lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h)
28 X2123.3080.9010S-8.0350H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 1400lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)
29 X2123.3080.9010S-8.0500DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 2000lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h)
30 X2123.3080.9010S-8.0500H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 2000lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)
31 X2123.3080.9010S-8.0700DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 2750lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h)
32 X2123.3080.9010S-8.0700H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 2750lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)
33 X2123.3080.9010S-8.0900DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 3480lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h)
34 X2123.3080.9010S-8.0900H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 3480lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)
35 X2123.3080.9010S-8.1050DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 4020lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h)
36 X2123.3080.9010S-8.1050H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 4020lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)
37 X2123.4080.9005S-8.0250DT	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 1040lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h)
38 X2123.4080.9005S-8.0250H4	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 1040lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)
39 X2123.4080.9005S-8.0350DT	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 1450lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h)
40 X2123.4080.9005S-8.0350H4	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 1450lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)
41 X2123.4080.9005S-8.0500DT	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 2050lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h)
42 X2123.4080.9005S-8.0500H4	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 2050lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)

Description

Code article	Description article
43 X2123.4080.9005S-8.0700DT	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 2830lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h)
44 X2123.4080.9005S-8.0700H4	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 2830lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)
45 X2123.4080.9005S-8.0900DT	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 3590lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h)
46 X2123.4080.9005S-8.0900H4	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 3590lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)
47 X2123.4080.9005S-8.1050DT	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 4140lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h)
48 X2123.4080.9005S-8.1050H4	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 4140lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)
49 X2123.4080.9006S-8.0250DT	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 1040lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h)
50 X2123.4080.9006S-8.0250H4	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 1040lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)
51 X2123.4080.9006S-8.0350DT	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 1450lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h)
52 X2123.4080.9006S-8.0350H4	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 1450lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)
53 X2123.4080.9006S-8.0500DT	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 2050lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h)
54 X2123.4080.9006S-8.0500H4	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 2050lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)
55 X2123.4080.9006S-8.0700DT	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 2830lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h)
56 X2123.4080.9006S-8.0700H4	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 2830lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)
57 X2123.4080.9006S-8.0900DT	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 3590lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h)
58 X2123.4080.9006S-8.0900H4	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 3590lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)
59 X2123.4080.9006S-8.1050DT	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 4140lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h)
60 X2123.4080.9006S-8.1050H4	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 4140lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)
61 X2123.4080.9010S-8.0250DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 1040lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h)
62 X2123.4080.9010S-8.0250H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 1040lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)
63 X2123.4080.9010S-8.0350DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 1450lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h)
64 X2123.4080.9010S-8.0350H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 1450lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)
65 X2123.4080.9010S-8.0500DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 2050lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h)
66 X2123.4080.9010S-8.0500H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 2050lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)
67 X2123.4080.9010S-8.0700DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 2830lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h)
68 X2123.4080.9010S-8.0700H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 2830lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)
69 X2123.4080.9010S-8.0900DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 3590lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h)
70 X2123.4080.9010S-8.0900H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 3590lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)
71 X2123.4080.9010S-8.1050DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 4140lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h)
72 X2123.4080.9010S-8.1050H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 4140lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)

Caractéristiques photométriques

Code article	Couleur	Temp. de couleur	IRC	Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	UGR	Gradation
1 X2123.3080.9005S-8.0250DT	Noir	3000 K	>80	1 010 lm	9 W	113 lm/W	19	DALI T&D
2 X2123.3080.9005S-8.0250H4	Noir	3000 K	>80	1 010 lm	9 W	113 lm/W	19	Non
3 X2123.3080.9005S-8.0350DT	Noir	3000 K	>80	1 400 lm	13 W	108 lm/W	19	DALI T&D
4 X2123.3080.9005S-8.0350H4	Noir	3000 K	>80	1 400 lm	13 W	108 lm/W	19	Non
5 X2123.3080.9005S-8.0500DT	Noir	3000 K	>80	2 000 lm	18 W	112 lm/W	19	DALI T&D
6 X2123.3080.9005S-8.0500H4	Noir	3000 K	>80	2 000 lm	18 W	112 lm/W	19	Non
7 X2123.3080.9005S-8.0700DT	Noir	3000 K	>80	2 750 lm	25 W	110 lm/W	19	DALI T&D
8 X2123.3080.9005S-8.0700H4	Noir	3000 K	>80	2 750 lm	25 W	110 lm/W	19	Non
9 X2123.3080.9005S-8.0900DT	Noir	3000 K	>80	3 480 lm	33 W	106 lm/W	19	DALI T&D
10 X2123.3080.9005S-8.0900H4	Noir	3000 K	>80	3 480 lm	33 W	106 lm/W	19	Non
11 X2123.3080.9005S-8.1050DT	Noir	3000 K	>80	4 020 lm	37 W	109 lm/W	19	DALI T&D
12 X2123.3080.9005S-8.1050H4	Noir	3000 K	>80	4 020 lm	37 W	109 lm/W	19	Non

Caractéristiques photométriques

Code article	Couleur	Temp. de couleur	IRC	Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	UGR	Gradation
13 X2123.3080.9006S-8.0250DT	Gris	3000 K	>80	1 010 lm	9 W	113 lm/W	19	DALI T&D
14 X2123.3080.9006S-8.0250H4	Gris	3000 K	>80	1 010 lm	9 W	113 lm/W	19	Non
15 X2123.3080.9006S-8.0350DT	Gris	3000 K	>80	1 400 lm	13 W	108 lm/W	19	DALI T&D
16 X2123.3080.9006S-8.0350H4	Gris	3000 K	>80	1 400 lm	13 W	108 lm/W	19	Non
17 X2123.3080.9006S-8.0500DT	Gris	3000 K	>80	2 000 lm	18 W	112 lm/W	19	DALI T&D
18 X2123.3080.9006S-8.0500H4	Gris	3000 K	>80	2 000 lm	18 W	112 lm/W	19	Non
19 X2123.3080.9006S-8.0700DT	Gris	3000 K	>80	2 750 lm	25 W	110 lm/W	19	DALI T&D
20 X2123.3080.9006S-8.0700H4	Gris	3000 K	>80	2 750 lm	25 W	110 lm/W	19	Non
21 X2123.3080.9006S-8.0900DT	Gris	3000 K	>80	3 480 lm	33 W	106 lm/W	19	DALI T&D
22 X2123.3080.9006S-8.0900H4	Gris	3000 K	>80	3 480 lm	33 W	106 lm/W	19	Non
23 X2123.3080.9006S-8.1050DT	Gris	3000 K	>80	4 020 lm	37 W	109 lm/W	19	DALI T&D
24 X2123.3080.9006S-8.1050H4	Gris	3000 K	>80	4 020 lm	37 W	109 lm/W	19	Non
25 X2123.3080.9010S-8.0250DT	Blanc	3000 K	>80	1 010 lm	9 W	113 lm/W	19	DALI T&D
26 X2123.3080.9010S-8.0250H4	Blanc	3000 K	>80	1 010 lm	9 W	113 lm/W	19	Non
27 X2123.3080.9010S-8.0350DT	Blanc	3000 K	>80	1 400 lm	13 W	108 lm/W	19	DALI T&D
28 X2123.3080.9010S-8.0350H4	Blanc	3000 K	>80	1 400 lm	13 W	108 lm/W	19	Non
29 X2123.3080.9010S-8.0500DT	Blanc	3000 K	>80	2 000 lm	18 W	112 lm/W	19	DALI T&D
30 X2123.3080.9010S-8.0500H4	Blanc	3000 K	>80	2 000 lm	18 W	112 lm/W	19	Non
31 X2123.3080.9010S-8.0700DT	Blanc	3000 K	>80	2 750 lm	25 W	110 lm/W	19	DALI T&D
32 X2123.3080.9010S-8.0700H4	Blanc	3000 K	>80	2 750 lm	25 W	110 lm/W	19	Non
33 X2123.3080.9010S-8.0900DT	Blanc	3000 K	>80	3 480 lm	33 W	106 lm/W	19	DALI T&D
34 X2123.3080.9010S-8.0900H4	Blanc	3000 K	>80	3 480 lm	33 W	106 lm/W	19	Non
35 X2123.3080.9010S-8.1050DT	Blanc	3000 K	>80	4 020 lm	37 W	109 lm/W	19	DALI T&D
36 X2123.3080.9010S-8.1050H4	Blanc	3000 K	>80	4 020 lm	37 W	109 lm/W	19	Non
37 X2123.4080.9005S-8.0250DT	Noir	4000 K	>80	1 040 lm	9 W	116 lm/W	19	DALI T&D
38 X2123.4080.9005S-8.0250H4	Noir	4000 K	>80	1 040 lm	9 W	116 lm/W	19	Non
39 X2123.4080.9005S-8.0350DT	Noir	4000 K	>80	1 450 lm	13 W	112 lm/W	19	DALI T&D
40 X2123.4080.9005S-8.0350H4	Noir	4000 K	>80	1 450 lm	13 W	112 lm/W	19	Non
41 X2123.4080.9005S-8.0500DT	Noir	4000 K	>80	2 050 lm	18 W	114 lm/W	19	DALI T&D
42 X2123.4080.9005S-8.0500H4	Noir	4000 K	>80	2 050 lm	18 W	114 lm/W	19	Non
43 X2123.4080.9005S-8.0700DT	Noir	4000 K	>80	2 830 lm	25 W	114 lm/W	19	DALI T&D
44 X2123.4080.9005S-8.0700H4	Noir	4000 K	>80	2 830 lm	25 W	114 lm/W	19	Non
45 X2123.4080.9005S-8.0900DT	Noir	4000 K	>80	3 590 lm	33 W	109 lm/W	19	DALI T&D
46 X2123.4080.9005S-8.0900H4	Noir	4000 K	>80	3 590 lm	33 W	109 lm/W	19	Non
47 X2123.4080.9005S-8.1050DT	Noir	4000 K	>80	4 140 lm	37 W	112 lm/W	19	DALI T&D
48 X2123.4080.9005S-8.1050H4	Noir	4000 K	>80	4 140 lm	37 W	112 lm/W	19	Non
49 X2123.4080.9006S-8.0250DT	Gris	4000 K	>80	1 040 lm	9 W	116 lm/W	19	DALI T&D
50 X2123.4080.9006S-8.0250H4	Gris	4000 K	>80	1 040 lm	9 W	116 lm/W	19	Non
51 X2123.4080.9006S-8.0350DT	Gris	4000 K	>80	1 450 lm	13 W	112 lm/W	19	DALI T&D
52 X2123.4080.9006S-8.0350H4	Gris	4000 K	>80	1 450 lm	13 W	112 lm/W	19	Non
53 X2123.4080.9006S-8.0500DT	Gris	4000 K	>80	2 050 lm	18 W	114 lm/W	19	DALI T&D
54 X2123.4080.9006S-8.0500H4	Gris	4000 K	>80	2 050 lm	18 W	114 lm/W	19	Non
55 X2123.4080.9006S-8.0700DT	Gris	4000 K	>80	2 830 lm	25 W	114 lm/W	19	DALI T&D
56 X2123.4080.9006S-8.0700H4	Gris	4000 K	>80	2 830 lm	25 W	114 lm/W	19	Non
57 X2123.4080.9006S-8.0900DT	Gris	4000 K	>80	3 590 lm	33 W	109 lm/W	19	DALI T&D
58 X2123.4080.9006S-8.0900H4	Gris	4000 K	>80	3 590 lm	33 W	109 lm/W	19	Non
59 X2123.4080.9006S-8.1050DT	Gris	4000 K	>80	4 140 lm	37 W	112 lm/W	19	DALI T&D
60 X2123.4080.9006S-8.1050H4	Gris	4000 K	>80	4 140 lm	37 W	112 lm/W	19	Non
61 X2123.4080.9010S-8.0250DT	Blanc	4000 K	>80	1 040 lm	9 W	116 lm/W	19	DALI T&D
62 X2123.4080.9010S-8.0250H4	Blanc	4000 K	>80	1 040 lm	9 W	116 lm/W	19	Non
63 X2123.4080.9010S-8.0350DT	Blanc	4000 K	>80	1 450 lm	13 W	112 lm/W	19	DALI T&D
64 X2123.4080.9010S-8.0350H4	Blanc	4000 K	>80	1 450 lm	13 W	112 lm/W	19	Non
65 X2123.4080.9010S-8.0500DT	Blanc	4000 K	>80	2 050 lm	18 W	114 lm/W	19	DALI T&D
66 X2123.4080.9010S-8.0500H4	Blanc	4000 K	>80	2 050 lm	18 W	114 lm/W	19	Non
67 X2123.4080.9010S-8.0700DT	Blanc	4000 K	>80	2 830 lm	25 W	114 lm/W	19	DALI T&D
68 X2123.4080.9010S-8.0700H4	Blanc	4000 K	>80	2 830 lm	25 W	114 lm/W	19	Non
69 X2123.4080.9010S-8.0900DT	Blanc	4000 K	>80	3 590 lm	33 W	109 lm/W	19	DALI T&D
70 X2123.4080.9010S-8.0900H4	Blanc	4000 K	>80	3 590 lm	33 W	109 lm/W	19	Non
71 X2123.4080.9010S-8.1050DT	Blanc	4000 K	>80	4 140 lm	37 W	112 lm/W	19	DALI T&D
72 X2123.4080.9010S-8.1050H4	Blanc	4000 K	>80	4 140 lm	37 W	112 lm/W	19	Non

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1 X2123.3080.9005S-8.0250DT	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
2 X2123.3080.9005S-8.0250H4	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
3 X2123.3080.9005S-8.0350DT	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
4 X2123.3080.9005S-8.0350H4	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
5 X2123.3080.9005S-8.0500DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
6 X2123.3080.9005S-8.0500H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
7 X2123.3080.9005S-8.0700DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
8 X2123.3080.9005S-8.0700H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
9 X2123.3080.9005S-8.0900DT	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
10 X2123.3080.9005S-8.0900H4	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
11 X2123.3080.9005S-8.1050DT	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
12 X2123.3080.9005S-8.1050H4	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
13 X2123.3080.9006S-8.0250DT	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
14 X2123.3080.9006S-8.0250H4	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
15 X2123.3080.9006S-8.0350DT	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
16 X2123.3080.9006S-8.0350H4	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
17 X2123.3080.9006S-8.0500DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
18 X2123.3080.9006S-8.0500H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
19 X2123.3080.9006S-8.0700DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
20 X2123.3080.9006S-8.0700H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
21 X2123.3080.9006S-8.0900DT	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
22 X2123.3080.9006S-8.0900H4	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
23 X2123.3080.9006S-8.1050DT	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
24 X2123.3080.9006S-8.1050H4	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
25 X2123.3080.9010S-8.0250DT	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
26 X2123.3080.9010S-8.0250H4	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
27 X2123.3080.9010S-8.0350DT	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
28 X2123.3080.9010S-8.0350H4	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
29 X2123.3080.9010S-8.0500DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
30 X2123.3080.9010S-8.0500H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
31 X2123.3080.9010S-8.0700DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
32 X2123.3080.9010S-8.0700H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
33 X2123.3080.9010S-8.0900DT	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
34 X2123.3080.9010S-8.0900H4	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
35 X2123.3080.9010S-8.1050DT	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
36 X2123.3080.9010S-8.1050H4	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
37 X2123.4080.9005S-8.0250DT	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
38 X2123.4080.9005S-8.0250H4	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
39 X2123.4080.9005S-8.0350DT	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
40 X2123.4080.9005S-8.0350H4	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
41 X2123.4080.9005S-8.0500DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
42 X2123.4080.9005S-8.0500H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
43 X2123.4080.9005S-8.0700DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
44 X2123.4080.9005S-8.0700H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
45 X2123.4080.9005S-8.0900DT	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
46 X2123.4080.9005S-8.0900H4	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
47 X2123.4080.9005S-8.1050DT	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
48 X2123.4080.9005S-8.1050H4	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
49 X2123.4080.9006S-8.0250DT	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
50 X2123.4080.9006S-8.0250H4	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
51 X2123.4080.9006S-8.0350DT	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
52 X2123.4080.9006S-8.0350H4	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
53 X2123.4080.9006S-8.0500DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
54 X2123.4080.9006S-8.0500H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
55 X2123.4080.9006S-8.0700DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
56 X2123.4080.9006S-8.0700H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
57 X2123.4080.9006S-8.0900DT	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
58 X2123.4080.9006S-8.0900H4	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
59 X2123.4080.9006S-8.1050DT	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
60 X2123.4080.9006S-8.1050H4	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
61 X2123.4080.9010S-8.0250DT	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
62 X2123.4080.9010S-8.0250H4	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
63 X2123.4080.9010S-8.0350DT	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
64 X2123.4080.9010S-8.0350H4	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans

Intérieur

DownLights



FABRICANT FRANÇAIS



ENTREPRISE FAMILIALE



Durée de vie

Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
65 X2123.4080.9010S-8.0500DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
66 X2123.4080.9010S-8.0500H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
67 X2123.4080.9010S-8.0700DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
68 X2123.4080.9010S-8.0700H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
69 X2123.4080.9010S-8.0900DT	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
70 X2123.4080.9010S-8.0900H4	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
71 X2123.4080.9010S-8.1050DT	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
72 X2123.4080.9010S-8.1050H4	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans


ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

LED Driver garanti 5 ans

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Trou d'encast., (T)	Poids
1 X2123.3080.9005S-8.0250DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
2 X2123.3080.9005S-8.0250H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
3 X2123.3080.9005S-8.0350DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
4 X2123.3080.9005S-8.0350H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
5 X2123.3080.9005S-8.0500DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
6 X2123.3080.9005S-8.0500H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
7 X2123.3080.9005S-8.0700DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
8 X2123.3080.9005S-8.0700H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
9 X2123.3080.9005S-8.0900DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
10 X2123.3080.9005S-8.0900H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
11 X2123.3080.9005S-8.1050DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
12 X2123.3080.9005S-8.1050H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
13 X2123.3080.9006S-8.0250DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
14 X2123.3080.9006S-8.0250H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
15 X2123.3080.9006S-8.0350DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
16 X2123.3080.9006S-8.0350H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
17 X2123.3080.9006S-8.0500DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
18 X2123.3080.9006S-8.0500H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
19 X2123.3080.9006S-8.0700DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
20 X2123.3080.9006S-8.0700H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
21 X2123.3080.9006S-8.0900DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
22 X2123.3080.9006S-8.0900H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
23 X2123.3080.9006S-8.1050DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
24 X2123.3080.9006S-8.1050H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
25 X2123.3080.9010S-8.0250DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
26 X2123.3080.9010S-8.0250H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
27 X2123.3080.9010S-8.0350DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
28 X2123.3080.9010S-8.0350H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
29 X2123.3080.9010S-8.0500DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
30 X2123.3080.9010S-8.0500H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
31 X2123.3080.9010S-8.0700DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
32 X2123.3080.9010S-8.0700H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
33 X2123.3080.9010S-8.0900DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
34 X2123.3080.9010S-8.0900H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
35 X2123.3080.9010S-8.1050DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg




FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Dimensions



Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Trou d'encast., (T)	Poids
36 X2123.3080.9010S-8.1050H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
37 X2123.4080.9005S-8.0250DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
38 X2123.4080.9005S-8.0250H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
39 X2123.4080.9005S-8.0350DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
40 X2123.4080.9005S-8.0350H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
41 X2123.4080.9005S-8.0500DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
42 X2123.4080.9005S-8.0500H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
43 X2123.4080.9005S-8.0700DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
44 X2123.4080.9005S-8.0700H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
45 X2123.4080.9005S-8.0900DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
46 X2123.4080.9005S-8.0900H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
47 X2123.4080.9005S-8.1050DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
48 X2123.4080.9005S-8.1050H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
49 X2123.4080.9006S-8.0250DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
50 X2123.4080.9006S-8.0250H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
51 X2123.4080.9006S-8.0350DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
52 X2123.4080.9006S-8.0350H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
53 X2123.4080.9006S-8.0500DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
54 X2123.4080.9006S-8.0500H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
55 X2123.4080.9006S-8.0700DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
56 X2123.4080.9006S-8.0700H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
57 X2123.4080.9006S-8.0900DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
58 X2123.4080.9006S-8.0900H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
59 X2123.4080.9006S-8.1050DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
60 X2123.4080.9006S-8.1050H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
61 X2123.4080.9010S-8.0250DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
62 X2123.4080.9010S-8.0250H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
63 X2123.4080.9010S-8.0350DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
64 X2123.4080.9010S-8.0350H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
65 X2123.4080.9010S-8.0500DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
66 X2123.4080.9010S-8.0500H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
67 X2123.4080.9010S-8.0700DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
68 X2123.4080.9010S-8.0700H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
69 X2123.4080.9010S-8.0900DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
70 X2123.4080.9010S-8.0900H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
71 X2123.4080.9010S-8.1050DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
72 X2123.4080.9010S-8.1050H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg

Caractéristiques techniques

Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.	Recouvrable
1 X2123.3080.9005S-8.0250DT	0.92	4,5	0/30 °C	Oui
2 X2123.3080.9005S-8.0250H4	0.91	1,9	0/30 °C	Oui
3 X2123.3080.9005S-8.0350DT	0.96	3,0	0/30 °C	Oui
4 X2123.3080.9005S-8.0350H4	0.94	8,1	0/30 °C	Oui
5 X2123.3080.9005S-8.0500DT	0.95	9,3	0/30 °C	Oui
6 X2123.3080.9005S-8.0500H4	0.96	11,5	0/30 °C	Oui
7 X2123.3080.9005S-8.0700DT	0.98	5,1	0/30 °C	Non
8 X2123.3080.9005S-8.0700H4	0.97	8,1	0/30 °C	Non
9 X2123.3080.9005S-8.0900DT	0.99	2,7	0/30 °C	Non
10 X2123.3080.9005S-8.0900H4	0.97	8,8	0/30 °C	Non
11 X2123.3080.9005S-8.1050DT	0.99	2,1	0/30 °C	Non
12 X2123.3080.9005S-8.1050H4	0.97	7,9	0/30 °C	Non

Caractéristiques techniques

Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.	Recouvrable
13 X2123.3080.9006S-8.0250DT	0.92	4,5	0/30 °C	Oui
14 X2123.3080.9006S-8.0250H4	0.91	1,9	0/30 °C	Oui
15 X2123.3080.9006S-8.0350DT	0.96	3,0	0/30 °C	Oui
16 X2123.3080.9006S-8.0350H4	0.94	8,1	0/30 °C	Oui
17 X2123.3080.9006S-8.0500DT	0.95	9,3	0/30 °C	Oui
18 X2123.3080.9006S-8.0500H4	0.96	11,5	0/30 °C	Oui
19 X2123.3080.9006S-8.0700DT	0.98	5,1	0/30 °C	Non
20 X2123.3080.9006S-8.0700H4	0.97	8,1	0/30 °C	Non
21 X2123.3080.9006S-8.0900DT	0.99	2,7	0/30 °C	Non
22 X2123.3080.9006S-8.0900H4	0.97	8,8	0/30 °C	Non
23 X2123.3080.9006S-8.1050DT	0.99	2,1	0/30 °C	Non
24 X2123.3080.9006S-8.1050H4	0.97	7,9	0/30 °C	Non
25 X2123.3080.9010S-8.0250DT	0.92	4,5	0/30 °C	Oui
26 X2123.3080.9010S-8.0250H4	0.91	1,9	0/30 °C	Oui
27 X2123.3080.9010S-8.0350DT	0.96	3,0	0/30 °C	Oui
28 X2123.3080.9010S-8.0350H4	0.94	8,1	0/30 °C	Oui
29 X2123.3080.9010S-8.0500DT	0.95	9,3	0/30 °C	Oui
30 X2123.3080.9010S-8.0500H4	0.96	11,5	0/30 °C	Oui
31 X2123.3080.9010S-8.0700DT	0.98	5,1	0/30 °C	Non
32 X2123.3080.9010S-8.0700H4	0.97	8,1	0/30 °C	Non
33 X2123.3080.9010S-8.0900DT	0.99	2,7	0/30 °C	Non
34 X2123.3080.9010S-8.0900H4	0.97	8,8	0/30 °C	Non
35 X2123.3080.9010S-8.1050DT	0.99	2,1	0/30 °C	Non
36 X2123.3080.9010S-8.1050H4	0.97	7,9	0/30 °C	Non
37 X2123.4080.9005S-8.0250DT	0.92	4,5	0/30 °C	Oui
38 X2123.4080.9005S-8.0250H4	0.91	1,9	0/30 °C	Oui
39 X2123.4080.9005S-8.0350DT	0.96	3,0	0/30 °C	Oui
40 X2123.4080.9005S-8.0350H4	0.94	8,1	0/30 °C	Oui
41 X2123.4080.9005S-8.0500DT	0.95	9,3	0/30 °C	Oui
42 X2123.4080.9005S-8.0500H4	0.96	11,5	0/30 °C	Oui
43 X2123.4080.9005S-8.0700DT	0.98	5,1	0/30 °C	Non
44 X2123.4080.9005S-8.0700H4	0.97	8,1	0/30 °C	Non
45 X2123.4080.9005S-8.0900DT	0.99	2,7	0/30 °C	Non
46 X2123.4080.9005S-8.0900H4	0.97	8,8	0/30 °C	Non
47 X2123.4080.9005S-8.1050DT	0.99	2,1	0/30 °C	Non
48 X2123.4080.9005S-8.1050H4	0.97	7,9	0/30 °C	Non
49 X2123.4080.9006S-8.0250DT	0.92	4,5	0/30 °C	Oui
50 X2123.4080.9006S-8.0250H4	0.91	1,9	0/30 °C	Oui
51 X2123.4080.9006S-8.0350DT	0.96	3,0	0/30 °C	Oui
52 X2123.4080.9006S-8.0350H4	0.94	8,1	0/30 °C	Oui
53 X2123.4080.9006S-8.0500DT	0.95	9,3	0/30 °C	Oui
54 X2123.4080.9006S-8.0500H4	0.96	11,5	0/30 °C	Oui
55 X2123.4080.9006S-8.0700DT	0.98	5,1	0/30 °C	Non
56 X2123.4080.9006S-8.0700H4	0.97	8,1	0/30 °C	Non
57 X2123.4080.9006S-8.0900DT	0.99	2,7	0/30 °C	Non
58 X2123.4080.9006S-8.0900H4	0.97	8,8	0/30 °C	Non
59 X2123.4080.9006S-8.1050DT	0.99	2,1	0/30 °C	Non
60 X2123.4080.9006S-8.1050H4	0.97	7,9	0/30 °C	Non
61 X2123.4080.9010S-8.0250DT	0.92	4,5	0/30 °C	Oui
62 X2123.4080.9010S-8.0250H4	0.91	1,9	0/30 °C	Oui
63 X2123.4080.9010S-8.0350DT	0.96	3,0	0/30 °C	Oui
64 X2123.4080.9010S-8.0350H4	0.94	8,1	0/30 °C	Oui
65 X2123.4080.9010S-8.0500DT	0.95	9,3	0/30 °C	Oui
66 X2123.4080.9010S-8.0500H4	0.96	11,5	0/30 °C	Oui
67 X2123.4080.9010S-8.0700DT	0.98	5,1	0/30 °C	Non
68 X2123.4080.9010S-8.0700H4	0.97	8,1	0/30 °C	Non
69 X2123.4080.9010S-8.0900DT	0.99	2,7	0/30 °C	Non
70 X2123.4080.9010S-8.0900H4	0.97	8,8	0/30 °C	Non
71 X2123.4080.9010S-8.1050DT	0.99	2,1	0/30 °C	Non
72 X2123.4080.9010S-8.1050H4	0.97	7,9	0/30 °C	Non

Intérieur

DownLights



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Nombre de luminaires par disjoncteur

Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1 X2123.3080.9005S-8.0250DT	41	40	68	50	83
2 X2123.3080.9005S-8.0250H4	72	116	116	145	145
3 X2123.3080.9005S-8.0350DT	41	40	68	50	83
4 X2123.3080.9005S-8.0350H4	72	116	116	145	145
5 X2123.3080.9005S-8.0500DT	41	40	68	50	83
6 X2123.3080.9005S-8.0500H4	33	32	53	39	65
7 X2123.3080.9005S-8.0700DT	41	40	68	50	83
8 X2123.3080.9005S-8.0700H4	23	22	36	28	46
9 X2123.3080.9005S-8.0900DT	41	40	68	50	83
10 X2123.3080.9005S-8.0900H4	23	23	38	29	48
11 X2123.3080.9005S-8.1050DT	41	40	68	50	83
12 X2123.3080.9005S-8.1050H4	23	23	38	29	48
13 X2123.3080.9006S-8.0250DT	41	40	68	50	83
14 X2123.3080.9006S-8.0250H4	72	116	116	145	145
15 X2123.3080.9006S-8.0350DT	41	40	68	50	83
16 X2123.3080.9006S-8.0350H4	72	116	116	145	145
17 X2123.3080.9006S-8.0500DT	41	40	68	50	83
18 X2123.3080.9006S-8.0500H4	33	32	53	39	65
19 X2123.3080.9006S-8.0700DT	41	40	68	50	83
20 X2123.3080.9006S-8.0700H4	23	22	36	28	46
21 X2123.3080.9006S-8.0900DT	41	40	68	50	83
22 X2123.3080.9006S-8.0900H4	23	23	38	29	48
23 X2123.3080.9006S-8.1050DT	41	40	68	50	83
24 X2123.3080.9006S-8.1050H4	23	23	38	29	48
25 X2123.3080.9010S-8.0250DT	41	40	68	50	83
26 X2123.3080.9010S-8.0250H4	72	116	116	145	145
27 X2123.3080.9010S-8.0350DT	41	40	68	50	83
28 X2123.3080.9010S-8.0350H4	72	116	116	145	145
29 X2123.3080.9010S-8.0500DT	41	40	68	50	83
30 X2123.3080.9010S-8.0500H4	33	32	53	39	65
31 X2123.3080.9010S-8.0700DT	41	40	68	50	83
32 X2123.3080.9010S-8.0700H4	23	22	36	28	46
33 X2123.3080.9010S-8.0900DT	41	40	68	50	83
34 X2123.3080.9010S-8.0900H4	23	23	38	29	48
35 X2123.3080.9010S-8.1050DT	41	40	68	50	83
36 X2123.3080.9010S-8.1050H4	23	23	38	29	48
37 X2123.4080.9005S-8.0250DT	41	40	68	50	83
38 X2123.4080.9005S-8.0250H4	72	116	116	145	145
39 X2123.4080.9005S-8.0350DT	41	40	68	50	83
40 X2123.4080.9005S-8.0350H4	72	116	116	145	145
41 X2123.4080.9005S-8.0500DT	41	40	68	50	83
42 X2123.4080.9005S-8.0500H4	33	32	53	39	65
43 X2123.4080.9005S-8.0700DT	41	40	68	50	83
44 X2123.4080.9005S-8.0700H4	23	22	36	28	46
45 X2123.4080.9005S-8.0900DT	41	40	68	50	83
46 X2123.4080.9005S-8.0900H4	23	23	38	29	48
47 X2123.4080.9005S-8.1050DT	41	40	68	50	83
48 X2123.4080.9005S-8.1050H4	23	23	38	29	48
49 X2123.4080.9006S-8.0250DT	41	40	68	50	83
50 X2123.4080.9006S-8.0250H4	72	116	116	145	145
51 X2123.4080.9006S-8.0350DT	41	40	68	50	83
52 X2123.4080.9006S-8.0350H4	72	116	116	145	145
53 X2123.4080.9006S-8.0500DT	41	40	68	50	83
54 X2123.4080.9006S-8.0500H4	33	32	53	39	65
55 X2123.4080.9006S-8.0700DT	41	40	68	50	83
56 X2123.4080.9006S-8.0700H4	23	22	36	28	46
57 X2123.4080.9006S-8.0900DT	41	40	68	50	83
58 X2123.4080.9006S-8.0900H4	23	23	38	29	48
59 X2123.4080.9006S-8.1050DT	41	40	68	50	83
60 X2123.4080.9006S-8.1050H4	23	23	38	29	48
61 X2123.4080.9010S-8.0250DT	41	40	68	50	83
62 X2123.4080.9010S-8.0250H4	72	116	116	145	145
63 X2123.4080.9010S-8.0350DT	41	40	68	50	83
64 X2123.4080.9010S-8.0350H4	72	116	116	145	145

Nombre de luminaires par disjoncteur

Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
65 X2123.4080.9010S-8.0500DT	41	40	68	50	83
66 X2123.4080.9010S-8.0500H4	33	32	53	39	65
67 X2123.4080.9010S-8.0700DT	41	40	68	50	83
68 X2123.4080.9010S-8.0700H4	23	22	36	28	46
69 X2123.4080.9010S-8.0900DT	41	40	68	50	83
70 X2123.4080.9010S-8.0900H4	23	23	38	29	48
71 X2123.4080.9010S-8.1050DT	41	40	68	50	83
72 X2123.4080.9010S-8.1050H4	23	23	38	29	48

CLIC

Accessoires (à commander séparément)



XD2412.001

moWy Senso ZL - détecteur présence et mouvement encastré ON/OFF ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>détection mouvement = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>détection mouvement = diamètre 8m (max 50m²)



XD3678.001

moWy Luxo ZL - détecteur présence et luminosité encastré DALI ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>zone de détection = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>zone de détection = diamètre 8m (max 50m²)



X2421.001

SmartLIGHT : Détecteur infrarouge encastré au plafond + interface DALI ; détection de mouvement et luminosité automatiques ; communication avec d'autres cellules SmartLIGHT, Luminaires Connect Light et Luminaires Connect Switch sans fil via ZIGBEE PHILIPS ; Détecteur SmartLIGHT peut être utilisé en tant que détecteur «Secondaire» dans l'infrastructure ZIGBEE PHILIPS et/ou peut contrôler par fil des luminaires DALI (Max par interface DALI = 20 drivers DALI et Max 400W) ; programmation via application Smart Phone (gratuite).

Options (sur demande)

En option, le luminaire peut être équipé de sources LED spéciales (nous consulter).




FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



CLIC Gamme produit




ELIS 230 TRV PRO

Diamètre 230mm
UGR19 IP44
Jusqu'à 4140lm
ON-OFF / DALI T&D
>70.000h
GARANTIE jusqu'à 8 ans



ELIS 230 OPV PRO

Diamètre 230mm
UGR22 IP44
Jusqu'à 5100lm
ON-OFF / DALI T&D
>70.000h
GARANTIE jusqu'à 8 ans



ELIS 230 TRV CONNECT SWITCH

Diamètre 230mm
UGR19 IP44
Jusqu'à 3950lm
Bouton poussoir sans fil et sans piles
Zigbee 3.0 PHILIPS >70.000h
GARANTIE jusqu'à 8 ans



ELIS 230 OPV CONNECT SWITCH

Diamètre 230mm
UGR22 IP44
Jusqu'à 5100lm
Bouton poussoir sans fil et sans piles
Zigbee 3.0 PHILIPS >70.000h
GARANTIE jusqu'à 8 ans

CLIC Existe également



ELIS 190 TRV PRO

Diamètre 190mm
UGR19 IP44
Jusqu'à 3500lm
ON-OFF / DALI T&D
>70.000h

Recommandations installation




Pour pouvoir bénéficier de nos garanties,
il est indispensable de respecter les consignes ci dessous.



A. Aération du luminaire et du LED driver.


A.1) Déposer le driver LED dans un volume aéré.

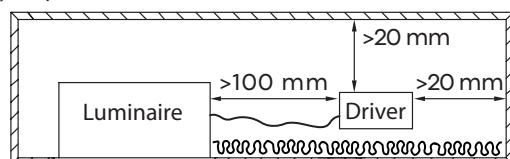


A.2) Il est interdit de recouvrir le LED driver par les produits isolants. Posez le driver sur le produit isolant.



A.3) Certains luminaires peuvent ne pas être recouvrables par les produits isolants. Vérifiez avant la mise en service. (voir «Caractéristiques techniques» du luminaire)




Luminaire recouvrable




Luminaire non recouvrable

Type de communication (câblage)


Drivers ON/OFF

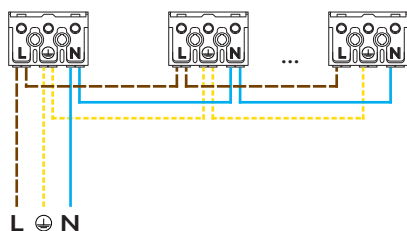

Drivers DALI ou DALI T&D

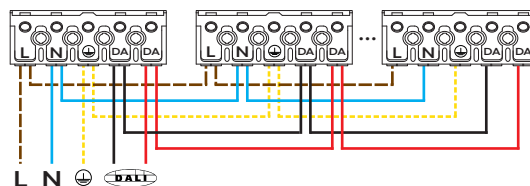

Drivers DALI T&D

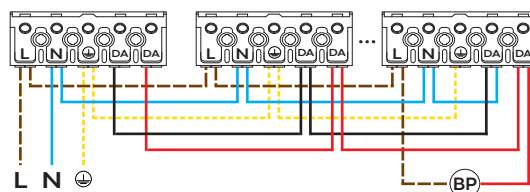

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

