


Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL2
Classe électrique :	960°C
Fil incandescent :	IP44 (Dessous)/IP20 (Dessus)
Etanchéité :	IK07/2J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG1 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	Oui
Compatibilité ZHAGA :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	



Fabriqué en Normandie
FRANCE



Origine fabrication : FRANCE

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond, fixe équipé d'un module LED. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Corps et répartiteur de chaleur en fonte d'aluminium. Collerette avec finition par poudrage. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Alimentation haute performance déportée du luminaire.

Diffuseur: TRV: Verre Transparent

Type éclairage: Direct

Applications: Accueil, Circulations, Surface de vente

Type de pose: Encastré au plafond

Coloris: Noir RAL 9005, Gris RAL 9006, Blanc RAL 9010

Drivers disponibles: ON/OFF (>70.000h) ; DALI-T&D (>70.000h)

Coloris



Détails



Optiques disponibles



Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	Couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
1	X2123.3080.9005S-8.0250DT	3000 K	Noir	>80	DALI-T&D	1010 lm	9 W	113 lm/W	19
2	X2123.3080.9005S-8.0250H4			>80	ON/OFF	1010 lm	9 W	113 lm/W	19
3	X2123.3080.9005S-8.0350DT			>80	DALI-T&D	1400 lm	13 W	108 lm/W	19
4	X2123.3080.9005S-8.0350H4			>80	ON/OFF	1400 lm	13 W	108 lm/W	19
5	X2123.3080.9005S-8.0500DT			>80	DALI-T&D	2000 lm	18 W	112 lm/W	19
6	X2123.3080.9005S-8.0500H4			>80	ON/OFF	2000 lm	18 W	112 lm/W	19
7	X2123.3080.9005S-8.0700DT			>80	DALI-T&D	2750 lm	25 W	110 lm/W	19
8	X2123.3080.9005S-8.0700H4			>80	ON/OFF	2750 lm	25 W	110 lm/W	19
9	X2123.3080.9005S-8.0900DT			>80	DALI-T&D	3480 lm	33 W	106 lm/W	19
10	X2123.3080.9005S-8.0900H4			>80	ON/OFF	3480 lm	33 W	106 lm/W	19
11	X2123.3080.9005S-8.1050DT			>80	DALI-T&D	4020 lm	37 W	109 lm/W	19
12	X2123.3080.9005S-8.1050H4			>80	ON/OFF	4020 lm	37 W	109 lm/W	19
13	X2123.3080.9006S-8.0250DT		Gris	>80	DALI-T&D	1010 lm	9 W	113 lm/W	19
14	X2123.3080.9006S-8.0250H4			>80	ON/OFF	1010 lm	9 W	113 lm/W	19
15	X2123.3080.9006S-8.0350DT			>80	DALI-T&D	1400 lm	13 W	108 lm/W	19
16	X2123.3080.9006S-8.0350H4			>80	ON/OFF	1400 lm	13 W	108 lm/W	19
17	X2123.3080.9006S-8.0500DT			>80	DALI-T&D	2000 lm	18 W	112 lm/W	19
18	X2123.3080.9006S-8.0500H4			>80	ON/OFF	2000 lm	18 W	112 lm/W	19
19	X2123.3080.9006S-8.0700DT			>80	DALI-T&D	2750 lm	25 W	110 lm/W	19
20	X2123.3080.9006S-8.0700H4			>80	ON/OFF	2750 lm	25 W	110 lm/W	19
21	X2123.3080.9006S-8.0900DT			>80	DALI-T&D	3480 lm	33 W	106 lm/W	19
22	X2123.3080.9006S-8.0900H4			>80	ON/OFF	3480 lm	33 W	106 lm/W	19
23	X2123.3080.9006S-8.1050DT			>80	DALI-T&D	4020 lm	37 W	109 lm/W	19
24	X2123.3080.9006S-8.1050H4			>80	ON/OFF	4020 lm	37 W	109 lm/W	19
25	X2123.3080.9010S-8.0250DT		Blanc	>80	DALI-T&D	1010 lm	9 W	113 lm/W	19
26	X2123.3080.9010S-8.0250H4			>80	ON/OFF	1010 lm	9 W	113 lm/W	19
27	X2123.3080.9010S-8.0350DT			>80	DALI-T&D	1400 lm	13 W	108 lm/W	19
28	X2123.3080.9010S-8.0350H4			>80	ON/OFF	1400 lm	13 W	108 lm/W	19
29	X2123.3080.9010S-8.0500DT			>80	DALI-T&D	2000 lm	18 W	112 lm/W	19
30	X2123.3080.9010S-8.0500H4			>80	ON/OFF	2000 lm	18 W	112 lm/W	19
31	X2123.3080.9010S-8.0700DT			>80	DALI-T&D	2750 lm	25 W	110 lm/W	19
32	X2123.3080.9010S-8.0700H4			>80	ON/OFF	2750 lm	25 W	110 lm/W	19
33	X2123.3080.9010S-8.0900DT			>80	DALI-T&D	3480 lm	33 W	106 lm/W	19
34	X2123.3080.9010S-8.0900H4			>80	ON/OFF	3480 lm	33 W	106 lm/W	19
35	X2123.3080.9010S-8.1050DT			>80	DALI-T&D	4020 lm	37 W	109 lm/W	19
36	X2123.3080.9010S-8.1050H4			>80	ON/OFF	4020 lm	37 W	109 lm/W	19

Intérieur

DownLights



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	Couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
37	X2123.4080.9005S-8.0250DT	4000 K	Noir	>80	DALI-T&D	1 040 lm	9 W	116 lm/W	19
38	X2123.4080.9005S-8.0250H4			>80	ON/OFF	1 040 lm	9 W	116 lm/W	19
39	X2123.4080.9005S-8.0350DT			>80	DALI-T&D	1 450 lm	13 W	112 lm/W	19
40	X2123.4080.9005S-8.0350H4			>80	ON/OFF	1 450 lm	13 W	112 lm/W	19
41	X2123.4080.9005S-8.0500DT			>80	DALI-T&D	2 050 lm	18 W	114 lm/W	19
42	X2123.4080.9005S-8.0500H4			>80	ON/OFF	2 050 lm	18 W	114 lm/W	19
43	X2123.4080.9005S-8.0700DT			>80	DALI-T&D	2 830 lm	25 W	114 lm/W	19
44	X2123.4080.9005S-8.0700H4			>80	ON/OFF	2 830 lm	25 W	114 lm/W	19
45	X2123.4080.9005S-8.0900DT			>80	DALI-T&D	3 590 lm	33 W	109 lm/W	19
46	X2123.4080.9005S-8.0900H4			>80	ON/OFF	3 590 lm	33 W	109 lm/W	19
47	X2123.4080.9005S-8.1050DT			>80	DALI-T&D	4 140 lm	37 W	112 lm/W	19
48	X2123.4080.9005S-8.1050H4			>80	ON/OFF	4 140 lm	37 W	112 lm/W	19
49	X2123.4080.9006S-8.0250DT		Gris	>80	DALI-T&D	1 040 lm	9 W	116 lm/W	19
50	X2123.4080.9006S-8.0250H4			>80	ON/OFF	1 040 lm	9 W	116 lm/W	19
51	X2123.4080.9006S-8.0350DT			>80	DALI-T&D	1 450 lm	13 W	112 lm/W	19
52	X2123.4080.9006S-8.0350H4			>80	ON/OFF	1 450 lm	13 W	112 lm/W	19
53	X2123.4080.9006S-8.0500DT			>80	DALI-T&D	2 050 lm	18 W	114 lm/W	19
54	X2123.4080.9006S-8.0500H4			>80	ON/OFF	2 050 lm	18 W	114 lm/W	19
55	X2123.4080.9006S-8.0700DT			>80	DALI-T&D	2 830 lm	25 W	114 lm/W	19
56	X2123.4080.9006S-8.0700H4			>80	ON/OFF	2 830 lm	25 W	114 lm/W	19
57	X2123.4080.9006S-8.0900DT			>80	DALI-T&D	3 590 lm	33 W	109 lm/W	19
58	X2123.4080.9006S-8.0900H4			>80	ON/OFF	3 590 lm	33 W	109 lm/W	19
59	X2123.4080.9006S-8.1050DT			>80	DALI-T&D	4 140 lm	37 W	112 lm/W	19
60	X2123.4080.9006S-8.1050H4			>80	ON/OFF	4 140 lm	37 W	112 lm/W	19
61	X2123.4080.9010S-8.0250DT		Blanc	>80	DALI-T&D	1 040 lm	9 W	116 lm/W	19
62	X2123.4080.9010S-8.0250H4			>80	ON/OFF	1 040 lm	9 W	116 lm/W	19
63	X2123.4080.9010S-8.0350DT			>80	DALI-T&D	1 450 lm	13 W	112 lm/W	19
64	X2123.4080.9010S-8.0350H4			>80	ON/OFF	1 450 lm	13 W	112 lm/W	19
65	X2123.4080.9010S-8.0500DT			>80	DALI-T&D	2 050 lm	18 W	114 lm/W	19
66	X2123.4080.9010S-8.0500H4			>80	ON/OFF	2 050 lm	18 W	114 lm/W	19
67	X2123.4080.9010S-8.0700DT			>80	DALI-T&D	2 830 lm	25 W	114 lm/W	19
68	X2123.4080.9010S-8.0700H4			>80	ON/OFF	2 830 lm	25 W	114 lm/W	19
69	X2123.4080.9010S-8.0900DT			>80	DALI-T&D	3 590 lm	33 W	109 lm/W	19
70	X2123.4080.9010S-8.0900H4			>80	ON/OFF	3 590 lm	33 W	109 lm/W	19
71	X2123.4080.9010S-8.1050DT			>80	DALI-T&D	4 140 lm	37 W	112 lm/W	19
72	X2123.4080.9010S-8.1050H4			>80	ON/OFF	4 140 lm	37 W	112 lm/W	19

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X2123.3080.9005S-8.0250DT	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
2	X2123.3080.9005S-8.0250H4	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
3	X2123.3080.9005S-8.0350DT	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
4	X2123.3080.9005S-8.0350H4	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
5	X2123.3080.9005S-8.0500DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
6	X2123.3080.9005S-8.0500H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
7	X2123.3080.9005S-8.0700DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
8	X2123.3080.9005S-8.0700H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
9	X2123.3080.9005S-8.0900DT	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
10	X2123.3080.9005S-8.0900H4	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
11	X2123.3080.9005S-8.1050DT	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
12	X2123.3080.9005S-8.1050H4	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
13	X2123.3080.9006S-8.0250DT	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
14	X2123.3080.9006S-8.0250H4	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
15	X2123.3080.9006S-8.0350DT	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
16	X2123.3080.9006S-8.0350H4	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
17	X2123.3080.9006S-8.0500DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
18	X2123.3080.9006S-8.0500H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
19	X2123.3080.9006S-8.0700DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans

Durée de vie


	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
20	X2123.3080.9006S-8.0700H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
21	X2123.3080.9006S-8.0900DT	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
22	X2123.3080.9006S-8.0900H4	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
23	X2123.3080.9006S-8.1050DT	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
24	X2123.3080.9006S-8.1050H4	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
25	X2123.3080.9010S-8.0250DT	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
26	X2123.3080.9010S-8.0250H4	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
27	X2123.3080.9010S-8.0350DT	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
28	X2123.3080.9010S-8.0350H4	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
29	X2123.3080.9010S-8.0500DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
30	X2123.3080.9010S-8.0500H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
31	X2123.3080.9010S-8.0700DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
32	X2123.3080.9010S-8.0700H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
33	X2123.3080.9010S-8.0900DT	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
34	X2123.3080.9010S-8.0900H4	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
35	X2123.3080.9010S-8.1050DT	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
36	X2123.3080.9010S-8.1050H4	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
37	X2123.4080.9005S-8.0250DT	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
38	X2123.4080.9005S-8.0250H4	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
39	X2123.4080.9005S-8.0350DT	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
40	X2123.4080.9005S-8.0350H4	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
41	X2123.4080.9005S-8.0500DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
42	X2123.4080.9005S-8.0500H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
43	X2123.4080.9005S-8.0700DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
44	X2123.4080.9005S-8.0700H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
45	X2123.4080.9005S-8.0900DT	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
46	X2123.4080.9005S-8.0900H4	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
47	X2123.4080.9005S-8.1050DT	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
48	X2123.4080.9005S-8.1050H4	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
49	X2123.4080.9006S-8.0250DT	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
50	X2123.4080.9006S-8.0250H4	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
51	X2123.4080.9006S-8.0350DT	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
52	X2123.4080.9006S-8.0350H4	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
53	X2123.4080.9006S-8.0500DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
54	X2123.4080.9006S-8.0500H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
55	X2123.4080.9006S-8.0700DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
56	X2123.4080.9006S-8.0700H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
57	X2123.4080.9006S-8.0900DT	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
58	X2123.4080.9006S-8.0900H4	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
59	X2123.4080.9006S-8.1050DT	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
60	X2123.4080.9006S-8.1050H4	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
61	X2123.4080.9010S-8.0250DT	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
62	X2123.4080.9010S-8.0250H4	>170.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>70.000 h	8 ans
63	X2123.4080.9010S-8.0350DT	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
64	X2123.4080.9010S-8.0350H4	>165.000 h	>125.000 h	>95.000 h	>70.000 h	8 ans
65	X2123.4080.9010S-8.0500DT	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
66	X2123.4080.9010S-8.0500H4	>155.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	5 ans
67	X2123.4080.9010S-8.0700DT	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
68	X2123.4080.9010S-8.0700H4	>145.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	5 ans
69	X2123.4080.9010S-8.0900DT	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
70	X2123.4080.9010S-8.0900H4	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>70.000 h	5 ans
71	X2123.4080.9010S-8.1050DT	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
72	X2123.4080.9010S-8.1050H4	>130.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
LED Driver garanti 5 ans

Taux de fiabilité des drivers >90%


Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Trou d'encast., (T)	Poids
1	X2123.3080.9005S-8.0250DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
2	X2123.3080.9005S-8.0250H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,59 kg
3	X2123.3080.9005S-8.0350DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
4	X2123.3080.9005S-8.0350H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
5	X2123.3080.9005S-8.0500DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
6	X2123.3080.9005S-8.0500H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
7	X2123.3080.9005S-8.0700DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
8	X2123.3080.9005S-8.0700H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
9	X2123.3080.9005S-8.0900DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
10	X2123.3080.9005S-8.0900H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
11	X2123.3080.9005S-8.1050DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
12	X2123.3080.9005S-8.1050H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
13	X2123.3080.9006S-8.0250DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
14	X2123.3080.9006S-8.0250H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,59 kg
15	X2123.3080.9006S-8.0350DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
16	X2123.3080.9006S-8.0350H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
17	X2123.3080.9006S-8.0500DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
18	X2123.3080.9006S-8.0500H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
19	X2123.3080.9006S-8.0700DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
20	X2123.3080.9006S-8.0700H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
21	X2123.3080.9006S-8.0900DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
22	X2123.3080.9006S-8.0900H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
23	X2123.3080.9006S-8.1050DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
24	X2123.3080.9006S-8.1050H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
25	X2123.3080.9010S-8.0250DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
26	X2123.3080.9010S-8.0250H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,59 kg
27	X2123.3080.9010S-8.0350DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
28	X2123.3080.9010S-8.0350H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
29	X2123.3080.9010S-8.0500DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
30	X2123.3080.9010S-8.0500H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
31	X2123.3080.9010S-8.0700DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
32	X2123.3080.9010S-8.0700H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
33	X2123.3080.9010S-8.0900DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
34	X2123.3080.9010S-8.0900H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
35	X2123.3080.9010S-8.1050DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
36	X2123.3080.9010S-8.1050H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
37	X2123.4080.9005S-8.0250DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
38	X2123.4080.9005S-8.0250H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,59 kg
39	X2123.4080.9005S-8.0350DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
40	X2123.4080.9005S-8.0350H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
41	X2123.4080.9005S-8.0500DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
42	X2123.4080.9005S-8.0500H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
43	X2123.4080.9005S-8.0700DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
44	X2123.4080.9005S-8.0700H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
45	X2123.4080.9005S-8.0900DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
46	X2123.4080.9005S-8.0900H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
47	X2123.4080.9005S-8.1050DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
48	X2123.4080.9005S-8.1050H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
49	X2123.4080.9006S-8.0250DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
50	X2123.4080.9006S-8.0250H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,59 kg
51	X2123.4080.9006S-8.0350DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
52	X2123.4080.9006S-8.0350H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
53	X2123.4080.9006S-8.0500DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
54	X2123.4080.9006S-8.0500H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg

Dimensions



	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Trou d'encast., (T)	Poids
55	X2123.4080.9006S-8.0700DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
56	X2123.4080.9006S-8.0700H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
57	X2123.4080.9006S-8.0900DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
58	X2123.4080.9006S-8.0900H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
59	X2123.4080.9006S-8.1050DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
60	X2123.4080.9006S-8.1050H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
61	X2123.4080.9010S-8.0250DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
62	X2123.4080.9010S-8.0250H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,59 kg
63	X2123.4080.9010S-8.0350DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
64	X2123.4080.9010S-8.0350H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,60 kg
65	X2123.4080.9010S-8.0500DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
66	X2123.4080.9010S-8.0500H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
67	X2123.4080.9010S-8.0700DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
68	X2123.4080.9010S-8.0700H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
69	X2123.4080.9010S-8.0900DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
70	X2123.4080.9010S-8.0900H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,63 kg
71	X2123.4080.9010S-8.1050DT	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg
72	X2123.4080.9010S-8.1050H4	230 mm	110 mm	205-220 mm	1,54 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.	Recouvrable
1	X2123.3080.9005S-8.0250DT	0.92	4,5	0/30 °C	Oui
2	X2123.3080.9005S-8.0250H4	0.91	1,9	0/30 °C	Oui
3	X2123.3080.9005S-8.0350DT	0.96	3,0	0/30 °C	Oui
4	X2123.3080.9005S-8.0350H4	0.94	8,1	0/30 °C	Oui
5	X2123.3080.9005S-8.0500DT	0.95	9,3	0/30 °C	Oui
6	X2123.3080.9005S-8.0500H4	0.96	11,5	0/30 °C	Oui
7	X2123.3080.9005S-8.0700DT	0.98	5,1	0/30 °C	Non
8	X2123.3080.9005S-8.0700H4	0.97	8,1	0/30 °C	Non
9	X2123.3080.9005S-8.0900DT	0.99	2,7	0/30 °C	Non
10	X2123.3080.9005S-8.0900H4	0.97	8,8	0/30 °C	Non
11	X2123.3080.9005S-8.1050DT	0.99	2,1	0/30 °C	Non
12	X2123.3080.9005S-8.1050H4	0.97	7,9	0/30 °C	Non
13	X2123.3080.9006S-8.0250DT	0.92	4,5	0/30 °C	Oui
14	X2123.3080.9006S-8.0250H4	0.91	1,9	0/30 °C	Oui
15	X2123.3080.9006S-8.0350DT	0.96	3,0	0/30 °C	Oui
16	X2123.3080.9006S-8.0350H4	0.94	8,1	0/30 °C	Oui
17	X2123.3080.9006S-8.0500DT	0.95	9,3	0/30 °C	Oui
18	X2123.3080.9006S-8.0500H4	0.96	11,5	0/30 °C	Oui
19	X2123.3080.9006S-8.0700DT	0.98	5,1	0/30 °C	Non
20	X2123.3080.9006S-8.0700H4	0.97	8,1	0/30 °C	Non
21	X2123.3080.9006S-8.0900DT	0.99	2,7	0/30 °C	Non
22	X2123.3080.9006S-8.0900H4	0.97	8,8	0/30 °C	Non
23	X2123.3080.9006S-8.1050DT	0.99	2,1	0/30 °C	Non
24	X2123.3080.9006S-8.1050H4	0.97	7,9	0/30 °C	Non
25	X2123.3080.9010S-8.0250DT	0.92	4,5	0/30 °C	Oui
26	X2123.3080.9010S-8.0250H4	0.91	1,9	0/30 °C	Oui
27	X2123.3080.9010S-8.0350DT	0.96	3,0	0/30 °C	Oui
28	X2123.3080.9010S-8.0350H4	0.94	8,1	0/30 °C	Oui
29	X2123.3080.9010S-8.0500DT	0.95	9,3	0/30 °C	Oui
30	X2123.3080.9010S-8.0500H4	0.96	11,5	0/30 °C	Oui
31	X2123.3080.9010S-8.0700DT	0.98	5,1	0/30 °C	Non

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.	Recouvrable
32	X2123.3080.9010S-8.0700H4	0.97	8,1	0/30 °C	Non
33	X2123.3080.9010S-8.0900DT	0.99	2,7	0/30 °C	Non
34	X2123.3080.9010S-8.0900H4	0.97	8,8	0/30 °C	Non
35	X2123.3080.9010S-8.1050DT	0.99	2,1	0/30 °C	Non
36	X2123.3080.9010S-8.1050H4	0.97	7,9	0/30 °C	Non
37	X2123.4080.9005S-8.0250DT	0.92	4,5	0/30 °C	Oui
38	X2123.4080.9005S-8.0250H4	0.91	1,9	0/30 °C	Oui
39	X2123.4080.9005S-8.0350DT	0.96	3,0	0/30 °C	Oui
40	X2123.4080.9005S-8.0350H4	0.94	8,1	0/30 °C	Oui
41	X2123.4080.9005S-8.0500DT	0.95	9,3	0/30 °C	Oui
42	X2123.4080.9005S-8.0500H4	0.96	11,5	0/30 °C	Oui
43	X2123.4080.9005S-8.0700DT	0.98	5,1	0/30 °C	Non
44	X2123.4080.9005S-8.0700H4	0.97	8,1	0/30 °C	Non
45	X2123.4080.9005S-8.0900DT	0.99	2,7	0/30 °C	Non
46	X2123.4080.9005S-8.0900H4	0.97	8,8	0/30 °C	Non
47	X2123.4080.9005S-8.1050DT	0.99	2,1	0/30 °C	Non
48	X2123.4080.9005S-8.1050H4	0.97	7,9	0/30 °C	Non
49	X2123.4080.9006S-8.0250DT	0.92	4,5	0/30 °C	Oui
50	X2123.4080.9006S-8.0250H4	0.91	1,9	0/30 °C	Oui
51	X2123.4080.9006S-8.0350DT	0.96	3,0	0/30 °C	Oui
52	X2123.4080.9006S-8.0350H4	0.94	8,1	0/30 °C	Oui
53	X2123.4080.9006S-8.0500DT	0.95	9,3	0/30 °C	Oui
54	X2123.4080.9006S-8.0500H4	0.96	11,5	0/30 °C	Oui
55	X2123.4080.9006S-8.0700DT	0.98	5,1	0/30 °C	Non
56	X2123.4080.9006S-8.0700H4	0.97	8,1	0/30 °C	Non
57	X2123.4080.9006S-8.0900DT	0.99	2,7	0/30 °C	Non
58	X2123.4080.9006S-8.0900H4	0.97	8,8	0/30 °C	Non
59	X2123.4080.9006S-8.1050DT	0.99	2,1	0/30 °C	Non
60	X2123.4080.9006S-8.1050H4	0.97	7,9	0/30 °C	Non
61	X2123.4080.9010S-8.0250DT	0.92	4,5	0/30 °C	Oui
62	X2123.4080.9010S-8.0250H4	0.91	1,9	0/30 °C	Oui
63	X2123.4080.9010S-8.0350DT	0.96	3,0	0/30 °C	Oui
64	X2123.4080.9010S-8.0350H4	0.94	8,1	0/30 °C	Oui
65	X2123.4080.9010S-8.0500DT	0.95	9,3	0/30 °C	Oui
66	X2123.4080.9010S-8.0500H4	0.96	11,5	0/30 °C	Oui
67	X2123.4080.9010S-8.0700DT	0.98	5,1	0/30 °C	Non
68	X2123.4080.9010S-8.0700H4	0.97	8,1	0/30 °C	Non
69	X2123.4080.9010S-8.0900DT	0.99	2,7	0/30 °C	Non
70	X2123.4080.9010S-8.0900H4	0.97	8,8	0/30 °C	Non
71	X2123.4080.9010S-8.1050DT	0.99	2,1	0/30 °C	Non
72	X2123.4080.9010S-8.1050H4	0.97	7,9	0/30 °C	Non

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X2123.3080.9005S-8.0250DT	41	40	68	50	83
2	X2123.3080.9005S-8.0250H4	72	116	116	145	145
3	X2123.3080.9005S-8.0350DT	41	40	68	50	83
4	X2123.3080.9005S-8.0350H4	72	116	116	145	145
5	X2123.3080.9005S-8.0500DT	41	40	68	50	83
6	X2123.3080.9005S-8.0500H4	33	32	53	39	65
7	X2123.3080.9005S-8.0700DT	41	40	68	50	83
8	X2123.3080.9005S-8.0700H4	23	22	36	28	46
9	X2123.3080.9005S-8.0900DT	41	40	68	50	83
10	X2123.3080.9005S-8.0900H4	23	23	38	29	48
11	X2123.3080.9005S-8.1050DT	41	40	68	50	83
12	X2123.3080.9005S-8.1050H4	23	23	38	29	48
13	X2123.3080.9006S-8.0250DT	41	40	68	50	83
14	X2123.3080.9006S-8.0250H4	72	116	116	145	145
15	X2123.3080.9006S-8.0350DT	41	40	68	50	83
16	X2123.3080.9006S-8.0350H4	72	116	116	145	145
17	X2123.3080.9006S-8.0500DT	41	40	68	50	83

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
18	X2123.3080.9006S-8.0500H4	33	32	53	39	65
19	X2123.3080.9006S-8.0700DT	41	40	68	50	83
20	X2123.3080.9006S-8.0700H4	23	22	36	28	46
21	X2123.3080.9006S-8.0900DT	41	40	68	50	83
22	X2123.3080.9006S-8.0900H4	23	23	38	29	48
23	X2123.3080.9006S-8.1050DT	41	40	68	50	83
24	X2123.3080.9006S-8.1050H4	23	23	38	29	48
25	X2123.3080.9010S-8.0250DT	41	40	68	50	83
26	X2123.3080.9010S-8.0250H4	72	116	116	145	145
27	X2123.3080.9010S-8.0350DT	41	40	68	50	83
28	X2123.3080.9010S-8.0350H4	72	116	116	145	145
29	X2123.3080.9010S-8.0500DT	41	40	68	50	83
30	X2123.3080.9010S-8.0500H4	33	32	53	39	65
31	X2123.3080.9010S-8.0700DT	41	40	68	50	83
32	X2123.3080.9010S-8.0700H4	23	22	36	28	46
33	X2123.3080.9010S-8.0900DT	41	40	68	50	83
34	X2123.3080.9010S-8.0900H4	23	23	38	29	48
35	X2123.3080.9010S-8.1050DT	41	40	68	50	83
36	X2123.3080.9010S-8.1050H4	23	23	38	29	48
37	X2123.4080.9005S-8.0250DT	41	40	68	50	83
38	X2123.4080.9005S-8.0250H4	72	116	116	145	145
39	X2123.4080.9005S-8.0350DT	41	40	68	50	83
40	X2123.4080.9005S-8.0350H4	72	116	116	145	145
41	X2123.4080.9005S-8.0500DT	41	40	68	50	83
42	X2123.4080.9005S-8.0500H4	33	32	53	39	65
43	X2123.4080.9005S-8.0700DT	41	40	68	50	83
44	X2123.4080.9005S-8.0700H4	23	22	36	28	46
45	X2123.4080.9005S-8.0900DT	41	40	68	50	83
46	X2123.4080.9005S-8.0900H4	23	23	38	29	48
47	X2123.4080.9005S-8.1050DT	41	40	68	50	83
48	X2123.4080.9005S-8.1050H4	23	23	38	29	48
49	X2123.4080.9006S-8.0250DT	41	40	68	50	83
50	X2123.4080.9006S-8.0250H4	72	116	116	145	145
51	X2123.4080.9006S-8.0350DT	41	40	68	50	83
52	X2123.4080.9006S-8.0350H4	72	116	116	145	145
53	X2123.4080.9006S-8.0500DT	41	40	68	50	83
54	X2123.4080.9006S-8.0500H4	33	32	53	39	65
55	X2123.4080.9006S-8.0700DT	41	40	68	50	83
56	X2123.4080.9006S-8.0700H4	23	22	36	28	46
57	X2123.4080.9006S-8.0900DT	41	40	68	50	83
58	X2123.4080.9006S-8.0900H4	23	23	38	29	48
59	X2123.4080.9006S-8.1050DT	41	40	68	50	83
60	X2123.4080.9006S-8.1050H4	23	23	38	29	48
61	X2123.4080.9010S-8.0250DT	41	40	68	50	83
62	X2123.4080.9010S-8.0250H4	72	116	116	145	145
63	X2123.4080.9010S-8.0350DT	41	40	68	50	83
64	X2123.4080.9010S-8.0350H4	72	116	116	145	145
65	X2123.4080.9010S-8.0500DT	41	40	68	50	83
66	X2123.4080.9010S-8.0500H4	33	32	53	39	65
67	X2123.4080.9010S-8.0700DT	41	40	68	50	83
68	X2123.4080.9010S-8.0700H4	23	22	36	28	46
69	X2123.4080.9010S-8.0900DT	41	40	68	50	83
70	X2123.4080.9010S-8.0900H4	23	23	38	29	48
71	X2123.4080.9010S-8.1050DT	41	40	68	50	83
72	X2123.4080.9010S-8.1050H4	23	23	38	29	48

Description

	Code article	Description article
1	X2123.3080.9005S-8.0250DT	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 1010lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h)
2	X2123.3080.9005S-8.0250H4	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 1010lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)

Description

	Code article	Description article
3	X2123.3080.9005S-8.0350DT	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 1400lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h)
4	X2123.3080.9005S-8.0350H4	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 1400lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)
5	X2123.3080.9005S-8.0500DT	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 2000lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h)
6	X2123.3080.9005S-8.0500H4	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 2000lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)
7	X2123.3080.9005S-8.0700DT	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 2750lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h)
8	X2123.3080.9005S-8.0700H4	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 2750lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)
9	X2123.3080.9005S-8.0900DT	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 3480lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h)
10	X2123.3080.9005S-8.0900H4	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 3480lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)
11	X2123.3080.9005S-8.1050DT	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 4020lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h)
12	X2123.3080.9005S-8.1050H4	ELIS 230 TRV PRO noir 3000K IRC>80 4020lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)
13	X2123.3080.9006S-8.0250DT	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 1010lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h)
14	X2123.3080.9006S-8.0250H4	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 1010lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)
15	X2123.3080.9006S-8.0350DT	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 1400lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h)
16	X2123.3080.9006S-8.0350H4	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 1400lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)
17	X2123.3080.9006S-8.0500DT	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 2000lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h)
18	X2123.3080.9006S-8.0500H4	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 2000lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)
19	X2123.3080.9006S-8.0700DT	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 2750lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h)
20	X2123.3080.9006S-8.0700H4	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 2750lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)
21	X2123.3080.9006S-8.0900DT	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 3480lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h)
22	X2123.3080.9006S-8.0900H4	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 3480lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)
23	X2123.3080.9006S-8.1050DT	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 4020lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h)
24	X2123.3080.9006S-8.1050H4	ELIS 230 TRV PRO gris 3000K IRC>80 4020lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)
25	X2123.3080.9010S-8.0250DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 1010lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h)
26	X2123.3080.9010S-8.0250H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 1010lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)
27	X2123.3080.9010S-8.0350DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 1400lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h)
28	X2123.3080.9010S-8.0350H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 1400lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)
29	X2123.3080.9010S-8.0500DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 2000lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h)
30	X2123.3080.9010S-8.0500H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 2000lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)
31	X2123.3080.9010S-8.0700DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 2750lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h)
32	X2123.3080.9010S-8.0700H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 2750lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)
33	X2123.3080.9010S-8.0900DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 3480lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h)
34	X2123.3080.9010S-8.0900H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 3480lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)
35	X2123.3080.9010S-8.1050DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 4020lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h)
36	X2123.3080.9010S-8.1050H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 3000K IRC>80 4020lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)
37	X2123.4080.9005S-8.0250DT	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 1040lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h)
38	X2123.4080.9005S-8.0250H4	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 1040lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)
39	X2123.4080.9005S-8.0350DT	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 1450lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h)
40	X2123.4080.9005S-8.0350H4	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 1450lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)
41	X2123.4080.9005S-8.0500DT	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 2050lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h)
42	X2123.4080.9005S-8.0500H4	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 2050lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)
43	X2123.4080.9005S-8.0700DT	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 2830lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h)
44	X2123.4080.9005S-8.0700H4	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 2830lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)

Description

	Code article	Description article
45	X2123.4080.9005S-8.0900DT	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 3590lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h)
46	X2123.4080.9005S-8.0900H4	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 3590lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)
47	X2123.4080.9005S-8.1050DT	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 4140lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h)
48	X2123.4080.9005S-8.1050H4	ELIS 230 TRV PRO noir 4000K IRC>80 4140lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)
49	X2123.4080.9006S-8.0250DT	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 1040lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h)
50	X2123.4080.9006S-8.0250H4	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 1040lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)
51	X2123.4080.9006S-8.0350DT	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 1450lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h)
52	X2123.4080.9006S-8.0350H4	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 1450lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)
53	X2123.4080.9006S-8.0500DT	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 2050lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h)
54	X2123.4080.9006S-8.0500H4	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 2050lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)
55	X2123.4080.9006S-8.0700DT	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 2830lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h)
56	X2123.4080.9006S-8.0700H4	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 2830lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)
57	X2123.4080.9006S-8.0900DT	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 3590lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h)
58	X2123.4080.9006S-8.0900H4	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 3590lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)
59	X2123.4080.9006S-8.1050DT	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 4140lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h)
60	X2123.4080.9006S-8.1050H4	ELIS 230 TRV PRO gris 4000K IRC>80 4140lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)
61	X2123.4080.9010S-8.0250DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 1040lm/9W + Driver DALI T&D (>70.000h)
62	X2123.4080.9010S-8.0250H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 1040lm/9W + Driver ON/OFF (>70.000h)
63	X2123.4080.9010S-8.0350DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 1450lm/13W + Driver DALI T&D (>70.000h)
64	X2123.4080.9010S-8.0350H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 1450lm/13W + Driver ON/OFF (>70.000h)
65	X2123.4080.9010S-8.0500DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 2050lm/18W + Driver DALI T&D (>70.000h)
66	X2123.4080.9010S-8.0500H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 2050lm/18W + Driver ON/OFF (>70.000h)
67	X2123.4080.9010S-8.0700DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 2830lm/25W + Driver DALI T&D (>70.000h)
68	X2123.4080.9010S-8.0700H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 2830lm/25W + Driver ON/OFF (>70.000h)
69	X2123.4080.9010S-8.0900DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 3590lm/33W + Driver DALI T&D (>70.000h)
70	X2123.4080.9010S-8.0900H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 3590lm/33W + Driver ON/OFF (>70.000h)
71	X2123.4080.9010S-8.1050DT	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 4140lm/37W + Driver DALI T&D (>70.000h)
72	X2123.4080.9010S-8.1050H4	ELIS 230 TRV PRO blanc 4000K IRC>80 4140lm/37W + Driver ON/OFF (>70.000h)



Accessoires (à commander séparément)



XD2412.001

moWy Senso ZL - détecteur de présence et de mouvement encastré ON/OFF ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>détection mouvement = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>détection mouvement = diamètre 8m (max 50m²)



XD3678.001

moWy Luxo ZL - détecteur de présence et de luminosité encastré DALI ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>zone de détection = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>zone de détection = diamètre 8m (max 50m²)



X2421.001

SmartLIGHT : Détecteur infrarouge encastré au plafond + interface DALI ; détection de mouvement et luminosité automatiques ; communication avec d'autres cellules SmartLIGHT, Luminaires Connect Light et Luminaires Connect Switch sans fil via ZIGBEE PHILIPS ; Détecteur SmartLIGHT peut être utilisé en tant que détecteur «Secondaire» dans l'infrastructure ZIGBEE PHILIPS et/ou peut contrôler par fil des luminaires DALI (Max par interface DALI = 20 drivers DALI et Max 400W) ; programmation via application Smart Phone (gratuite).


Options (sur demande)

En option, le luminaire peut être équipé de sources LED spéciales (nous consulter).



CLIC

Gamme produit




ELIS 230 TRV PRO

Diamètre 230mm
UGR19 IP44
Jusqu'à 4140lm
ON-OFF / DALI T&D
>70.000h
GARANTIE jusqu'à 8 ans



ELIS 230 OPV PRO

Diamètre 230mm
UGR22 IP44
Jusqu'à 5100lm
ON-OFF / DALI T&D
>70.000h
GARANTIE jusqu'à 8 ans



ELIS 230 TRV CONNECT SWITCH

Diamètre 230mm
UGR19 IP44
Jusqu'à 3950lm
Bouton poussoir sans fil et sans piles
Zigbee 3.0 PHILIPS >70.000h
GARANTIE jusqu'à 8 ans



ELIS 230 OPV CONNECT SWITCH

Diamètre 230mm
UGR22 IP44
Jusqu'à 5100lm
Bouton poussoir sans fil et sans piles
Zigbee 3.0 PHILIPS >70.000h
GARANTIE jusqu'à 8 ans

CLIC

Existe également



ELIS 190 TRV PRO

Diamètre 190mm
UGR19 IP44
Jusqu'à 2920lm
ON-OFF / DALI T&D
>70.000h
GARANTIE jusqu'à 8 ans

Recommandations installation




Pour pouvoir bénéficier de nos garanties,
il est indispensable de respecter les consignes ci dessous.




A. Aération du luminaire et du LED driver.


A.1) Déposer le driver LED dans un volume aéré.

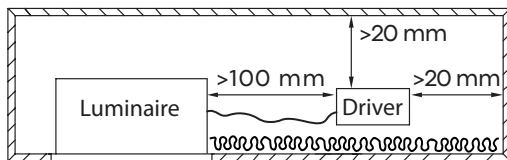


A.2) Il est interdit de recouvrir le LED driver par les produits isolants.
Posez le driver sur le produit isolant.



A.3) Certains luminaires peuvent ne pas être recouvrables par les produits isolants.
Vérifiez avant la mise en service.
(voir «Caractéristiques techniques» du luminaire)




Luminaire recouvrable




Luminaire non recouvrable

Type de communication (câblage)


Drivers ON/OFF

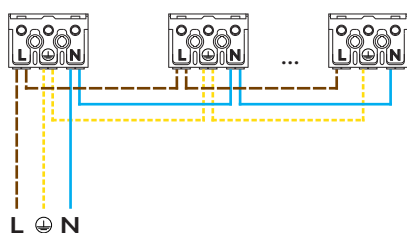

Drivers DALI ou DALI T&D

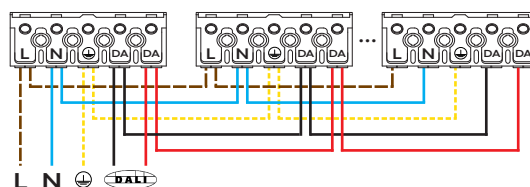

Drivers DALI T&D

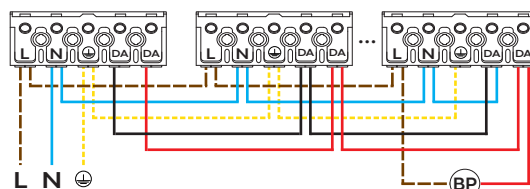

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.