

Intérieur

Encastrés

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL2
Classe électrique :	750°C
Fil incandescent :	IP40
Étanchéité :	IK07/2J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	Oui
Compatibilité ZHAGA :	



Fabriqué en Normandie
FRANCE



Origine fabrication : FRANCE

Luminaire encastré équipé de module LED. Corps en profilé d'aluminium extrudé laqué par poudrage. Diffuseur micro lentille à rendement amélioré pour une efficacité lumineuse optimale. Alimentation haute performance déportée du luminaire.

Diffuseur: ML: Diffuseur micro lentille pour un éclairage confortable, non éblouissant à faible UGR.

Type éclairage: Direct

Applications: Accueil, Bureau, Circulations, Bureau open space, Salle de classe, Surface de vente

Type de pose: Encastré au plafond

Coloris: Blanc RAL 9003

Drivers disponibles: ON/OFF (>70.000h) ; DALI-T&D (>70.000h)

Optiques disponibles



Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxH)	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
1	X7524.1139.3080.9003S-1.0400DT	1139x75x58 mm	3000 K	>80	DALI-T&D	2150 lm	15 W	144 lm/W	18
2	X7524.1139.3080.9003S-1.0400H4			>80	ON/OFF	2150 lm	15 W	144 lm/W	18
3	X7524.1139.3080.9003S-1.0600DT			>80	DALI-T&D	3230 lm	23 W	141 lm/W	19
4	X7524.1139.3080.9003S-1.0600H4			>80	ON/OFF	3230 lm	23 W	141 lm/W	19
5	X7524.1139.4080.9003S-1.0400DT		4000 K	>80	DALI-T&D	2260 lm	15 W	151 lm/W	18
6	X7524.1139.4080.9003S-1.0400H4			>80	ON/OFF	2260 lm	15 W	151 lm/W	18
7	X7524.1139.4080.9003S-1.0600DT			>80	DALI-T&D	3400 lm	23 W	148 lm/W	19
8	X7524.1139.4080.9003S-1.0600H4			>80	ON/OFF	3400 lm	23 W	148 lm/W	19

Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions (LxWxh)	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système	UGR
9	X7524.1195.3080.9003S-1.0400DT	1195x75x58 mm	3000 K	>80	DALI-T&D	2150 lm	15 W	144 lm/W	18
10	X7524.1195.3080.9003S-1.0400H4			>80	ON/OFF	2150 lm	15 W	144 lm/W	18
11	X7524.1195.3080.9003S-1.0600DT			>80	DALI-T&D	3 230 lm	23 W	141 lm/W	19
12	X7524.1195.3080.9003S-1.0600H4			>80	ON/OFF	3 230 lm	23 W	141 lm/W	19
13	X7524.1195.4080.9003S-1.0400DT		4000 K	>80	DALI-T&D	2 260 lm	15 W	151 lm/W	18
14	X7524.1195.4080.9003S-1.0400H4			>80	ON/OFF	2 260 lm	15 W	151 lm/W	18
15	X7524.1195.4080.9003S-1.0600DT			>80	DALI-T&D	3 400 lm	23 W	148 lm/W	19
16	X7524.1195.4080.9003S-1.0600H4			>80	ON/OFF	3 400 lm	23 W	148 lm/W	19

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X7524.1139.3080.9003S-1.0400DT	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	8 ans
2	X7524.1139.3080.9003S-1.0400H4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	8 ans
3	X7524.1139.3080.9003S-1.0600DT	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	8 ans
4	X7524.1139.3080.9003S-1.0600H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	8 ans
5	X7524.1139.4080.9003S-1.0400DT	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	8 ans
6	X7524.1139.4080.9003S-1.0400H4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	8 ans
7	X7524.1139.4080.9003S-1.0600DT	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	8 ans
8	X7524.1139.4080.9003S-1.0600H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	8 ans
9	X7524.1195.3080.9003S-1.0400DT	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	8 ans
10	X7524.1195.3080.9003S-1.0400H4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	8 ans
11	X7524.1195.3080.9003S-1.0600DT	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	8 ans
12	X7524.1195.3080.9003S-1.0600H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	8 ans
13	X7524.1195.4080.9003S-1.0400DT	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	8 ans
14	X7524.1195.4080.9003S-1.0400H4	>165.000 h	>115.000 h	>85.000 h	>70.000 h	8 ans
15	X7524.1195.4080.9003S-1.0600DT	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	8 ans
16	X7524.1195.4080.9003S-1.0600H4	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>70.000 h	8 ans


ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

LED Driver garanti 5 ans


Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Trou d'encast., (T)	Poids
1	X7524.1139.3080.9003S-1.0400DT	1139 mm	75 mm	58 mm	1130x62 mm	1,23 kg
2	X7524.1139.3080.9003S-1.0400H4	1139 mm	75 mm	58 mm	1130x62 mm	1,33 kg
3	X7524.1139.3080.9003S-1.0600DT	1139 mm	75 mm	58 mm	1130x62 mm	1,23 kg
4	X7524.1139.3080.9003S-1.0600H4	1139 mm	75 mm	58 mm	1130x62 mm	1,23 kg
5	X7524.1139.4080.9003S-1.0400DT	1139 mm	75 mm	58 mm	1130x62 mm	1,23 kg
6	X7524.1139.4080.9003S-1.0400H4	1139 mm	75 mm	58 mm	1130x62 mm	1,33 kg
7	X7524.1139.4080.9003S-1.0600DT	1139 mm	75 mm	58 mm	1130x62 mm	1,23 kg
8	X7524.1139.4080.9003S-1.0600H4	1139 mm	75 mm	58 mm	1130x62 mm	1,23 kg
9	X7524.1195.3080.9003S-1.0400DT	1195 mm	75 mm	58 mm	1186x62 mm	1,29 kg
10	X7524.1195.3080.9003S-1.0400H4	1195 mm	75 mm	58 mm	1186x62 mm	1,39 kg
11	X7524.1195.3080.9003S-1.0600DT	1195 mm	75 mm	58 mm	1186x62 mm	1,29 kg

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Trou d'encast., (T)	Poids
12	X7524.1195.3080.9003S-1.0600H4	1195 mm	75 mm	58 mm	1186x62 mm	1,29 kg
13	X7524.1195.4080.9003S-1.0400DT	1195 mm	75 mm	58 mm	1186x62 mm	1,29 kg
14	X7524.1195.4080.9003S-1.0400H4	1195 mm	75 mm	58 mm	1186x62 mm	1,39 kg
15	X7524.1195.4080.9003S-1.0600DT	1195 mm	75 mm	58 mm	1186x62 mm	1,29 kg
16	X7524.1195.4080.9003S-1.0600H4	1195 mm	75 mm	58 mm	1186x62 mm	1,29 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.	Recouvrable
1	X7524.1139.3080.9003S-1.0400DT	0.98	3,1	0/30 °C	Oui
2	X7524.1139.3080.9003S-1.0400H4	0.96	8,0	0/30 °C	Oui
3	X7524.1139.3080.9003S-1.0600DT	0.98	5,8	0/30 °C	Oui
4	X7524.1139.3080.9003S-1.0600H4	0.97	9,5	0/30 °C	Oui
5	X7524.1139.4080.9003S-1.0400DT	0.98	3,1	0/30 °C	Oui
6	X7524.1139.4080.9003S-1.0400H4	0.96	8,0	0/30 °C	Oui
7	X7524.1139.4080.9003S-1.0600DT	0.98	5,8	0/30 °C	Oui
8	X7524.1139.4080.9003S-1.0600H4	0.97	9,5	0/30 °C	Oui
9	X7524.1195.3080.9003S-1.0400DT	0.98	3,1	0/30 °C	Oui
10	X7524.1195.3080.9003S-1.0400H4	0.96	8,0	0/30 °C	Oui
11	X7524.1195.3080.9003S-1.0600DT	0.98	5,8	0/30 °C	Oui
12	X7524.1195.3080.9003S-1.0600H4	0.97	9,5	0/30 °C	Oui
13	X7524.1195.4080.9003S-1.0400DT	0.98	3,1	0/30 °C	Oui
14	X7524.1195.4080.9003S-1.0400H4	0.96	8,0	0/30 °C	Oui
15	X7524.1195.4080.9003S-1.0600DT	0.98	5,8	0/30 °C	Oui
16	X7524.1195.4080.9003S-1.0600H4	0.97	9,5	0/30 °C	Oui

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X7524.1139.3080.9003S-1.0400DT	41	40	68	50	83
2	X7524.1139.3080.9003S-1.0400H4	72	116	116	145	145
3	X7524.1139.3080.9003S-1.0600DT	41	40	68	50	83
4	X7524.1139.3080.9003S-1.0600H4	33	32	53	39	65
5	X7524.1139.4080.9003S-1.0400DT	41	40	68	50	83
6	X7524.1139.4080.9003S-1.0400H4	72	116	116	145	145
7	X7524.1139.4080.9003S-1.0600DT	41	40	68	50	83
8	X7524.1139.4080.9003S-1.0600H4	33	32	53	39	65
9	X7524.1195.3080.9003S-1.0400DT	41	40	68	50	83
10	X7524.1195.3080.9003S-1.0400H4	72	116	116	145	145
11	X7524.1195.3080.9003S-1.0600DT	41	40	68	50	83
12	X7524.1195.3080.9003S-1.0600H4	33	32	53	39	65
13	X7524.1195.4080.9003S-1.0400DT	41	40	68	50	83
14	X7524.1195.4080.9003S-1.0400H4	72	116	116	145	145
15	X7524.1195.4080.9003S-1.0600DT	41	40	68	50	83
16	X7524.1195.4080.9003S-1.0600H4	33	32	53	39	65

Description

Code article	Description article
1 X7524.1139.3080.9003S-1.0400DT	ERA 75 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2150lm/15W + Driver DALI T&D (>70.000h) ; (L=1139mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts)
2 X7524.1139.3080.9003S-1.0400H4	ERA 75 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2150lm/15W + Driver ON/OFF (>70.000h) ; (L=1139mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts)
3 X7524.1139.3080.9003S-1.0600DT	ERA 75 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 3230lm/23W + Driver DALI T&D (>70.000h) ; (L=1139mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts)
4 X7524.1139.3080.9003S-1.0600H4	ERA 75 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 3230lm/23W + Driver ON/OFF (>70.000h) ; (L=1139mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts)
5 X7524.1139.4080.9003S-1.0400DT	ERA 75 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2260lm/15W + Driver DALI T&D (>70.000h) ; (L=1139mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts)
6 X7524.1139.4080.9003S-1.0400H4	ERA 75 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2260lm/15W + Driver ON/OFF (>70.000h) ; (L=1139mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts)
7 X7524.1139.4080.9003S-1.0600DT	ERA 75 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 3400lm/23W + Driver DALI T&D (>70.000h) ; (L=1139mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts)
8 X7524.1139.4080.9003S-1.0600H4	ERA 75 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 3400lm/23W + Driver ON/OFF (>70.000h) ; (L=1139mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts)
9 X7524.1195.3080.9003S-1.0400DT	ERA 75 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2150lm/15W + Driver DALI T&D (>70.000h) ; (L=1195mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts)
10 X7524.1195.3080.9003S-1.0400H4	ERA 75 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 2150lm/15W + Driver ON/OFF (>70.000h) ; (L=1195mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts)
11 X7524.1195.3080.9003S-1.0600DT	ERA 75 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 3230lm/23W + Driver DALI T&D (>70.000h) ; (L=1195mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts)
12 X7524.1195.3080.9003S-1.0600H4	ERA 75 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 3000K IRC>80 3230lm/23W + Driver ON/OFF (>70.000h) ; (L=1195mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts)
13 X7524.1195.4080.9003S-1.0400DT	ERA 75 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2260lm/15W + Driver DALI T&D (>70.000h) ; (L=1195mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts)
14 X7524.1195.4080.9003S-1.0400H4	ERA 75 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 2260lm/15W + Driver ON/OFF (>70.000h) ; (L=1195mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts)
15 X7524.1195.4080.9003S-1.0600DT	ERA 75 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 3400lm/23W + Driver DALI T&D (>70.000h) ; (L=1195mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts)
16 X7524.1195.4080.9003S-1.0600H4	ERA 75 ML PRO - blanc - Montage individuel ; 4000K IRC>80 3400lm/23W + Driver ON/OFF (>70.000h) ; (L=1195mm avec deux embouts) ; (livré avec deux embouts)

CLIC

Accessoires (à commander séparément)



XD2412.001

moWy Senso ZL - détecteur de présence et de mouvement encastré ON/OFF ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>détection mouvement = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>détection mouvement = diamètre 8m (max 50m²)



XD3678.001

moWy Luxo ZL - détecteur de présence et de luminosité encastré DALI ; communication filaire ; Entrée BP filaire ; h=2,5m=>zone de détection = diamètre 10m (max 80m²) / h=6m=>zone de détection = diamètre 8m (max 50m²)



X2421.001

SmartLIGHT : Détecteur infrarouge encastré au plafond + interface DALI ; détection de mouvement et luminosité automatiques ; communication avec d'autres cellules SmartLIGHT, Luminaires Connect Light et Luminaires Connect Switch sans fil via ZIGBEE PHILIPS ; Détecteur SmartLIGHT peut être utilisé en tant que détecteur «Secondaire» dans l'infrastructure ZIGBEE PHILIPS et/ou peut contrôler par fil des luminaires DALI (Max par interface DALI = 20 drivers DALI et Max 400W) ; programmation via application Smart Phone (gratuite).



X7524.XP.J180

ERA 75 - Jonction linéaire - 2pcs

CLIC Gamme produit

					
ERA 75 ML PRO	ERA 75 ML CONNECT SWITCH	ERA 75 ML CONNECT LIGHT	ERA 75 ML HUBSENSE SWITCH	ERA 75 ML HUBSENSE LIGHT	ERA 75 ML CASAMBI
Montage individuel	Montage individuel	Montage individuel	Montage individuel	Montage individuel	Montage individuel
Profil aluminium largeur 75mm	Profil aluminium largeur 75mm	Profil aluminium largeur 75mm	Profil aluminium largeur 75mm	Profil aluminium largeur 75mm	Profil aluminium largeur 75mm
Jusqu'à 154lm/W	Jusqu'à 154lm/W	Jusqu'à 154lm/W	Jusqu'à 154lm/W	Jusqu'à 154lm/W	Jusqu'à 154lm/W
UGRI9	UGRI9	UGRI9	UGRI9	UGRI9	UGRI9
ON-OFF / DALI T&D >70.000h	Bouton poussoir sans fil et sans piles	Présence et luminosité automatiques	Bouton poussoir sans fil et sans piles	Présence et luminosité automatiques	Bluetooth CASAMBI >100.000h
GARANTIE 8 ans	Zigbee 3.0 PHILIPS >70.000h GARANTIE 8 ans	Zigbee PHILIPS >100.000h GARANTIE 8 ans	Bluetooth HubSense >100.000h GARANTIE 8 ans	Bluetooth HubSense >100.000h GARANTIE 8 ans	GARANTIE 8 ans

CLIC Existe également



ALTO 55 ML PRO

Montage individuel
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 156lm/W
UGRI9
ON-OFF / DALI T&D >90.000h
GARANTIE 8 ans

Recommandations installation




Pour pouvoir bénéficier de nos garanties, il est indispensable de respecter les consignes ci dessous.



A. Aération du luminaire et du LED driver.


A.1) Déposer le driver LED dans un volume aéré.

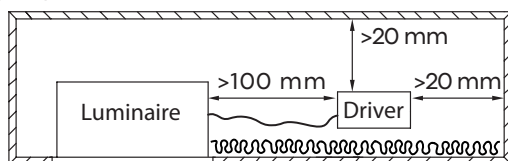


A.2) Il est interdit de recouvrir le LED driver par les produits isolants. Posez le driver sur le produit isolant.



A.3) Certains luminaires peuvent ne pas être recouvrables par les produits isolants. Vérifiez avant la mise en service. (voir «Caractéristiques techniques» du luminaire)




Luminaire recouvrable




Luminaire non recouvrable

Type de communication (câblage)


Drivers ON/OFF

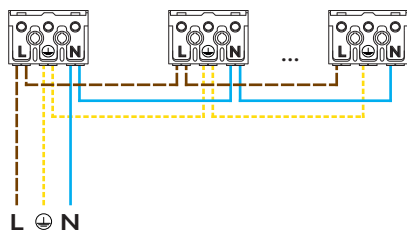

Drivers DALI ou DALI T&D

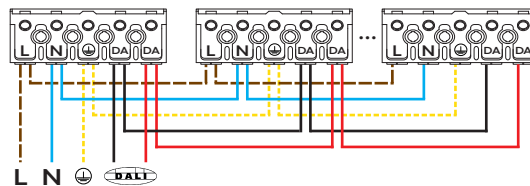

Drivers DALI T&D

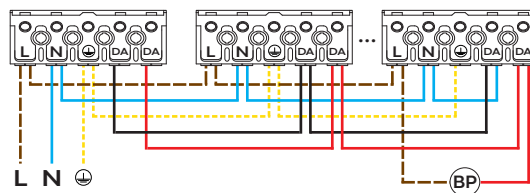

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.

Intérieur

Encastrés



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

