GIULYA PRO

Norme :	*CE* *EN 55015* *EN 60598-1* *EN 60598-2-2*
Tension :	*230V/50Hz*
Classe électrique :	*CL1*
Fil incandescent :	*850°C*
Etanchéité :	*IP66*
Résistance aux chocs :	*IK08/6J*
Chromaticité :	*SDCM 4*
Sécurité photobiologique :	*IEC-62471 RG1 (sans risque)*
Compatibilité ZHAGA :	*Oui*
Taux de distorsion harmoniques :	*<15*
Facteur puissance :	*>0,9*



Fabriqué en Normandie
FRANCE



Origine fabrication : FRANCE

LANTERNE extérieure au design élégant et contemporain. Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Traitement spécial AKZO pour applications extérieures et «bord de mer». Protection contre le rayonnement ultraviolet. Equipée de lentilles de diffusion de la lumière afin de garantir une photométrie précise. Equipée d'un verre de protection plat. Visserie en INOX 316. Alimentation haute performance à durée de vie augmentée intégrée dans le luminaire. Livrée avec un adaptateur sur mât inclinable. Equipé de câble d'alimentation HO7RNF 3G1mm² (50cm).

Diffuseur: TRV: Verre Transparent

Type éclairage: Direct

Applications: Parc extérieur, Parking extérieur, Voie piétonne, Voie publique

Type de pose: Fixé sur un mât extérieur


Coloris: Gris RAL 9006

Drivers disponibles: ON/OFF (>100.000h)

Détails



Optiques disponibles



T2 T3 T4 SCL

FICHE TECHNIQUE

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

mise à jour : 11 novembre 2026

Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	Optique	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
1	X6189.3070.0400.SL.HB.9006S-2	3000 K	SCL	>70	ON/OFF	4 450 lm	28 W	159 lm/W
2	X6189.3070.0400.T2.HB.9006S-2		T2	>70	ON/OFF	4 450 lm	28 W	159 lm/W
3	X6189.3070.0400.T3.HB.9006S-2		T3	>70	ON/OFF	4 450 lm	28 W	159 lm/W
4	X6189.3070.0400.T4.HB.9006S-2		T4	>70	ON/OFF	4 450 lm	28 W	159 lm/W
5	X6189.3070.0700.SL.HB.9006S-2		SCL	>70	ON/OFF	7 600 lm	50 W	152 lm/W
6	X6189.3070.0700.T2.HB.9006S-2		T2	>70	ON/OFF	7 600 lm	50 W	152 lm/W
7	X6189.3070.0700.T3.HB.9006S-2		T3	>70	ON/OFF	7 600 lm	50 W	152 lm/W
8	X6189.3070.0700.T4.HB.9006S-2		T4	>70	ON/OFF	7 600 lm	50 W	152 lm/W


D'autres flux, couleurs °K, IRC sont disponibles uniquement sur demande
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X6189.3070.0400.SL.HB.9006S-2	>190.000 h	>140.000 h	>110.000 h	>100.000 h	5 ans
2	X6189.3070.0400.T2.HB.9006S-2	>190.000 h	>140.000 h	>110.000 h	>100.000 h	5 ans
3	X6189.3070.0400.T3.HB.9006S-2	>190.000 h	>140.000 h	>110.000 h	>100.000 h	5 ans
4	X6189.3070.0400.T4.HB.9006S-2	>190.000 h	>140.000 h	>110.000 h	>100.000 h	5 ans
5	X6189.3070.0700.SL.HB.9006S-2	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>100.000 h	5 ans
6	X6189.3070.0700.T2.HB.9006S-2	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>100.000 h	5 ans
7	X6189.3070.0700.T3.HB.9006S-2	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>100.000 h	5 ans
8	X6189.3070.0700.T4.HB.9006S-2	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>100.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1	X6189.3070.0400.SL.HB.9006S-2	490 mm	91 mm	60 mm	7,50 kg
2	X6189.3070.0400.T2.HB.9006S-2	490 mm	91 mm	60 mm	7,50 kg
3	X6189.3070.0400.T3.HB.9006S-2	490 mm	91 mm	60 mm	7,50 kg
4	X6189.3070.0400.T4.HB.9006S-2	490 mm	91 mm	60 mm	7,50 kg
5	X6189.3070.0700.SL.HB.9006S-2	490 mm	91 mm	60 mm	7,50 kg
6	X6189.3070.0700.T2.HB.9006S-2	490 mm	91 mm	60 mm	7,50 kg
7	X6189.3070.0700.T3.HB.9006S-2	490 mm	91 mm	60 mm	7,50 kg
8	X6189.3070.0700.T4.HB.9006S-2	490 mm	91 mm	60 mm	7,50 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Prise au vent (Fix. horizontale)	Temp. fonct.
1	X6189.3070.0400.SL.HB.9006S-2	0.96	9,5	0,04 m²	-40/30 °C
2	X6189.3070.0400.T2.HB.9006S-2	0.96	9,5	0,04 m²	-40/30 °C
3	X6189.3070.0400.T3.HB.9006S-2	0.96	9,5	0,04 m²	-40/30 °C
4	X6189.3070.0400.T4.HB.9006S-2	0.96	9,5	0,04 m²	-40/30 °C
5	X6189.3070.0700.SL.HB.9006S-2	0.98	7,5	0,04 m²	-40/30 °C
6	X6189.3070.0700.T2.HB.9006S-2	0.98	7,5	0,04 m²	-40/30 °C

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Prise au vent (Fix. horizontale)	Temp. fonct.
7	X6189.3070.0700.T3.HB.9006S-2	0.98	7,5	0,04 m²	-40/30 °C
8	X6189.3070.0700.T4.HB.9006S-2	0.98	7,5	0,04 m²	-40/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X6189.3070.0400.SL.HB.9006S-2	33	32	54	40	66
2	X6189.3070.0400.T2.HB.9006S-2	33	32	54	40	66
3	X6189.3070.0400.T3.HB.9006S-2	33	32	54	40	66
4	X6189.3070.0400.T4.HB.9006S-2	33	32	54	40	66
5	X6189.3070.0700.SL.HB.9006S-2	10	10	17	12	20
6	X6189.3070.0700.T2.HB.9006S-2	10	10	17	12	20
7	X6189.3070.0700.T3.HB.9006S-2	10	10	17	12	20
8	X6189.3070.0700.T4.HB.9006S-2	10	10	17	12	20

Description

	Code article	Description article
1	X6189.3070.0400.SL.HB.9006S-2	GIULYA PRO gris/9006-S Optique SCL (Photométrie Trottoir ; Voie étroite) 3000K IRC>70 4450lm/28W équipé de driver ON/OFF (>100.000h)
2	X6189.3070.0400.T2.HB.9006S-2	GIULYA PRO gris/9006-S Optique T2 (Photométrie Intensive) 3000K IRC>70 4450lm/28W équipé de driver ON/OFF (>100.000h)
3	X6189.3070.0400.T3.HB.9006S-2	GIULYA PRO gris/9006-S Optique T3 (Photométrie Moyenne) 3000K IRC>70 4450lm/28W équipé de driver ON/OFF (>100.000h)
4	X6189.3070.0400.T4.HB.9006S-2	GIULYA PRO gris/9006-S Optique T4 (Photométrie Extensive) 3000K IRC>70 4450lm/28W équipé de driver ON/OFF (>100.000h)
5	X6189.3070.0700.SL.HB.9006S-2	GIULYA PRO gris/9006-S Optique SCL (Photométrie Trottoir ; Voie étroite) 3000K IRC>70 7600lm/50W équipé de driver ON/OFF (>100.000h)
6	X6189.3070.0700.T2.HB.9006S-2	GIULYA PRO gris/9006-S Optique T2 (Photométrie Intensive) 3000K IRC>70 7600lm/50W équipé de driver ON/OFF (>100.000h)
7	X6189.3070.0700.T3.HB.9006S-2	GIULYA PRO gris/9006-S Optique T3 (Photométrie Moyenne) 3000K IRC>70 7600lm/50W équipé de driver ON/OFF (>100.000h)
8	X6189.3070.0700.T4.HB.9006S-2	GIULYA PRO gris/9006-S Optique T4 (Photométrie Extensive) 3000K IRC>70 7600lm/01W équipé de driver ON/OFF (>100.000h)

CLIC Accessoires (à commander séparement)



MA5352.001.9006S
Adaptateur pour mât 48mm vers luminaire 60mm - gris RAL9006S



WI96.032.4053.1
Connecteur industriel RST 20i3-M noir N+L+T - fiche MALE pour 3G1,5 Souple - à vis (6-10)



WI96.031.4053.1
Connecteur industriel RST 20i3-F noir L+N+T : fiche FEMELLE pour 3G1,5 souple - à vis (6-10)



DG2867.003NO
Connecteur IP68 - IN/OUT Rigide à poussoir - noir



DG2867.004NO
Connecteur IP68 - IN/OUT Souple à vis - noir

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 11 novembre 2026

Existe également




VITTY PRO
Jusqu'à 5890lm
ON/OFF>100.000h



POLA PRO
Jusqu'à 7.600lm
ON/OFF>100.000h

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF

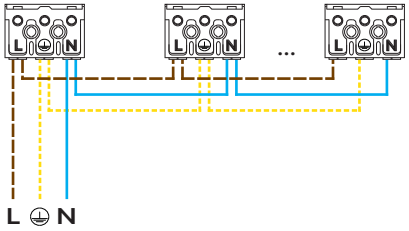

Exemple de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.