


Norme : CE
EN 300328
EN 301489-1
EN 60669-1
EN 60669-2-1
EN 61000
230V/50Hz
Tension :
Classe électrique : CL2
Fil incandescent : 750°C
Étanchéité : IP20

COUPLEUR pour bouton poussoir «classique» pour intégration dans l'écosystème HubSense INVENTRONICS. Communication avec appareils sans fil, via Bluetooth.

Applications: Bureau, Hôtel, Bureau open space, Salle de classe, Salle de réunion

Type de pose: Intégration dans un bouton poussoir


Coloris: Blanc



Durée de vie

Code article	Durée de vie Driver	Garantie
1 OS697.707.899.0967	>50.000 h	5 ans

Dimensions



Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1 OS697.707.899.0967	58 mm	42 mm	18,7 mm	50 mm	0,04 kg

Caractéristiques techniques

Code	Temp. fonct.
1 OS697.707.899.0967	-20/30 °C

Description

Code article	Description article
1 OS697.707.899.0967	HubSense - COUPLEUR pour bouton poussoir ; distance max entre coupleur et BP = 3m



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE





Compatible avec



ALTO 55 ML HUBSENSE LIGHT

Montage individuel
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 156lm/W
UGR19
Présence et luminosité automatiques
Bluetooth HubSense >100.000h
GARANTIE 8 ans



ERA 75 ML HUBSENSE LIGHT

Montage individuel
Profil aluminium largeur 75mm
Jusqu'à 154lm/W
UGR19
Présence et luminosité automatiques
Bluetooth HubSense >100.000h
GARANTIE 8 ans



STREET 150 HUBSENSE SENSO


Jusqu'à 14.100lm
Efficacité lumineuse jusqu'à 192lm/W
Présence automatique
Bluetooth HubSense >100.000h

Recommandations installation

Précautions pour le montage

1) Distance minimale recommandée pour montage à proximité de pièces métalliques

Le fonctionnement peut être perturbé par des pièces métalliques.
Il est impératif de respecter la distance de 5 cm au minimum.

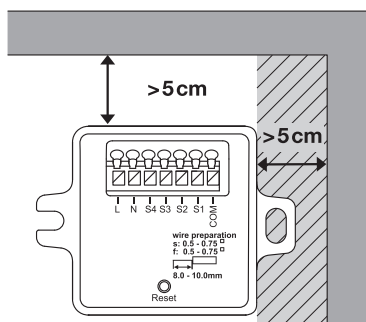

Type de communication (câblage)

inventronics



GATEWAY



- Bouton poussoir (sans alimentation, sans piles)
- Application gratuite (IOS ou ANDROID)
- Communication sans fil BLUETOOTH
- Détection automatique de présence et de mouvement
- Pilotage automatique de la luminosité

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis,
sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements
conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Type de communication (câblage)


inventronics

Ecosystème HubSense


Les détecteurs départé HubSense et/ou luminaires HubSense Light pilotent des luminaires «Secondaires» HubSense Switch.



Il est impératif de vérifier la zone de détection de mouvement et de présence (voir la fiche produit du détecteur).

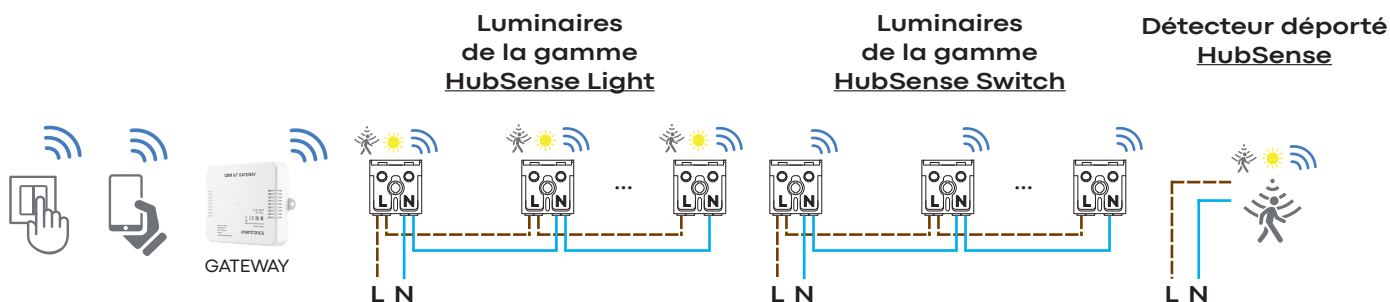

Câblage filaire HubSense COUPLEUR BP

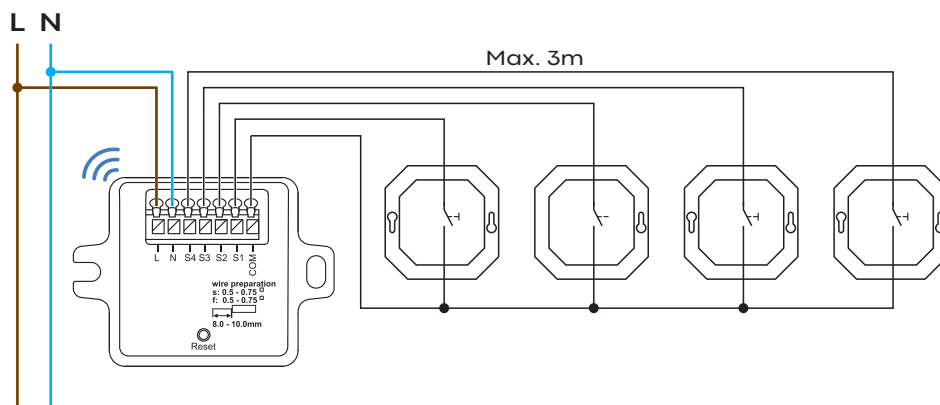

FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

