

Norme :	CE EN 55032 EN 55035 ETSI EN 301 489-1 (2019-03/V2.2.1) ETSI EN 301 489-17 (2017-02/V3.1.1)
Tension :	5V DC
Classe électrique :	CL3
Fil incandescent :	750°C
Étanchéité :	IP20

GATEWAY pour intégration dans l'écosystème HubSense INVENTRONICS. Permet de contrôler à distance jusqu'à 200 appareils (nœuds). Communication avec appareils sans fil, via Bluetooth. Puissance consommée <4W. Programmation via interface PC HubSense. Création de projets, surfaces, zones. Alimentation via USB-C (non fournie). Equipé de port Ethernet pour connexion en TCP/IP. Monitoring en option = nous consulter. Connexion en option à la GTB = XELIUM fournit les API pour permettre au fabricant de la GTB d'effectuer la programmation.

Applications: Atelier, Bureau, Entrepôt de stockage, Hôtel, Industrie, Salle de classe, Surface de vente

Type de pose: Apparent sur le mur


Coloris: Blanc



Durée de vie

Code article	Durée de vie Driver	Garantie
1 OS697.707.899.0820	>50.000 h	5 ans

Dimensions



Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1 OS697.707.899.0820	140 mm	103 mm	26 mm	130 mm	0,14 kg

Caractéristiques techniques

Code	Temp. fonct.
1 OS697.707.899.0820	0/30 °C

Description

Code article	Description article
1 OS697.707.899.0820	HubSense - GATEWAY - (Activation comprise) / (Alimentation via USB-C non fournie) / (Equipé de port Ethernet pour connexion en TCP/IP) / (Monitoring en option = nous consulter) / (Connexion à la GTB = XELIUM fournit les API pour permettre au fabricant de la GTB d'effectuer la programmation)



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE





Compatible avec



ALTO 55 ML HUBSENSE LIGHT

Montage individuel
Profil aluminium 55x65mm
Jusqu'à 156lm/W
UGR19
Présence et luminosité automatiques
Bluetooth HubSense >100.000h
GARANTIE 8 ans



ERA 75 ML HUBSENSE LIGHT

Montage individuel
Profil aluminium largeur 75mm
Jusqu'à 154lm/W
UGR19
Présence et luminosité automatiques
Bluetooth HubSense >100.000h
GARANTIE 8 ans



STREET 150 HUBSENSE SENSO


Jusqu'à 14.100lm
Efficacité lumineuse jusqu'à 192lm/W
Présence automatique
Bluetooth HubSense >100.000h

Recommandations installation

Précautions pour le montage

1) Distance minimale recommandée pour montage à proximité de pièces métalliques

Le fonctionnement peut être perturbé par des pièces métalliques.
Il est impératif de respecter la distance de 5 cm au minimum.

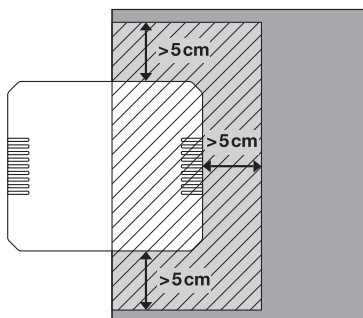

Type de communication (câblage)

inventronics



GATEWAY



Bouton poussoir (sans alimentation, sans piles)



Application gratuite (IOS ou ANDROID)



Communication sans fil BLUETOOTH



Détection automatique de présence et de mouvement



Pilotage automatique de la luminosité

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis,
sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements
conformément aux normes en vigueur.



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Type de communication (câblage)

inventronics

Ecosystème HubSense

Les détecteurs départé HubSense et/ou luminaires HubSense Light pilotent des luminaires «Secondaires» HubSense Switch.




Il est impératif de vérifier la zone de détection de mouvement et de présence (voir la fiche produit du détecteur).




Luminaires de la gamme HubSense Light

Luminaires de la gamme HubSense Switch

Détecteur départé HubSense

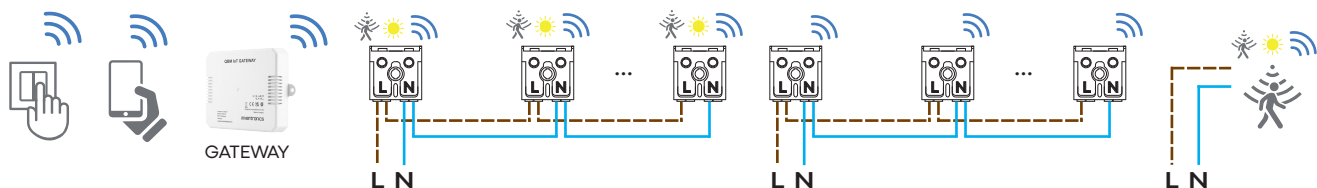


Alimentation via USB-C (non fournie)
Equipé de port Ethernet pour connexion en TCP/IP



A. Connexion Ethernet


A.1) Connexion au PC via câble LAN (RJ45)

Paramétrages s'effectuent via interface WEB INVENTRONICS

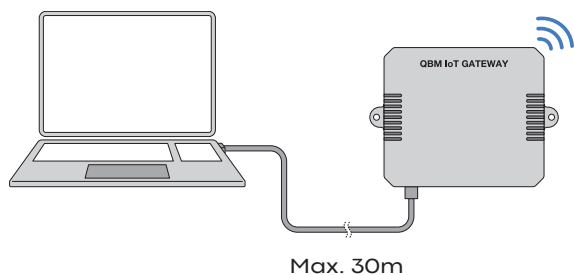

A.2) Connexion au Routeur via câble LAN (RJ45)

Paramétrages s'effectuent via interface WEB INVENTRONICS

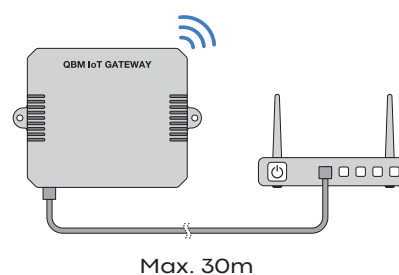

FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

