KELYSTO

Norme :	*CE*
	EN 55015
	EN 60598-1
	EN 60598-2-2
Tension :	*230V/50Hz*
Classe électrique :	*CL1*
Fil incandescent :	*850°C*
Etanchéité :	*IP65*
Résistance aux chocs :	*IK10/20J*
Chromaticité :	*SDCM 3*
Sécurité photobiologique :	*IEC-62471 RG0 (sans risque)*
Taux de distorsion harmoniques :	*<15*
Facteur puissance :	*>0,9*



Fabriqué en Normandie
FRANCE



Origine fabrication : FRANCE

Balise extérieure décorative équipée de technologie LED. Corps en fonte d'aluminium. Traitement spécial AKZO pour applications extérieures. Diamètre 118mm. Visserie en INOX 316. Diffuseur 360° en polycarbonate résistant aux chocs ANTI UV. Alimentation intégrée dans le luminaire. Livrée en version KIT prêt à poser équipée d'un connecteur WIELAND. Livrée avec tiges de scellement pour installation rapide. Embase de fixation «visible».

Type éclairage: Direct

Applications: Jardin extérieur, Parc extérieur, Parking extérieur

Type de pose: Posé sur le sol

Coloris: RAL 7016

Drivers disponibles: ON/OFF (>70.000h)

Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
1	X5326.002-2	3000 K	>80	ON/OFF	1 010 lm	13 W	78 lm/W


ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X5326.002-2	>135.000 h	>85.000 h	>55.000 h	>70.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1	X5326.002-2	118 mm	800 mm	200x200 mm	3,50 kg

FICHE TECHNIQUE

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 18 novembre 2026

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Temp. fonct.
1	X5326.002-2	0.94	14,9	-20/30 °C

Description

	Code article	Description article
1	X5326.002-2	KELYSTO gris anthracite 3083 1010lm/13W ON/OFF (>70.000h) ; (h=800mm ; diamètre 118mm ; Embase 270x270 ; entraxe fixation 200x200 ; trou de fixation 16x40)

CLIC Existe également




ACHILLEA
Diamètre 118mm
Hauteur 500mm ou 800mm
Jusqu'à 1.000lm
ON-OFF>70.000h
Embase «invisible»



CAMELIA
Diamètre 118mm
Hauteur 500mm ou 800mm
Jusqu'à 420lm
ON-OFF>70.000h
Embase «invisible»

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF

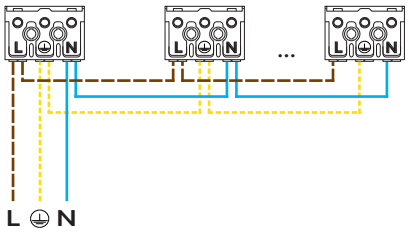

Exemple de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.