

Norme :	CE EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	
Classe électrique :	CL1
Fil incandescent :	850°C
Étanchéité :	IP20
Résistance aux chocs :	IK07/2J
Chromaticité :	SDCM 3
Sécurité photobiologique :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Compatibilité ZHAGA :	Oui
Taux de distorsion harmoniques :	<15
Facteur puissance :	>0,9

Origine fabrication : FRANCE

PROJECTEUR multidirectionnel équipé d'un module LED. Corps en aluminium de diamètre 80mm. Lentille à faisceau ajustable par simple rotation entre 15 et 45°. Fixation sur rail trois allumages. Alimentation discrète intégrée dans l'adaptateur sur rail.

Diffuseur: FAJ: Faisceau ajustable

Type éclairage: Direct

Applications: Accueil, Musée, Surface de vente

Type de pose: Fixé sur un rail d'alimentation

Coloris: Blanc RAL 9003, Noir RAL 9005

Drivers disponibles: ON/OFF (>100.000h)



Coloris



Détails



Optiques disponibles



Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	Couleur	Faisceau	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
1	X2445.3080.15.0550TS.9003S-7	3000 K	Blanc	15°	>80	ON/OFF	1050 lm	20 W	53 lm/W
2	X2445.3080.15.0550TS.9005S-7		Noir		>80	ON/OFF	1050 lm	20 W	53 lm/W
3	X2445.3080.24.0550TS.9003S-7		Blanc	24°	>80	ON/OFF	1300 lm	20 W	65 lm/W
4	X2445.3080.24.0550TS.9005S-7		Noir		>80	ON/OFF	1300 lm	20 W	65 lm/W
5	X2445.3080.32.0550TS.9003S-7		Blanc	32°	>80	ON/OFF	1510 lm	20 W	76 lm/W
6	X2445.3080.32.0550TS.9005S-7		Noir		>80	ON/OFF	1510 lm	20 W	76 lm/W
7	X2445.3080.45.0550TS.9003S-7		Blanc	45°	>80	ON/OFF	1800 lm	20 W	90 lm/W
8	X2445.3080.45.0550TS.9005S-7		Noir		>80	ON/OFF	1800 lm	20 W	90 lm/W
9	X2445.3090.15.0550TS.9003S-7		Blanc	15°	>90	ON/OFF	860 lm	20 W	43 lm/W
10	X2445.3090.15.0550TS.9005S-7		Noir		>90	ON/OFF	860 lm	20 W	43 lm/W
11	X2445.3090.24.0550TS.9003S-7		Blanc	24°	>90	ON/OFF	1070 lm	20 W	54 lm/W
12	X2445.3090.24.0550TS.9005S-7		Noir		>90	ON/OFF	1070 lm	20 W	54 lm/W
13	X2445.3090.32.0550TS.9003S-7		Blanc	32°	>90	ON/OFF	1240 lm	20 W	62 lm/W
14	X2445.3090.32.0550TS.9005S-7		Noir		>90	ON/OFF	1240 lm	20 W	62 lm/W
15	X2445.3090.45.0550TS.9003S-7		Blanc	45°	>90	ON/OFF	1480 lm	20 W	74 lm/W
16	X2445.3090.45.0550TS.9005S-7		Noir		>90	ON/OFF	1480 lm	20 W	74 lm/W
17	X2445.3097.15.0550TS.9003S-7		Blanc	15°	>97	ON/OFF	650 lm	20 W	33 lm/W
18	X2445.3097.15.0550TS.9005S-7		Noir		>97	ON/OFF	650 lm	20 W	33 lm/W
19	X2445.3097.24.0550TS.9003S-7		Blanc	24°	>97	ON/OFF	820 lm	20 W	41 lm/W
20	X2445.3097.24.0550TS.9005S-7		Noir		>97	ON/OFF	820 lm	20 W	41 lm/W
21	X2445.3097.32.0550TS.9003S-7		Blanc	32°	>97	ON/OFF	950 lm	20 W	48 lm/W
22	X2445.3097.32.0550TS.9005S-7		Noir		>97	ON/OFF	950 lm	20 W	48 lm/W
23	X2445.3097.45.0550TS.9003S-7		Blanc	45°	>97	ON/OFF	1130 lm	20 W	57 lm/W
24	X2445.3097.45.0550TS.9005S-7		Noir		>97	ON/OFF	1130 lm	20 W	57 lm/W
25	X2445.4080.15.0550TS.9003S-7	4000 K	Blanc	15°	>80	ON/OFF	1100 lm	20 W	55 lm/W
26	X2445.4080.15.0550TS.9005S-7		Noir		>80	ON/OFF	1100 lm	20 W	55 lm/W
27	X2445.4080.24.0550TS.9003S-7		Blanc	24°	>80	ON/OFF	1350 lm	20 W	68 lm/W
28	X2445.4080.24.0550TS.9005S-7		Noir		>80	ON/OFF	1350 lm	20 W	68 lm/W
29	X2445.4080.32.0550TS.9003S-7		Blanc	32°	>80	ON/OFF	1570 lm	20 W	79 lm/W
30	X2445.4080.32.0550TS.9005S-7		Noir		>80	ON/OFF	1570 lm	20 W	79 lm/W
31	X2445.4080.45.0550TS.9003S-7		Blanc	45°	>80	ON/OFF	1880 lm	20 W	94 lm/W
32	X2445.4080.45.0550TS.9005S-7		Noir		>80	ON/OFF	1880 lm	20 W	94 lm/W
33	X2445.4090.15.0550TS.9003S-7		Blanc	15°	>90	ON/OFF	1110 lm	20 W	56 lm/W
34	X2445.4090.15.0550TS.9005S-7		Noir		>90	ON/OFF	1110 lm	20 W	56 lm/W
35	X2445.4090.24.0550TS.9003S-7		Blanc	24°	>90	ON/OFF	1360 lm	20 W	68 lm/W
36	X2445.4090.24.0550TS.9005S-7		Noir		>90	ON/OFF	1360 lm	20 W	68 lm/W
37	X2445.4090.32.0550TS.9003S-7		Blanc	32°	>90	ON/OFF	1580 lm	20 W	79 lm/W
38	X2445.4090.32.0550TS.9005S-7		Noir		>90	ON/OFF	1580 lm	20 W	79 lm/W
39	X2445.4090.45.0550TS.9003S-7		Blanc	45°	>90	ON/OFF	1890 lm	20 W	95 lm/W
40	X2445.4090.45.0550TS.9005S-7		Noir		>90	ON/OFF	1890 lm	20 W	95 lm/W

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X2445.3080.15.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
2	X2445.3080.15.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
3	X2445.3080.24.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
4	X2445.3080.24.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
5	X2445.3080.32.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
6	X2445.3080.32.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
7	X2445.3080.45.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
8	X2445.3080.45.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
9	X2445.3090.15.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
10	X2445.3090.15.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
11	X2445.3090.24.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
12	X2445.3090.24.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
13	X2445.3090.32.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
14	X2445.3090.32.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
15	X2445.3090.45.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Durée de vie


	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
16	X2445.3090.45.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
17	X2445.3097.15.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
18	X2445.3097.15.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
19	X2445.3097.24.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
20	X2445.3097.24.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
21	X2445.3097.32.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
22	X2445.3097.32.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
23	X2445.3097.45.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
24	X2445.3097.45.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
25	X2445.4080.15.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
26	X2445.4080.15.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
27	X2445.4080.24.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
28	X2445.4080.24.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
29	X2445.4080.32.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
30	X2445.4080.32.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
31	X2445.4080.45.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
32	X2445.4080.45.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
33	X2445.4090.15.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
34	X2445.4090.15.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
35	X2445.4090.24.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
36	X2445.4090.24.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
37	X2445.4090.32.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
38	X2445.4090.32.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
39	X2445.4090.45.0550TS.9003S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans
40	X2445.4090.45.0550TS.9005S-7	>135.000 h	>95.000 h	>65.000 h	>100.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Poids
1	X2445.3080.15.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
2	X2445.3080.15.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
3	X2445.3080.24.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
4	X2445.3080.24.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
5	X2445.3080.32.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
6	X2445.3080.32.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
7	X2445.3080.45.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
8	X2445.3080.45.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
9	X2445.3090.15.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
10	X2445.3090.15.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
11	X2445.3090.24.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
12	X2445.3090.24.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
13	X2445.3090.32.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
14	X2445.3090.32.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
15	X2445.3090.45.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
16	X2445.3090.45.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
17	X2445.3097.15.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
18	X2445.3097.15.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
19	X2445.3097.24.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
20	X2445.3097.24.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg




FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Poids
21	X2445.3097.32.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
22	X2445.3097.32.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
23	X2445.3097.45.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
24	X2445.3097.45.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
25	X2445.4080.15.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
26	X2445.4080.15.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
27	X2445.4080.24.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
28	X2445.4080.24.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
29	X2445.4080.32.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
30	X2445.4080.32.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
31	X2445.4080.45.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
32	X2445.4080.45.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
33	X2445.4090.15.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
34	X2445.4090.15.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
35	X2445.4090.24.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
36	X2445.4090.24.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
37	X2445.4090.32.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
38	X2445.4090.32.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
39	X2445.4090.45.0550TS.9003S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg
40	X2445.4090.45.0550TS.9005S-7	150-170 mm	162 mm	80 mm	35 mm	0,62 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Temp. fonct.
1	X2445.3080.15.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
2	X2445.3080.15.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
3	X2445.3080.24.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
4	X2445.3080.24.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
5	X2445.3080.32.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
6	X2445.3080.32.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
7	X2445.3080.45.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
8	X2445.3080.45.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
9	X2445.3090.15.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
10	X2445.3090.15.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
11	X2445.3090.24.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
12	X2445.3090.24.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
13	X2445.3090.32.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
14	X2445.3090.32.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
15	X2445.3090.45.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
16	X2445.3090.45.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
17	X2445.3097.15.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
18	X2445.3097.15.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
19	X2445.3097.24.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
20	X2445.3097.24.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
21	X2445.3097.32.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
22	X2445.3097.32.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
23	X2445.3097.45.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
24	X2445.3097.45.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
25	X2445.4080.15.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
26	X2445.4080.15.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
27	X2445.4080.24.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
28	X2445.4080.24.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
29	X2445.4080.32.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Temp. fonct.
30	X2445.4080.32.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
31	X2445.4080.45.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
32	X2445.4080.45.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
33	X2445.4090.15.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
34	X2445.4090.15.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
35	X2445.4090.24.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
36	X2445.4090.24.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
37	X2445.4090.32.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
38	X2445.4090.32.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
39	X2445.4090.45.0550TS.9003S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C
40	X2445.4090.45.0550TS.9005S-7	0.95	12,4	2 kV	0/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X2445.3080.15.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
2	X2445.3080.15.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
3	X2445.3080.24.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
4	X2445.3080.24.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
5	X2445.3080.32.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
6	X2445.3080.32.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
7	X2445.3080.45.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
8	X2445.3080.45.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
9	X2445.3090.15.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
10	X2445.3090.15.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
11	X2445.3090.24.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
12	X2445.3090.24.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
13	X2445.3090.32.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
14	X2445.3090.32.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
15	X2445.3090.45.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
16	X2445.3090.45.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
17	X2445.3097.15.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
18	X2445.3097.15.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
19	X2445.3097.24.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
20	X2445.3097.24.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
21	X2445.3097.32.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
22	X2445.3097.32.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
23	X2445.3097.45.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
24	X2445.3097.45.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
25	X2445.4080.15.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
26	X2445.4080.15.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
27	X2445.4080.24.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
28	X2445.4080.24.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
29	X2445.4080.32.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
30	X2445.4080.32.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
31	X2445.4080.45.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
32	X2445.4080.45.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
33	X2445.4090.15.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
34	X2445.4090.15.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
35	X2445.4090.24.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
36	X2445.4090.24.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
37	X2445.4090.32.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
38	X2445.4090.32.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97
39	X2445.4090.45.0550TS.9003S-7	48	47	79	58	97
40	X2445.4090.45.0550TS.9005S-7	48	47	79	58	97

Description

	Code article	Description article
1	X2445.3080.15.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 3000K IRC>80 1050lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 15° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
2	X2445.3080.15.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 3000K IRC>80 1050lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 15° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
3	X2445.3080.24.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 3000K IRC>80 1300lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 24° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
4	X2445.3080.24.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 3000K IRC>80 1300lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 24° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
5	X2445.3080.32.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 3000K IRC>80 1510lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 32° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
6	X2445.3080.32.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 3000K IRC>80 1510lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 32° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
7	X2445.3080.45.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 3000K IRC>80 1800lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 45° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
8	X2445.3080.45.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 3000K IRC>80 1800lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 45° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
9	X2445.3090.15.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 3000K IRC>90 860lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 15° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
10	X2445.3090.15.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 3000K IRC>90 860lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 15° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
11	X2445.3090.24.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 3000K IRC>90 1070lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 24° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
12	X2445.3090.24.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 3000K IRC>90 1070lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 24° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
13	X2445.3090.32.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 3000K IRC>90 1240lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 32° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
14	X2445.3090.32.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 3000K IRC>90 1240lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 32° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
15	X2445.3090.45.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 3000K IRC>90 1480lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 45° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
16	X2445.3090.45.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 3000K IRC>90 1480lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 45° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
17	X2445.3097.15.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 3000K IRC>97 650lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 15° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
18	X2445.3097.15.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 3000K IRC>97 650lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 15° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
19	X2445.3097.24.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 3000K IRC>97 820lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 24° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
20	X2445.3097.24.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 3000K IRC>97 820lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 24° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
21	X2445.3097.32.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 3000K IRC>97 950lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 32° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
22	X2445.3097.32.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 3000K IRC>97 950lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 32° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
23	X2445.3097.45.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 3000K IRC>97 1130lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 45° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
24	X2445.3097.45.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 3000K IRC>97 1130lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 45° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
25	X2445.4080.15.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 4000K IRC>80 1100lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 15° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
26	X2445.4080.15.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 4000K IRC>80 1100lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 15° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
27	X2445.4080.24.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 4000K IRC>80 1350lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 24° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Description

	Code article	Description article
28	X2445.4080.24.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 4000K IRC>80 1350lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 24° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
29	X2445.4080.32.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 4000K IRC>80 1570lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 32° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
30	X2445.4080.32.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 4000K IRC>80 1570lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 32° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
31	X2445.4080.45.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 4000K IRC>80 1880lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 45° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
32	X2445.4080.45.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 4000K IRC>80 1880lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 45° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
33	X2445.4090.15.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 4000K IRC>90 1110lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 15° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
34	X2445.4090.15.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 4000K IRC>90 1110lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 15° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
35	X2445.4090.24.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 4000K IRC>90 1360lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 24° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
36	X2445.4090.24.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 4000K IRC>90 1360lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 24° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
37	X2445.4090.32.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 4000K IRC>90 1580lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 32° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
38	X2445.4090.32.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 4000K IRC>90 1580lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 32° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
39	X2445.4090.45.0550TS.9003S-7	MUSEO PRO blanc 4000K IRC>90 1890lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 45° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)
40	X2445.4090.45.0550TS.9005S-7	MUSEO PRO noir 4000K IRC>90 1890lm/20W Driver in track ON/OFF >100.000h ; faisceau 45° (ajustable par rotation entre 15° et 45° : le flux varie en fonction du faisceau => consulter la fiche produit)

CLIC

Gamme produit



MUSEO PRO

Diamètre 80mm
Existe en IRC>97
Faisceau ajustable 15-45°
ON/OFF >100.000h



MUSEO CONNECT SWITCH

Diamètre 80mm
Existe en IRC>97
Faisceau ajustable 15-45°
Bouton poussoir sans fil et sans piles
Zigbee 3.0 PHILIPS>100.000h



MUSEO CASAMBI

Diamètre 80mm
Existe en IRC>97
Faisceau ajustable 15-45°
Bluetooth CASAMBI >100.000h



FABRICANT FRANÇAIS




ENTREPRISE FAMILIALE



Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF

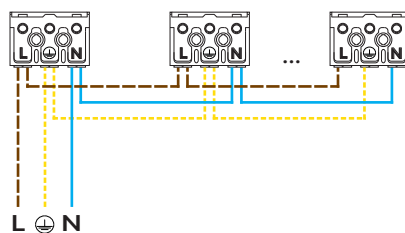

Exemple de câblage. Illustrations non contractuelles.

*Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.*



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

