

# OLGA CONNECT SWITCH

CE  
230V/50Hz  
CL2  
750°C  
IP44 (Dessous)/IP20 (Dessus)  
IK04/0,50J

SDCM 3  
IEC 62471 RG0 (sans risque)  
THD<10  
Facteur puissance >0,9

PLAFONNIER encastré. Équipé de technologie à LED, alliant une très longue durée de vie et une très faible consommation d'énergie. Équipé d'alimentation déportée. Communication des luminaires sans fil ZIGBEE avec Bouton Pousoir sans piles GREEN POWER (à commander séparément). Programmation via application PHILIPS.




Diffuseur OP: Diffuseur OPAL pour un éclairage homogène



## Alimentation

Zigbee PHILIPS >70.000h

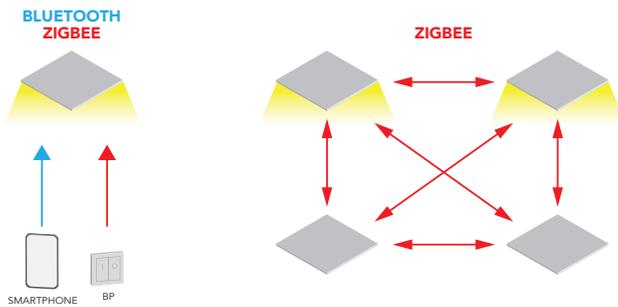


## Prévu pour

ACCUEIL  
BUREAU  
CIRCULATION  
OPEN SPACE  
SALLE DE CLASSE

## Type de pose

Apparent au plafond  
Encastré au plafond en plâtre  
Encastré au plafond en T 600x600  
Encastré au plafond en T 675x675  
Encastré au plafond FINELINE

## Dimensions

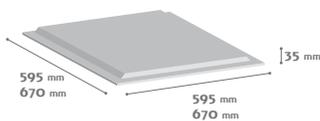

## Option



**Bouton poussoir ZIGBEE**  
(ON/OFF ; 2 scènes) Fonctionne sans alimentation  
(technologie GREEN POWER sans piles)

- CADRE APPARENT AP04 600x600mm h=70mm blanc/9003-S (pour la version 595x595mm)
- CADRE APPARENT AP04 1200x300mm h=70mm blanc/9003-S (pour la version 1195x295mm)
- CADRE REDUCTEUR 670x670mm h=24mm blanc/9003-S pour montage encastré dans les plafonds en T 675x675mm (pour la version 595x595mm)
- CADRE REDUCTEUR 670x670mm h=24mm blanc/9003-S pour montage encastré dans les plafonds FINELINE T15 675x675mm (pour la version 595x595mm)
- CADRE 635x635mm h=86mm blanc/9003-S pour montage encastré dans les plafonds en placo (pour la version 595x595mm)

Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	UGR	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Poids	Garantie
3450 lm	26.0W	132 lm/W	4000K	>80	19	>90.000h	>60.000h	1.93 KG	5 ans
3400 lm	26.0W	131 lm/W	3000K	>80	19	>90.000h	>60.000h	1.93 KG	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires  
Taux de fiabilité des drivers >90%  
Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.