POLA PRO

Norme :	*CE*
	EN 55015
	EN 60598-1
	EN 60598-2-2
Tension :	*230V/50Hz*
Classe électrique :	*CL1*
Fil incandescent :	*850°C*
Etanchéité :	*IP66*
Résistance aux chocs :	*IK08/6J*
Chromaticité :	*SDCM 4*
Sécurité photobiologique :	*IEC-62471 RG1 (sans risque)*
Compatibilité ZHAGA :	*Oui*
Taux de distorsion harmoniques :	*<15*
Facteur puissance :	*>0,9*



Fabriqué en Normandie
FRANCE



Origine fabrication : FRANCE

LANTERNE extérieure au design élégant et contemporain, équipée de modules LED à très longue durée de vie. Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage gris RAL9006 avec un traitement spécial anticorrosif pour les milieux salins. Protection contre le rayonnement ultraviolet. Équipée de lentilles de diffusion de la lumière afin de garantir une photométrie homogène. Équipée d'un verre de protection plat résistant aux chocs (IK08). Visserie en INOX 316. Alimentation haute performance à durée de vie augmentée intégrée dans le luminaire. Connecteur WIELAND en option pour faciliter le raccordement électrique.

Diffuseur: TRV: Verre Transparent

Type éclairage: Direct

Applications: Parc extérieur, Parking extérieur, Voie piétonne, Voie publique

Type de pose: Fixé sur un mât extérieur

Coloris: Gris RAL 9006

Faisceaux symétriques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	IRC	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
1	X7321.3070.0400.VM.HB.9006S.K	3000 K	>70	4 450 lm	28 W	159 lm/W
2	X7321.3070.0700.VM.HB.9006S.K		>70	7 600 lm	50 W	152 lm/W

D'autres flux, couleurs °K, IRC sont disponibles uniquement sur demande
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.


Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X7321.3070.0400.VM.HB.9006S.K	>190.000 h	>140.000 h	>110.000 h	>100.000 h	5 ans
2	X7321.3070.0700.VM.HB.9006S.K	>180.000 h	>130.000 h	>100.000 h	>100.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 11 novembre 2026

Dimensions



⌀ intérieur (E)

	Code article	Diamètre (D)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1	X7321.3070.0400.VM.HB.9006S.K	490 mm	610 mm	60 mm	10,30 kg
2	X7321.3070.0700.VM.HB.9006S.K	490 mm	610 mm	60 mm	10,30 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Prise au vent (Fix. horizontale)	Temp. fonct.
1	X7321.3070.0400.VM.HB.9006S.K	0.96	9,5	0,04 m²	-40/30 °C
2	X7321.3070.0700.VM.HB.9006S.K	0.98	7,5	0,04 m²	-40/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X7321.3070.0400.VM.HB.9006S.K	33	32	54	40	66
2	X7321.3070.0700.VM.HB.9006S.K	10	10	17	12	20

Description

	Code article	Description article
1	X7321.3070.0400.VM.HB.9006S.K	POLA PRO gris/9006-S Optique SYM140 (Photométrie Parcs ; Parkings) 3000K IRC>70 4450lm/28W équipé de driver ON/OFF (>100.000h) + bras d'adaptation sur le mât
2	X7321.3070.0700.VM.HB.9006S.K	POLA PRO gris/9006-S Optique SYM140 (Photométrie Parcs ; Parkings) 3000K IRC>70 7600lm/50W équipé de driver ON/OFF (>100.000h) + bras d'adaptation sur le mât

CLIC Accessoires (à commander séparement)



WI96.032.4053.1
Connecteur industriel RST 20i3-M noir N+L+T - fiche MALE pour 3G1,5 Souple - à vis (6-10)



WI96.031.4053.1
Connecteur industriel RST 20i3-F noir L+N+T : fiche FEMELLE pour 3G1,5 souple - à vis (6-10)



DG2867.003NO
Connecteur IP68 - IN/OUT Rigide à poussoir - noir



DG2867.004NO
Connecteur IP68 - IN/OUT Souple à vis - noir

Données et illustrations non contractuelles.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
mise à jour : 11 novembre 2026

Existe également




VITTY PRO
Jusqu'à 5890lm
ON/OFF>100.000h



GIULYA PRO
Jusqu'à 7.600lm
ON/OFF>100.000h

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF

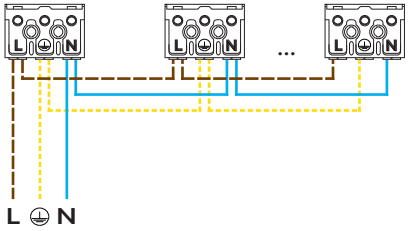

Exemple de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.