

Norme :	CE DIN 18032-3 : 1997-04 DIN VDE 0710-13 : 1981-05 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL1
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP65
Étanchéité :	IK10/20J
Résistance aux chocs :	SDCM 3
Chromaticité :	IEC-62471 RG1 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	

SUSPENSION industrielle étanche IP65. Eclairage intensif. Équipée d'une technologie révolutionnaire à LED, alliant une très longue durée de vie et une consommation réduite. Réflecteur en aluminium extra-pur grand brillant à très haute réflexion. Corps en acier, laqué blanc par poudrage. Alimentation très haute performance intégrée dans le luminaire.

Diffuseur: TRPC: Diffuseur en Polycarbonate transparent résistant aux chocs.

Type éclairage: Direct

Applications: Atelier, Entrepôt de stockage, Zone racks de stockage

Type de pose: Apparent au plafond, Suspendu

Coloris: Blanc RAL 9003



Optiques disponibles



Faisceaux disponibles



Description

Code article	Description article
1 X8979.1219.4083.DR-6	RAKY XTREMA 4000K IRC>83 1220x190 11.950lm/76W DALI T&D R2M (>100.000h) avec connecteur WIELAND mâle et femelle (luminaire est équipé de 1pc LED DRIVER)
2 X8979.1219.4083.HR-6	RAKY XTREMA 4000K IRC>83 1220x190 11.950lm/76W ON/OFF R2M (>100.000h) avec connecteur WIELAND mâle et femelle (luminaire est équipé 1pc LED DRIVER)
3 X8979.1235.4083.DR-6	RAKY XTREMA 4000K IRC>83 1224x357mm 23.970lm/153W DALI T&D R2M (>100.000h) avec connecteur WIELAND mâle et femelle (luminaire est équipé de 2pcs LED DRIVER)
4 X8979.1235.4083.HR-6	RAKY XTREMA 4000K IRC>83 1224x357mm 23.970lm/153W ON/OFF R2M (>100.000h) avec connecteur WIELAND mâle et femelle (luminaire est équipé de 2pcs LED DRIVER)

Caractéristiques photométriques

	Code article	Dimensions	Temp. de couleur	IRC	Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	UGR	Gradation
1	X8979.1219.4083.DR-6	1224x197 mm	4000 K	>83	11 950 lm	76 W	158 lm/W	17-25	DALI T&D R2M
2	X8979.1219.4083.HR-6	1224x197 mm	4000 K	>83	11 950 lm	76 W	158 lm/W	17-25	R2M
3	X8979.1235.4083.DR-6	1224x357 mm	4000 K	>83	23 970 lm	153 W	157 lm/W	17-25	DALI T&D R2M
4	X8979.1235.4083.HR-6	1224x357 mm	4000 K	>83	23 970 lm	153 W	157 lm/W	17-25	R2M

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie


	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X8979.1219.4083.DR-6	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>110.000 h	5 ans
2	X8979.1219.4083.HR-6	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>110.000 h	5 ans
3	X8979.1235.4083.DR-6	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>110.000 h	5 ans
4	X8979.1235.4083.HR-6	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	>110.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. susp. (S)	Poids
1	X8979.1219.4083.DR-6	1224 mm	197 mm	95 mm	940x140 mm	6,49 kg
2	X8979.1219.4083.HR-6	1224 mm	197 mm	95 mm	940x140 mm	6,49 kg
3	X8979.1235.4083.DR-6	1224 mm	357 mm	95 mm	940x300 mm	8,87 kg
4	X8979.1235.4083.HR-6	1224 mm	357 mm	95 mm	940x300 mm	8,87 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Temp. fonct.
1	X8979.1219.4083.DR-6	0.97	5,6	2 kV	-25/30 °C
2	X8979.1219.4083.HR-6	0.96	9,9	2 kV	-25/30 °C
3	X8979.1235.4083.DR-6	0.97	5,6	2 kV	-25/30 °C
4	X8979.1235.4083.HR-6	0.96	9,9	2 kV	-25/30 °C


Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X8979.1219.4083.DR-6	10	10	16	12	20
2	X8979.1219.4083.HR-6	13	13	22	16	28
3	X8979.1235.4083.DR-6	5	5	8	6	10
4	X8979.1235.4083.HR-6	6	6	11	8	14




Accessoires (à commander séparément)

Intérieur



PA084.9003S

Fixations pour montage en apparent des luminaires de la famille THALES/RAKY (77W) de dimensions 1224x197mm - 2pcs



PA083.9003S

Fixations pour montage en apparent des luminaires de la famille THALES/RAKY (153W) de dimensions 1224x357mm - 2pcs



AX1256.001

SUSPENSION CH01 EN CHAÎNE 350mm - Kit 2pcs



W196.031.0253.1

RST 20i3-F noir L+N+T : Y pour câble 3G1,5 rigide - à ressort (6-10) - Connecteur femelle industriel en Y pour câblage en parallèle



W196.031.4253.1

RST 20i3-F noir L+N+T : Y pour câble 3G1,5 souple - à vis (6-10) - Connecteur femelle industriel en Y pour câblage en parallèle



W196.051.4353.6

RST 20i5-F turquoise L+T+N+D1+D2 : Y pour câble 5G1,5 souple - à vis (10-14) - Connecteur femelle industriel en Y pour câblage en parallèle



XPH003-2

SCENEBOX GEN2 - Coffret pour gestion des scénarios d'éclairage dans les bâtiments. (Ex salle de sport: Ménage=25% / Entraînement=50% / Compétition=100% / OFF=0%)



XPH001

ACTIBOX DALI-34- Cellule de gestion de présence et luminosité grande hauteur (jusqu'à 13m) / contrôle maxi 34 Luminaires (17 luminaires si 2 LED DRIVERS par luminaire)



XPH004

ACTIBOX DALI-120 - Cellule de gestion de présence et luminosité grande hauteur (jusqu'à 13m) / contrôle maxi 120 Luminaires (60 luminaires si 2 LED DRIVERS par luminaire)



XPH005

ACTIBOX DALI EXTENSION - Cellule d'extension de présence grande hauteur (jusqu'à 13m) / Compatible avec ACTIBOX DALI-34 et ACTIBOX DALI-120

Intérieur

Suspensions



Accessoires (à commander séparément)



TR28001987

DALI TOUCH PANEL BASIC C - commande murale 3 scènes ; +/- ; ON/OFF - (Alimentation DALI à commander séparément)



TR24034323

DALI PS1 200mA - Alimentation DALI - montage independant



TR28000876

DALI PS2 240mA - Alimentation DALI - montage en armoire



Gamme produit



RAKY XTREMA

Jusqu'à 23.900lm

156lm/W

Intensif 35°

ON-OFF / DALI T&D
>100.000h



RAKY ATMO-16

Jusqu'à 23.900lm

156lm/W

Intensif 35°

Présence et luminosité
automatiques

Hauteur de montage jusqu'à
16m

Zigbee PHILIPS >100.000h



Existe également



THALES TRPC XTREMA

Jusqu'à 33.700lm

160lm/W

Extensif 80°

ON-OFF / DALI T&D R2M
>110.000h



FABRICANT
FRANÇAIS




ENTREPRISE
FAMILIALE




Type de communication (câblage)


Drivers ON/OFF

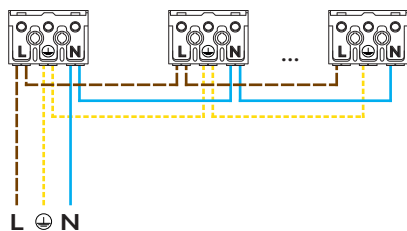

Drivers DALI ou DALI T&D

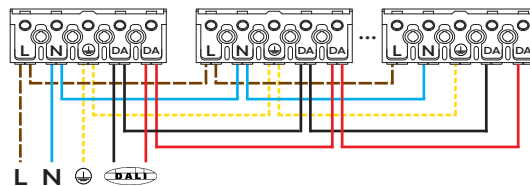

Drivers DALI T&D

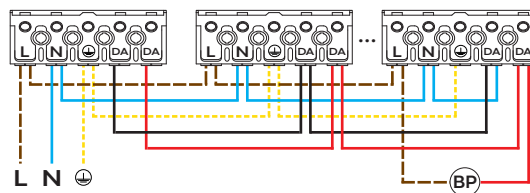

Exemples de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.