

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2
Tension :	230V/50Hz
Classe électrique :	CL1
Fil incandescent :	850°C
Étanchéité :	IP20
Résistance aux chocs :	IK07/2J
Chromaticité :	SDCM 3
Sécurité photobiologique :	IEC-62471 RG0 (sans risque)
Taux de distorsion harmoniques :	<15
Facteur puissance :	>0,9

Applique décorative. Eclairage DIRECT/INDIRECT. Équipée de technologie LED.
Corps en acier laqué par poudrage.

Type éclairage: Direct-Indirect

Applications: Bureau, Circulations

Type de pose: Apparent sur le mur

Coloris: Noir RAL 9005, Gris RAL 9006, Blanc RAL 9016

Drivers disponibles: ON/OFF (>70.000h)



Coloris



Détails



Optiques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
1	X8569.001	4000 K	>83	ON/OFF	670 lm	9 W	75 lm/W
2	X8569.002	3000 K	>83	ON/OFF	640 lm	9 W	72 lm/W
3	X8569.101	4000 K	>83	ON/OFF	670 lm	9 W	75 lm/W
4	X8569.102	3000 K	>83	ON/OFF	640 lm	9 W	72 lm/W
5	X8569.201	4000 K	>83	ON/OFF	670 lm	9 W	75 lm/W
6	X8569.202	3000 K	>83	ON/OFF	640 lm	9 W	72 lm/W



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE



Caractéristiques photométriques

Code article	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité système
--------------	------------------	-----	-----------	------------	--------------------	--------------------

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie


Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1 X8569.001	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
2 X8569.002	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
3 X8569.101	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
4 X8569.102	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
5 X8569.201	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans
6 X8569.202	>140.000 h	>90.000 h	>60.000 h	>70.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1 X8569.001	307 mm	74 mm	100 mm	230 mm	1,00 kg
2 X8569.002	307 mm	74 mm	100 mm	230 mm	1,00 kg
3 X8569.101	307 mm	74 mm	100 mm	230 mm	1,00 kg
4 X8569.102	307 mm	74 mm	100 mm	230 mm	1,00 kg
5 X8569.201	307 mm	74 mm	100 mm	230 mm	1,00 kg
6 X8569.202	307 mm	74 mm	100 mm	230 mm	1,00 kg

Caractéristiques techniques

Code	Temp. fonct.
1 X8569.001	-20/30 °C
2 X8569.002	-20/30 °C
3 X8569.101	-20/30 °C
4 X8569.102	-20/30 °C
5 X8569.201	-20/30 °C
6 X8569.202	-20/30 °C

Description


Code article	Description article
1 X8569.001	ROMY 307 gris 4000K IRC>83 670lm/9W équipé de driver ON-OFF (>70.000h)
2 X8569.002	ROMY 307 gris 3000K IRC>83 640lm/9W équipé de driver ON-OFF (>70.000h)
3 X8569.101	ROMY 307 noir 4000K IRC>83 670lm/9W équipé de driver ON-OFF (>70.000h)
4 X8569.102	ROMY 307 noir 3000K IRC>83 640lm/9W équipé de driver ON-OFF (>70.000h)
5 X8569.201	ROMY 307 blanc 4000K IRC>83 670lm/9W équipé de driver ON-OFF (>70.000h)

Description

Code article	Description article
6 X8569.202	ROMY 307 blanc 3000K IRC>83 640lm/9W équipé de driver ON-OFF (>70.000h)

Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF

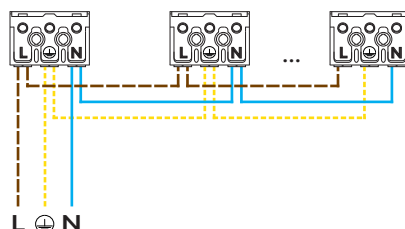

*Exemple de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.*