


Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	CL1
Classe électrique :	850°C
Fil incandescent :	IP66
Étanchéité :	IK08/6J
Résistance aux chocs :	SDCM 5
Chromaticité :	IEC-62471 RG1 (sans risque)
Sécurité photobiologique :	Oui
Compatibilité ZHAGA :	<15
Taux de distorsion harmoniques :	>0,9
Facteur puissance :	



Origine fabrication : FRANCE

LANTERNE extérieure au design élégant et contemporain. Équipé de technologie à LED, alliant une très longue durée de vie et une très faible consommation d'énergie. Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Traitement spécial AKZO pour applications extérieures et «bord de mer». Protection contre le rayonnement ultraviolet. Equipée de lentilles de diffusion de la lumière afin de garantir une photométrie routière précise. Equipée d'un verre de protection plat. Visserie en INOX 316. Alimentation haute performance à durée de vie augmentée intégrée dans le luminaire. Livrée avec un adaptateur sur mât inclinable.

Diffuseur: TRV: Verre Transparent

Type éclairage: Direct


Applications: Parking extérieur, Voie piétonne, Voie publique

Type de pose: Fixé sur un mât extérieur, Fixé sur une façade


Coloris: Gris RAL 9006

Drivers disponibles: ON/OFF (>110.000h) ; ON/OFF (>120.000h)

Détails



Optiques disponibles

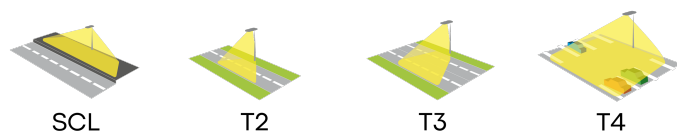

Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	Optique	IRC	Gradation	Flux utile	Puissance absorbée	Efficacité Lumineuse	Efficacité système
1	X6125.3070.0475.SL.HB.9006S-2	3000 K	SCL	>70	ON/OFF	9 600 lm	67 W	192 lm/W	144 lm/W
2	X6125.3070.0475.T2.HB.9006S-2		T2	>70	ON/OFF	9 600 lm	67 W	192 lm/W	144 lm/W
3	X6125.3070.0475.T3.HB.9006S-2		T3	>70	ON/OFF	9 600 lm	67 W	192 lm/W	144 lm/W
4	X6125.3070.0475.T4.HB.9006S-2		T4	>70	ON/OFF	9 600 lm	67 W	192 lm/W	144 lm/W
5	X6125.3070.0700.SL.HB.9006S-2		SCL	>70	ON/OFF	14 100 lm	102 W	181 lm/W	139 lm/W
6	X6125.3070.0700.T2.HB.9006S-2		T2	>70	ON/OFF	14 100 lm	102 W	181 lm/W	139 lm/W
7	X6125.3070.0700.T3.HB.9006S-2		T3	>70	ON/OFF	14 100 lm	102 W	181 lm/W	139 lm/W
8	X6125.3070.0700.T4.HB.9006S-2		T4	>70	ON/OFF	14 100 lm	102 W	181 lm/W	139 lm/W

D'autres flux, couleurs °K, IRC sont disponibles uniquement sur demande
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie


	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	X6125.3070.0475.SL.HB.9006S-2	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>120.000 h	5 ans
2	X6125.3070.0475.T2.HB.9006S-2	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>120.000 h	5 ans
3	X6125.3070.0475.T3.HB.9006S-2	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>120.000 h	5 ans
4	X6125.3070.0475.T4.HB.9006S-2	>170.000 h	>120.000 h	>90.000 h	>120.000 h	5 ans
5	X6125.3070.0700.SL.HB.9006S-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>110.000 h	5 ans
6	X6125.3070.0700.T2.HB.9006S-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>110.000 h	5 ans
7	X6125.3070.0700.T3.HB.9006S-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>110.000 h	5 ans
8	X6125.3070.0700.T4.HB.9006S-2	>155.000 h	>105.000 h	>75.000 h	>110.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1	X6125.3070.0475.SL.HB.9006S-2	580 mm	292 mm	101 mm	60 mm	5,70 kg
2	X6125.3070.0475.T2.HB.9006S-2	580 mm	292 mm	101 mm	60 mm	5,70 kg
3	X6125.3070.0475.T3.HB.9006S-2	580 mm	292 mm	101 mm	60 mm	5,70 kg
4	X6125.3070.0475.T4.HB.9006S-2	580 mm	292 mm	101 mm	60 mm	5,70 kg
5	X6125.3070.0700.SL.HB.9006S-2	580 mm	292 mm	101 mm	60 mm	5,70 kg
6	X6125.3070.0700.T2.HB.9006S-2	580 mm	292 mm	101 mm	60 mm	5,70 kg
7	X6125.3070.0700.T3.HB.9006S-2	580 mm	292 mm	101 mm	60 mm	5,70 kg
8	X6125.3070.0700.T4.HB.9006S-2	580 mm	292 mm	101 mm	60 mm	5,70 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61547	Prise au vent (Fix. horizontale)	Temp. fonct.
1	X6125.3070.0475.SL.HB.9006S-2	0,97	8,1	10 kV	0,03 m²	-40/30 °C
2	X6125.3070.0475.T2.HB.9006S-2	0,97	8,1	10 kV	0,03 m²	-40/30 °C
3	X6125.3070.0475.T3.HB.9006S-2	0,97	8,1	10 kV	0,03 m²	-40/30 °C
4	X6125.3070.0475.T4.HB.9006S-2	0,97	8,1	10 kV	0,03 m²	-40/30 °C
5	X6125.3070.0700.SL.HB.9006S-2	0,98	5,9	10 kV	0,03 m²	-40/30 °C
6	X6125.3070.0700.T2.HB.9006S-2	0,98	5,9	10 kV	0,03 m²	-40/30 °C



FABRICANT FRANÇAIS



ENTREPRISE FAMILIALE



Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61547	Prise au vent (Fix. horizontale)	Temp. fonct.
7	X6125.3070.0700.T3.HB.9006S-2	0.98	5,9	10 kV	0,03 m²	-40/30 °C
8	X6125.3070.0700.T4.HB.9006S-2	0.98	5,9	10 kV	0,03 m²	-40/30 °C

Nombre de luminaires par disjoncteur

	Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1	X6125.3070.0475.SL.HB.9006S-2	10	10	17	12	20
2	X6125.3070.0475.T2.HB.9006S-2	10	10	17	12	20
3	X6125.3070.0475.T3.HB.9006S-2	10	10	17	12	20
4	X6125.3070.0475.T4.HB.9006S-2	10	10	17	12	20
5	X6125.3070.0700.SL.HB.9006S-2	10	10	17	12	20
6	X6125.3070.0700.T2.HB.9006S-2	10	10	17	12	20
7	X6125.3070.0700.T3.HB.9006S-2	10	10	17	12	20
8	X6125.3070.0700.T4.HB.9006S-2	10	10	17	12	20

Description

	Code article	Description article
1	X6125.3070.0475.SL.HB.9006S-2	STREET 150 PRO gris/9006-S Optique SCL (Photométrie Trottoir ; Voie étroite) 3000K IRC>70 9600lm/67W ON/OFF (>120.000h)
2	X6125.3070.0475.T2.HB.9006S-2	STREET 150 PRO gris/9006-S Optique T2 (Photométrie Intensive) 3000K IRC>70 9600lm/67W ON/OFF (>120.000h)
3	X6125.3070.0475.T3.HB.9006S-2	STREET 150 PRO gris/9006-S Optique T3 (Photométrie Moyenne) 3000K IRC>70 9600lm/67W ON/OFF (>120.000h)
4	X6125.3070.0475.T4.HB.9006S-2	STREET 150 PRO gris/9006-S Optique T4 (Photométrie Extensive) 3000K IRC>70 9600lm/67W ON/OFF (>120.000h)
5	X6125.3070.0700.SL.HB.9006S-2	STREET 150 PRO gris/9006-S Optique SCL (Photométrie Trottoir ; Voie étroite) 3000K IRC>70 14100lm/102W ON/OFF (>110.000h)
6	X6125.3070.0700.T2.HB.9006S-2	STREET 150 PRO gris/9006-S Optique T2 (Photométrie Intensive) 3000K IRC>70 14100lm/102W ON/OFF (>110.000h)
7	X6125.3070.0700.T3.HB.9006S-2	STREET 150 PRO gris/9006-S Optique T3 (Photométrie Moyenne) 3000K IRC>70 14100lm/102W ON/OFF (>110.000h)
8	X6125.3070.0700.T4.HB.9006S-2	STREET 150 PRO gris/9006-S Optique T4 (Photométrie Extensive) 3000K IRC>70 14100lm/102W ON/OFF (>110.000h)



Accessoires (à commander séparément)



MA5352.001.9006S

Adaptateur pour mât 48mm vers luminaire 60mm - gris RAL9006S




Gamme produit



STREET 60 PRO

Jusqu'à 5.100lm
ON-OFF >100.000h



STREET 150 PRO

Jusqu'à 14.100lm
Efficacité lumineuse jusqu'à 192lm/W
ON-OFF / DALI full prog
>100.000h



STREET 150 HUBSENSE SENSIO

Jusqu'à 14.100lm
Efficacité lumineuse jusqu'à 192lm/W
Présence automatique
Bluetooth HubSense
>100.000h



FABRICANT
FRANÇAIS




ENTREPRISE
FAMILIALE



Type de communication (câblage)

Drivers ON/OFF

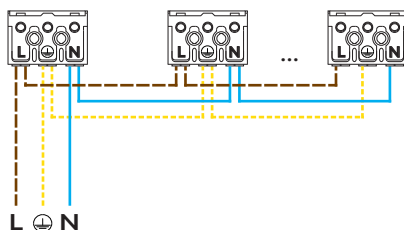

*Exemple de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.*