

Norme :	CE EN 60598-1 EN 60598-2-2 230V/50Hz
Tension :	
Classe électrique :	CL1
Fil incandescent :	850°C
Étanchéité :	IP66
Résistance aux chocs :	IK08/6J
Chromaticité :	SDCM 5
Sécurité photobiologique :	IEC-62471 RG1 (sans risque)
Compatibilité ZHAGA :	Oui
Taux de distorsion harmoniques :	<15
Facteur puissance :	>0,9



LANTERNE extérieure au design élégant et contemporain. Équipé de technologie à LED, alliant une très longue durée de vie et une très faible consommation d'énergie. Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage gris RAL9006 avec un traitement spécial anticorrosif pour les milieux salins. Protection contre le rayonnement ultraviolet. Équipée de lentilles de diffusion de la lumière afin de garantir une photométrie routière précise. Équipée d'un verre de protection plat. Visserie en INOX 316. Alimentation haute performance à durée de vie augmentée intégrée dans le luminaire. Livrée avec un adaptateur sur mât inclinable.

Diffuseur: TRV: Verre Transparent


Type éclairage: Direct

Applications: Parking extérieur, Voie piétonne, Voie publique


Type de pose: Fixé sur un mât extérieur, Fixé sur une façade

Coloris: Gris RAL 9006

## Détails



## Optiques disponibles

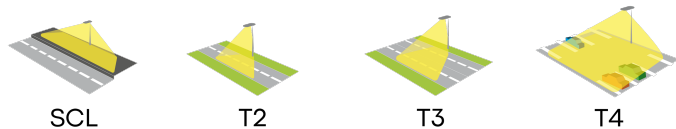

## Description

Code article	Description article
1 X5256.01.3070.0450.SL.HB.9006S	STREET 60 XTREMA gris/9006-S Optique SCL (Photométrie Trottoir ; Voie étroite) 3000K IRC>70 3360lm/23W HF (>120.000h)
2 X5256.01.3070.0450.T2.HB.9006S	STREET 60 XTREMA gris/9006-S Optique T2 (Photométrie Intensive) 3000K IRC>70 3360lm/23W HF (>120.000h)
3 X5256.01.3070.0450.T3.HB.9006S	STREET 60 XTREMA gris/9006-S Optique T3 (Photométrie Moyenne) 3000K IRC>70 3360lm/23W HF (>120.000h)
4 X5256.01.3070.0450.T4.HB.9006S	STREET 60 XTREMA gris/9006-S Optique T4 (Photométrie Extensive) 3000K IRC>70 3360lm/23W HF (>120.000h)
5 X5256.01.3070.0700.SL.HB.9006S	STREET 60 XTREMA gris/9006-S Optique SCL (Photométrie Trottoir ; Voie étroite) 3000K IRC>70 4430lm/34W HF (>120.000h)

## Description

Code article	Description article
6 X5256.01.3070.0700.T2.HB.9006S	STREET 60 XTREMA gris/9006-S Optique T2 (Photométrie Intensive) 3000K IRC>70 4430lm/34W HF (>120.000h)
7 X5256.01.3070.0700.T3.HB.9006S	STREET 60 XTREMA gris/9006-S Optique T3 (Photométrie Moyenne) 3000K IRC>70 4430lm/34W HF (>120.000h)
8 X5256.01.3070.0700.T4.HB.9006S	STREET 60 XTREMA gris/9006-S Optique T4 (Photométrie Extensive) 3000K IRC>70 4430lm/34W HF (>120.000h)

## Caractéristiques photométriques

Code article	Temp. de couleur	Flux utile (sortant)	Puissance (système)	Efficacité (système)	Optique	IRC	Gradation
1 X5256.01.3070.0450.SL.HB.9006S	3000 K	3360 lm	23 W	147 lm/W	SCL	>70	Non
2 X5256.01.3070.0450.T2.HB.9006S	3000 K	3360 lm	23 W	147 lm/W	T2	>70	Non
3 X5256.01.3070.0450.T3.HB.9006S	3000 K	3360 lm	23 W	147 lm/W	T3	>70	Non
4 X5256.01.3070.0450.T4.HB.9006S	3000 K	3360 lm	23 W	147 lm/W	T4	>70	Non
5 X5256.01.3070.0700.SL.HB.9006S	3000 K	4430 lm	34 W	131 lm/W	SCL	>70	Non
6 X5256.01.3070.0700.T2.HB.9006S	3000 K	4430 lm	34 W	131 lm/W	T2	>70	Non
7 X5256.01.3070.0700.T3.HB.9006S	3000 K	4430 lm	34 W	131 lm/W	T3	>70	Non
8 X5256.01.3070.0700.T4.HB.9006S	3000 K	4430 lm	34 W	131 lm/W	T4	>70	Non



D'autres flux, couleurs °K, IRC sont disponibles uniquement sur demande Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

## Durée de vie

Code article	Maintien Flux L80B10	Maintien Flux L90B10	Durée de vie Driver	Garantie
1 X5256.01.3070.0450.SL.HB.9006S	>155.000 h	>125.000 h	>120.000 h	5 ans
2 X5256.01.3070.0450.T2.HB.9006S	>155.000 h	>125.000 h	>120.000 h	5 ans
3 X5256.01.3070.0450.T3.HB.9006S	>155.000 h	>125.000 h	>120.000 h	5 ans
4 X5256.01.3070.0450.T4.HB.9006S	>155.000 h	>125.000 h	>120.000 h	5 ans
5 X5256.01.3070.0700.SL.HB.9006S	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
6 X5256.01.3070.0700.T2.HB.9006S	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
7 X5256.01.3070.0700.T3.HB.9006S	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans
8 X5256.01.3070.0700.T4.HB.9006S	>130.000 h	>100.000 h	>120.000 h	5 ans

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires  
Taux de fiabilité des drivers >90%  
Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

## Dimensions



Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1 X5256.01.3070.0450.SL.HB.9006S	480 mm	180 mm	100 mm	60 mm	2,70 kg
2 X5256.01.3070.0450.T2.HB.9006S	480 mm	180 mm	100 mm	60 mm	2,70 kg
3 X5256.01.3070.0450.T3.HB.9006S	480 mm	180 mm	100 mm	60 mm	2,70 kg
4 X5256.01.3070.0450.T4.HB.9006S	480 mm	180 mm	100 mm	60 mm	2,70 kg
5 X5256.01.3070.0700.SL.HB.9006S	480 mm	180 mm	100 mm	60 mm	2,70 kg
6 X5256.01.3070.0700.T2.HB.9006S	480 mm	180 mm	100 mm	60 mm	2,70 kg
7 X5256.01.3070.0700.T3.HB.9006S	480 mm	180 mm	100 mm	60 mm	2,70 kg
8 X5256.01.3070.0700.T4.HB.9006S	480 mm	180 mm	100 mm	60 mm	2,70 kg

## Caractéristiques techniques

Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Prise au vent (Fix. horizontale)	Temp. fonct.
1 X5256.01.3070.0450.SL.HB.9006S	0.95	10,2	0,02 m <sup>2</sup>	-40/30 °C
2 X5256.01.3070.0450.T2.HB.9006S	0.95	10,2	0,02 m <sup>2</sup>	-40/30 °C
3 X5256.01.3070.0450.T3.HB.9006S	0.95	10,2	0,02 m <sup>2</sup>	-40/30 °C
4 X5256.01.3070.0450.T4.HB.9006S	0.95	10,2	0,02 m <sup>2</sup>	-40/30 °C
5 X5256.01.3070.0700.SL.HB.9006S	0.97	9,4	0,02 m <sup>2</sup>	-40/30 °C
6 X5256.01.3070.0700.T2.HB.9006S	0.97	9,4	0,02 m <sup>2</sup>	-40/30 °C
7 X5256.01.3070.0700.T3.HB.9006S	0.97	9,4	0,02 m <sup>2</sup>	-40/30 °C
8 X5256.01.3070.0700.T4.HB.9006S	0.97	9,4	0,02 m <sup>2</sup>	-40/30 °C

## Nombre de luminaires par disjoncteur

Code	Disjoncteur 10A Courbe C	Disjoncteur 16A Courbe B	Disjoncteur 16A Courbe C	Disjoncteur 20A Courbe B	Disjoncteur 20A Courbe C
1 X5256.01.3070.0450.SL.HB.9006S	33	32	54	40	66
2 X5256.01.3070.0450.T2.HB.9006S	33	32	54	40	66
3 X5256.01.3070.0450.T3.HB.9006S	33	32	54	40	66
4 X5256.01.3070.0450.T4.HB.9006S	33	32	54	40	66
5 X5256.01.3070.0700.SL.HB.9006S	33	32	54	40	66
6 X5256.01.3070.0700.T2.HB.9006S	33	32	54	40	66
7 X5256.01.3070.0700.T3.HB.9006S	33	32	54	40	66
8 X5256.01.3070.0700.T4.HB.9006S	33	32	54	40	66

CLIC

## Accessoires (à commander séparément)



**MA5352.001.9006S**

Adaptateur pour mât 48mm vers luminaire 60mm - gris RAL9006S

CLIC

## Gamme produit



### STREET 60 PRO

Jusqu'à 5.100lm

132lm/W

HF>100.000h



### STREET 60 XTREMA

Jusqu'à 4.400lm

146lm/W

HF>120.000h



### STREET 150 PRO

Jusqu'à 14.000lm

132lm/W

HF>100.000h



### STREET 150 XTREMA


Jusqu'à 11.600lm

146lm/W

HF>120.000h

## Type de communication (câblage)

### Drivers ON/OFF

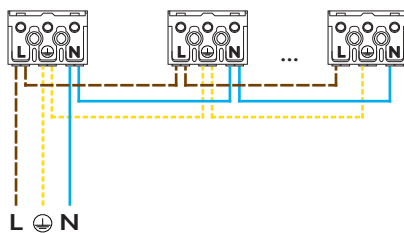

*Exemple de câblage. Illustrations non contractuelles.  
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...  
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.*