

TANYA 50 CCT VITA SENSO

Norme :	CE EN 55015 EN 60598-1 EN 60598-2-2
Tension :	230V/50Hz
Classe électrique :	CL1
Fil incandescent :	850°C
Étanchéité :	IP65
Résistance aux chocs :	IK06/1J
Chromaticité :	SDCM 5
Sécurité photobiologique :	IEC-62471 RG1 (sans risque)
Taux de distorsion harmoniques :	<15
Facteur puissance :	>0,9

Marque: VITELA

PROJECTEUR extérieur équipé de détecteur de présence infrarouge multidirectionnel. Équipé de technologie à LED, alliant une très longue durée de vie et une très faible consommation d'énergie. Couleur d'éclairage ainsi que la puissance facilement modifiables par le biais d'un switch intégré (CCT 3000-4000K ; 50-40-30W). Corps en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Verre de protection plat givré pour améliorer le confort visuel. Livré en version KIT prêt à poser avec un câble HO7RNF 1mm² (55cm) pour un montage rapide. Driver intégré dans le luminaire.

Diffuseur: SYM: Eclairage Symétrique

Type éclairage: Direct

Applications: Façade de bâtiment, Parking extérieur

Type de pose: Apparent sur le mur, Fixé sur un mât extérieur, Fixé sur une façade

Coloris: Noir RAL 9005

Drivers disponibles: ON/OFF (>50.000h)



Optiques disponibles



Caractéristiques photométriques

	Code article	Temp. de couleur	IRC	Gradation	Flux direct utile	Puissance absorbée	Efficacité système
1	VT2590.3080.030NF-1.SN	3000 K	>80	ON/OFF	3350 lm	30 W	112 lm/W
2	VT2590.3080.040NF-1.SN		>80	ON/OFF	4350 lm	40 W	109 lm/W
3	VT2590.3080.050NF-1.SN		>80	ON/OFF	5100 lm	50 W	102 lm/W
4	VT2590.4080.030NF-1.SN	4000 K	>80	ON/OFF	3750 lm	30 W	125 lm/W
5	VT2590.4080.040NF-1.SN		>80	ON/OFF	4550 lm	40 W	114 lm/W
6	VT2590.4080.050NF-1.SN		>80	ON/OFF	5600 lm	50 W	112 lm/W

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.

Durée de vie

	Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Durée de vie Driver	Garantie
1	VT2590.3080.030NF-1.SN	>150.000 h	>100.000 h	>50.000 h	3 ans
2	VT2590.3080.040NF-1.SN	>140.000 h	>90.000 h	>50.000 h	3 ans
3	VT2590.3080.050NF-1.SN	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	3 ans
4	VT2590.4080.030NF-1.SN	>150.000 h	>100.000 h	>50.000 h	3 ans
5	VT2590.4080.040NF-1.SN	>140.000 h	>90.000 h	>50.000 h	3 ans
6	VT2590.4080.050NF-1.SN	>130.000 h	>80.000 h	>50.000 h	3 ans

TANYA 50 CCT VITA SENSO

Durée de vie


Code article	Maintien Flux L70B10	Maintien Flux L80B10	Durée de vie Driver	Garantie
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------

ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires

Taux de fiabilité des drivers >90%

Mesures au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C (Durée garantie également)

Dimensions



	Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)	Poids
1	VT2590.3080.030NF-1.SN	145 mm	200 mm	32 mm	50+50 mm	0,99 kg
2	VT2590.3080.040NF-1.SN	145 mm	200 mm	32 mm	50+50 mm	0,99 kg
3	VT2590.3080.050NF-1.SN	145 mm	200 mm	32 mm	50+50 mm	0,99 kg
4	VT2590.4080.030NF-1.SN	145 mm	200 mm	32 mm	50+50 mm	0,99 kg
5	VT2590.4080.040NF-1.SN	145 mm	200 mm	32 mm	50+50 mm	0,99 kg
6	VT2590.4080.050NF-1.SN	145 mm	200 mm	32 mm	50+50 mm	0,99 kg

Caractéristiques techniques

	Code	Facteur puissance	Taux dist. harmoniques	Protect. surt. EN61000-4-5	Prise au vent (Fix. horizontale)	Temp. fonct.
1	VT2590.3080.030NF-1.SN	0,9	17,2	2 kV	0,01 m ²	-20/30 °C
2	VT2590.3080.040NF-1.SN	0,91	15,8	2 kV	0,01 m ²	-20/30 °C
3	VT2590.3080.050NF-1.SN	0,93	14,9	2 kV	0,01 m ²	-20/30 °C
4	VT2590.4080.030NF-1.SN	0,9	17,2	2 kV	0,01 m ²	-20/30 °C
5	VT2590.4080.040NF-1.SN	0,91	15,8	2 kV	0,01 m ²	-20/30 °C
6	VT2590.4080.050NF-1.SN	0,93	14,9	2 kV	0,01 m ²	-20/30 °C

Description

	Code article	Description article
1	VT2590.3080.030NF-1.SN	TANYA 50 CCT VITA SENSO noir 3000K IRC>80 3350lm/30W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(5600lm/50W ; 4550lm/40W ; 3750lm/30W) ; 3000K(5100lm/50W ; 4350lm/30W ; 3350lm/30W) + Détecteur de présence infrarouge
2	VT2590.3080.040NF-1.SN	TANYA 50 CCT VITA SENSO noir 3000K IRC>80 4350lm/30W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(5600lm/50W ; 4550lm/40W ; 3750lm/30W) ; 3000K(5100lm/50W ; 4350lm/30W ; 3350lm/30W) + Détecteur de présence infrarouge
3	VT2590.3080.050NF-1.SN	TANYA 50 CCT VITA SENSO noir 3000K IRC>80 5100lm/50W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(5600lm/50W ; 4550lm/40W ; 3750lm/30W) ; 3000K(5100lm/50W ; 4350lm/30W ; 3350lm/30W) + Détecteur de présence infrarouge
4	VT2590.4080.030NF-1.SN	TANYA 50 CCT VITA SENSO noir 4000K IRC>80 3750lm/30W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(5600lm/50W ; 4550lm/40W ; 3750lm/30W) ; 3000K(5100lm/50W ; 4350lm/30W ; 3350lm/30W) + Détecteur de présence infrarouge
5	VT2590.4080.040NF-1.SN	TANYA 50 CCT VITA SENSO noir 4000K IRC>80 4550lm/40W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(5600lm/50W ; 4550lm/40W ; 3750lm/30W) ; 3000K(5100lm/50W ; 4350lm/30W ; 3350lm/30W) + Détecteur de présence infrarouge
6	VT2590.4080.050NF-1.SN	TANYA 50 CCT VITA SENSO noir 4000K IRC>80 5600lm/50W équipé de driver ON/OFF (>50.000h) ; Luminaire équipé d'un switch permettant de modifier la puissance et la couleur de la lumière : 4000K(5600lm/50W ; 4550lm/40W ; 3750lm/30W) ; 3000K(5100lm/50W ; 4350lm/30W ; 3350lm/30W) + Détecteur de présence infrarouge

TANYA 50 CCT VITA SENSO

Gamme produit



TANYA 30 CCT VITA

Jusqu'à 3.150lm
Symétrique
Dip-Switch-30W-20W-15W
ON/OFF>50.000h
CCT 3000-4000K
GARANTIE 3 ans



TANYA 30 CCT VITA SENSO

Jusqu'à 3.150lm
Détection de présence PIR
Symétrique
Dip-Switch-30W-20W-15W
ON/OFF>50.000h
CCT 3000-4000K
GARANTIE 3 ans



TANYA 50 CCT VITA


Jusqu'à 5.600lm
Symétrique
Dip-Switch-50W-40W-30W
ON/OFF>50.000h
CCT 3000-4000K
GARANTIE 3 ans



TANYA 50 CCT VITA SENSO

Jusqu'à 5.600lm
Détection de présence PIR
Symétrique
Dip-Switch-50W-40W-30W
ON/OFF>50.000h
CCT 3000-4000K
GARANTIE 3 ans

Mise en situation

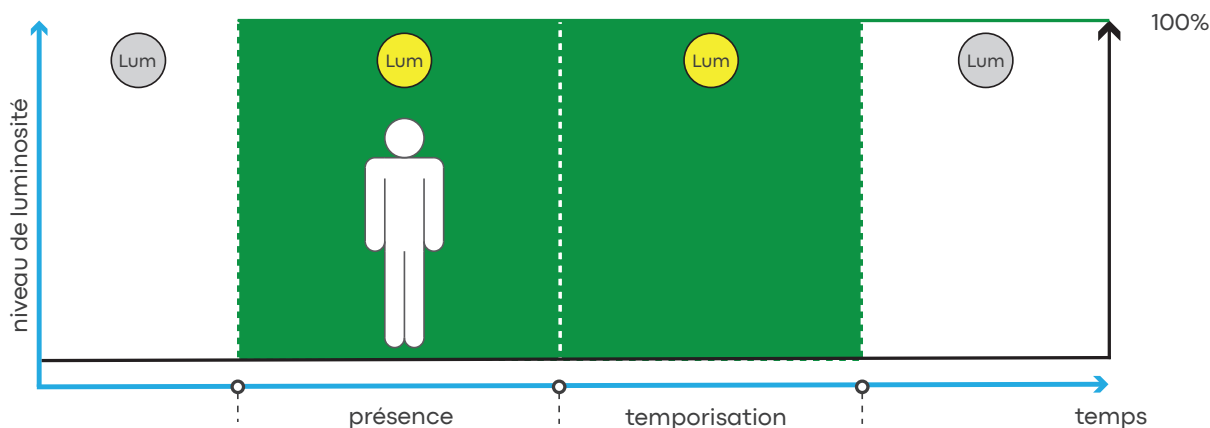

Réglages disponibles



SENS

Sensibilité (si h=1,8m / Ta=25°C)

Mini ≈ 2 m
Maxi ≈ 6 m



TIME

Temporisation

Mini ≈ 10 sec = TEST
Maxi ≈ 7 min (recommandé)



LUX

Seuil de luminosité pour éviter l'allumage

S'allume uniquement la nuit
S'allume uniquement si peu de luminosité
S'allume tout le temps



FABRICANT FRANÇAIS



ENTREPRISE FAMILIALE



TANYA 50 CCT VITA SENSO

Recommandations réglages





Temporisation : mini 5 min




Afin de garantir la durée de vie de du module LED et de l'alimentation, il est impératif de respecter les recommandations. Réglage d'usine par défaut = 5 sec.
Ce réglage doit être utilisé uniquement pour effectuer le test de fonctionnement !

Aucune garantie ne sera accordée sur la lampe ni l'alimentation en cas de non respect de cette recommandation.

Zone de détection

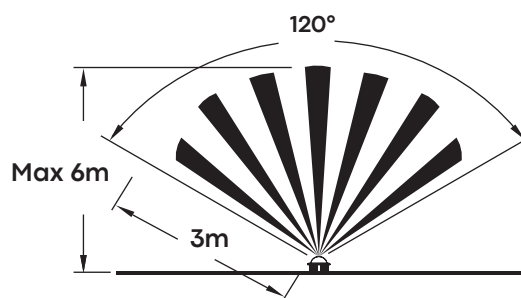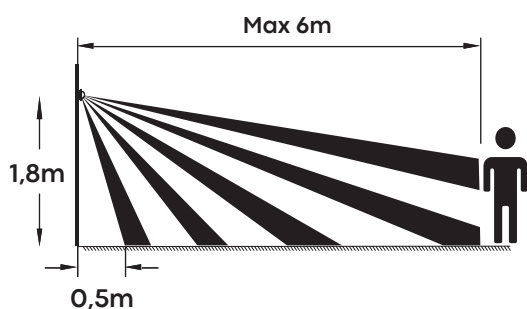

Type de communication (câblage)

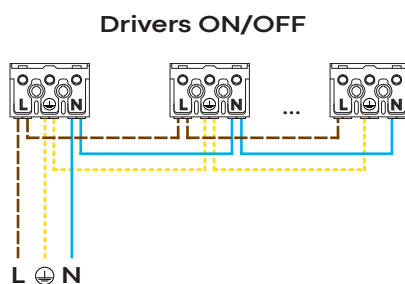

*Exemple de câblage. Illustrations non contractuelles.
Certains drivers peuvent être équipés de borniers à vis, sans repiquage, avec ou sans terre...
Installateur doit effectuer les branchements conformément aux normes en vigueur.*



FABRICANT
FRANÇAIS



ENTREPRISE
FAMILIALE

